


brennenstuhl®

17.5°C

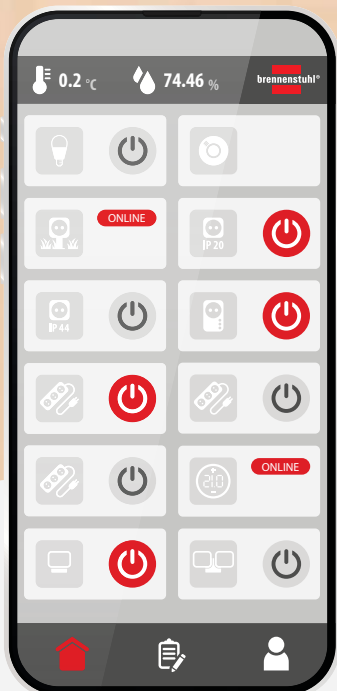

 **brennenstuhl®**
CONNECT 2024

brennenstuhl® connect

Für ein smartes Zuhause.

Das brennenstuhl®Connect System mit seinen intelligenten und netzwerkfähigen WiFi oder ZigBee Produkten macht das eigene Zuhause smarter und komfortabler - und das ganz einfach.

In einem smarten System eingebunden, unterstützen die smarten Produkte effektiv beim Energiemanagement. Smarte Steckdosen ermöglichen automatisches, zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten angeschlossener Elektrogeräte, Warnmelder warnen rechtzeitig bei Gefahren wie Rauch oder Wasser, weitere Geräte beleuchten Innen- oder Außenbereiche wunschgemäß aus oder regeln ganz bequem die Heizstufen. Zudem können die ganzen Funktionen miteinander kombiniert, automatisiert und dadurch der Strom- und Energieverbrauch optimiert werden.

Einfach und unkompliziert.

Mit der kostenlosen **brennenstuhl®Connect App** können die smarten Produkte oder die daran angeschlossene Elektrogeräte von überall und zu jeder Zeit per Smartphone gesteuert werden. Auch über die Sprachsteuerung mit **Amazon Alexa** oder dem **Google Assistant** lassen sich die Produkte ganz einfach bedienen.

Für die ZigBee Produkte wird ein Gateway benötigt, die WiFi Produkte funktionieren ohne weiteren Hub oder Gateway. Mit einem normalen WLAN Router, einer WLAN-Verbindung und der kostenlosen **brennenstuhl®Connect App** können die smarten Produkte bedient werden, sie lassen sich schnell und einfach einrichten und konfigurieren. Beim Anschließen muss lediglich darauf geachtet werden, das 2,4-GHz-Band des Routers zu wählen, welches dem WLAN Standard entspricht.

For a smart home.

The brennenstuhl®Connect system with its intelligent and network-capable WiFi or ZigBee products makes your own home smarter and more comfortable - and it's easy to do.

Integrated into a smart system, the smart products effectively support energy management. Smart sockets enable automatic, time-controlled switching on and off of connected electrical devices, warning alarms provide timely warning of dangers such as smoke or water, illuminate indoor or outdoor areas as desired, or conveniently regulate the heating levels. In addition, all these functions can be combined with each other and automated, thus optimizing electricity and energy consumption.

Simple and uncomplicated.

With the free brennenstuhl®Connect app, the smart products or the electrical appliances connected to them can be controlled from anywhere and at any time via smartphone. The products can also be easily operated via voice control with Amazon Alexa or Google Assistant.

A gateway is required for the ZigBee products, the WiFi products work without an additional hub or gateway. With a normal WLAN router, a WLAN connection and the free brennenstuhl®Connect app, the smart products can be operated, they can be set up and configured quickly and easily. When connecting, you only have to make sure to select the 2.4 GHz band of the router, which correspond to the WLAN standard.



Eine App. Keine Grenzen. Ein smartes Zuhause.

One app. No limits. One smart home.

Smart schalten.

Einfach ganz bequem die Kontrolle behalten.

Switch smart.

Simply stay in control.



Smart beleuchten.

Das perfekte Ambiente für Innen und Aussen.

Illuminate smart.

The perfect ambience for indoors and outdoors.



Smart heizen.

Clever Energie sparen und wohl fühlen.

Heating smart.

Cleverly save energy and feel good.





Smart kombinieren.

Mehr Komfort durch intelligente Routinen.

Combine smart.

More comfort through intelligent routines.

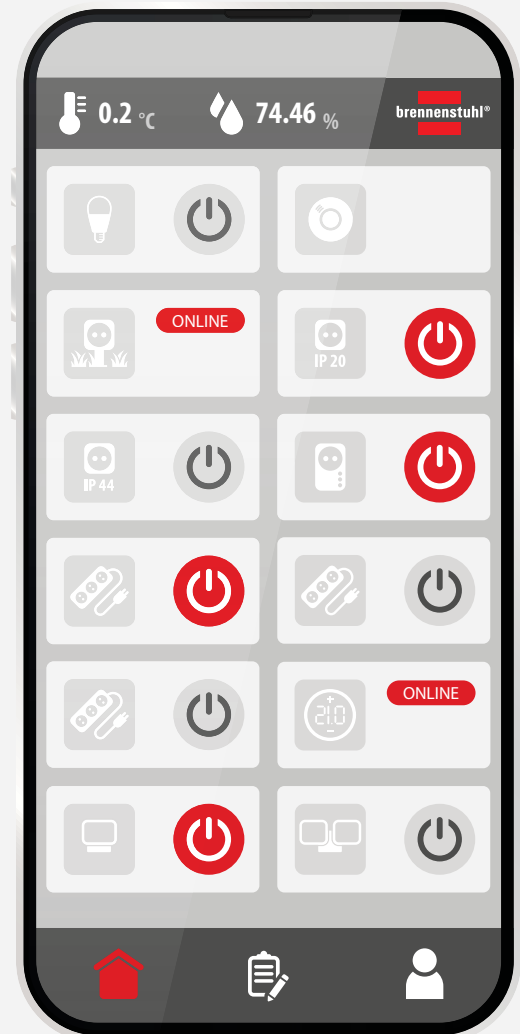

Alle brennenstuhl®Connect Produkte und weitere Informationen Rund um das Thema Smart Home.

All brennenstuhl®Connect products
and further information on the topic of Smart Home.



brennenstuhl®Connect Smart Home App

Kostenlose App für iOS und Android

Einfache Inbetriebnahme und Fernsteuerung von überall und zu jeder Zeit
per Smartphone mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

Free app for iOS and Android

Simple commissioning and remote control from anywhere and at any time
via smartphone with the free brennenstuhl®Connect App.



Google and Google Play are trademarks of Google LLC. Apple and the Apple logo
are trademarks of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.



brennenstuhl®Connect LED WiFi Duo Strahler WFD 3050

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App und integriertem WiFi Modul.
- Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
 - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
 - Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweiss.
 - Timer und Countdown.
 - Event Records.
 - Programmiertes Nachleuchten.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.

Zusätzlich bei Modellen mit Infrarot-Bewegungsmelder Einstellungen über Wifi:

- Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°.
- Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min.

brennenstuhl®Connect LED WiFi Duo Spotlight WFD 3050

For outdoor use, IP 54.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs.
- Ideal for automatic illumination of entrance areas, driveways or carports as a or carports as well as a deterrent against burglary and theft.
- Easy commissioning and control with free brennenstuhl®Connect app and integrated WiFi module.
- Control of various light functions via brennenstuhl®Connect App:
 - Stepless adjustment of light intensity.
 - Stepless adjustment of the light temperature from cold white to warm white.
 - Timer and countdown.
 - Event records.
 - Programmed afterglow.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Spotlight head can be swivelled horizontally and vertically.

Additionally for models with infrared motion detector settings via Wifi:

- Detection range up to 12m, with 120° angle of detection.
- Day/night sensor sensitivity and light duration 5sec to 60min.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1179060000 | 1179060010 |
| EAN / EAN | 4007123674701 | 4007123674718 |
| VPE / UP | 1 | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 70 m | 70 m |
| Lichtstrom / Luminous flux | 3500 lm | 3500 lm |
| Leistungsaufnahme / Power consumption | 29.2 W | 29.2 W |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class | E | E |
| Lichtausbeute / Luminous efficacy | 121 lm/W | 121 lm/W |
| Min.-max. Farbtemperatur / Min.-max. colour temperature | 3000 K - 3500 K | 3000 K - 3500 K |
| Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI | 84 | 84 |
| Leuchtfarbe / Fluorescent colour | weiß / white | weiß / white |
| Lebensdauer / Lifetime | 46000 h | 46000 h |
| E c 1000 h / E c 1000 h | 29 kWh | 29 kWh |
| Mit Bewegungsmelder / With motion detector | – | ✓ |
| Max. Erfassungsbereich / Max. detection range | | 12 m |
| Min. Einschaltzeit / Min. duty cycle | | 5 s |
| Max. Einschaltzeit / Max. duty cycle | | 60 min |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Min.-max. Nennspannung / Min.-max. Nominal input voltage | 220 V - 250 V | 220 V - 250 V |
| Schlagfestigkeit / Impact strength | IK07 | IK06 |
| Schutzklasse / Protection class | I | I |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP54 | IP54 |
| Farbe / Colour | schwarz / black | schwarz / black |





brennenstuhl®Connect LED WiFi Strahler WF 2050

Für den Einsatz im Freien, IP 54.

- LED-Strahler mit superhellen Everlight SMD-LEDs.
- Ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit kostenloser brennenstuhl®Connect App und integriertem WiFi Modul.
- Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App:
 - Stufenlose Einstellung der Leuchtstärke.
 - Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur von kaltweiss bis warmweiss.
 - Timer und Countdown.
 - Event Records.
 - Programmiertes Nachleuchten.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar.

Zusätzlich bei Modellen mit Infrarot-Bewegungsmelder Einstellungen über Wifi:

- Detektionsweite bis 12m, bei Erfassungswinkel 120°.
- Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min.

brennenstuhl®Connect LED WiFi Spotlight WF 2050

For outdoor use, IP 54.

- LED spotlight with super-bright Everlight SMD LEDs.
- Ideal for automatic illumination of entrance areas, driveways or carports as a or carports as well as a deterrent against burglary and theft.
- Easy commissioning and control with free brennenstuhl®Connect app and integrated WiFi module.
- Control of various light functions via brennenstuhl®Connect App:
 - Stepless adjustment of light intensity.
 - Stepless adjustment of the light temperature from cold white to warm white.
 - Timer and countdown.
 - Event records.
 - Programmed afterglow.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Spotlight head can be swivelled horizontally and vertically.

Additionally for models with infrared motion detector settings via Wifi:

- Detection range up to 12m, with 120° angle of detection.
- Day/night sensor sensitivity and light duration 5sec to 60min.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1179050000 | 1179050010 |
| EAN / EAN | 4007123674688 | 4007123674695 |
| VPE / UP | 1 | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 70 m | 70 m |
| Lichtstrom / Luminous flux | 2400 lm | 2400 lm |
| Leistungsaufnahme / Power consumption | 19.5 W | 19.5 W |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class | E | E |
| Lichtausbeute / Luminous efficacy | 120 lm/W | 120 lm/W |
| Min. Farbtemperatur / Min. colour temperature | 3000 K | 3000 K |
| Max. Farbtemperatur / Max. colour temperature | 6500 K | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI | 84 | 84 |
| Leuchtfarbe / Fluorescent colour | weiß / white | weiß / white |
| Lebensdauer / Lifetime | 46000 h | 46000 h |
| E c 1000 h / E c 1000 h | 19.5 kWh | 20 kWh |
| Mit Bewegungsmelder / With motion detector | – | ✓ |
| Max. Erfassungsbereich / Max. detection range | | 12 m |
| Min. Einschaltzeit / Min. duty cycle | | 5 s |
| Max. Einschaltzeit / Max. duty cycle | | 60 min |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Min.-max. Nennspannung / Min.-max. Nominal input voltage | 220 V - 250 V | 220 V - 250 V |
| Schlagfestigkeit / Impact strength | IK07 | IK06 |
| Schutzklasse / Protection class | I | I |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP54 | IP54 |
| Farbe / Colour | schwarz / black | schwarz / black |





brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe

Perfektes Retro-Design bietet sanftes Leuchten für eine warme Atmosphäre.

- Die LED Glühbirne, im besonderen Vintage Design, schafft eine gemütliche Atmosphäre.
- brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe gibt ein angenehmes und warmes Licht, die Helligkeit ist stufenlos einstellbar.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Die smarte LED Glühbirne mit E27 Sockel ist per App stufenlos dimmbar.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer Funktion.
- Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
- Alle Einstellungen sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant einstellbar.

brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Bulb

Perfect retro design offers soft glow for a warm atmosphere.

- The LED light bulb, in a special vintage design, creates a cosy atmosphere.
- brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED lamp gives a pleasant and warm light, the brightness is infinitely adjustable.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- The smart LED light bulb with E27 base is infinitely dimmable via app.
- Control from anywhere with internet access.
- Configure customised schedules with our countdown and timer function.
- Various scenes for lighting atmosphere.
- All settings can also be adjusted by voice command with Amazon Alexa or Google Assistant.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1294870273 | 1294870272 | 1294870271 |
| EAN / EAN | 4007123681075 | 4007123681068 | 4007123681051 |
| VPE / UP | 1 | 1 | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect | brennenstuhl®Connect | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz | 2,4 GHz / 2.4 GHz | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 30 m | 30 m | 30 m |
| Lampenform / Lamp shape | Standard | Birnenform / Pear shape | Globe |
| Lichtstrom / Luminous flux | 470 lm | 470 lm | 470 lm |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class | F | F | F |
| Lichtausbeute / Luminous efficacy | 95 lm/W | 95 lm/W | 95 lm/W |
| Farbtemperatur / Colour temperature | 2200 K | 2200 K | 2200 K |
| Lampenleistung / Nominal frequency | 4.9 W | 4.9 W | 4.9 W |
| Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI | 80 | 80 | 80 |
| Leuchtfarbe / Fluorescent colour | weiß / white | weiß / white | weiß / white |
| Lebensdauer / Lifetime | 15000 h | 15000 h | 15000 h |
| Fassung / Fittings | E27 | E27 | E27 |
| E c 1000 h / E c 1000 h | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nenneingangsspannung / Nominal input voltage | 220 V | 220 V | 220 V |



brennenstuhl®Connect WiFi Glühbirne SB

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Komfortable Steuerung der Glühbirne im Innenbereich.
- Gestalten Sie ganz einfach Szenarien für Ihre tägliche Routine oder Aktivitäten, indem Sie Helligkeit, Lichttemperatur und Farben anpassen, mit vielen Farbtönen zur Auswahl.
- Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer Funktion.
- Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung durch kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Alle Einstellung sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant einstellbar.

brennenstuhl®Connect WiFi Bulb SB

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Convenient indoor light bulb control.
- Easily create scenarios for your daily routine or activities by adjusting brightness, light temperature and colours, with many shades to choose from.
- Configure individual schedules with our countdown and timer function.
- Different scenes for lighting atmosphere.
- Easy commissioning and control via free brennenstuhl®Connect app.
- All settings can also be adjusted by voice command with Amazon Alexa or Google Assistant.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | | |
|---|---|---|
| Artikelnummer / Product number | 1294870140 | 1294870270 |
| EAN / EAN | 4007123672080 | 4007123672097 |
| VPE / UP | 1 | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 30 m | 30 m |
| Lampenform / Lamp shape | Kerze / Candle | Birnenform / Pear shape |
| Lichtstrom / Luminous flux | 430 lm | 860 lm |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class | A t G D | A t G F |
| Lichtausbeute / Luminous efficacy | 78 lm/W | 87 lm/W |
| Min.-max. Farbtemperatur / Min.-max. colour temperature | 3000 K - 5500 K | 2700 K - 5500 K |
| Lampenleistung / Nominal frequency | 5.5 W | 8.7 W |
| Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI | 80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B) | 80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B) |
| Leuchtfarbe / Fluorescent colour | RGBW | RGBW |
| Lampenlebensdauer / Life time of light | 15000 h | 15000 h |
| Fassung / Fittings | E14 | E27 |
| E c 1000 h / E c 1000 h | 5.5 kWh | 9 kWh |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50 Hz | 50/60 Hz |
| Nenneingangsspannung / Nominal input voltage | 250 V | 250 V |

430
LUMEN

860
LUMEN



brennenstuhl®Connect WiFi GU10 Lampe

Komfortable Steuerung von Ihrem Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Konfigurieren Sie individuelle Zeitpläne mit unserer Countdown und Timer Funktion.
- Verschiedene Szenen für Lichtatmosphäre.
- Alle Einstellung sind auch per Sprachbefehl mit Amazon Alexa oder Google Assistant einstellbar.

brennenstuhl®Connect WiFi GU10 lamp

Convenient control from your home from anywhere and at any time with your smartphone or tablet using the free brennenstuhl®Connect app.

- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Control of electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Configure customised schedules with our countdown and timer function.
- Various scenes for lighting atmosphere.
- All settings can also be adjusted by voice command with Amazon Alexa or Google Assistant.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1173780000 |
| EAN / EAN | 4007123681426 |
| VPE / UP | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Lichtstrom / Luminous flux | 326 lm |
| Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class | F |
| Min.-max. Farbtemperatur / Min.-max colour temperature | 2000 K - 5500 K |
| Lampenleistung / Nominal frequency | 4.5 W |
| Farbwiedergabeindex / Colour rendering index CRI | 80 |
| Lampenlebensdauer / Life time of light | 15000 h |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50/60 Hz |
| Nenneingangsspannung / Nominal input voltage | 220V |





brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Schalten von überall mit Remote Access.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect Premium-Line WiFi Extension Lead

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control of electric devices via smartphone or tablet.
- Switching from any location thanks to remote access.
- Easy commissioning and control by means of the free brennenstuhl®Connect app.
- 2x 2 separately switchable outlets (ON/OFF).
- 1x 2 permanent outlets for devices in continuous operation.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control for devices up to 3600 W.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1951160610 |
| EAN / EAN | 4007123664801 |
| VPE / UP | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 40 m |
| Kabellänge / Cable length | 3 m |
| Kabelbezeichnung / Cable designation | H05VV-F 3G1,5 |
| Kabelqualität / Cable quality | PVC |
| Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable | 4 |
| Permanent-Steckdosen / Permanent sockets | 2 |
| Steckdosen gesamt / Socket outlets total | 6 |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50 / 60 Hz |
| Nenningangsspannung / Nominal input voltage | 230 V |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP20 |
| Farbe / Colour | schwarz/lichtgrau / black/light grey |





brennenstuhl®Connect Eco-Line WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- 2x 2 getrennt schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- 1x 2 Permanent-Steckdosen für Geräte im Dauerbetrieb.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect Eco-Line WiFi Extension Lead


Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- 2x 2 separately switchable sockets (ON/OFF).
- 1x 2 permanent sockets for appliances in continuous operation.
- Socket outlets with enhanced touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control of devices up to 3600 W indoors.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1159760936 |
| EAN / EAN | 4007123663439 |
| VPE / UP | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 40 m |
| Kabellänge / Cable length | 1.5 m |
| Kabelbezeichnung / Cable designation | H05VV-F 3G1,5 |
| Kabelqualität / Cable quality | PVC |
| Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable | 4 |
| Permanent-Steckdosen / Permanent sockets | 2 |
| Steckdosen gesamt / Socket outlets total | 6 |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50 / 60 Hz |
| Nenneingangsspannung / Nominal input voltage | 230 V |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP20 |
| Farbe / Colour | schwarz / black |

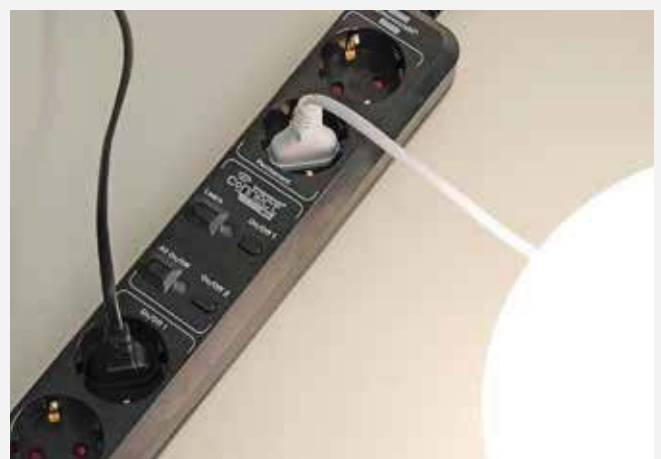



brennenstuhl®Connect eCOLOR WiFi Steckdosenleiste

Einfache Fernsteuerung mit App. Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect eCOLOR WiFi Steckdosenleiste 3-Kanal WiFi-Modul:

- Mit 3x getrennt schaltbaren Steckdosen und 1x Permanent Steckdose für Geräte im Dauerbetrieb

brennenstuhl®Connect eCOLOR WiFi Extension Lead

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control of electric devices via smartphone or tablet.
- With Internet access, control from anywhere.
- Easy commissioning and control by means of the free brennenstuhl®Connect app.
- Sockets with increased touch protection in a practical 45° arrangement.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Convenient control for devices up to 3600 W.

brennenstuhl®Connect eCOLOR WiFi power strip 3-channel WiFi module:

- With 3x separately switchable sockets and 1x permanent socket for devices in continuous operation



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | | |
|--|--|---|
| Artikelnummer / Product number | 1153230620 | 1153240626 |
| EAN / EAN | 4007123665310 | 4007123674169 |
| VPE / UP | 1 | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 40 m | 40 m |
| Kabellänge / Cable length | 1.5 m | 1.5 m |
| Kabelbezeichnung / Cable designation | H05VV-F 3G1,5 | H05VV-F 3G1,5 |
| Kabelqualität / Cable quality | PVC | PVC |
| Steckdosen schaltbar / Socket outlets switchable | | 3 |
| Permanent-Steckdosen / Permanent sockets | 3 | 1 |
| Steckdosen gesamt / Socket outlets total | 3 | 4 |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Nenneingangsspannung / Nominal input voltage | 230 V | 230 V |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP20 | IP20 |
| Farbe / Colour | weiß/schwarz / white/black | weiß/schwarz / white/black |
| | 3x gemeinsam schaltbare Steckdosen / 3x common switchable sockets | 3x getrennt schaltbaren Steckdosen + 1x Permanent Steckdose / 3x separately switchable sockets + 1x permanent socket |



brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose mit 433 MHz Sender WA 3600 LRF 433

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Kompatibel zu den meisten brennenstuhl® 433 MHz Funk-Produkten (keine Dip-Schalter). Siehe Kompatibilitätsliste.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.

brennenstuhl®Connect WiFi Socket With 433 MHz Transmitter WA 3600 LRF 433

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Compatible with most brennenstuhl® 433 MHz radio products (no dip switches). See compatibility list.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Timer with daily and weekly programme.
- Convenient control of devices up to 3600 W indoors.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1294840 |
| EAN / EAN | 4007123663484 |
| VPE / UP | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 40 m |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50 Hz |
| Max. Schaltleistung / Max. switching capacity | 3680 W |
| Nenneingangsspannung / Nominal input voltage | 230 V |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP20 |
| Farbe / Colour | weiß / white |





brennenstuhl®Connect WiFi Steckdose WA 3000

Einfache Fernsteuerung mit App Steuern Sie Ihr Zuhause von überall und zu jeder Zeit mit Ihrem Smartphone oder Tablet durch die kostenlose brennenstuhl®Connect App.

- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3000 W im Außenbereich.

brennenstuhl®Connect WiFi Socket WA 3000

Easy remote control with App Control your home from wherever you are and at any time using your smartphone or tablet by means of the free brennenstuhl®Connect App.

- Control electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Timer with daily and weekly programme.
- Convenient control of devices up to 3000 W outdoors.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1294860 | 1294850 |
| EAN / EAN | 4007123663453 | 4007123663446 |
| VPE / UP | 1 | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 40 m | 40 m |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50 Hz | 50 Hz |
| Max. Schaltleistung / Max. switching capacity | 3000 W | 3000 W |
| Nenneingangsspannung / Nominal input voltage | 230 V | 230 V |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP44 | IP20 |
| Farbe / Colour | schwarz / black | weiß / white |



STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer / Product number | 1294861 | 1294851 |
| EAN / EAN | 4007123665242 | 4007123665204 |
| Stecksystem / Plug-in system | ☺ Typ-E | ☺ Typ-E |





brennenstuhl®Connect WIFI Gartensteckdose IP44 mit Erdspeiß und Montageplatte


Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.

- Erdspeiß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Bei Internetzugang Steuerung von überall.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Steckdosen einzeln schaltbar.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Funk-Frequenz: 2,4 GHz.

brennenstuhl®Connect WIFI Smart Plug IP44 with Ground Stake and Mounting Plate

Simple commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect App.

- Ground spike and housing are made of sturdy, weather-resistant plastic.
- Control of electrical devices via smartphone or tablet.
- Control from anywhere with internet access.
- Timer with daily and weekly programme.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Sockets can be switched individually.
- Neoprene rubber connection cable with earthing contact plug.
- 2 protective contact sockets with self-closing hinged lids.
- Radio frequency: 2.4 GHz.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1154540600 | 1154540601 |
| EAN / EAN | 4007123673513 | 4007123673520 |
| VPE / UP | 1 | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 40 m | 40 m |
| Kabellänge / Cable length | 3 m | 10 m |
| Kabelbezeichnung / Cable designation | H07RN-F 3G1,5 | H07RN-F 3G1,5 |
| Kabelqualität / Cable quality | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene | Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene |
| Steckdosen gesamt / Socket outlets total | 2 | 2 |
| Nennfrequenz / Nominal frequency | 50 Hz | 50 Hz |
| Nenneingangsspannung / Nominal input voltage | 250 V | 250 V |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP44 | IP44 |
| Farbe / Colour | schwarz / black | schwarz / black |





brennenstuhl®Connect WiFi Rauch- und Hitzewarmermelder WRHM01

Zuverlässiger Schutz bei Feuer und Rauchentwicklung:
Lassen Sie sich frühzeitig über Brände alarmieren.

- Bei ersten Anzeichen von Rauch oder Feuer erscheint sofort eine Alarm-Benachrichtigung über die App dank Push Benachrichtigung aufs Smartphone.
- Fotoelektrischer Melder, geprüft nach EN 14604.
- Mit zusätzlicher Hitze Erkennung.
- Durchdringendes Alarmsignal 85 dB.
- Signalton bei niedrigem Batteriestand.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl®Connect App.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant
- Inklusive Batterien und Befestigungsmaterial.

brennenstuhl®Connect Wi-Fi Smoke And Heat Detector WRHM01

Reliable protection in the event of fire or smoke generation:
get an early warning if there is a fire.

- At the first sign of smoke or fire, an alarm notification appears immediately via the app thanks to push notifications on the smartphone.
- Photoelectric detector, tested according to EN 14604.
- With additional heat detection.
- Penetrating alarm signal 85 dB.
- Low battery signal tone.
- Easy commissioning and control with the free brennenstuhl®Connect app.
- Voice control via Amazon Alexa or Google Assistant.
- Including batteries and mounting material.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1290090 |
| EAN / EAN | 4007123664665 |
| VPE / UP | 1 |
| Lautstärke / Volume | 85 dB(A) |
| Akku-Spannung / Battery voltage | 1.5 V |
| Anzahl der Batterien / Number of batteries | 2 |
| Batterie Bauart / Battery type | Mignon AA LR6 |
| Batterie Technologie / Battery technology | Alkaline |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 30 m |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP20 |
| Farbe / Colour | weiß / white |





brennenstuhl®Connect Zigbee Gateway GWY CZ 01

Komfortable Steuerung von brennenstuhl®Connect Zigbee Produkten.

- Komfortable Steuerung von brennenstuhlConnect Zigbee Produkten.
- Einfache Inbetriebnahme und Steuerung durch kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Bedienen Sie per App z.B. Heizkörper-Thermostate auch von unterwegs.
- Einfach per WiFi mit dem Router verbinden.
- Das Zigbee-Gateway kann an verschiedenen Orten platziert werden.

brennenstuhl®Connect Zigbee Gateway GWY CZ 01

Convenient control of brennenstuhl®Connect Zigbee products.

- Convenient control of brennenstuhlConnect Zigbee products.
- Easy commissioning and control via free brennenstuhl®Connect app.
- Operate e.g. radiator thermostats via app even when on the move.
- Simply connect to the router via WiFi.
- The Zigbee gateway can be placed in different locations.



Alle ZigBee Geräte
All ZigBee devices

ZigBee
2.4 GHz



ZigBee GATEWAY

WiFi
2.4 GHz



APP

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1294060 |
| EAN / EAN | 4007123672059 |
| VPE / UP | 1 |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 30 m |
| Farbe / Colour | weiß / white |





brennenstuhl®Connect Zigbee Heizkörperthermostat HT CZ 01

Regulieren Sie die Raumtemperaturen mit unserer kostenlosen brennenstuhl®Connect-App von überall.

- Sicherheit in allen Bereichen, spart Energie und erhöht gleichzeitig den Komfort.
- Weltweite komfortable Steuerung der Heizkörpertemperatur über kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Fenster auf Funktion: zum Absenken der Temperatur dank Fenster-Offen-Erkennung.
- Für die Einrichtung und Steuerung des Heizkörperthermostats wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway benötigt.
- Automatischer Betrieb (per App) oder klassische manuelle Bedienung möglich.
- Ist / Soll Temperaturabfrage.
- Temperatur Werte einstellbar 5-30°C mit farbigen LCD-Display.
- Inkl. Batterie 2 x 1,5 AA Mignon (Batterielaufzeit: ca. 1 Jahr).

brennenstuhl®Connect Zigbee radiator thermostat HT CZ 01

Regulate room temperatures from anywhere with our free brennenstuhl®Connect app.

- Safety in all areas, saves energy and increases comfort at the same time.
- Worldwide convenient control of the radiator temperature via free brennenstuhl®Connect app.
- Window open function: to lower the temperature thanks to window open detection.
- The Brennenstuhl Zigbee Gateway is required to set up and control the radiator thermostat.
- Automatic operation (via app) or classic manual operation possible.
- Actual / target temperature query.
- Temperature values adjustable 5-30°C with colour LCD display.
- Incl. battery 2 x 1.5 AA Mignon (battery life: approx. 1 year).



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1294070 |
| EAN / EAN | 4007123672066 |
| VPE / UP | 1 |
| Akku-Spannung / Battery voltage | 1.5 V |
| Anzahl der Batterien / Number of batteries | 2 |
| Batterie Bauart / Battery type | Mignon AA LR6 |
| Batterie Technologie / Battery technology | Alkaline |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 30 m |
| Farbe / Colour | weiß / white |





brennenstuhl®Connect Zigbee Bewegungsmelder BM CZ 01

Der Zigbee Bewegungsmelder kann nicht nur als Warnmelder genutzt werden, sondern ermöglicht auch die Steuerung der Beleuchtung und anderer smarter brennenstuhl®Connect Produkte in Abhängigkeit von diesem Bewegungsmelder.

- Praktische History Funktion ermöglicht eine genaue zeitliche Darstellung der erkannten Bewegungen.
- Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten.
- Weltweite komfortable Überwachung der Bewegung über die kostenlose brennenstuhl®Connect App
- Für die Einrichtung und Verwendung des Bewegungsmelders wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt.
- Erfassungsbereich max. 10m.
- Komfortable Steuerung von Geräten bis 3600 W im Innenbereich.
- Inklusive Batterie CR2450 und Klebepad.

brennenstuhl®Connect Zigbee motion sensor BM CZ 01

The Zigbee motion detector can not only be used as a warning detector, but also enables the control of lighting and other smart brennenstuhl®Connect products depending on this motion detector.

- Practical history function enables an exact time representation of the detected movements.
- Possibility to control other smart brennenstuhl®Connect products.
- Worldwide convenient monitoring of movement via the free brennenstuhl®Connect App.
- To set up and use the motion detector, the Brennenstuhl Zigbee Gateway art. No. 1294060 is required.
- Detection range max. 10m.
- Convenient control of devices up to 3600 W indoors.
- Includes CR2450 battery and adhesive pad.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1293900 |
| EAN / EAN | 4007123681242 |
| VPE / UP | 1 |
| Akku-Spannung / Battery voltage | 3 V |
| Anzahl der Batterien / Number of batteries | 1 |
| Batterie Bauart / Battery type | CR 2450 |
| Batterie Technologie / Battery technology | Lithium |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 30 m |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP20 |
| Farbe / Colour | weiß / white |





brennenstuhl®Connect Zigbee Tür- und Fensterkontakt TFK CZ 01

Smarte Überwachung von Haus, Wohnung, Garage und Gartenhaus, bequem und von überall mit der brennenstuhl®Connect App.

- Der Tür - Fenstersensor erkennt das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern und sendet eine Benachrichtigung auf Ihr Handy oder Tablet.
- Weltweite komfortable Überwachung der Fenster und Türen über die kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten.
- Praktische History Funktion ermöglicht eine genaue zeitliche Darstellung der erkannten Bewegungen.
- Für die Einrichtung und Verwendung des Tür- und Fensterkontakts wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt.
- Inklusive Batterie CR2450 und Klebepad.

brennenstuhl®Connect Zigbee door and window contact sensor TFK CZ 01

Smart monitoring of house, flat, garage and summer house conveniently and from anywhere with the brennenstuhl®Connect app.

- The door - window sensor detects the opening and closing of doors and windows and sends a notification to your mobile phone or tablet.
- Worldwide convenient monitoring of windows and doors via the free brennenstuhl®ConnectApp.
- Possibility to control other smart brennenstuhl®Connect products.
- Practical history function enables an exact temporal representation of the detected movements.
- For the setup and use of the door and window contact, the Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. No. 1294060 is required.
- Includes CR2450 battery and adhesive pad.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1293910 |
| EAN / EAN | 4007123681259 |
| VPE / UP | 1 |
| Akku-Spannung / Battery voltage | 3 V |
| Anzahl der Batterien / Number of batteries | 1 |
| Batterie Bauart / Battery type | CR 2032 |
| Batterie Technologie / Battery technology | Alkaline |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 30 m |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP20 |
| Farbe / Colour | weiß / white |





brennenstuhl®Connect Zigbee Temperatur- und Feuchtigkeitssensor TFS CZ 01

Mit dem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor können Sie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause von überall und zu jeder Zeit nachverfolgen.

- Erfassung der Temperaturen von 0 bis + 49 °C und die Luftfeuchtigkeit von 0 - 95 %.
- Weltweite komfortable Überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit über die kostenlose brennenstuhl®Connect App.
- Möglichkeit zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten.
- Praktische History Funktion zur Langzeitüberwachung
- Für die Einrichtung und Verwendung des Sensors wird das Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt.
- Inklusive Batterie CR2450 und Klebepad.

brennenstuhl®Connect Zigbee temperature and humidity sensor TFS CZ 01

With the temperature and humidity sensor, you can track the temperature and humidity in your home from anywhere and at any time.

- Detection of temperatures from 0 to + 49 °C and humidity from 0 - 95 %.
- Worldwide convenient monitoring of temperature and humidity via the free brennenstuhl®Connect App.
- Possibility to control other smart brennenstuhl®Connect products.
- Practical history function for long-term monitoring.
- For the setup and use of the sensor, the Brennenstuhl Zigbee Gateway Art. No. 1294060 is required.
- Includes CR2450 battery and adhesive pad.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer / Product number | 1293920 |
| EAN / EAN | 4007123681266 |
| VPE / UP | 1 |
| Akku-Spannung / Battery voltage | 3 V |
| Anzahl der Batterien / Number of batteries | 1 |
| Batterie Bauart / Battery type | CR 2450 |
| Batterie Technologie / Battery technology | Lithium |
| Kompatibilität / Compatibility | brennenstuhl®Connect |
| Funkfrequenz / Radio frequency | 2,4 GHz / 2.4 GHz |
| Funkreichweite / Wireless range | 30 m |
| Schutzart (IP) / Degree of protection (IP) | IP20 |
| Farbe / Colour | weiß / white |





www.brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1 - 3 · 72074 Tübingen · Germany

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten / All products in this catalogue are subject to technical changes · 0535845/4823