Jó.
Biztos.
Sárga.

Árlista 2023



CEVOLUTION

Új termékeket tartalmaz CEVOLUTION technológiával

Klingspor
Csiszolástechnológia

A Klingspor termékek legfőbb ismertetője az oSa márkavédjegy



Mit jelent az oSa?

A legtöbb felhasználási területen a csiszolás és a vágás során nagyon magas kerületi sebességű forgó szerszámra van szükség. Ennek a szerszámnak nagyon biztonságosnak kell lennie annak érdekében, hogy ellenáljon a rendkívüli szerkezeti és hőmérsékleti megterheléseknek. Sajnos nem léteznek a csiszoló szerszámokra vonatkozóan az egész világon kötelező jelleggel érvényben lévő biztonsági előírások.

Ezért 2000-ben több felelősségteljesen gondolkodó európai csiszolóanyaggyártó megalapította a Csiszolóanyaggyártók Biztonsági Szervezetének Bejegyzett Egyesületét, az oSa- t, ezzel mintegy világos jelét adva az alacsony értékű termékek elleni tiltakozásnak. Az oSa márkajelről a felhasználó felismeri a minőségi terméket.

A gyártó és kereskedő számára a márkajel a felelősség kockázatának csökkentését jelenti, továbbá hozzájárul a piaci- és versenyelőny bővüléséhez, valamint a jó hírnév kialakításához.

A cégen belüli minőségbiztosítási rendszer segítségével a gyártók ellenőrzik a szigorú előírások betartását és ezzel garantálják a kizárólag biztonságos és kiváló minőségű termékek gyártását és forgalmazását. A Csiszolóanyagok Biztonsági Szervezetének Bejegyzett Egyesülete a tagvállalatok felé a világszerte védett oSa márkajel odaítélésével igazolja ezt a kötelezettségvállalást. Az oSa márkajel nem jelenti az Egyesület felelősségvátvállalását a jelölt termékek üzembiztonsága tekintetében.

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	
Tartalomjegyzék	3
Papír és vászonalapú csiszolóanyagok	
Termékválaszték	4-9
Tekercsek	
Általános információk, alkalmazási útmutató	10-11
Tekercsek	12-27
Szalagok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	28-29
Csiszolószalagok	30-61
Hüvelyek	62-64
Széles szalagok	
Széles szalagok	65-80
Fíbertárcsák	
Általános információk, alkalmazási útmutató	81
Fíbertárcsák	82-90
Csiszolólapok	
Csíkok/ívek	
Általános információk, alkalmazási útmutató	91
Csíkok/ívek	92-112
Tárcsák	
Tárcsák	113-136
Quick Change tárcsák	
Általános információk, alkalmazási útmutató	137
Quick Change tárcsák	138-145
Lamellás csiszolókerekek	
Általános információk, alkalmazási útmutató	146
Csiszolómop, hengerek	147-153
Csapos lamellás csiszoló	
Általános információk, alkalmazási útmutató	154
Csapos lamellás csiszolók	155-160
Flíztermékek	
Általános információk, alkalmazási útmutató	161-162
Flíz tekercsek	163-164
Flíz ívek	164-165
Flíz szalagok	165-166
Flíz korongok	167-169
Flíz-Quick Change (gyorszáras) tárcsák	170-174
Flíz moptárcsák és hengerek	175-178
Flíz csiszolótányérok	179
Keménypréselésű kompakt flízkorong, durva tisztítókorong, Power Wheel	180-184
Lamellás csiszolótányérok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	185
Lamellás csiszolótányérok	186-200
Vágókorongok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	201-202
Vágókorongok 0,8-1,2 mm	203-208
Vágókorongok 1,6-1,9 mm	209-211
Vágókorongok 2,0-3,2 mm	212-216
Nagyméretű vágókorongok	217-221
Csiszolókorongok	
Csiszolókorongok	222-228
Fazékkövek	229-230
Gyémántszerszámok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	231
Gyémánt vágókorongok	232-242 247-262
Gyémánt csiszolótányérok	243-246
Gyémánt koronafúrók és egyéb gyémántszerszámok	
Gyémánt koronafúrók	263-265
Egyéb gyémántszerszámok	266-270
Elasztikus csiszolóanyagok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	271
Elasztikus csiszolóanyagok	272-274
Keményfém marók	
Általános információk, alkalmazási útmutató	275
Keményfém marók	276-285
Drótkefék	
Általános információk, alkalmazási útmutató	286
Drótkefék	287-295
Kiakasztható gyűjtőcsomagok	
Általános információk, alkalmazási útmutató	296-299
Kiakasztható gyűjtőcsomagok	300-333
Szerviz	
Általános üzleti feltételek	334-335

Az általános szerződési feltételeinkről további információkat a 334. oldalon talál. A katalógusban szereplő valamennyi cikkszámmal rendelkező cikk készleten lévő tétel, amelyet Haigerban raktározunk és rövid határidővel szállítani tudunk.

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	Jellemző	Hordozó	Szemcsefajta
Csiszolópapír	***PS 8 A***	vízálló	A-papír	SiC
	PS 8 C	vízálló	C-papír	SiC
	PS 11 A	vízálló	A-papír	SiC
	PS 11 C	vízálló	C-papír	SiC
	PS 20 F		F-papír	korund
	PS 20 FW	adalékanyaggal	F-papír	korund
	PS 21 F		F-papír	zirkonkorund
	PS 22 F ACT	antisztatikus	F-papír	korund
	PS 22 N		E-papír	korund
	PS 24 F ACT	antisztatikus	F-papír	SiC
	PS 27 DW	adalékanyaggal, antisztatikus	D-papír	SiC
	PS 28 F	antisztatikus	F-papír	korund
	PS 29 F ACT	antisztatikus	F-papír	korund
	PS 30 D		D-papír	korund
	PL 31 B		B-papír	korund
	PS 33 B		B-papír	korund
	PS 33 C		C-papír	korund
	PS 38 G ACT	antisztatikus	G-papír	SiC
	PS 524 E	antisztatikus	E-papír	SiC
	PS 529 F	KULEX	F-papír	szilícium-karbid agglomerátum
	PS 61 F		F-papír	kerámia korund
	PS 729 F		F-papír	korund-agglomerátum
	FP 73 W	adalékanyaggal	Film	korund
	PS 73 BW	adalékanyaggal	B-papír	korund
	PS 73 BWF	adalékanyaggal	B-papír + szivacsréteg	korund
	PS 73 CWF	adalékanyaggal	C-papír + szivacsréteg	korund
Tépőzáras termék	***PS 19 EK***		E-papír	SiC
	PS 21 FK		F-papír	zirkonkorund
	PS 22 K		E-papír	korund
	PS 33 BK		B-papír	korund
	PS 33 CK		C-papír	korund
	CS 411 XK		X-pamut	zirkonkorund
	PS 61 FK		F-papír	kerámia korund
	FP 73 WK	adalékanyaggal	Film	korund
	PS 73 BWK	adalékanyaggal	B-papír	korund
	PS 73 CWK	adalékanyaggal	C-papír	korund
	PS 77 CK	T-ACT bevonat	C-papír	korund
	FP 77 K	T-ACT bevonat	Film	korund

Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálas szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

Papír

A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	szórási mód	kötés	vízálló	szállítható szemcseméret	oldal: tekercsek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csíkok	ívek	tárcsák
Csiszolópapír	***PS 8 A***	●	K	✓	180–2500									**92**	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									**92**	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									**94**	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									**93**	**113**
	PS 20 F	●	K		60–320, 400				**36**		**65**				
	PS 20 FW	●	K		80,120-180				**36**		**65**				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				**36**		**66**				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	**12**			**37**		**66**		**98**		
	PS 22 N	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400	**13**									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120				**37**		**67**				
	PS 27 DW	○	K		180, 240, 320, 400, 600				**38**		**68**				
	PS 28 F	○	K		40–320, 400, 600–1000				**38**		**68**				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	**17**			**39**		**69**				
	PS 30 D	◑	K		40, 60–240, 320	**13**							**98**	**95**	
	PL 31 B	◑	L		40–320, 400	**14**							**99**	**95**	
	PS 33 B	◑	K		150–320, 400–600	**16**								**97**	
	PS 33 C	◑	K		40, 60–120	**15**								**96**	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						**70**				
	PS 524 E	●	K		40, 60–800				**37**		**67**				
	PS 529 F	●	K		240, 320, 400				**40**		**71**				
	PS 61 F	●	K		60, 80, 120–320, 400				**40**		**70**				
	PS 729 F	●	K		180, 240, 320				**41**		**71**				
	FP 73 W	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				**41**						
	PS 73 BW	◑	K		150–1500									**97**	
	PS 73 BWF	◑	K		150, 180, 240, 320, 400	**18**									
	PS 73 CWF	◑	K		120	**17**									
Tépőzáras termék	***PS 19 EK***	●	K		36, 40, 60-120, 220, 320, 400, 600, 800, 1200								**100**		**114**
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										**114**
	PS 22 K	◑	K		24, 40, 60–240, 320, 400								**100**		**115**
	PS 33 BK	◑	K		150–320, 400–600								**102**		**120**
	PS 33 CK	◑	K		40, 60–120								**101**		**119**
	CS 411 XK	●	K		40, 60										**135**
	PS 61 FK	●	K		60, 80, 120–180, 240										**123**
	FP 73 WK	◑	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500								**103**		**124**
	PS 73 BWK	◑	K		150–1500										**126**
	PS 73 CWK	◑	K		40, 60–120										**125**
	PS 77 CK	◑	K		60–220								**104**		**128**
	FP 77 K	◑	K		180, 240–2000								**103**		**127**

● = zárt ◑ = félig nyílt ○ =nyílt

Kötés

K műgyanta
L enyv

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	Jellemző	Hordozó	Szemcsefajta
Csiszolóvászon	***CS 308 Y***		Y-poliészter	korund
	LS 309 J		J-pamut	korund
	LS 309 JF		JF-pamut	korund
	LS 309 X		X-pamut	korund
	LS 309 XH		X-pamut	korund
	CS 310 X		X-pamut	korund
	CS 310 XF		XF-pamut	korund
	CS 311 Y ACT	antisztatikus	Y-poliészter	korund
	LS 312 JF		JF-pamut	korund
	LS 313 JF	multi-kötés	JF-pamut	korund
	LS 314 JF		JF-pamut	korund
	LS 318 JF ACT	antisztatikus	JF-pamut, SUPERFLEX	korund
	CS 320 Y	vízálló	Y-poliészter	SiC
	CS 321 X	vízálló	X-pamut	SiC
	CS 322 X	vízálló	X-pamut	parafa
	CS 325 Y	KULEX, vízálló	Y-poliészter	SiC-agglomerátum
	CS 326 Y	KULEX, vízálló	Y-poliészter	korund-agglomerátum
	CS 329 JF	KULEX	JF-pamut	korund-agglomerátum
	CS 329 Y	KULEX	Y-poliészter	korund-agglomerátum
	CS 330 X	vízálló	X-pamut	SiC / parafa
	CS 333 JF		JF-vászon	SiC
	CS 333 X		X-pamut	SiC
	CS 333 XF		XF-pamut	SiC
	CS 336 Y	antisztatikus	Y-poliészter	SiC
	CS 341 X	vízálló	X-pamut	korund
	KL 361 JF		JF-pamut	korund
	KL 371 X		X-pamut	korund
	KL 385 JF		JF-pamut	korund
	CS 409 Y	multi-kötés	Y-poliészter	zirkonkorund
	CS 410 X	multi-kötés	X-pamut	korund
	CS 411 X		X-pamut	zirkonkorund
	CS 411 Y	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
	CS 412 Y	vízálló	Y-poliészter	korund
	CS 416 Y	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
	CS 420 Y	vízálló, NOPPEX	Y-poliészter	korund
	CS 451 X	multi-kötés	X-pamut	zirkonkorund
	GX 533 JF		JF-kevertszálas szövet	SiC
	CS 538 Z ACT	antisztatikus	Z-poliészter	SiC
	CS 631 XF	multi-kötés	XF-pamut	kerámia korund
	CS 710 XF		XF-pamut	korund
	CS 729 X	vízálló	X-pamut	korund-agglomerátum
	CS 757 JF	KULEX	JF-pamut	korund-agglomerátum
	GX 712 JF		JF-kevertszálas szövet	korund
	CS 811 Y ACT	vízálló	Y-poliészter	zirkonkorund
	CS 920 Y ACT	multi-kötés	Y-poliészter	kerámia korund
	CS 922 Y ACT	vízálló	Y-poliészter	kerámia korund
	CS 931 JF	multi-kötés	JF-pamut	kerámia korund
	CS 959 JF	KULEX	JF-pamut	kerámia-agglomerátum
	GX 931 JF	multi-kötés	JF-kevertszálas szövet	kerámia korund

Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálas szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

Papír

A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	szórási mód	kötés	vízálló	szállítható szemcseméret	oldal								
						tekercsek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csíkok	ívek	tárcsák
Csiszolóvászon	***CS 308 Y***	●	K		40, 60–180, 240				**42**		**72**				
	LS 309 J	●	K		60–500				**43**						
	LS 309 JF	●	K		60–400, 600, 800	**19**			**44**						
	LS 309 X	●	K		40–360	**19**	**30**		**42**						
	LS 309 XH	●	K		40–180, 240			**34**							
	CS 310 X	●	K		16-24, 36–320, 400–600				**44**	**62**	**72**				
	CS 310 XF	●	K		40–180, 240		**30**		**45**						
	CS 311 Y ACT	○	K		36–220				**46**		**73**				
	LS 312 JF	●	K		60–320, 400				**46**						
	LS 313 JF	●	K		80–240, 320				**47**						
	LS 314 JF	●	K		120, 240–320, 400				**47**						
	LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 400				**47**						
	CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				**48**		**73**				
	CS 321 X	●	K	✓	80–240, 320, 400, 500, 800				**48**		**74**				
	CS 322 X	●	K	✓	polírozó finomság				**48**						
	CS 325 Y	●	K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				**49**						
	CS 326 Y	●	K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				**49**		**74**				
	CS 329 JF	●	K		120,180,240				**50**						
	CS 329 Y	●	K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				**50**		**75**				
	CS 330 X	●	K	✓	220, 280, 400, 600, 800				**50**		**75**				
	CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				**51**						
	CS 333 X	●	K		24, 40, 60–150				**51**						
	CS 333 XF	●	K		60–100, 240, 280				**51**						
	CS 336 Y	◑	K		36, 40, 50						**76**				
	CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				**52**		**76**				
	KL 361 JF	●	K		40–600	**20**							**109**	**106**	
	KL 371 X	●	L		30, 40–320, 400									**107**	
	KL 385 JF	●	K		40, 60–320, 400, 600	**24**								**108**	
	CS 409 Y	●	K		36–120				**52**		**77**				
	CS 410 X	●	K		40, 60, 80, 120, 180				**53**						
	CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				**53**						
	CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		**31**		**54**		**77**				
	CS 412 Y	●	K	✓	24, 36, 40, 60–180, 240				**55**		**78**				
	CS 416 Y	◑	K	✓	24, 36–120				**55**						
	CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				**56**						
	CS 451 X	●	K		36, 40, 60, 80					**63**					
	GX 533 JF	●	K		80–180, 240–320, 400, 600				**56**						
	CS 538 Z ACT	●	K		36–180						**78**				
	CS 631 XF	◑	K		60–120				**56**						
	CS 710 XF	●	K		80–180, 240		**32**		**57**						
	CS 729 X	●	K	✓	120, 180, 240, 320, 400				**58**		**79**				
	CS 757 JF	○	K		120				**58**						
	GX 712 JF	●	K		60–320, 400				**57**						
	CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				**58**						
	CS 920 Y ACT	●	K		24, 36, 40, 50, 60, 80		**33**		**59**		**79**				
	CS 922 Y ACT	●	K	✓	36–180		**33**		**59**		**80**				
	CS 931 JF	◑	K		80–120, 180, 240–320, 400				**60**						
	CS 959 JF	◑	K		120				**61**						
	GX 931 JF	◑	K		60–150, 280				**60**						

● = zárt ◑ = félig nyílt ○ =nyílt

Kötés

K műgyanta
L enyv

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	Jellemző	Hordozó	Szemcsefajta
Fibertárcsák	***CS 561***		fiber	korund
	FS 764 ACT		fiber	korund
	CS 565		fiber	zirkonkorund
	CS 570	multi-kötés	fiber	zirkonkorund
	FS 964 ACT		fiber	kerámia korund
	FS 966 ACT	multi-kötés	fiber	kerámia korund
	AN 400	vízálló, tépőzáras	csiszolórács	korund
Csiszolóflíz	***NRO 400***		flíz	korund
	NRO 500		flíz	SiC
	NPA 400		flíz	korund
	NPA 500		flíz	SiC
	SV 484		flíz szövetbetéttel	korund
	NDS 400 K	vízálló	flíz velúrkasírozással	korund / SiC
	NDS 800		Flíz szövetbetéttel	korund
	NBF 800	vízálló	flíz szövetbetéttel	korund
	NBS 800	vízálló	flíz szövetbetéttel	korund
	FD 500	vízálló, tépőzáras	szivacsréteg	korund / SiC
	SK 500	csiszolóhasáb, rugalmas, vízálló	szivacs	korund
	SK 700 A	csiszolóhasáb, vízálló	szivacs	korund
	SW 501	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	korund
	SW 501 TR	csiszolószivacs, szakításnak ellenáll, vízálló	szivacs	korund
	SW 502	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	SiC
	SW 510	csiszolószivacs, vízálló	szivacs	korund

Szövet

JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
GX	kevertszálas szövet, könnyű, hajlékony
J	pamut, könnyű
XF	pamut, nehéz, hajlékony
X	pamut, nehéz
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
Z	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú, szegmentált szalagokhoz

Papír

A	ca. 95 g/m²
B	ca. 105 g/m²
C	ca. 110 g/m²
D	ca. 130 g/m²
E	ca. 250 g/m²
F	ca. 300 g/m²
G	ca. 400 g/m²

A termékválaszték áttekintése

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

	Típus	szórási mód	kötés	vízálló	szállítható szemcseméret	oldal: tekercsek	keskeny szalag	szalagok kézi szalagcsiszolóhoz	rövid és hosszú szalagok	csiszolóhüvelyek	széles szalagok	fibertárcsák	csíkok	ívek	tárcsák
Fibertárcsák	***CS 561***	●	K		16–240, 320							**82**			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40, 60, 80, 120							**84**			
	CS 565	●	K		24, 36–100							**85**			
	CS 570	●	K		24, 36–120							**86**			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							**87**			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–60, 80, 120							**88**			
	AN 400	○	K	✓	80–800	**26**							**104**		**130**
Csiszolófliz	***NRO 400***		K		medium, fine, very fine	**163**									
	NRO 500		K		medium, ultra fine	**164**									
	NPA 400		K		coarse, medium, very fine									**164**	
	NPA 500		K		medium, ultra fine, szemcse nékül									**165**	
	SV 484		K		coarse, medium, very fine										**167**
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine										**167**
	NDS 800		K		coarse, medium, very fine										**168**
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine		**165**								
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine				**166**						
	FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										**133**
	SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								**110**		
	SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								**110**		
	SW 501	●	K	✓	120, 220								**111**		
	SW 501 TR	●	K	✓	100–220								**111**		
	SW 502	●	K	✓	120, 220								**112**		
	SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								**112**		

● = zárt ◑ = félig nyílt ○ =nyílt

Kötés

K	műgyanta
L	enyv

Tekercsek
Termék kereső

Felhasználás / anyag	Gép		Forma		Termék		Termék tulajdonságok			
	Kézi csiszolás	Rezgő-csiszoló	Profil	Felület	Standard	Prémium	Kötés	Szemcse fajta	Szórás	Hordozó
Fa		●		●	***PS 22 N***		Műgyanta	Korund	◑	E-papír
		●		●		***PS 22 F ACT***	Műgyanta	Korund	●	F-papír
		●		●		***PS 29 F ACT***	Műgyanta	Korund	○	F-papír
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●	●	●	◑	***PL 31 B***		Enyv	Korund	◑	B-papír
	●		◑	●	***PS 30 D***		Műgyanta	Korund	◑	D-papír
		●		●		***AN 400***				
Lakk, festék, műanyag	●		●	◑	***PL 31 B***		Enyv	Korund	◑	B-papír
	●		◑	●	***PS 30 D***		Műgyanta	Korund	◑	D-papír
	●	●	●	●		***PS 33 B***	Műgyanta	Korund	◑	B-papír
	●	●	●	●		***PS 33 C***	Műgyanta	Korund	◑	C-papír
	●		●	◑		***PS 73 BWF***	Műgyanta	Korund	◑	B-papír + szivacsréteg
	●		●	◑		***PS 73 CWF***	Műgyanta	Korund	◑	C-papír + szivacsréteg
		●		●		***AN 400***				
Általános fém	●		●	◑	***KL 385 JF***		Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●		●	◑		***KL 361 JF***	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut
	●	●		●		***LS 309 X***	Műgyanta	Korund	●	X-pamut
	●	●	●	●		***LS 309 JF***	Műgyanta	Korund	●	JF-pamut

típus	szemcsetartomány
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Papír	
B	kb. 105 g/m²
C	kb. 110 g/m²
D	kb. 130 g/m²
E	kb. 250 g/m²
F	kb. 300 g/m²

Szövet	
X	pamut, nehéz
J	pamut, könnyű
JF	pamut, könnyű, különösen hajlékony
Y	poliészter, nehéz, nagy szilárdságú
XF	pamut, nehéz, rugalmas

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

szélesség	rendelési minimum
10 mm	29 db
15 mm	19 db
20 mm	14 db
25 mm	11 db

szélesség	rendelési minimum
28 mm	10 db
30 mm	9 db
35 mm	8 db
40 mm	7 db

szélesség	rendelési minimum
50 mm	5 db
60 mm	4 db
80 mm	3 db
95 mm	3 db

Gép / Forma: ● fő felhasználás ◑ egyéb felhasználás
Egyéb méretekre kérje ajánlatunkat!

Szórás: J zárt ◑ félig nyílt ○ nyílt

Tekercsek
Termék kereső

Szélesség x hosszúság [mm]	Szemcse méret																		oldal
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		○		○				13
95 x 50000				●	●	●	●	●	●										
110 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○				12
150 x 50000				○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
200 x 50000		●		●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○				
110 x 50000		○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○		○				17
115 x 50000		○	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○		○				
[1]				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						13
																			26
95 x 50000		●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○		○				
110 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				14
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●				
115 x 50000		●		●	●	●	●	●	●	○	●		●						13
110 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		16
115 x 50000								●	●	●	●	●	●		●	○	○		
110 x 50000		○		●	●	●	●												15
115 x 50000		○		●	●	●	●												
115 x 25000								●	●		●		●		●		●		18
115 x 25000							●												17
																			26
25 x 50000		○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○		○		
40 x 25000		○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○							
40 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		24
50 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		●		○		
115 x 50000		●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●		●		○		
80 x 50000	○	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
100 x 50000	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●		
110 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○		20
115 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○		
120 x 50000	○	○	○	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○		
150 x 50000	○	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
[1]		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				19
[1]				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	19

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

szélesség	rendelési minimum
100 mm	2 db
120 mm	2 db
125 mm	2 db
140 mm	2 db

szélesség	rendelési minimum
150 mm	1 db
250 mm	1 db
300 mm	1 db

A gyártandó tekercsek standard hossza 50 m.

Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Egyéb méretekre és szemcsékre kérje ajánlatunkat!

[1] Minden méret a minimális rendelési mennyiség átvétele esetén rendelkezésre áll. ● Raktári tétel ○ Gyártandó árucikk
Egyéb méretekre kérje ajánlatunkat!

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 22 F ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	◑
műanyag	◑
acél	◑
színesfém	◑

Előnyök: Magas csiszolási teljesítmény - Homogén, finom csiszolati kép - Elsőrangú termék keményfához, lakkhoz, kitthez - Hosszú élettartam, csekély eltömődés az ACT receptúrának köszönhetően - Nagy élstabilitás

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
95 x 50000	60	1	20822	**37.937**
95 x 50000	80	1	20850	**33.231**
95 x 50000	100	1	20884	**30.273**
95 x 50000	120	1	20916	**30.273**
95 x 50000	150	1	20940	**30.273**
95 x 50000	180	1	20960	**30.273**
110 x 50000	40	1	2969	**55.550**
110 x 50000	60	1	2971	**43.941**
110 x 50000	80	1	2972	**38.471**
110 x 50000	100	1	2973	**35.049**
110 x 50000	120	1	2974	**35.049**
110 x 50000	150	1	2975	**35.049**
110 x 50000	180	1	2976	**35.049**
110 x 50000	240	1	2978	**35.397**
115 x 50000	40	1	2983	**58.074**
115 x 50000	60	1	2985	**45.935**
115 x 50000	80	1	2986	**40.217**
115 x 50000	100	1	2987	**36.653**
115 x 50000	120	1	2988	**36.653**
115 x 50000	150	1	2989	**36.653**
115 x 50000	180	1	2990	**36.653**
115 x 50000	220	1	2991	**37.014**
115 x 50000	240	1	2992	**37.014**
150 x 50000	80	1	3014	**52.460**
150 x 50000	120	1	3016	**47.813**
200 x 50000	40	1	3053	**100.992**
200 x 50000	60	1	3055	**79.888**
200 x 50000	80	1	3056	**69.956**
200 x 50000	120	1	3058	**63.736**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 22 N





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑
acél	◑

Előnyök: Univerzális termék kézi használathoz és kézi gépekkel történő csiszoláshoz szinte valamennyi anyagfajtához - A széles szemcseválasztéknak köszönhetően a durvától a finom csiszolásig használható

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	40	1	244611	**35.636**
115 x 50000	60	1	244612	**28.238**
115 x 50000	80	1	244613	**24.762**
115 x 50000	100	1	244614	**22.586**
115 x 50000	120	1	244615	**22.586**
115 x 50000	150	1	244616	**22.586**
115 x 50000	180	1	244599	**22.586**
115 x 50000	240	1	244597	**22.796**

Csiszolópapír

PS 30 D





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	40	1	174086	**22.203**
115 x 50000	60	1	174088	**18.099**
115 x 50000	80	1	174089	**16.174**
115 x 50000	100	1	174090	**14.959**
115 x 50000	120	1	174091	**14.959**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról- PS 30 D Csiszolópapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	150	1	174092	**14.959**
115 x 50000	180	1	174093	**14.959**
115 x 50000	240	1	182418	**15.078**
115 x 50000	320	1	182419	**15.078**

Finispapír

PL 31 B





Tulajdonságok	
Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Kedvező ár/érték arányú termék - Optimális kopásállóság kézi használat és kézi gépeken történő csiszolás esetében

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
95 x 50000	60	1	3281	**15.832**
95 x 50000	80	1	3282	**14.124**
95 x 50000	100	1	3191	**13.044**
95 x 50000	120	1	3192	**13.044**
95 x 50000	180	1	3194	**13.044**
95 x 50000	240	1	3196	**13.150**
110 x 50000	40	1	3287	**22.551**
110 x 50000	60	1	3289	**18.331**
110 x 50000	80	1	3290	**16.344**
110 x 50000	100	1	3213	**15.110**
110 x 50000	120	1	3214	**15.110**
110 x 50000	150	1	3215	**15.110**
110 x 50000	180	1	3216	**15.110**
110 x 50000	220	1	3217	**15.226**
110 x 50000	240	1	3218	**15.226**
110 x 50000	280	1	3219	**15.226**
110 x 50000	320	1	3220	**15.226**
110 x 50000	400	1	3222	**15.226**
115 x 50000	40	1	3291	**23.578**
115 x 50000	60	1	3293	**19.173**
115 x 50000	80	1	3294	**17.094**
115 x 50000	100	1	3224	**15.791**
115 x 50000	120	1	3225	**15.791**
115 x 50000	150	1	3226	**15.791**
115 x 50000	180	1	3227	**15.791**
115 x 50000	220	1	3228	**15.923**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PL 31 B Finispapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	240	1	3229	**15.923**
115 x 50000	280	1	3230	**15.923**
115 x 50000	320	1	3231	**15.923**
115 x 50000	400	1	3233	**15.923**

Csiszolópapír

PS 33 C





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	60	1	146981	**23.729**
110 x 50000	80	1	146982	**20.909**
110 x 50000	100	1	146983	**19.246**
110 x 50000	120	1	146386	**19.246**
115 x 50000	60	1	155815	**24.814**
115 x 50000	80	1	147575	**21.922**
115 x 50000	100	1	147576	**20.114**
115 x 50000	120	1	153398	**20.114**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 33 B





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	150	1	148494	**19.286**
110 x 50000	180	1	147935	**19.286**
110 x 50000	220	1	148495	**19.462**
110 x 50000	240	1	147114	**19.462**
110 x 50000	280	1	148496	**19.462**
110 x 50000	320	1	147110	**19.462**
110 x 50000	400	1	146387	**19.462**
115 x 50000	150	1	153177	**20.156**
115 x 50000	180	1	149480	**20.156**
115 x 50000	220	1	149698	**20.344**
115 x 50000	240	1	147055	**20.344**
115 x 50000	280	1	165031	**20.344**
115 x 50000	320	1	148891	**20.344**
115 x 50000	400	1	145520	**20.344**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 F ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Fa megmunkálás (elsősorban puhafa) esetében nagy agresszivitás és hosszú élettartam az ACT receptúrának köszönhetően - Kiváló élstabilitás - Elsőrangú termék általában fához, valamint lakkhoz és kitthez

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	80	1	307878	**34.072**
110 x 50000	100	1	307879	**31.061**
110 x 50000	120	1	307880	**31.061**
110 x 50000	150	1	307881	**31.061**
110 x 50000	180	1	307882	**31.061**
115 x 50000	60	1	307884	**40.657**
115 x 50000	80	1	302592	**35.620**
115 x 50000	100	1	307885	**32.474**
115 x 50000	120	1	302591	**32.474**
115 x 50000	150	1	307886	**32.474**

Csiszolópapír szivacsréteggel

PS 73 CWF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír + szivacsréteg

Alkalmazási terület:	
fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: A rugalmas szivacsréteg jobb nyomáseloszlást biztosít, ezáltal vékony bevonatok megmunkálásánál azok nem csiszolódnak át - Nagyon finom csiszolati kép érhető el - Nagy flexibilitás miatt jól idomul a munkadarab alakjához - Csekély eltömődés a kiegészítő stearát bevonat és félig nyílt szemcseszórás miatt - A jó kezelhetőség érdekében előperforált tekercsként, adagoló dobozban szállítva - Csiszolólapok méretei: 115 x 140 mm, kb. 180 darab

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 25000	120	1	321755	**32.297**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír szivacsréteggel

PS 73 BWF



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír + szivacsréteg

Alkalmazási terület:	
fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: A rugalmas szivacsréteg jobb nyomáselosztást biztosít, ezáltal vékony bevonatok megmunkálásánál azok nem csiszolódnak át - Nagyon finom csiszolati kép érhető el - Nagy flexibilitás miatt jól idomul a munkadarab alakjához - Csekély eltömődés a kiegészítő stearát bevonat és félig nyílt szemcseszórás miatt - A jó kezelhetőség érdekében előperforált tekercsként, adagoló dobozban szállítva - Csiszolólapok méretei: 115 x 140 mm, kb. 180 darab

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 25000	150	1	325711	**29.606**
115 x 25000	180	1	321756	**29.606**
115 x 25000	240	1	321757	**29.606**
115 x 25000	320	1	321758	**29.606**
115 x 25000	400	1	321760	**29.606**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
fa	●

Előnyök: Magas minőségű univerzális vászon a fém- és fafeldolgozás sokoldalú alkalmazásaihoz - Kedvező ár/érték arány

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 309 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
fa	●

Előnyök: Magas csiszolási teljesítmény - Finom csiszolati kép - A nagy flexibilitású pamut hordozó jól idomul a kontúrokhoz, szűk ívekhez és profilokhoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■						

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 JF hasított



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
fa	●

Előnyök: Megmunkálásnál jól idomul a forgó, ill. esztergált részekhez - A többféle hasított kivitel egyéni alkalmazást tesz lehetővé

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
általános fém	●
színesfém	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon - Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához - A tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 50000	40	1	3769	**15.943**
25 x 50000	60	1	3771	**13.953**
25 x 50000	80	1	3772	**13.060**
25 x 50000	100	1	3773	**12.508**
25 x 50000	120	1	3774	**12.508**
25 x 50000	150	1	3775	**12.508**
25 x 50000	180	1	3776	**12.508**
25 x 50000	220	1	3777	**12.579**
25 x 50000	240	1	3778	**12.579**
25 x 50000	320	1	3780	**12.579**
25 x 50000	400	1	3782	**12.579**
25 x 50000	600	1	64825	**12.579**
30 x 50000	60	1	3787	**16.765**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 50000	80	1	91286	**15.669**
30 x 50000	100	1	3789	**14.982**
30 x 50000	120	1	3790	**14.982**
30 x 50000	150	1	3791	**14.982**
30 x 50000	180	1	3792	**14.982**
30 x 50000	240	1	3794	**15.119**
30 x 50000	320	1	3796	**15.119**
30 x 50000	400	1	3798	**15.119**
40 x 25000	40	1	4201	**12.917**
40 x 25000	50	1	4202	**12.026**
40 x 25000	60	1	4203	**11.272**
40 x 25000	80	1	4204	**10.514**
40 x 25000	100	1	4205	**10.108**
40 x 25000	120	1	4206	**10.108**
40 x 25000	150	1	4207	**10.108**
40 x 25000	180	1	4208	**10.108**
40 x 25000	220	1	4209	**10.173**
40 x 25000	240	1	4210	**10.173**
40 x 25000	320	1	4212	**10.173**
40 x 25000	400	1	4214	**10.173**
40 x 50000	40	1	3833	**24.599**
40 x 50000	60	1	3835	**19.791**
40 x 50000	80	1	3836	**18.419**
40 x 50000	100	1	3837	**17.596**
40 x 50000	120	1	3838	**17.596**
40 x 50000	150	1	3839	**17.596**
40 x 50000	180	1	3840	**17.596**
40 x 50000	220	1	3841	**17.731**
40 x 50000	240	1	3842	**17.731**
40 x 50000	280	1	3843	**17.731**
40 x 50000	320	1	3844	**17.731**
40 x 50000	360	1	3845	**17.731**
40 x 50000	400	1	3846	**17.731**
40 x 50000	600	1	64830	**17.731**
50 x 25000	40	1	4217	**15.531**
50 x 25000	60	1	4219	**13.540**
50 x 25000	80	1	4220	**12.649**
50 x 25000	100	1	4221	**12.098**
50 x 25000	120	1	4222	**12.098**
50 x 25000	150	1	4223	**12.098**
50 x 25000	180	1	4224	**12.098**
50 x 25000	220	1	4225	**12.369**
50 x 25000	240	1	4226	**12.369**
50 x 25000	320	1	4228	**12.369**
50 x 25000	400	1	4230	**12.369**
50 x 25000	600	1	64831	**12.369**
50 x 50000	40	1	3849	**28.315**
50 x 50000	50	1	3850	**26.460**
50 x 50000	60	1	3851	**24.672**
50 x 50000	80	1	3852	**23.023**
50 x 50000	100	1	3853	**21.994**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 50000	120	1	3854	**21.994**
50 x 50000	150	1	3855	**21.994**
50 x 50000	180	1	3856	**21.994**
50 x 50000	220	1	3857	**22.130**
50 x 50000	240	1	3858	**22.130**
50 x 50000	280	1	3859	**22.130**
50 x 50000	320	1	3860	**22.130**
50 x 50000	360	1	3861	**22.130**
50 x 50000	400	1	3862	**22.130**
50 x 50000	500	1	3863	**22.130**
50 x 50000	600	1	64832	**22.130**

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	fa	●
acél	●	műanyag	◑
általános fém	●		
színesfém	●		

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolóvászon - Kiválóan idomul a munkadarabok kontúrjához - A tekercsről egyszerűen és könnyen letéphető

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50000	80	1	3900	**32.917**
80 x 50000	120	1	3902	**31.337**
80 x 50000	150	1	3903	**31.337**
100 x 50000	40	1	3913	**50.779**
100 x 50000	50	1	3914	**47.278**
100 x 50000	60	1	3915	**44.186**
100 x 50000	80	1	3916	**41.094**
100 x 50000	100	1	3917	**39.170**
100 x 50000	120	1	3918	**39.170**
100 x 50000	150	1	3919	**39.170**
100 x 50000	180	1	3920	**39.170**
100 x 50000	220	1	3921	**39.584**
100 x 50000	240	1	3922	**39.584**
100 x 50000	320	1	3924	**39.584**
100 x 50000	400	1	3926	**39.584**
100 x 50000	600	1	64835	**39.584**
110 x 50000	40	1	3929	**55.864**
110 x 50000	60	1	3931	**48.653**
110 x 50000	80	1	3932	**45.215**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 361 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 50000	100	1	3933	**43.158**
110 x 50000	120	1	3934	**43.158**
110 x 50000	180	1	3936	**43.158**
110 x 50000	240	1	3938	**43.571**
115 x 50000	40	1	3945	**58.411**
115 x 50000	60	1	3947	**50.850**
115 x 50000	80	1	3948	**47.278**
115 x 50000	100	1	3949	**45.081**
115 x 50000	120	1	3950	**45.081**
115 x 50000	150	1	3951	**45.081**
115 x 50000	180	1	3952	**45.081**
115 x 50000	240	1	3954	**45.489**
115 x 50000	320	1	3956	**45.489**
120 x 50000	60	1	3963	**53.050**
120 x 50000	80	1	3964	**49.339**
120 x 50000	100	1	3965	**47.075**
120 x 50000	120	1	3966	**47.075**
120 x 50000	180	1	3968	**47.075**
150 x 50000	40	1	3977	**76.274**
150 x 50000	60	1	3979	**66.310**
150 x 50000	80	1	3980	**61.708**
150 x 50000	100	1	3981	**58.824**
150 x 50000	120	1	3982	**58.824**
150 x 50000	150	1	3983	**58.824**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:			
általános fém	●	fa	◑
színesfém	●		
nemesacél	◑		
műanyag	◑		

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilcsiszoláshoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 25000	60	1	263707	**9.219**
40 x 25000	80	1	263708	**8.611**
40 x 25000	100	1	221375	**8.219**
40 x 25000	120	1	221378	**8.219**
40 x 25000	150	1	235281	**8.219**
40 x 25000	180	1	221379	**8.219**
40 x 25000	240	1	221381	**8.326**

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:			
általános fém	●	fa	◑
színesfém	●		
nemesacél	◑		
műanyag	◑		

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilcsiszoláshoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 50000	60	1	218196	**12.034**
25 x 50000	80	1	218197	**11.261**
25 x 50000	100	1	218198	**10.761**
25 x 50000	120	1	218199	**10.761**
40 x 50000	40	1	218077	**20.746**
40 x 50000	60	1	218079	**18.194**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 385 JF Csiszolóvászon, barna

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 50000	80	1	218080	**16.993**
40 x 50000	100	1	218081	**16.214**
40 x 50000	120	1	218082	**16.214**
40 x 50000	150	1	218083	**16.214**
40 x 50000	180	1	218084	**16.214**
40 x 50000	220	1	218085	**16.424**
40 x 50000	240	1	218086	**16.424**
40 x 50000	320	1	218088	**16.424**
40 x 50000	400	1	218090	**16.424**
50 x 50000	40	1	218094	**25.909**
50 x 50000	60	1	218096	**22.724**
50 x 50000	80	1	218097	**21.169**
50 x 50000	100	1	218098	**20.319**
50 x 50000	120	1	218099	**20.319**
50 x 50000	150	1	218100	**20.319**
50 x 50000	180	1	218101	**20.319**
50 x 50000	220	1	218102	**20.461**
50 x 50000	240	1	218103	**20.461**
50 x 50000	320	1	218105	**20.461**
50 x 50000	400	1	218107	**20.461**

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●
nemesacél	◑
műanyag	◑
fa	◑

Előnyök: Kedvező árú, univerzális típus profilcsiszoláshoz - Optimálisan idomul a munkadarabok kontúrjához - Egyszerűen és könnyen letéphető a tekercsről

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 5000	60	1	278789	**6.645**
115 x 5000	80	1	278790	**6.207**
115 x 5000	120	1	278791	**5.919**
115 x 5000	320	1	278792	**5.964**
115 x 50000	40	1	224650	**54.016**
115 x 50000	60	1	228151	**47.209**
115 x 50000	80	1	228363	**43.977**
115 x 50000	100	1	228364	**41.990**
115 x 50000	120	1	228365	**41.990**
115 x 50000	150	1	228370	**41.990**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon tekercsek / Csiszolórács, tépőzáras

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KL 385 JF Csiszolóvászon, barna**

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 50000	180	1	228366	**41.990**
115 x 50000	240	1	228367	**42.401**
115 x 50000	320	1	228368	**42.401**
115 x 50000	400	1	228369	**42.401**

Tekercs-tartó

Tekercs-tartó



Előnyök: Praktikus tartó a keskeny tekercsek tárolására - Könnyen letéphető a szükséges darab - Ha kifogyott, a tekercsek egyszerűen - 5 db 50 mm széles tekercshez – felállításhoz vagy falra való rögzítéshez

A tartót csiszolóanyag nélkül szállítjuk

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 340 x 230	1	76403	**78.781**

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400





Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | **800** | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 10000	80	1	348458	**27.295**
115 x 10000	100	1	353063	**26.880**
115 x 10000	120	1	348418	**26.880**
115 x 10000	150	1	349059	**26.880**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Csiszolórács, tépőzáras / Grafitvászon csúszótalpra / Tépőzár réteg

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - AN 400, Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 10000	180	1	353062	**23.788**
115 x 10000	240	1	349058	**23.788**
115 x 10000	320	1	353061	**23.788**
115 x 10000	400	1	353060	**23.788**

Grafitvászon csúszótalpra

CS 395 X





Tulajdonságok

Szemcsefajta	Grafit
Szórási mód	lamellás
Hordozó	X- vászon
Vastagság	1,5 mm

Előnyök: Csökkenti a csiszolószalag hátoldala és a gép csúszótalpa közötti súrlódást és ezáltal a csiszolás közben keletkezett hőmennyiséget - Nyugodt, egyenletes csiszolást biztosít

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Tépőzár réteg, öntapadós

CS 396 Y



Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzáras

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószalagok

alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
	LS 309 J	korund	J-pamut	●	**43**
	LS 309 JF	korund	JF-pamut	●	**44**
	LS 309 X	korund	X-pamut	●	**30,42**
acél	***LS 309 XH***	korund	X-pamut	●	**34**
	CS 310 X	korund	X-pamut	●	**44,62,72**
	CS 341 X	korund	X-pamut vízálló	●	**52,76**
	CS 308 Y	korund	Y-poliészter	●	**42,72**
	PS 61 F	kerámia korund	F-papír	●	**40,70**
	LS 312 JF	korund	JF-pamut	●	**46**
	LS 313 JF	korund	JF-pamut	●	**47**
	CS 931 JF	kerámia korund	JF-pamut	◑	**60**
	GX 931 JF	kerámia korund	JF-kevertszálas szövet	◑	**60**
	GX 712 JF	korund	JF-kevertszálas szövet	●	**57**
	CS 631 XF	kerámia korund	XF-pamut	◑	**56**
	CS 410 X	korund	X-pamut	●	**53**
	CS 411 X	zirkonkorund	X-pamut	●	**53**
	CS 411 Y	zirkonkorund	Y-poliészter	●	**31,54,77**
nemesacél	***CS 416 Y***	zirkonkorund	Y-poliészter	◑	**55**
	CS 409 Y	zirkonkorund	Y-poliészter	●	**52,77**
	CS 922 Y ACT	kerámia korund	Y-poliészter	●	**33,59,80**
	CS 920 Y ACT	kerámia korund	Y-poliészter	●	**33,59,79**
	CS 330 X	SiC / parafa	X-pamut vízálló	●	**50,75**
	CS 326 Y	korund / agglomerátum	Y-poliészter	●	**49,74**
	CS 329 JF	korund / agglomerátum	JF-pamut	●	**50**
	CS 329 Y	korund / agglomerátum	Y-poliészter	●	**50,75**
	CS 420 Y	korund / agglomerátum	Y-poliészter	●	**56**
	CS 325 Y	SiC / agglomerátum	Y-poliészter	●	**49**
	CS 451 X	zirkonkorund	X-pamut	●	**63**
	PS 20 F	korund	F-papír	●	**36,65**
	PS 21 F	zirkonkorund	F-papír	●	**36,66**
	PS 529 F	szilícium-karbid agglomerátum	F-papír	●	**40,71**
	PS 729 F	korund / agglomerátum	F-papír	●	**41,71**
	CS 412 Y	korund	Y-poliészter	●	**55,78**
	CS 310 XF	korund	XF-pamut	●	**30,45**
	CS 411 X	zirkonkorund	X-pamut	●	**53**
acél, nemesacél	***CS 411 Y***	zirkonkorund	Y-poliészter	●	**31,54,77**
	CS 416 Y	zirkonkorund	Y-poliészter	◑	**55**
	CS 330 X	SiC/parafa	X-pamut vízálló	●	**50,75**
	CS 710 XF	korund	XF-pamut	●	**32,57**
	CS 729 X	korund / agglomerátum	X-pamut	●	**58,79**
	CS 757 JF	korund / agglomerátum	JF-pamut	○	**58**
	CS 811 Y ACT	zirkonkorund	Y-poliészter	●	**58**
	CS 959 JF	kerámia / agglomerátum	JF-pamut	◑	**61**

● = zárt ◑ = félig nyílt ○ = nyílt

Csiszolószalagok
Alkalmazási útmutató

alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
színesfém	***CS 333 JF***	SiC	JF-pamut	●	**51**
	CS 333 XF	SiC	XF-pamut	●	**51**
	GX 533 JF	SiC	JF-kevertszálas szövet	●	**56**
	GX 712 JF	korund	JF-kevertszálas szövet	●	**57**
	LS 314 JF	korund	JF-pamut	●	**47**
	PS 20 FW	korund	F-papír	●	**36,65**
fa	***PS 22 F ACT***	korund	F-papír	●	**37,66**
	PS 28 F	korund	F-papír	○	**38,68**
	PS 29 F ACT	korund	F-papír	○	**39,69**
	PS 38 G ACT	SiC	G-papír	●	**70**
	LS 309 X	korund	X-pamut	●	**30,42**
	LS 309 XH	korund	X-pamut	●	**34**
	CS 311 Y ACT	korund	Y-poliészter	○	**46,73**
	CS 308 Y	korund	Y-poliészter	●	**42,72**
	LS 318 JF ACT	korund	JF-pamut	○	**47**
	CS 538 Z ACT	SiC	Z-poliészter (szegmentálható)	●	**78**
	CS 336 Y	SiC	Y-poliészter	◑	**76**
festék, lakk, kitt	***PS 24 F ACT***	SiC	F-papír	●	**37,67**
	PS 27 DW	SiC	D-papír	○	**38,68**
	PS 524 E	SiC	E-papír	●	**37,67**
	FP 73 W	Korund	Film	◑	**41**
műanyag	***GX 533 JF***	SiC	JF-kevertszálas szövet	●	**56**
üveg	***CS 322 X***	(parafa)	X-pamut vízálló		**48**
műanyag, üveg	***CS 333 X***	SiC	X-pamut	●	**51**
	CS 320 Y	SiC	Y-poliészter	●	**48,73**
	CS 321 X	SiC	X-pamut	●	**48,74**

● = zárt ◑ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél:

széless. mm-ben	rendelési minimum
3 – 50 mm	30 db
51 – 60 mm	25 db
61 – 75 mm	20 db
76 – 100 mm	15 db
101 – 150 mm	10 db
151 – 300 mm	10 db
301-399 mm	30 db
400 mm és felette	10 db

A rendelésre gyártandó termékek esetén fenntartjuk a jogot a többlet- vagy az alulszállításra.

A gyártandó szalag minimális hossza 281 mm (szövet- és papírhordozó esetén)

Egyéb méretek kérésre elérhetőek.

Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Univerzális csiszolószalag fém és fa megmunkálásához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
28 x 533	40	F4G	20	36755	**679**
28 x 533	60	F4G	20	37945	**628**
28 x 533	80	F4G	20	39236	**619**
28 x 533	100	F4G	20	40702	**609**
28 x 533	120	F4G	20	41900	**609**
28 x 533	150	F4G	20	42794	**609**

Csiszolóvászon

CS 310 XF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
színesfém	●
acél	●

Előnyök: Univerzális csiszolószalag rádiuszok és kontúrok megmunkálásához a fémfeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6 x 610	40	F4G	25	4644	**305**
6 x 610	60	F4G	25	4645	**234**
6 x 610	80	F4G	25	4646	**225**
6 x 610	120	F4G	25	70595	**225**
9 x 533	40	F4G	25	286879	**335**
9 x 533	60	F4G	25	156968	**319**
9 x 533	80	F4G	25	286880	**301**
9 x 533	120	F4G	25	286881	**301**
10 x 330	40	F4G	25	86104	**299**
10 x 330	60	F4G	25	71110	**286**
10 x 330	80	F4G	25	71111	**286**
10 x 330	100	F4G	25	71112	**281**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 310 XF Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení-tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 330	120	F4G	25	71957	**281**
12 x 520	40	F4G	25	160139	**327**
12 x 520	60	F4G	25	160201	**318**
12 x 520	80	F4G	25	159040	**318**
12 x 520	120	F4G	25	160140	**299**
13 x 450	40	F4G	25	90914	**323**
13 x 450	60	F4G	25	75505	**318**
13 x 450	80	F4G	25	97081	**299**
13 x 450	120	F4G	25	105794	**299**
13 x 455	40	F4G	25	72895	**323**
13 x 455	60	F4G	25	73099	**318**
13 x 455	80	F4G	25	149565	**299**
13 x 455	100	F4G	25	73176	**299**
13 x 455	120	F4G	25	74086	**299**
13 x 610	40	F4G	25	4652	**341**
13 x 610	60	F4G	25	4653	**341**
13 x 610	80	F4G	25	4654	**327**
13 x 610	120	F4G	25	70591	**323**
13 x 610	240	F4G	25	99182	**323**
20 x 520	40	F4G	25	71959	**379**
20 x 520	60	F4G	25	71960	**365**
20 x 520	80	F4G	25	71961	**351**
20 x 520	120	F4G	25	71963	**341**
40 x 303	60	F4G	10	184719	**509**
40 x 303	80	F4G	10	188885	**498**

Csiszolóvászon, vízálló

CS 411 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

Előnyök: Nagy szakító szilárdságú keskeny szalag szalagcsiszolókra - A csiszolást segítő adalékanyagnak köszönhetően rendkívüli agresszivitás és fokozott teljesítmény - Speciálisan rozsdamentes acélhoz, de általánosan használható acélhoz és fémhez is

Szemcsetartomány:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení-tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
9 x 533	40	F4G	25	286886	**474**
9 x 533	60	F4G	25	286887	**409**
9 x 533	80	F4G	25	286888	**383**
10 x 330	40	F4G	25	325250	**471**
10 x 330	60	F4G	25	302797	**418**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 411 Y Csiszolóvászon, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 330	80	F4G	25	302798	**408**
13 x 610	40	F4G	25	322530	**597**
13 x 610	60	F4G	25	302784	**496**
13 x 610	80	F4G	25	302785	**487**
20 x 520	36	F4G	25	322531	**685**
20 x 520	40	F4G	25	322532	**647**
20 x 520	60	F4G	25	302791	**553**
20 x 520	80	F4G	25	302792	**543**

Csiszolóvászon

CS 710 XF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Ívelt felületek és hegesztési varratok gépi csiszolása az iparban és a kézműiparban - Rugalmas, ugyanakkor szakadásálló hordozó - Csiszolószalag nemesített szemcsével

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
9 x 533	80	F4G	25	342297	**402**
9 x 533	120	F4G	25	342296	**402**
10 x 330	80	F4G	25	342302	**371**
10 x 330	120	F4G	25	342303	**361**
13 x 455	80	F4G	25	342298	**402**
13 x 455	120	F4G	25	342299	**393**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keskeny szalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y keskeny szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■																			

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcsekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y keskeny szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■															

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószalagok kézi szalagcsiszolókhoz

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 XH





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
60 x 400	60	F5	10	4100	**575**
60 x 400	80	F5	10	4104	**569**
60 x 400	120	F5	10	4097	**561**
65 x 410	40	F5	10	4106	**646**
65 x 410	60	F5	10	4114	**600**
65 x 410	80	F5	10	4120	**592**
65 x 410	100	F5	10	4124	**575**
65 x 410	120	F5	10	4128	**575**
75 x 457	40	F5	10	37269	**712**
75 x 457	60	F5	10	38825	**676**
75 x 457	80	F5	10	40345	**650**
75 x 457	100	F5	10	41560	**628**
75 x 457	120	F5	10	42627	**628**
75 x 457	150	F5	10	43020	**628**
75 x 480	40	F5	10	4098	**726**
75 x 480	60	F5	10	4107	**685**
75 x 480	80	F5	10	4115	**658**
75 x 480	100	F5	10	4121	**650**
75 x 480	120	F5	10	4125	**650**
75 x 508	40	F5	10	4099	**756**
75 x 508	60	F5	10	4103	**699**
75 x 508	80	F5	10	4117	**679**
75 x 508	100	F5	10	4118	**658**
75 x 533	40	F5	10	4137	**775**
75 x 533	60	F5	10	4139	**726**
75 x 533	80	F5	10	4140	**691**
75 x 533	100	F5	10	4141	**679**
75 x 533	120	F5	10	4142	**679**
75 x 533	150	F5	10	4143	**679**
75 x 533	180	F5	10	4144	**679**
75 x 533	240	F5	10	43614	**685**
75 x 610	40	F5	10	37285	**827**
75 x 610	60	F5	10	38842	**767**
75 x 610	80	F5	10	40365	**732**
75 x 610	100	F5	10	41576	**726**
75 x 610	120	F5	10	42642	**726**
100 x 560	40	F5	10	4151	**953**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószalagok kézi szalagcsiszolókhoz

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - LS 309 XH Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení-tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 560	60	F5	10	4473	**881**
100 x 560	80	F5	10	4474	**843**
100 x 560	100	F5	10	4475	**827**
100 x 560	120	F5	10	4476	**827**
100 x 560	150	F5	10	4477	**827**
100 x 610	40	F5	10	4478	**1.046**
100 x 610	60	F5	10	4480	**958**
100 x 610	80	F5	10	4481	**920**
100 x 610	100	F5	10	4482	**898**
100 x 610	120	F5	10	4483	**898**
100 x 610	150	F5	10	4484	**898**
100 x 610	180	F5	10	43302	**898**
100 x 620	40	F5	10	6272	**1.015**
100 x 620	60	F5	10	6278	**935**
100 x 620	80	F5	10	6283	**889**
100 x 620	100	F5	10	6284	**873**
100 x 620	120	F5	10	6286	**873**
100 x 620	150	F5	10	6288	**873**
105 x 620	40	F5	10	4485	**1.078**
105 x 620	60	F5	10	4487	**1.005**
105 x 620	80	F5	10	4489	**953**
105 x 620	100	F5	10	4490	**935**
105 x 620	120	F5	10	4491	**935**
105 x 620	150	F5	10	4492	**935**
110 x 620	40	F5	10	6290	**1.116**
110 x 620	60	F5	10	6292	**1.021**
110 x 620	80	F5	10	6294	**979**
110 x 620	100	F5	10	6295	**953**
110 x 620	120	F5	10	6296	**953**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 20 F



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●
nemesacél	●
acél	◑

Előnyök: Univerzális szalag acél, rozsdamentes acél és más fémek felületi csiszolásához - Magas anyagleválasztás

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, adalékanyaggal

PS 20 FW



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
alumínium	●
színesfém	●
kompozit anyagok	●

Előnyök: Speciális termék csökkentett eltömődéssel és a kiegészítő sztearátbevonatnak köszönhetően a szerszám élettartamának jelentős megnövelésével - Speciálisan alumínium és színesfémek csiszolásához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír

PS 21 F



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund/ korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
acél	●

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam - Kifejezetten rozsdamentes felületekhez kifejlesztve, durvától a finom csiszolásig

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	◑
színesfém	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény, finom csiszolati kép - Speciálisan keményfa csiszolására kifejlesztve - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakítás csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 524 E





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	◑

Előnyök: Univerzális csiszolószalag kemény és szívós felületekhez - Tiszta és finom csiszolati kép a fa- és bútoripar lakkozott felületeihez - Az antisztatikus kialakításnak köszönhetően jó élettartam - Nagyon kedvező ár/teljesítmény arányú termék

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 24 F ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	◑

Előnyök: Kemény és szívós felületekhez - Tiszta és finom csiszolati kép a fa- és bútoripar lakkozott felületeihez - Az ACT receptúrának és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 27 DW





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
alumínium	●
műanyag	◑

Előnyök: Speciális termék magas minőségű lakkfelületek, különösen UV lakkok csiszolásához - A kiegészítő adalékanyag nagymértékben csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 28 F





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●

Előnyök: Univerzális szalag általános fafeldolgozáshoz, különösen puhafához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 F ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolószalag általános fafeldolgozáshoz, különösen puha-fához - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően csekély eltömődés, hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 2000	80	F5	10	307797	**3.461**
150 x 2000	100	F5	10	307798	**3.246**
150 x 2000	120	F5	10	307799	**3.246**
150 x 2170	80	F5	10	307800	**4.075**
150 x 2170	120	F5	10	307801	**3.847**
150 x 2250	60	F5	10	307802	**4.512**
150 x 2250	80	F5	10	307803	**4.154**
150 x 2250	100	F5	10	307804	**3.924**
150 x 2250	120	F5	10	307805	**3.924**
150 x 2250	150	F5	10	307806	**3.924**
150 x 2280	80	F5	10	307807	**4.189**
150 x 2280	100	F5	10	307808	**3.965**
150 x 2280	120	F5	10	307809	**3.965**
150 x 2600	80	F5	10	307811	**4.533**
150 x 2600	100	F5	10	307812	**4.268**
150 x 2600	120	F5	10	307813	**4.268**
150 x 3000	80	F5	10	307814	**4.958**
150 x 3000	100	F5	10	307815	**4.636**
150 x 3000	120	F5	10	307816	**4.636**
150 x 6800	80	F2	10	307821	**9.436**
150 x 6800	100	F2	10	307822	**8.745**
150 x 6800	120	F2	10	307823	**8.745**
150 x 6880	80	F2	10	307824	**9.547**
150 x 6880	100	F2	10	307825	**8.837**
150 x 6880	120	F2	10	307826	**8.837**
150 x 7100	60	F2	10	307828	**10.914**
150 x 7100	80	F2	10	307829	**9.755**
150 x 7100	100	F2	10	307830	**9.037**
150 x 7100	120	F2	10	307831	**9.037**
150 x 7100	150	F2	10	307832	**9.037**
150 x 7200	80	F2	10	307833	**9.848**
150 x 7200	100	F2	10	307834	**9.143**
150 x 7200	120	F2	10	307835	**9.143**
150 x 7500	80	F2	10	307837	**10.177**
150 x 7500	100	F2	10	307838	**9.419**
150 x 7500	120	F2	10	307839	**9.419**
150 x 7800	80	F2	10	307840	**10.507**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 29 F ACT ANTISZTATIKUS csiszolópapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 7800	100	F2	10	307841	**9.705**
150 x 7800	120	F2	10	307842	**9.705**
150 x 7800	150	F2	10	307843	**9.705**
200 x 1600	80	F5	10	307844	**3.717**
200 x 1600	100	F5	10	307845	**3.507**
200 x 1600	120	F5	10	307846	**3.507**
200 x 3000	80	F5	10	307847	**6.601**
200 x 3000	100	F5	10	307848	**6.191**
200 x 3000	120	F5	10	307849	**6.191**

CEVOLUTION

Csiszolópapír

PS 61 F





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
fa	◑

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Nagy teljesítményű csiszolószalag rozsdamentes acél síkcsiszolására - A PS 61 F csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolópapír

PS 529 F





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
üveg/kő	◑

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag ragyogó és fényes felülethez, alacsony és közepes szorítónyomás esetén - Nagyon hosszú élettartam, állandó felületminőség mellett - Ideális száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Papír / film csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszolópapír

PS 729 F





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Különösen magas élettartamú csiszolószalag száraz csiszoláshoz - Állandó felületminőség köztes- és finomcsiszolásnál - Kifejezetten közepes nyomással történő csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolófilm, adalékanyaggal

FP 73 W





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: Speciális termék lakk- műanyag- és kompozit-megmunkáláshoz - Nagy szakítószilárdságú filmhordozó - Nagyon jó alkalmazkodóképességű, nagyon egyenletes felületű és kitűnő szemcsekötésű csiszolószalag - Nehezen tömődik el ezért jelentősen nő az élettartam

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 308 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
fa	●
acél	●
színesfém	●
műanyag	◑

Előnyök: Jó szakítószilárdságú csiszolóvászon fémfeldolgozáshoz és keményfa síkmegmunkálásához - Kiváló leválasztási teljesítmény fokozott igénybevétel esetén

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 309 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Univerzális csiszolószalag fém és fa megmunkálásához - Kiváló ár/érték arány

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 1020	40	F5	10	36837	**1.247**
50 x 1020	60	F5	25	38075	**1.137**
50 x 1020	80	F5	25	39401	**1.090**
50 x 1020	100	F5	25	40832	**1.058**
50 x 1020	120	F5	25	42020	**1.058**
50 x 2000	40	F4G	10	4502	**1.972**
50 x 2000	60	F4G	25	4531	**1.777**
50 x 2000	80	F4G	25	4548	**1.677**
75 x 2000	40	F4G	10	36923	**2.905**
75 x 2000	60	F4G	10	38198	**2.600**
75 x 2000	80	F4G	10	39556	**2.462**
100 x 800	60	F5	10	38286	**1.551**
100 x 800	80	F5	10	39659	**1.482**
100 x 800	120	F5	10	137024	**1.432**
100 x 860	60	F5	10	38895	**1.630**
100 x 860	80	F5	10	40425	**1.551**
100 x 860	100	F5	10	41621	**1.501**
100 x 860	120	F5	10	42678	**1.501**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag


FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - LS 309 X Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 900	60	F5	10	38898	**1.686**
100 x 900	80	F5	10	40428	**1.598**
100 x 900	100	F5	10	41623	**1.551**
100 x 900	120	F5	10	42679	**1.551**
100 x 915	40	F5	10	37324	**1.893**
100 x 915	60	F5	10	38900	**1.708**
100 x 915	80	F5	10	40430	**1.620**
100 x 915	100	F5	10	41625	**1.570**
100 x 915	120	F5	10	42681	**1.570**
100 x 915	150	F5	10	43054	**1.570**
100 x 915	180	F5	10	43308	**1.570**
100 x 915	240	F5	10	128755	**1.579**
100 x 950	40	F5	10	37328	**1.934**
100 x 950	60	F5	10	38904	**1.746**
100 x 950	80	F5	10	40435	**1.658**
100 x 950	100	F5	10	41627	**1.598**
100 x 950	120	F5	10	42684	**1.598**
100 x 1000	40	F5	10	36999	**2.013**
100 x 1000	60	F5	10	38304	**1.815**
100 x 1000	80	F5	10	39679	**1.718**
100 x 1000	100	F5	10	41019	**1.658**
100 x 1000	120	F5	10	42199	**1.658**
150 x 1220	60	F5	10	38428	**3.149**
150 x 1220	80	F5	10	39852	**2.983**
150 x 2000	40	F4G	10	37071	**5.260**
150 x 2000	60	F4G	10	38460	**4.660**
150 x 2000	80	F4G	10	39884	**4.374**

Csiszolóvászon

LS 309 J





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	J-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Jó csiszolási teljesítmény enyhén ívelt fém- és fafelületek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

LS 309 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény a fém- és famegmunkálás területén - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 310 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	műanyag	◑
fa	●		
acél	●		
színesfém	●		

Előnyök: Univerzális, minőségi csiszolószalag a fém- és fafeldolgozás területén - Magas igénybevétel esetén jó leválasztási teljesítmény

Szemcsetartomány:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 1065	60	F4G	10	244635	**845**
25 x 1065	80	F4G	10	244634	**823**
50 x 1020	40	F5	10	47753	**1.314**
50 x 1020	60	F5	25	48549	**1.178**
50 x 1020	80	F5	25	49300	**1.178**
50 x 2000	40	F4G	10	4587	**2.075**
50 x 2000	60	F4G	25	4590	**1.869**
50 x 2000	80	F4G	25	4591	**1.798**
50 x 2000	120	F4G	25	4593	**1.732**
75 x 2000	36	F4G	10	4594	**3.246**
75 x 2000	40	F4G	10	4595	**3.108**
75 x 2000	60	F4G	25	4596	**2.765**
75 x 2000	80	F4G	25	49399	**2.625**
75 x 2000	120	F4G	25	50652	**2.491**
75 x 2000	180	F4G	25	51222	**2.491**
75 x 2000	240	F4G	25	51470	**2.559**
100 x 920	60	F5	10	48717	**1.798**
100 x 920	80	F5	10	49454	**1.732**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag


FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 310 X Csiszolóvászon

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 920	100	F5	10	50136	**1.661**
150 x 2000	36	F4G	10	47492	**5.942**
150 x 2000	40	F4G	10	47921	**5.597**
150 x 2000	60	F4G	10	48821	**4.970**
150 x 2000	80	F4G	10	49581	**4.693**
150 x 2000	120	F4G	10	50767	**4.490**
200 x 550	40	F7G	10	97832	**2.559**
200 x 550	60	F7G	10	105992	**2.255**
200 x 550	80	F7G	10	123929	**2.209**
200 x 550	120	F7G	10	123931	**2.155**
200 x 750	24	F7G	10	47101	**3.868**
200 x 750	36	F7G	10	47561	**3.357**
200 x 750	40	F7G	10	48028	**3.108**
200 x 750	60	F7G	10	48970	**2.694**
200 x 750	80	F7G	10	49764	**2.625**
200 x 750	100	F7G	10	50340	**2.559**
200 x 750	120	F7G	10	50872	**2.559**
200 x 1500	60	F4G	10	48858	**5.042**
200 x 1500	80	F4G	10	49634	**4.766**

Csiszolóvászon

CS 310 XF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Rugalmas, szakadásálló univerzális termék enyhén profilozott vagy formázott fém alkatrészek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 311 Y ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Jó leválasztási teljesítmény nagy igénybevétel esetén fa feldolgozásánál - Az ACT receptúra és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően csekély eltömődés, hosszú élettartam

Szemcsetartomány:


16 24 30 **36 40 50 60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 312 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
színesfém	●
acél	●
fa	◑

Előnyök: A csiszolást segítő adalékanyagoknak köszönhetően kiváló leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3500	100	F1	10	79849	**15.050**
300 x 3500	150	F1	10	247873	**15.050**
300 x 3500	280	F1	10	79850	**15.188**
300 x 3500	320	F1	10	83657	**15.188**
300 x 3500	400	F1	10	81147	**15.188**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

LS 313 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
alumínium	●
színesfém	◑

Előnyök: Csúcsminőség hőre érzékeny munkadarabokhoz - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - A kiegészítő multi-kötőanyag alacsonyabb hőmérsékletet biztosít

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

LS 314 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
műanyag	●
színesfém	●
alumínium	●

Előnyök: Speciális termék sztearátréteggel az enyhén illetve erősen profilozott sárgaréz, alumínium és kompozit anyagok (műanyag/nemesacél vagy fa/nemesacél) feldolgozása során való eltömődés csökkentésére

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
fa	●

Előnyök: Profilokhoz és kontúrokhoz a legjobban alkalmazható termék, különösen a fafeldolgozás területén - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően kiválóan használható szűk ívek megmunkálásához - Az ACT receptúra csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 320 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
üveg/kő	●
ásványi anyagok	●
műanyag	●

Előnyök: Nagy igénybevétel esetére ajánlott - Nedves és száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:


16 | **24** | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 321 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
üveg/kő	●
ásványi anyagok	●
műanyag	●

Előnyök: Kiváló csiszolási teljesítmény kemény, nehezen forgácsolható munkadaraboknál - Kifejezetten nedves csiszoláshoz, de alkalmas száraz csiszoláshoz is

Szemcsetartomány:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | **500** | 600 | **800** | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 322 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	parafa
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
üveg/kő	●

Előnyök: Speciális parafa/műgyanta rétegű szalag kifejezetten üveg polírozásához - Hosszú élettartam egyenletes polírozó hatással - Vízálló

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszolóvászon

CS 325 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
üveg/kő	●
általános fém	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag, közepes és magas nyomás mellett ragyogó, fényes csiszolati kép - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | **800** | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

CS 326 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez közepes és magas nyomás mellett - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | **400** | 500 | **600** | **800** | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 2500	80	F4G	10	316029	**11.929**
150 x 2500	120	F4G	10	316030	**11.197**
150 x 2500	180	F4G	10	316031	**11.197**
150 x 2500	240	F4G	10	316032	**11.301**
150 x 2500	320	F4G	10	316033	**11.301**
150 x 2500	400	F4G	10	316034	**11.301**
150 x 2500	600	F4G	10	351663	**11.301**
150 x 3500	60	F4G	10	326160	**17.317**
150 x 3500	80	F4G	10	296966	**16.149**
150 x 3500	120	F4G	10	339200	**15.125**
150 x 3500	180	F4G	10	344113	**15.125**
150 x 3500	240	F4G	10	110506	**15.267**
150 x 3500	320	F4G	10	335266	**15.267**
150 x 3500	400	F4G	10	344346	**15.267**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszolóvászon

CS 329 JF

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Erősen profilos munkadarabokhoz - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas


Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

CS 329 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas


Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 330 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC/parafa
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Lágy, nagyon finom csiszolást biztosít alacsony felületi érdesség mellett, polírozó hatású - Speciális csiszolószalag parafa granulátummal és SiCa/műgyanta réteggel rozsdamentes acél felületek végső szatén csiszolására

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 333 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
üveg/kő	●
műanyag	●
általános fém	●

Előnyök: Ideális igen kemény, nehezen megdolgozható anyagok (öntvény, zunder, kerámia, gumi, műanyag) száraz csiszolásához

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■			■		■	■	■	■	■																

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 333 XF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●
műanyag	●

Előnyök: Hosszú élettartam és magas csiszolási teljesítmény - Csúcs termék rézarmatúrák robot-csiszolásához - A rugalmasság és a szakítószilárdság optimális kombinációja

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■					■	■												

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 333 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
színesfém	●
általános fém	●
műanyag	●

Előnyök: Hosszú élettartam és magas csiszolási teljesítmény - A nagy flexibilitású pamut hordozónak köszönhetően jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - Kiválóan használható réz és más alkatrészek kézi csiszolásához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
									■	■	■		■	■	■											

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 341 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

Előnyök: Magas minőségű, univerzális szalag nedves csiszoláshoz - Hosszú élettartam, finom csiszolati kép - Speciálisan a csúcsnélküli palást és síkcsiszoláshoz, durvától a finom csiszolásig alkalmas

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 409 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
színesfém	◑

Előnyök: Agresszív csiszolási tulajdonság - A kiegészítő multi-kötőanyagnak köszönhetően alacsony hőmérséklet és magas csiszolási teljesítmény a rozsdamentes és magasan ötvözött acélok esetén - Színesfémek csiszolásánál is hosszú élettartam biztosított

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■																	

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 410 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
színesfém	◑

Előnyök: A kiegészítő multi-kötőanyagnak köszönhetően hidegebb csiszolás, nincs elszíneződés - Megnövelt csiszolási teljesítmény rozsdamentes acélokhoz

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 450	60	F4G	25	53108	**831**
50 x 450	80	F4G	25	53267	**831**
50 x 450	120	F4G	25	53538	**826**

Csiszolóvászon

CS 411 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

Előnyök: Nagy agresszivitás és teljesítmény acél és rozsdamentes acél durva csiszolásához - Sokoldalúan használható a fémfeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

16 **24** 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 2000	36	F4G	10	26419	**2.970**
50 x 2000	40	F4G	10	26593	**2.491**
50 x 2000	60	F4G	25	72251	**2.209**
50 x 2000	80	F4G	25	26943	**2.075**
50 x 2000	120	F4G	25	103997	**2.005**
75 x 2000	24	F4G	10	4618	**5.114**
75 x 2000	36	F4G	10	4619	**4.420**
75 x 2000	40	F4G	10	4620	**3.662**
75 x 2000	60	F4G	10	4622	**3.246**
75 x 2000	80	F4G	10	26969	**3.040**
75 x 2000	120	F4G	10	113664	**2.900**
100 x 2000	36	F4G	10	26463	**5.732**
150 x 2000	36	F4G	10	26488	**8.288**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag


▸▸ **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 411 X Csiszolóvászon**

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 2000	40	F4G	10	26668	**6.764**
150 x 2000	60	F4G	10	72775	**5.942**
150 x 2000	80	F4G	10	27030	**5.528**
150 x 2000	120	F4G	10	101308	**5.321**

Csiszolóvászon, vízálló

CS 411 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

Előnyök: Nagy szakítószilárdságú és teljesítményű csiszolószalag - A csiszolást segítő adalékanyagnak köszönhetően rendkívüli agresszivitás és fokozott teljesítmény - Speciálisan rozsdamentes acélhoz, de általánosan használható acélhoz és fémhez is

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 2000	24	F4G	10	62056	**6.311**
75 x 2000	36	F4G	10	62150	**5.467**
75 x 2000	40	F4G	10	62509	**4.920**
75 x 2000	50	F4G	10	62604	**3.800**
75 x 2000	60	F4G	10	62938	**3.589**
75 x 2000	80	F4G	10	63068	**3.386**
75 x 2000	120	F4G	10	20598	**3.246**
150 x 2000	36	F4G	10	62176	**10.249**
150 x 2000	40	F4G	10	62537	**9.047**
150 x 2000	60	F4G	10	62971	**6.562**
150 x 2000	80	F4G	10	63102	**6.146**
150 x 2000	120	F4G	10	278219	**5.870**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 412 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●
nemesacél	●
acél	●
fa	◑

Előnyök: Univerzális, minőségi csiszolószalag acél, rozsdamentes acél és más fémfelületek nedves és száraz csiszolásához

Szemcsetartomány:


16 | **24** | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 416 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
műanyag	●
színesfém	◑

Előnyök: Különösen agresszív és nagy csiszolási teljesítmény - Az eltömődő anyagok megmunkálásánál is hosszú élettartam biztosított

Szemcsetartomány:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 2000	36	F4G	10	204858	**4.903**
75 x 2000	40	F4G	10	205377	**4.283**
75 x 2000	60	F4G	10	207651	**3.454**
75 x 2000	80	F4G	10	220805	**3.246**
150 x 2000	36	F4G	10	231336	**9.183**
150 x 2000	40	F4G	10	205474	**7.944**
150 x 2000	60	F4G	10	204213	**6.290**
150 x 2000	80	F4G	10	205130	**5.942**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

NOPPEX csiszolóvászon

CS 420 Y





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú, strukturált csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez magas és közepes nyomás mellett - Ideális a csúcsnélküli palást és síkcsiszoláshoz - Száraz és nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

GX 533 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-kevertszálas szövet

Alkalmazási terület:	
színesfém	●
műanyag	●
általános fém	●
titán/-ötvözetek	●
ásványi anyagok	●

Előnyök: Speciális szalag sárgaréz (szaniter armatúrák) és titán (orvosi műszerek) megmunkálásához - Jól idomul az ívekhez és a kontúrokhoz - A különösen nagy szakítószilárdságú kevert vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt a robotalkalmazásban vagy a szabad szalagon történő csiszolásnál

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 631 XF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Jól idomul az ívekhez és kontúrokhoz - A multi-kötőanyag megakadályozza az elszíneződést rozsdamentes acélok esetében - A CS 631 XF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 710 XF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	XF-pamut

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Sík vagy formázott részek gépi csiszolása az iparban és a kézműiparban - Rugalmas, ugyanakkor szakadásálló hordozó - Csiszolószalag nemesített szemcsével

Szemcsetartomány:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■		■													

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

GX 712 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-kevertszálas szövet

Alkalmazási terület:	
színesfém	●
nemesacél	●
acél	●
általános fém	●

Előnyök: A csiszolást fokozó hatóanyagok kiváló teljesítményt biztosítanak - Speciális szalag szívós/kemény és hőre érzékeny anyagokhoz - Jól idomul az ívekhez és a kontúrokhoz - A különösen nagy szakítószilárdságú kevert vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt a robotalkalmazásban vagy a szabad szalagon történő csiszolásnál

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 729 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag nedves és száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal – Selymesen matt csiszolási mintázathoz, egyenletes felületi minőséggel – Kifejezetten tekercs- és panelcsiszoláshoz, közepes érintkezési nyomáson – Egyszerűen kezelhető a csiszolószalag cseréjekor a szakadásálló és félig rugalmas pamut hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000


A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 757 JF

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	nyílt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - A nyitott szórás nagyon agresszív csiszolási teljesítményt biztosít az élettartam végéig - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően kiválóan alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 811 Y ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
alumínium öntvény	●
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Nagy agresszivitás és csiszolási teljesítmény, speciálisan a nagy igénybevételekhez kifejlesztve - Az ACT receptúra kiváló szemcsetapadást és hosszú élettartamot biztosít

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok


Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcsetapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■	■	■	■																			


A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcse tapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■															

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok


Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 931 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

Előnyök: Speciális termék különösen hajlékony hordozóval nemesacélok és erősen ötvözött acélok megmunkálására - A félig nyílt szórású, önéleződő kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolást biztosít hosszú élettartam mellett - A nagy flexibilitás miatt nagyon jól idomul az ívekhez, élekhez - Rozsdamentes acélok esetében a kiegészítő multi-kötőanyag gondoskodik a "hidegebb csiszolásról" és megakadályozza az elszíneződést - A CS 931 JF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000


A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

GX 931 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	JF-kevertszálas szövet

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
titán/-ötvözetek	●

Előnyök: Speciális termék hajlékony hordozóval nemesacélok és erősen ötvözött acélok megmunkálására - A félig nyílt szórású, önéleződő kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolást biztosít hosszú élettartam mellett - A flexibilis hordozó jól idomul az ívekhez, élekhez - A különösen nagy szakítószilárdságú kevertszálas vászonhordozó magas technológiai biztonságot nyújt csiszolórobotok alkalmazásánál vagy szabad szalagon történő csiszolásnál - Rozsdamentes acélok esetében a kiegészítő multi-kötőanyag gondoskodik a "hidegebb csiszolásról" és megakadályozza az elszíneződést - A GX 931 JF csiszolószalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csiszolószalagok


Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 959 JF

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia-agglomerátum
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Tartós csiszolószalag száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal egyenletes felületi minőség mellett - Újonnan kifejlesztett kerámia agglomerátumokkal a még agresszívebb csiszolási teljesítményért - A rendkívül rugalmas pamut hordozónak köszönhetően tökéletesen alkalmas erősen profilozott munkadarabok csiszolására

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Csiszolóhüvelyek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 310 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
műanyag	◑

Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan ragasztott, hengeres forma - Fémfeldolgozás területén általánosan használható - A GK 555 gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 **50** 60 **80** 100 120 **150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
10 x 20	80	50	11555	**32.618**
10 x 20	150	50	11554	**32.618**
13 x 25	50	50	28188	**32.024**
13 x 25	80	50	11558	**32.024**
15 x 30	50	50	11568	**31.543**
15 x 30	80	50	11567	**31.543**
15 x 30	150	50	11566	**31.543**
22 x 20	50	50	11571	**24.123**
22 x 20	80	50	11570	**24.123**
22 x 20	150	50	11569	**24.123**
30 x 20	50	50	11574	**27.214**
30 x 20	80	50	11573	**27.214**
30 x 30	50	50	11577	**39.517**
30 x 30	80	50	11576	**39.517**
30 x 30	150	50	11575	**39.517**
45 x 30	50	50	11580	**45.835**
45 x 30	80	50	11579	**45.835**
45 x 30	150	50	11578	**45.835**
60 x 30	50	25	11583	**64.937**
60 x 30	80	25	11582	**64.937**
60 x 30	150	25	11581	**64.937**
75 x 30	50	25	11586	**77.581**
75 x 30	80	25	11585	**77.581**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Csiszolóhüvelyek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 310 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
műanyag	◑

Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan összeragasztva, kúpos forma - Univerzálisan használható a fémfeldolgozás területén - A GK 555 A gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el

Szemcsetartomány:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | **50** | 60 | **80** | 100 | 120 | **150** | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő 1 x átmérő 2 x szélesség mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
22 x 29 x 30	50	50	11592	**78.953**
22 x 29 x 30	80	50	11591	**78.953**
22 x 36 x 60	50	50	11595	**100.876**
22 x 36 x 60	80	50	11594	**100.876**
22 x 36 x 60	150	50	11593	**100.876**

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 451 X





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Előnyök: Stabil vászon megerősített hátoldallal - Spirálisan ragasztva, hengeres forma - Értékes zirkonkorund szemcsével és multi-kötéssel kifejezetten rozsdamentes anyagok megmunkálásához - A GK 555 gumitesttel használva magas agresszivitás érhető el

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x szélesség mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
30 x 20	40	50	334246	**43.602**
30 x 20	60	50	255475	**41.712**
45 x 30	40	50	334247	**65.368**
45 x 30	60	50	255476	**62.539**
60 x 30	40	25	334248	**84.797**
60 x 30	60	25	255626	**81.086**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitest

Gumitest

GK 555



Előnyök: Többször felhasználható gumitest hengeres kivitelű CS 310 X és CS 451 X típusú csiszolóhüvelyhez - A hüvelyek egy csavarással könnyen felhelyezhetőek, ill. eltávolíthatóak

átmérő x szélesség x csap mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	**9.030**
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	**8.435**
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	**8.056**
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	**8.047**
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	**8.743**
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	**9.639**
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	**11.169**
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	**14.362**
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	**16.092**

Gumitest

GK 555 A



Előnyök: Többször felhasználható gumitest kúpos kivitelű CS 310 X típusú csiszolóhüvelyhez - A hüvelyek egy csavarással könnyen felhelyezhetőek, ill. eltávolíthatóak

átmérő 1 x átmérő 2 x magasság x csap mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14855	**8.566**
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14856	**13.111**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 20 F



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
színesfém	●
acél	◑

Előnyök: Univerzális szalag rozsdamentes acél felületi csiszolására - Magas anyagleválasztás

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, adalékanyaggal

PS 20 FW



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
alumínium	●
színesfém	●
kompozit anyagok	●

Előnyök: Speciális termék csökkentett eltömődéssel és a kiegészítő sztearátbevonatnak köszönhetően a szerszám élettartamá nak jelentős megnövelésével - Speciálisan alumínium és színesfémek csiszolásához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 21 F



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
acél	●

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcse agresszív csiszolást biztosít - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva és finom csiszolásához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■									

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:			
fa	●	műanyag	◑
általános fém	◑		
színesfém	◑		
festék/lakk/kitt	◑		

Előnyök: Kiváló leválasztási teljesítmény, finom csiszolati kép, speciálisan keményfához, HPL lemezekhez, valamint melamin- és fóliaborításokhoz - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 524 E



Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	nemesacél	●
Szemcsefajta	SiC	festék/lakk/kitt	●
Szórási mód	zárt	műanyag	●
Hordozó	E-papír	fa	◑

Előnyök: Univerzális csiszolószalag kemény és szívós felületekhez - Fényes csiszolati képet eredményez nemesacél felületen - Finom csiszolati kép a fa- és bútoripar lakkozott felületeihez - Az antisztatikus kialakításnak köszönhetően jó élettartam - Nagyon kedvező ár/teljesítmény arányú termék

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 24 F ACT



Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	nemesacél	●
Szemcsefajta	SiC	festék/lakk/kitt	●
Szórási mód	zárt	műanyag	●
Hordozó	F-papír	fa	◑

Előnyök: Kemény és szívós felületekhez - A kemény és éles szilícium-karbid szemcse a rozsdamentes felületeken ragyogó, fényes csiszolati képet biztosít - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel hosszú élettartamot biztosít a fa- és bútoripar lakkozott felületeinek megmunkálásánál

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 27 DW



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
alumínium	●
műanyag	◑

Előnyök: Speciális szalag minőségi lakkfelületek, különösen UV lakkok csiszolásához - A kiegészítő adalékanyag réteg és az antisztatikus kivitel csökkenti a szalag eltömődését, érezhetően növeli a szalag élettartamát

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 28 F



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
bőr	●

Előnyök: Univerzális szalag fához, elsősorban puhafához - Kedvező ár 1350 mm szalag szélességig

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
1120 x 1900	60	F1	10	321842	**15.870**
1120 x 1900	80	F1	10	321843	**14.596**
1120 x 1900	120	F1	10	321845	**13.823**
1120 x 1900	150	F1	10	321846	**13.823**
1350 x 2620	150	F1	10	320417	**19.827**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 29 F ACT



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●

Előnyök: Magas minőségű, univerzális csiszolószalag általános fafeldolgozáshoz - Raktárról rendelhető nagy választékban - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelení-tési forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
930 x 1525	80	F1	10	307852	**12.456**
930 x 1525	120	F1	10	307854	**11.835**
1100 x 1900	80	F1	10	307857	**16.303**
1100 x 1900	120	F1	10	307859	**15.377**
1120 x 1900	60	F1	10	292903	**17.961**
1120 x 1900	80	F1	10	292904	**16.476**
1120 x 1900	100	F1	10	292935	**15.549**
1120 x 1900	120	F1	10	292936	**15.549**
1120 x 1900	150	F1	10	292937	**15.549**
1120 x 2150	80	F1	10	307863	**17.769**
1120 x 2150	120	F1	10	307865	**16.699**
1130 x 2200	80	F1	10	364039	**18.105**
1130 x 2200	120	F1	10	364040	**17.025**
1350 x 2620	60	F1	10	292938	**26.539**
1350 x 2620	80	F1	10	292939	**24.056**
1350 x 2620	120	F1	10	292941	**22.501**
1350 x 2620	150	F1	10	292942	**22.501**
1350 x 2620	180	F1	10	307867	**22.501**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 38 G ACT



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	G-papír

Alkalmazási terület:	
faalapanyagú laptermékek	●
fa	●
kompozit anyagok	●
ásványi anyagok	●

Előnyök: Speciális széles- és szegmentált szalag faalapú felületek finom csiszolására, magas leválasztási teljesítmény és finom csiszolati kép jellemzi - A tökéletes antisztatikus kivitel és az ACT receptúra kiváló szemcsetapadást és kiemelkedően hosszú élettartamot eredményez

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■	■	■	■	■															

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír

PS 61 F



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
fa	◑

Előnyök: A kerámia szemcse folyamatosan agresszív csiszolási teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít - Nagy teljesítményű csiszolószalag rozsdamentes acél síkcsiszolására

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■		■	■	■	■	■	■	■		■									

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles papír csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszolópapír

PS 529 F



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
üveg/kő	◑

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag ragyogó és fényes felülethez, alacsony és közepes szorítónyomás esetén - Nagyon hosszú élettartam, állandó felületminőség mellett - Ideális száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolópapír

PS 729 F



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Különösen magas élettartamú csiszolószalag száraz csiszoláshoz - Állandó felületminőség köztes- és finomcsiszolásnál - Kifejezetten közepes nyomással történő csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

CS 308 Y



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:			
fa	●	műanyag	◑
színesfém	●		
nemesacél	●		
acél	●		

Előnyök: Univerzális termék fém-és fafeldolgozáshoz - Nagy szakítószilárdság - Nedvességálló

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
				■		■	■	■	■	■	■		■													

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 310 X



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:			
általános fém	●	műanyag	◑
acél	●		
nemesacél	●		
fa	◑		

Előnyök: Univerzális termék kiváló ár/érték aránnyal - Nagy szemcseválasztékban áll rendelkezésre

Szemcsetartomány:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 311 Y ACT



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Speciális szalag a faipar kalibráló csiszolásához - Az ACT receptúra és az antisztatikus kivitel csökkenti az eltömődést és növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 320 Y



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
ásványi anyagok	●
műanyag	●

Előnyök: Nagyon kemény és éles szilícium-karbid szemcse kemény és szívós felületekhez - Rendkívül agresszív csiszolás, nagy teljesítmény - Különösen alkalmas üveg, kerámia és műanyag nedves csiszolására

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 321 X



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
ásványi anyagok	●
műanyag	●
nemesacél	●

Előnyök: A kemény és éles szilícium karbid szemcse ragyogó, fényes felületet eredményez a rozsdamentes anyagok megmunkálásánál - Nagy agresszivitás és teljesítmény - Különösen alkalmas üveg, kerámia és műanyag nedves csiszolására

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

KULEX csiszolóvászon

CS 326 Y



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez közepes és magas nyomás mellett - Extrém hosszú élettartam, tartósan azonos felületi érdesség és csiszolati kép mellett - Nedves csiszoláshoz egyaránt alkalmas

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

KULEX csiszolóvászon

CS 329 Y



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Többszörös élettartamú csiszolószalag szatén fényű csiszolati kép eléréséhez alacsony és közepes nyomás mellett - Különösen száraz csiszoláshoz alkalmas

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
							■		■		■		■		■		■		■							

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon

CS 330 X



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC/parafa
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Lágy és finom csiszoláshoz alkalmas, a kemény és éles szilícium karbid szemcse parafa granulátummal polírozó hatású - Különösen acél- és rozsdamentes acélfelületek szatén fényű végső csiszolásához ajánlott - Egyaránt alkalmas száraz és nedves csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
												■		■			■		■	■						

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 336 Y



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
fa	●
ásványi anyagok	●
faalapanyagú laptermékek	●

Előnyök: Magas leválasztási teljesítményű speciális szalag faalapú felületek kalibrálására és finom csiszolására (szalagszélesség 1620 mm-ig) - Az antisztatikus kivitel optimális elektromos vezető-képességet biztosít, mely megakadályozza a szalag elektrosztatikus feltöltődését

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■																					

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 341 X



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

Előnyök: Acél- és rozsdamentes acélfelületek nedves és száraz csiszolására alkalmas univerzális szalag - Nedves csiszolás esetén rendkívül kopásálló

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■							

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 409 Y



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcse agresszív csiszolást biztosít - Megakadályozza az elszíneződést rozsdamentes anyagok megmunkálásánál - A kiegészítő multi-kötőanyag csökkenti a hőmérsékletet - Csekély eltömődés alumínium és alumínium ötvözetek csiszolásánál

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolóvászon, vízálló

CS 411 Y



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Agresszív csiszolás - Univerzális szalag acélhoz és rozsdamentes acélhoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 412 Y



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	fa	◑
általános fém	●		
acél	●		
színesfém	●		

Előnyök: Univerzális szalag acél és színesfémek durva és közbenső csiszolásához

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
	■		■	■		■	■	■	■	■	■		■													

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

ANTISZTATIKUS csiszolóvászon

CS 538 Z ACT



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	Z-poliészter

Alkalmazási terület:	
faalapanyagú laptermékek	●
fa	●
kompozit anyagok	●
ásványi anyagok	●

Előnyök: Különösen szakadásálló poliésztertípus - Az optimálisan összehangolt ACT-készítmény lehetővé teszi a hosszú élettartamot a kiváló leválasztási teljesítmény mellett

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, vízálló

CS 729 X



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund-agglomerátum
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Hosszú élettartamú csiszolószalag nedves és száraz csiszoláshoz, különösen hosszú élettartammal – Selymesen matt csiszolási mintázathoz, egyenletes felületi minőséggel – Kifejezetten tekercs- és panelcsiszoláshoz, közepes érintkezési nyomáson – Egyszerűen kezelhető a csiszolószalag cseréjekor a szakadásálló és félig rugalmas pamut hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, multi-kötőanyag

CS 920 Y ACT



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Speciális termék ACT (Advanced Coating-Technology) bevonattal - Kiváló szemcse tapadás - Nagy szakítószilárdságú poliészter hordozó és önéleződő kerámia szemcsék rozsdamentes acél és erős ötvözetű acélok nagy igénybevételnek kitett durva és köztes csiszolásához - Hosszabb szerszám élettartam és lényegesen hidegebb csiszolás a speciális bevonattal ellátott aktív multikötésnek köszönhetően - A CS 920 Y széles szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Széles vászon csiszolószalagok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

CEVOLUTION

Csiszolóvászon, vízálló

CS 922 Y ACT



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	Y-poliészter

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Folyamatos agresszív csiszolási viselkedés - Hosszú szerszám élettartam az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Nagyon magas szemcsekapadás az Advanced Coating technológiának és a rendkívül szakadásálló poliészter hordozónak köszönhetően - A CS 922 Y széles szalag az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fíbertárcsák

Fíbertárcsák alkalmazási táblázata					
alkalmazási terület	**típus**	**szemcsefajta**	**hordozó**	**szórási mód**	**oldal**
acél, színesfém	***CS 561***	korund	fíber	●	**82**
acél, nemesacél	***FS 764 ACT***	korund	fíber	●	**84**
	CS 565	zirkonkorund	fíber	●	**85**
	FS 964 ACT	kerámia korund	fíber	●	**87**
nemesacél	***CS 570***	zirkonkorund	fíber	●	**86**
	FS 966 ACT	kerámia korund	fíber	●	**88**

● = zárt ◑ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

tárcsa	rendelési minimum
230 mm-ig	1.000 db

Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Fíbertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Fíbertárcsa

CS 561





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:			
acél	●	nemesacél	◑
színesfém	●	fa	◑
általános fém	●		
műanyag	◑		

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - A lehető legnagyobb választék átmérő-, szemcse- és lyukasztás tekintetében

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	16	⊙ 10	15300 1/min	25	65708	**32.071**
100 x 16	24	⊙ 10	15300 1/min	25	65713	**26.989**
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	65718	**25.196**
100 x 16	40	⊙ 10	15300 1/min	25	65720	**23.939**
100 x 16	50	⊙ 10	15300 1/min	25	65725	**22.743**
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	65730	**20.687**
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	65735	**20.157**
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	65743	**20.157**
115 x 22	16	⊙ 10	13300 1/min	25	66302	**38.684**
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	72298	**32.582**
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	66308	**30.397**
115 x 22	40	⊙ 10	13300 1/min	25	72192	**28.114**
115 x 22	50	⊙ 10	13300 1/min	25	66313	**26.725**
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	66318	**24.334**
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	25472	**23.672**
115 x 22	100	⊙ 10	13300 1/min	25	66322	**23.672**
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	66327	**23.672**
115 x 22	16	⊛ 30	13300 1/min	25	10977	**38.684**
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	10978	**32.582**
115 x 22	30	⊛ 30	13300 1/min	25	10979	**31.423**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	10980	**30.397**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	10981	**28.114**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	10982	**26.725**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	10983	**24.334**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	10984	**23.672**
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	10985	**23.672**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	10986	**23.672**
115 x 22	150	⊛ 30	13300 1/min	25	10987	**23.672**
115 x 22	180	⊛ 30	13300 1/min	25	10988	**23.672**
115 x 22	220	⊛ 30	13300 1/min	25	10989	**23.672**
115 x 22	240	⊛ 30	13300 1/min	25	10990	**23.672**
115 x 22	320	⊛ 30	13300 1/min	25	10992	**23.672**
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351150	**35.839**
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351147	**33.435**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fíbertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 Fíbertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22 X-LOCK	40	50	13300 1/min	25	351149	**30.925**
115 x 22 X-LOCK	60	50	13300 1/min	25	351148	**26.768**
115 x 22 X-LOCK	80	50	13300 1/min	25	351146	**26.038**
125 x 22	16	10	12200 1/min	25	66354	**45.300**
125 x 22	24	10	12200 1/min	25	66358	**38.180**
125 x 22	36	10	12200 1/min	25	66364	**34.610**
125 x 22	40	10	12200 1/min	25	66366	**32.885**
125 x 22	50	10	12200 1/min	25	66371	**31.229**
125 x 22	60	10	12200 1/min	25	66376	**28.444**
125 x 22	80	10	12200 1/min	25	70439	**27.651**
125 x 22	100	10	12200 1/min	25	66379	**27.651**
125 x 22	120	10	12200 1/min	25	66383	**27.651**
125 x 22	16	30	12200 1/min	25	11009	**45.300**
125 x 22	24	30	12200 1/min	25	11010	**38.180**
125 x 22	30	30	12200 1/min	25	11011	**36.746**
125 x 22	36	30	12200 1/min	25	11012	**34.610**
125 x 22	40	30	12200 1/min	25	11013	**32.885**
125 x 22	50	30	12200 1/min	25	11014	**31.229**
125 x 22	60	30	12200 1/min	25	11015	**28.444**
125 x 22	80	30	12200 1/min	25	11016	**27.651**
125 x 22	100	30	12200 1/min	25	11017	**27.651**
125 x 22	120	30	12200 1/min	25	11018	**27.651**
125 x 22	150	30	12200 1/min	25	11019	**27.651**
125 x 22	180	30	12200 1/min	25	11020	**27.651**
125 x 22	220	30	12200 1/min	25	11021	**27.651**
125 x 22	240	30	12200 1/min	25	11022	**27.651**
125 x 22	320	30	12200 1/min	25	11024	**27.651**
125 x 22 X-LOCK	24	50	12200 1/min	25	351145	**41.999**
125 x 22 X-LOCK	36	50	12200 1/min	25	351144	**38.071**
125 x 22 X-LOCK	40	50	12200 1/min	25	351143	**36.176**
125 x 22 X-LOCK	60	50	12200 1/min	25	351139	**31.290**
125 x 22 X-LOCK	80	50	12200 1/min	25	351142	**30.416**
150 x 22	24	30	10200 1/min	25	11042	**51.909**
150 x 22	36	30	10200 1/min	25	11044	**48.221**
150 x 22	40	30	10200 1/min	25	11045	**44.623**
150 x 22	60	30	10200 1/min	25	11047	**38.857**
150 x 22	80	30	10200 1/min	25	11048	**37.726**
150 x 22	120	30	10200 1/min	25	11050	**37.726**
180 x 22	16	10	8500 1/min	25	66443	**82.167**
180 x 22	24	10	8500 1/min	25	66451	**69.190**
180 x 22	36	10	8500 1/min	25	66459	**64.609**
180 x 22	40	10	8500 1/min	25	70447	**61.400**
180 x 22	50	10	8500 1/min	25	70448	**56.556**
180 x 22	60	10	8500 1/min	25	70449	**51.649**
180 x 22	80	10	8500 1/min	25	66465	**49.927**
180 x 22	100	10	8500 1/min	25	66469	**49.927**
180 x 22	120	10	8500 1/min	25	66472	**49.927**
180 x 22	16	30	8500 1/min	25	11057	**82.167**
180 x 22	24	30	8500 1/min	25	11058	**69.190**
180 x 22	36	30	8500 1/min	25	11060	**64.609**
180 x 22	40	30	8500 1/min	25	11061	**61.400**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fíbertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 Fíbertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	11062	**56.556**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	11063	**51.649**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	11064	**49.927**
180 x 22	100	⊛ 30	8500 1/min	25	11065	**49.927**
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	11066	**49.927**
180 x 22	180	⊛ 30	8500 1/min	25	11068	**49.927**
180 x 22	240	⊛ 30	8500 1/min	25	11070	**49.927**
180 x 22	320	⊛ 30	8500 1/min	25	11072	**49.927**
235 x 22	24	⊙ 10	6500 1/min	25	66497	**120.930**
235 x 22	36	⊙ 10	6500 1/min	25	66502	**112.974**
235 x 22	40	⊙ 10	6500 1/min	25	66504	**107.275**
235 x 22	60	⊙ 10	6500 1/min	25	66511	**92.688**
235 x 22	80	⊙ 10	6500 1/min	25	66514	**90.037**

A fíbertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fíbertárcsa

FS 764 ACT





Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:

acél	●	színesfém	◑
nemesacél	●	fa	◑
általános fém	●		
műanyag	◑		

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - A speciális ACT receptúrának köszönhetően megnövekedett leválasztási teljesítmény és kiemelkedő szemcsetapadás - Magas élettartam - Nemesacélhoz is alkalmazható

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	316469	**34.942**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	316470	**32.619**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	316471	**29.972**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	316473	**25.928**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	316474	**25.196**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	316475	**25.196**
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	316476	**40.973**
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	316477	**38.255**
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	316478	**35.009**
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	316480	**30.303**
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	316481	**29.442**
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	316482	**29.442**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	316483	**76.427**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	316484	**71.370**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fíbertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 764 ACT Fíbertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	316485	**63.515**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	316487	**55.030**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	316488	**53.174**
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	316489	**53.174**

A fíbertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fíbertárcsa

CS 565



XLOCK !



Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	nemesacél	●
Szemcsefajta	zirkonkorund	acél	●
Szórási mód	zárt	általános fém	●

Előnyök: Önéleződő - Magas agresszivitás acél és nemesacél esetén - Ideális durva csiszolásokhoz - Nagyon jó ár/teljesítmény arány

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	23680	**34.348**
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	84604	**28.377**
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	188678	**27.520**
115 x 22	24	⊙ 10	13300 1/min	25	93409	**44.600**
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	65698	**41.594**
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	65700	**33.220**
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	65701	**32.292**
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	95335	**44.600**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	6686	**41.594**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	242801	**37.835**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	92066	**36.533**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	6687	**33.220**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	6688	**32.292**
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204609	**32.292**
115 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	13300 1/min	25	351141	**49.062**
115 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	13300 1/min	25	351140	**45.755**
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351154	**41.621**
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351160	**36.543**
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351159	**35.520**
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	65681	**47.008**
125 x 22	40	⊙ 10	12200 1/min	25	242802	**43.564**
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	65707	**38.920**
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	23001	**37.793**
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	97643	**51.705**
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	6620	**47.008**
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	242803	**43.564**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fíbertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 565 Fíbertárcsa**

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125 x 22	50	⊛ 30	12200 1/min	25	93054	**42.700**
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	6721	**38.920**
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	23005	**37.793**
125 x 22	100	⊛ 30	12200 1/min	25	204611	**37.793**
125 x 22 X-LOCK	24	⊛ 50	12200 1/min	25	351158	**56.875**
125 x 22 X-LOCK	36	⊛ 50	12200 1/min	25	351161	**51.706**
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 1/min	25	351157	**47.920**
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 1/min	25	351156	**42.812**
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 1/min	25	351155	**41.570**
180 x 22	36	⊙ 10	8500 1/min	25	65702	**88.105**
180 x 22	60	⊙ 10	8500 1/min	25	65705	**70.678**
180 x 22	80	⊙ 10	8500 1/min	25	65706	**68.359**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	95993	**94.796**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	65703	**88.105**
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	242807	**80.590**
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	93045	**77.636**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	6690	**70.678**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	6691	**68.359**

A fíbertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fíbertárcsa, multi-kötőanyaggal

CS 570





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
alumínium	●
színesfém	◑

Előnyök: Önéleződő - Magas agresszivitás nemesacél esetén - Magas teljesítmény alacsony csiszolási melegedés mellett - A multi-kötőanyag következtében nincs túlmelegedés miatti elszíneződés - Alumínium megmunkálásához különösen alkalmas

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
100 x 16	36	⊙ 10	15300 1/min	25	204823	**36.799**
100 x 16	60	⊙ 10	15300 1/min	25	204825	**29.774**
100 x 16	80	⊙ 10	15300 1/min	25	204826	**28.911**
100 x 16	120	⊙ 10	15300 1/min	25	204828	**28.911**
115 x 22	36	⊙ 10	13300 1/min	25	204797	**44.466**
115 x 22	60	⊙ 10	13300 1/min	25	204799	**34.942**
115 x 22	80	⊙ 10	13300 1/min	25	204800	**33.947**
115 x 22	120	⊙ 10	13300 1/min	25	204802	**33.947**
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	204085	**47.738**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	204086	**44.466**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	250258	**40.444**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	204087	**38.325**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fíbertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 570 Fíbertárcsa, multi-kötőanyaggal**

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	204088	**34.942**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	204089	**33.947**
115 x 22	100	⊛ 30	13300 1/min	25	204090	**33.947**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	204091	**33.947**
125 x 22	36	⊙ 10	12200 1/min	25	204806	**51.767**
125 x 22	60	⊙ 10	12200 1/min	25	204811	**40.910**
125 x 22	80	⊙ 10	12200 1/min	25	204812	**39.650**
125 x 22	120	⊙ 10	12200 1/min	25	204814	**39.650**
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	204092	**55.668**
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	204093	**51.767**
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	250259	**47.605**
125 x 22	50	⊛ 30	12200 1/min	25	204094	**44.823**
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	204095	**40.910**
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	204096	**39.650**
125 x 22	100	⊛ 30	12200 1/min	25	204097	**39.650**
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	204098	**39.650**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	204099	**101.421**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	204100	**94.593**
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	250260	**88.175**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	204102	**74.190**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	204103	**71.807**
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	204105	**71.807**

A fíbertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fíbertárcsa

FS 964 ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Prémium fíbertárcsa acél megmunkálásánál kimagasló teljesítménnyel - Mikrokristályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás

Szemcsetartomány:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	25	330478	**76.647**
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	330498	**65.634**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	330482	**62.461**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	330480	**57.014**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	330479	**54.046**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	330481	**52.459**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	330483	**52.459**
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	330484	**88.239**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fíbertárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 964 ACT Fíbertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	330485	**76.855**
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	330486	**73.014**
125 x 22	50	⊛ 30	12200 1/min	25	330488	**66.226**
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	330487	**61.481**
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	330490	**61.422**
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	330491	**61.422**
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	330489	**177.450**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	330492	**143.632**
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	330493	**132.482**
180 x 22	50	⊛ 30	8500 1/min	25	330494	**120.929**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	330495	**114.854**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	330496	**110.830**

A fíbertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Fíbertárcsa, multi-kötőanyaggal

FS 966 ACT



XLOCK !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Előnyök: Mikrokristályos önéleződés - Magas agresszivitás a csiszolás teljes ideje alatt - Kiemelkedő szemcsetapadás - Magas élettartam a különösen nehéz alkalmazások esetén is - Magas teljesítmény alacsony csiszolási melegedés mellett - A multi-kötőanyag következtében nincs túlmelegedésmiatti elszíneződés

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	36	⊛ 30	13300 1/min	25	316490	**71.341**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	25	316491	**67.892**
115 x 22	50	⊛ 30	13300 1/min	25	318504	**61.970**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	25	316492	**58.743**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	25	316493	**57.021**
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	25	324237	**57.021**
115 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	13300 1/min	25	351166	**74.679**
115 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	13300 1/min	25	351167	**64.618**
115 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	13300 1/min	25	351165	**62.725**
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	25	318305	**103.772**
125 x 22	36	⊛ 30	12200 1/min	25	316494	**83.537**
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	25	316495	**79.360**
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	25	316496	**66.830**
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	25	316497	**66.762**
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	25	324239	**66.762**
125 x 22 X-LOCK	40	⊛ 50	12200 1/min	25	351164	**87.299**
125 x 22 X-LOCK	60	⊛ 50	12200 1/min	25	351163	**73.512**
125 x 22 X-LOCK	80	⊛ 50	12200 1/min	25	351162	**73.441**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fíbertárcsák / Gumitányér

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FS 966 ACT Fíbertárcsa, multi-kötőanyaggal

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
180 x 22	24	⊛ 30	8500 1/min	25	318352	**210.993**
180 x 22	36	⊛ 30	8500 1/min	25	316498	**156.125**
180 x 22	40	⊛ 30	8500 1/min	25	316499	**144.003**
180 x 22	60	⊛ 30	8500 1/min	25	316501	**124.842**
180 x 22	80	⊛ 30	8500 1/min	25	316502	**120.466**
180 x 22	120	⊛ 30	8500 1/min	25	324238	**120.466**

A fíbertárcsa tárolót lásd a 90. oldalon / a gumitányért a 89-90. oldalon

Gumitányér, sima/hajlékony

ST 358



XLOCK !



Előnyök: A közepesen kemény gumitányér lehetővé teszi a jó illeszkedést a munkadarabhoz - Univerzálisan alkalmazható, különösképpen a sík- és finomcsiszoláshoz (50-es és finomabb szemcsétől) - Magas hőmérséklet-állóság

átmérő mm-ben	felfogás	hozzáillő típus	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100	M 10 menet	átmérő 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	**3.030**
100	M 14 menet	átmérő 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	**2.930**
115	M 10 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	**6.785**
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	**2.426**
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352049	**10.825**
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	**3.857**
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352048	**16.891**
150	M 14 menet	átmérő 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	**4.568**
180	M 14 menet	átmérő 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	**8.066**
235	M 14 menet	átmérő 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	**12.418**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér / Fíbertárcsa tároló

Gumitányér, bordázott/kemény

ST 358 A






Előnyök: Durva csiszoláshoz - Hideg csiszolás - Fokozott agresszivitás a kemény, bordázott felületnek köszönhetően - Magas hőmérséklet-állóság és stabilitás

átmérő mm-ben	felfogás	hozzáillő típus	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	**4.716**
115 X-LOCK	X-LOCK	Ø 115 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	1	352047	**15.997**
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	**5.642**
125 X-LOCK	X-LOCK	Ø 125 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	1	352046	**20.570**
180	M 14 menet	átmérő 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	**8.494**

Fíbertárcsa tároló

FS 555

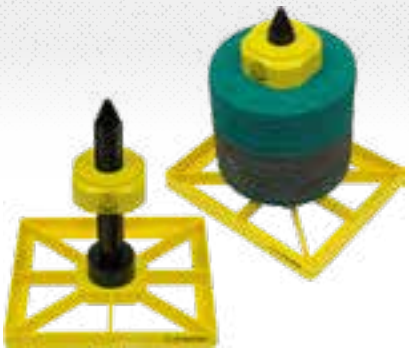

Előnyök: Egyszerű tárolás mintegy 100 db 115-180 mm átmérőjű fíbertárcsához - Rendezett és könnyen hozzáférhető elhelyezés a felhasználás helyén

A tárolót fíbertárcsa nélkül szállítjuk

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
170 x 140 x 196	1	316463	**6.611**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csíkok/ívek/tárcsák

alkalmazási terület	típus	szemcsefajta	hordozó	szórási mód	oldal
acél, nemesacél	***PS 21 FK***	zirkonkorund	F-papír	●	**114**
	PS 61 FK	kerámia korund	F-papír	●	**123**
acél, általános fém	***KL 361 JF***	korund	JF-pamut	●	**106,109**
	KL 371 X	korund	X-pamut	●	**107**
	KL 385 JF	korund	JF-pamut	●	**108**
	CS 411 XK	zirkonkorund	X-pamut	●	**135**
fa	***PS 22 F ACT***	korund	F-papír	●	**98**
	PS 22 K	korund	E-papír	◑	**100,115**
	PS 30 D	korund	D-papír	◑	**95,98**
	PS 19 EK	SiC	E-papír	●	**100,114**
	PL 31 B	korund	B-papír	◑	**95,99**
	SW 501 TR	korund	szivacs	●	**111**
festék, lakk, kitt	***PS 33 B***	korund	B-papír	◑	**97**
	PS 33 BK	korund	B-papír	◑	**102,120**
	PS 33 C	korund	C-papír	◑	**96**
	PS 33 CK	korund	C-papír	◑	**101,119**
	PS 73 BW	korund	B-papír	◑	**97**
	PS 73 BWK	korund	B-papír	◑	**126**
	PS 73 CWK	korund	C-papír	◑	**125**
	PS 77 CK	korund	C-papír	◑	**104,128**
	PS 19 EK	SiC	E-papír	●	**100,114**
	FP 73 WK	korund	film	◑	**103,124**
	FP 77 K	korund	film	◑	**103,127**
	PS 11 A	SiC	A-papír	●	**94**
	PS 11 C	SiC	C-papír	●	**93,113**
	PS 8 A	SiC	A-papír	●	**92**
	PS 8 C	SiC	C-papír	●	**92**
	FD 500	korund / SiC	szivacsréteg		**133**
	SK 500	korund	szivacs	●	**110**
	SK 700 A	korund	szivacs	●	**110**
	SW 501	korund	szivacs	●	**111**
	SW 501 TR	korund	szivacs	●	**111**
	SW 502	SiC	szivacs	●	**112**
	SW 510	korund	szivacs	●	**112**
Festék, lakk, glett, fedőréteg, gipsz- és gipszkartonfalak, fa	***AN 400***	korund	Csiszolórács	●	**104,130**

● = zárt ◑ = félig nyílt ○ = nyílt

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

ívek / csíkok

kivitel	méret	rendelési minimum
ívek	230 × 280 mm	250 db
csíkok	70 × 450 mm	500 db
	115 × 140 mm	1.000 db
	93 × 230 mm	500 db
	115 × 280 mm	500 db
ívek > 230 × 280 mm	A minimális mennyiségeket kérésre megadjuk	
extra nagy ívek	1400 × 1540 mm	10 db
tépőzáras	70 × 125 mm	1.000 db
	80 × 133 mm	1.000 db
	93 × 230 mm	500 db
	100 × 115 mm	1.000 db
	115 × 280 mm	500 db

További méretekre kérje ajánlatunkat!

tárcsák

Típus
AN 400
CS 310 X
CS 321 X
CS 411 XK
FP 73 WK
PS 11 C
PS 19 EK
PS 21 FK
PS 22 F ACT
PS 22 K
PS 33 BK/CK
PS 61 FK
PS 73 BWK/CWK
PS 77 CK
FP 77 K

Ø [mm]
50 mm-ig
90 mm-ig
125 mm-ig
200 mm-ig
400 mm-ig
600 mm-ig
600 mm felett

rendelés minimum
5.000 db
2.500 db
1.000 db
500 db
200 db
100 db
25 db

Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, vízálló

PS 8 C





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	◑
általános fém	◑

Előnyök: Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - A rugalmas latex papír kitűnő illeszkedést tesz lehetővé - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150** 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	60	50	269424	**32.656**
230 x 280	80	50	269429	**30.615**
230 x 280	100	50	269435	**27.569**
230 x 280	120	50	269444	**24.147**
230 x 280	150	50	269448	**21.980**

Csiszolópapír, vízálló

PS 8 A





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	◑
általános fém	◑

Előnyök: Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - A rugalmas latex papír kitűnő illeszkedést tesz lehetővé - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500** 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	180	50	269269	**21.038**
230 x 280	220	50	269275	**21.038**
230 x 280	240	50	269279	**21.038**
230 x 280	280	50	269285	**21.038**
230 x 280	320	50	269289	**21.038**
230 x 280	360	50	269294	**21.038**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 8 A Csiszolópapír, vízálló

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	400	50	269299	**21.038**
230 x 280	600	50	269314	**21.038**
230 x 280	800	50	269323	**22.325**
230 x 280	1000	50	269328	**22.325**

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C





Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	festék/lakk/kitt	●
Szemcsefajta	SiC	műanyag	●
Szórási mód	zárt	üveg/kő	◑
Hordozó	C-papír	általános fém	◑

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | 500 | **600** | 800 | **1000** | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	60	50	2022	**43.646**
230 x 280	80	50	2023	**37.994**
230 x 280	100	50	2117	**33.598**
230 x 280	120	50	2116	**29.233**
230 x 280	150	50	2011	**27.569**
230 x 280	180	50	2012	**25.936**
230 x 280	220	50	2013	**25.936**
230 x 280	240	50	2014	**25.936**
230 x 280	280	50	2015	**25.936**
230 x 280	320	50	2016	**25.936**
230 x 280	360	50	2017	**25.936**
230 x 280	400	50	2018	**25.936**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 A



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	◑
általános fém	◑

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 **220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	220	50	2002	**25.919**
230 x 280	240	50	2003	**25.936**
230 x 280	280	50	2004	**25.936**
230 x 280	320	50	2005	**25.936**
230 x 280	360	50	2006	**25.936**
230 x 280	400	50	2007	**25.936**
230 x 280	500	50	2008	**25.936**
230 x 280	600	50	2009	**25.936**
230 x 280	800	50	2010	**27.569**
230 x 280	1000	50	11892	**27.569**
230 x 280	1200	50	6616	**27.569**
230 x 280	1500	50	186794	**27.569**
230 x 280	2000	50	186795	**27.569**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír

PS 30 D



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	194660	**27.035**
230 x 280	60	50	194662	**21.635**
230 x 280	80	50	194663	**19.091**
230 x 280	100	50	194664	**17.521**
230 x 280	120	50	194665	**17.521**
230 x 280	150	50	194666	**17.521**
230 x 280	180	50	194667	**17.521**
230 x 280	240	50	194668	**17.647**
230 x 280	320	50	194669	**17.647**

Finispapír

PL 31 B



Tulajdonságok	
Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kisgépes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | **50** | **60** | **80** | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	2059	**27.569**
230 x 280	50	50	2060	**24.618**
230 x 280	60	50	2061	**22.043**
230 x 280	80	50	2062	**19.405**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PL 31 B Finispapír

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	100	50	2048	**17.772**
230 x 280	120	50	2049	**17.772**
230 x 280	150	50	2050	**17.772**
230 x 280	180	50	2051	**17.772**
230 x 280	220	50	2052	**17.961**
230 x 280	240	50	2053	**17.961**
230 x 280	280	50	2054	**17.961**
230 x 280	320	50	2055	**17.961**
230 x 280	400	50	2057	**17.961**

Csiszolópapír

PS 33 C





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	147849	**32.028**
230 x 280	60	50	147850	**25.308**
230 x 280	80	50	147851	**22.168**
230 x 280	100	50	149719	**20.222**
230 x 280	120	50	147852	**20.222**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír

PS 33 B





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	150	50	149528	**20.222**
230 x 280	180	50	147853	**20.222**
230 x 280	220	50	149529	**20.410**
230 x 280	240	50	147854	**20.410**
230 x 280	280	50	149793	**20.410**
230 x 280	320	50	149530	**20.410**
230 x 280	400	50	148971	**20.410**
230 x 280	500	50	170667	**20.410**
230 x 280	600	50	170668	**20.410**

Csiszolópapír, adalékanyaggal

PS 73 BW





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: Minőségi termék lakk, festék és kitt megmunkáláshoz - Magas leválasztási teljesítmény - Jelentősen kisebb eltömődés, érezhetően megnövekedett élettartammal a kiegészítő adalékanyag-rétegnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

ANTISZTATIKUS csiszolópapír

PS 22 F ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:			
fa	●	acél	◑
általános fém	◑	színesfém	◑
festék/lakk/kitt	◑		
műanyag	◑		

Előnyök: Prémiumtermék keményfához - Kiváló él stabilitás - Az ACT-receptúrának és az antisztatikus kialakításnak köszönhetően kevésbé tömődik el

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** **360** **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 280	40	▭ GL 0	100	6529	**37.366**
115 x 280	60	▭ GL 0	100	6531	**29.673**
115 x 280	80	▭ GL 0	100	6532	**26.062**
115 x 280	100	▭ GL 0	100	6533	**23.801**

Csiszolópapír

PS 30 D





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 280	60	▭ GL 0	100	194673	**12.434**
115 x 280	80	▭ GL 0	100	194674	**11.147**
115 x 280	120	▭ GL 0	100	194676	**10.362**
115 x 280	240	▭ GL 0	100	194680	**10.425**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Finispapír

PL 31 B



Tulajdonságok	
Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kisgépes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
93 x 230	40	GL 0	100	2416	**10.582**
93 x 230	60	GL 0	100	2418	**8.666**
93 x 230	80	GL 0	100	2419	**7.756**
93 x 230	100	GL 0	100	2390	**7.191**
93 x 230	120	GL 0	100	2391	**7.191**
93 x 230	180	GL 0	100	2393	**7.191**
93 x 230	240	GL 0	100	2395	**7.253**
93 x 230	60	GL 9	100	2667	**15.315**
93 x 230	80	GL 9	100	2668	**14.394**
93 x 230	120	GL 9	100	2670	**13.854**
115 x 280	40	GL 0	100	2412	**16.014**
115 x 280	60	GL 0	100	2414	**13.125**
115 x 280	80	GL 0	100	2415	**11.744**
115 x 280	100	GL 0	100	2379	**10.896**
115 x 280	120	GL 0	100	2380	**10.896**
115 x 280	150	GL 0	100	2381	**10.896**
115 x 280	180	GL 0	100	2382	**10.896**
115 x 280	220	GL 0	100	2383	**10.990**
115 x 280	240	GL 0	100	2384	**10.990**
115 x 280	60	GL 1	100	5324	**19.753**
115 x 280	80	GL 1	100	5323	**18.400**
115 x 280	120	GL 1	100	5321	**17.534**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 19 EK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	●

Előnyök: Kemény és éles szilíciumkarbid szemcse kemény és nehezen forgácsolható munkadarabokhoz - Robosztus kialakítású tárcsa erős E-papír hordozón durva-, közbenső- és finomcsiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:			
fa	●	acél	◑
általános fém	●		
festék/lakk/kitt	◑		
műanyag	◑		

Előnyök: Magas forgácsolási teljesítmény - Homogén csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	60	GL 0	100	147593	**15.198**
70 x 125	80	GL 0	100	140608	**13.785**
70 x 125	100	GL 0	100	131668	**12.905**
70 x 125	120	GL 0	100	129801	**12.905**
70 x 125	150	GL 0	100	135581	**12.905**
70 x 125	180	GL 0	100	129802	**12.905**
80 x 133	40	GL 18	100	149852	**23.173**
80 x 133	60	GL 18	100	149853	**19.531**
80 x 133	80	GL 18	100	149854	**17.804**
80 x 133	100	GL 18	100	149855	**16.736**
80 x 133	120	GL 18	100	149857	**16.736**
80 x 133	150	GL 18	100	232741	**16.736**
80 x 133	180	GL 18	100	232742	**16.736**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzáras

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	220	GL 18	100	206371	**16.862**
100 x 115	80	GL 0	100	103378	**16.579**
100 x 115	100	GL 0	100	103379	**15.417**
100 x 115	120	GL 0	100	103380	**15.417**
100 x 115	150	GL 0	100	103381	**15.417**
115 x 115	80	GL 0	100	82076	**15.543**
115 x 115	120	GL 0	100	81637	**14.193**
115 x 115	150	GL 0	100	94721	**14.193**
115 x 230	40	GL 15	100	122331	**47.100**
115 x 230	60	GL 15	100	116647	**37.994**
115 x 230	80	GL 15	100	116648	**33.598**
115 x 230	100	GL 15	100	116649	**30.960**
115 x 230	120	GL 15	100	114942	**30.960**
115 x 230	150	GL 15	100	111500	**30.960**

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | **100** | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	80	GL 0	100	155072	**10.362**
70 x 125	100	GL 0	100	151786	**9.734**
70 x 125	120	GL 0	100	151785	**9.734**
80 x 133	40	GL 18	100	146974	**17.396**
80 x 133	60	GL 18	100	146975	**14.915**
80 x 133	80	GL 18	100	146976	**13.753**
80 x 133	100	GL 18	100	146977	**13.031**
80 x 133	120	GL 18	100	147169	**13.031**
93 x 178	40	GL 17	100	146970	**22.420**
93 x 178	60	GL 17	100	146971	**18.557**
93 x 178	80	GL 17	100	146972	**16.736**
93 x 178	100	GL 17	100	146973	**15.606**
93 x 178	120	GL 17	100	148046	**15.606**
100 x 115	80	GL 0	100	147101	**12.215**
100 x 115	100	GL 0	100	147102	**11.430**
100 x 115	120	GL 0	100	147103	**11.430**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzáras**

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 230	40	GL 15	100	146966	**33.598**
115 x 230	60	GL 15	100	146967	**27.381**
115 x 230	80	GL 15	100	146968	**24.461**
115 x 230	100	GL 15	100	146969	**22.639**
115 x 230	120	GL 15	100	147182	**22.639**

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
70 x 125	150	GL 0	100	151784	**9.734**
70 x 125	180	GL 0	100	148228	**9.734**
70 x 125	220	GL 0	100	155500	**9.797**
70 x 125	240	GL 0	100	152381	**9.797**
70 x 125	280	GL 0	100	197133	**9.797**
80 x 133	150	GL 18	100	149107	**13.031**
80 x 133	180	GL 18	100	147479	**13.031**
80 x 133	220	GL 18	100	149819	**13.094**
80 x 133	240	GL 18	100	148050	**13.094**
80 x 133	320	GL 18	100	149897	**13.094**
80 x 133	400	GL 18	100	149899	**13.094**
93 x 178	150	GL 17	100	149138	**15.606**
93 x 178	180	GL 17	100	148047	**15.606**
93 x 178	240	GL 17	100	148048	**15.731**
100 x 115	150	GL 0	100	148658	**11.430**
100 x 115	180	GL 0	100	147104	**11.430**
100 x 115	240	GL 0	100	147105	**11.524**
115 x 230	150	GL 15	100	149820	**22.639**
115 x 230	180	GL 15	100	147183	**22.639**
115 x 230	240	GL 15	100	147184	**22.828**
115 x 230	320	GL 15	100	147185	**22.828**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras film csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolófilm, adalékanyaggal, tépőzáras

FP 73 WK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	◑

Előnyök: Speciális, nagy szakítószilárdságú film-hordozójú tárcsa lakk, festék és kitt megmunkálásához - Jól illeszkedik a kontúrokhoz, kiváló szemcsetapadás még szélén is - Erősen csökkentett eltömődés, érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Csiszolófilm, tépőzáras

FP 77 K T-ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	●
töltő	●		
gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz a P 240-2000 szemcsetartományban nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	240	GL 18	100	353120	**20.065**
80 x 133	320	GL 18	100	353119	**20.065**
80 x 133	400	GL 18	100	353118	**20.065**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír csíkok / Csiszolórács, tépőzáras

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	◑
töltő	●		
gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	60	GL 18	100	353113	**23.142**
80 x 133	80	GL 18	100	353126	**21.069**
80 x 133	100	GL 18	100	353125	**19.751**
80 x 133	120	GL 18	100	353124	**19.751**
80 x 133	150	GL 18	100	353123	**19.751**
80 x 133	180	GL 18	100	353122	**19.751**
80 x 133	220	GL 18	100	353121	**19.876**

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
80 x 133	80	rács	50	337892	**34.399**
80 x 133	120	rács	50	337890	**31.657**
80 x 133	150	rács	50	337894	**31.657**
80 x 133	180	rács	50	337889	**31.657**
80 x 133	240	rács	50	337893	**31.657**
80 x 133	400	rács	50	337896	**31.657**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzár réteg / Kézi hasáb

Tépőzár réteg, öntapadós

CS 396 Y



Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzáras

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Kézi hasáb, tépőzáras

HK 100





Előnyök: Kiválóan alkalmas sík- és enyhén ívelt felületekhez - Fáradságmentes csiszolás az ergonómiai kialakításnak köszönhetően - 70 x 125 mm-es szalagokhoz - Tépőzáras

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
68 x 118 x 40	1	185320	**3.407**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:			
acél	●	nemesacél	●
általános fém	●	műanyag	◑
színesfém	●		
fa	●		

Előnyök: Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	2084	**70.964**
230 x 280	50	50	2085	**66.254**
230 x 280	60	50	2086	**62.172**
230 x 280	80	50	2087	**57.776**
230 x 280	100	50	2088	**55.264**
230 x 280	120	50	2089	**55.264**
230 x 280	150	50	2090	**55.264**
230 x 280	180	50	2091	**55.264**
230 x 280	220	50	2092	**55.892**
230 x 280	240	50	2093	**55.892**
230 x 280	280	50	2094	**55.892**
230 x 280	320	50	2095	**55.892**
230 x 280	360	50	2096	**55.892**
230 x 280	400	50	2097	**55.892**
230 x 280	500	50	2098	**55.892**
230 x 280	600	50	5334	**55.892**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon

KL 371 X



Tulajdonságok	
Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 **30** 36 **40** **50** **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	2100	**39.564**
230 x 280	50	50	2101	**37.366**
230 x 280	60	50	2102	**35.168**
230 x 280	80	50	2103	**32.970**
230 x 280	100	50	2104	**31.400**
230 x 280	120	50	2105	**31.400**
230 x 280	150	50	2106	**31.400**
230 x 280	180	50	2107	**31.400**
230 x 280	220	50	2108	**31.714**
230 x 280	240	50	2109	**31.714**
230 x 280	280	50	119885	**31.714**
230 x 280	320	50	119886	**31.714**
230 x 280	400	50	119888	**31.714**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon ívek

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 385 JF



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:			
fa	●	műanyag	◑
általános fém	●		
színesfém	●		
nemesacél	◑		

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék profilcsiszoláshoz - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 **400** 500 **600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
230 x 280	40	50	218047	**58.090**
230 x 280	60	50	218050	**51.182**
230 x 280	80	50	218051	**47.728**
230 x 280	100	50	218052	**45.844**
230 x 280	120	50	218053	**45.844**
230 x 280	150	50	218054	**45.844**
230 x 280	180	50	218055	**45.844**
230 x 280	220	50	218056	**46.158**
230 x 280	240	50	218057	**46.158**
230 x 280	280	50	218058	**46.158**
230 x 280	320	50	218059	**46.158**
230 x 280	400	50	218061	**46.158**
230 x 280	600	50	218063	**46.158**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Vászon csíkok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, barna

KL 361 JF





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	JF-pamut

Alkalmazási terület:			
acél	●	nemesacél	●
általános fém	●	műanyag	◑
színesfém	●		
fa	●		

Előnyök: Kiváló minőségű általánosan alkalmazható termék - A nagyon rugalmas pamuthordozónak köszönhetően optimálisan illeszkedik a megmunkálandó felülethez - Tisztán és könnyen hasítható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 280	40	GL 0	100	73953	**38.622**
115 x 280	60	GL 0	100	74436	**34.226**
115 x 280	80	GL 0	100	72227	**32.028**
115 x 280	120	GL 0	100	72488	**30.772**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóhasáb

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 500





Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsmagjának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 **180** **220** 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 100 x 25	60	kemény	barna	szürke	100	125279	**493**
70 x 100 x 25	80	kemény	barna	szürke	100	225165	**493**
70 x 100 x 25	100	kemény	barna	szürke	100	125280	**493**
70 x 100 x 25	120	kemény	barna	szürke	100	225166	**493**
70 x 100 x 25	180	kemény	barna	szürke	100	225167	**493**
70 x 100 x 25	220	kemény	barna	szürke	100	225168	**493**
70 x 100 x 25	280	kemény	barna	szürke	100	225169	**493**

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 700 A





Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) -A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáseloszlás a rugalmas szivacsmaggal.- Robusztus, mosható és újrahasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
89 x 125 x 25	60	kemény	barna	szürke	100	337846	**789**
89 x 125 x 25	80	kemény	barna	szürke	100	337847	**789**
89 x 125 x 25	100	kemény	barna	szürke	100	337848	**789**
89 x 125 x 25	120	kemény	barna	szürke	100	331019	**789**
89 x 125 x 25	150	kemény	barna	szürke	100	362250	**797**
89 x 125 x 25	220	kemény	barna	szürke	100	362251	**797**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószivacs

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

SW 501



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
96 x 123 x 12,5	120	lágy	barna	sárga	100	125281	**467**
96 x 123 x 12,5	220	lágy	barna	sárga	100	125282	**467**

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, szakadásálló, vízálló

SW 501 TR



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható - Szakadásnak extrán ellenáll - Nagyon magas élettartam - Oldószermentes ragasztórendszer szemcsenagyságtól függő színnel

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | **100** | **120** | **150** | **180** | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
96 x 123 x 12,5	100	lágy	világosbarna	sárga	100	351573	**571**
96 x 123 x 12,5	120	lágy	zöld	sárga	100	353264	**571**
96 x 123 x 12,5	150	lágy	vörös	sárga	100	353263	**571**
96 x 123 x 12,5	180	lágy	kék	sárga	100	351574	**571**
96 x 123 x 12,5	220	lágy	barna	sárga	100	353262	**571**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolószivacs

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

SW 502



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
fa	◑
fém	◑

Előnyök: Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
96 x 123 x 12,5	120	lágy	fekete	sárga	100	244377	**467**
96 x 123 x 12,5	220	lágy	fekete	sárga	100	244379	**467**

Csiszolószivacs, rugalmas, 1 oldalon szemcsés, vízálló

SW 510



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Vékonyabb, nagyon rugalmas csiszolószivacs a különösen nehezen hozzáférhető területekhez, pl. mélyedésekhez, profilokhoz és élekhez - Tömör szivacsszerkezet miatt rendkívül azonos nyomáseloszlás és különösen finom csiszolati kép - Nem törik, nincsenek ráncok, nedvesen és szárazon is használható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 **100** 120 150 **180** **220** 240 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 140 x 5	100	kemény	fehér	szürke	100	303588	**511**
115 x 140 x 5	180	kemény	fehér	szürke	100	303589	**511**
115 x 140 x 5	220	kemény	fehér	szürke	100	303590	**511**
115 x 140 x 5	320	kemény	fehér	szürke	100	337849	**511**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
általános fém	●
üveg/kő	◑
műanyag	◑

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és fényezés területén - Kemény és szívós felületekhez - Rendkívül stabil, mégis jól idomul a felülethez - Nedves és száraz csiszoláshoz

Szemcsetartomány:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 19 EK



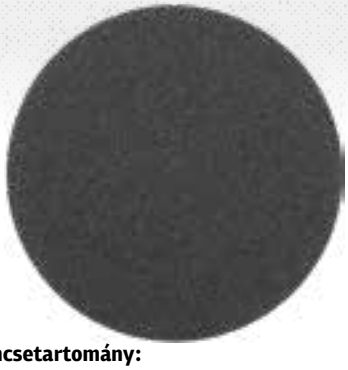

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	●

Előnyök: Kemény és éles szilíciumkarbid szemcse kemény és nehezen forgácsolható munkadarabokhoz - Robosztus kialakítású tárcsa erős E-papír hordozón durva-, közbenső- és finomcsiszoláshoz

Szemcsetartomány:


16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 **220** 240 280 **320** 360 **400** 500 **600** **800** 1000 **1200** 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	40	◯ 0	50	287798	**22.734**
115	60	◯ 0	50	300290	**18.652**
115	80	◯ 0	50	305763	**17.270**
115	100	◯ 0	50	311087	**16.045**
115	120	◯ 0	50	300291	**16.045**
115	220	◯ 0	50	309073	**16.171**
115	320	◯ 0	50	321743	**16.171**
115	400	◯ 0	50	321744	**16.171**
115	600	◯ 0	50	322637	**16.171**

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 21 FK



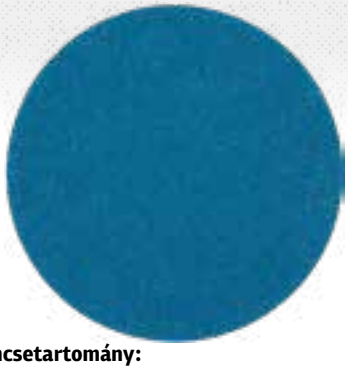

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	40	◯ 0	50	237224	**28.417**
115	60	◯ 0	50	248808	**23.110**
115	80	◯ 0	50	249326	**20.598**
115	120	◯ 0	50	249327	**19.028**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 21 FK, Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	150	◯ 0	50	248809	**19.028**
115	240	◯ 0	50	255347	**19.185**
125	40	◯ 0	50	246857	**31.239**
125	60	◯ 0	50	237780	**26.125**
125	80	◯ 0	50	237781	**23.205**
125	120	◯ 0	50	237782	**21.383**
125	150	◯ 0	50	255348	**21.383**
125	240	◯ 0	50	237785	**21.572**
150	40	◯ 0	50	230312	**41.014**
150	60	◯ 0	50	230313	**33.367**
150	80	◯ 0	50	230314	**29.749**
150	120	◯ 0	50	246488	**27.411**
150	150	◯ 0	50	239244	**27.411**
150	240	◯ 0	50	251509	**27.629**

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●
nemesacél	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
96	40	GLS 15	50	142134	**14.071**
96	60	GLS 15	50	142135	**11.677**
96	80	GLS 15	50	142136	**10.574**
96	100	GLS 15	50	145055	**9.930**
96	120	GLS 15	50	142137	**9.930**
96	150	GLS 15	50	146336	**9.930**
96	180	GLS 15	50	142138	**9.930**
96	240	GLS 15	50	142139	**9.987**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:			
fa	●	műanyag	◑
általános fém	●		
nemesacél	◑		
festék/lakk/kitt	◑		

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	24	◯ 0	50	6754	**27.663**
115	40	◯ 0	50	2785	**21.258**
115	60	◯ 0	50	2786	**17.333**
115	80	◯ 0	50	6756	**15.480**
115	100	◯ 0	50	2787	**14.318**
115	120	◯ 0	50	6757	**14.318**
115	150	◯ 0	50	80046	**14.318**
115	180	◯ 0	50	2788	**14.318**
115	220	◯ 0	50	88330	**14.444**
115	240	◯ 0	50	88333	**14.444**
115	320	◯ 0	50	95561	**14.444**
115	400	◯ 0	50	111470	**14.444**
115	40	◎ GLS 4	50	82938	**21.258**
115	60	◎ GLS 4	50	82940	**17.333**
115	80	◎ GLS 4	50	82941	**15.480**
115	100	◎ GLS 4	50	82942	**14.318**
115	120	◎ GLS 4	50	82944	**14.318**
115	180	◎ GLS 4	50	82946	**14.318**
115	240	◎ GLS 4	50	87424	**14.444**
125	24	◯ 0	50	7300	**31.714**
125	40	◯ 0	50	2294	**24.178**
125	60	◯ 0	50	2295	**19.562**
125	80	◯ 0	50	6774	**17.396**
125	100	◯ 0	50	2296	**16.045**
125	120	◯ 0	50	6775	**16.045**
125	150	◯ 0	50	78163	**16.045**
125	180	◯ 0	50	62107	**16.045**
125	220	◯ 0	50	97176	**16.202**
125	240	◯ 0	50	91922	**16.202**
125	320	◯ 0	50	93284	**16.202**
125	400	◯ 0	50	130114	**16.202**
125	24	◎ GLS 5	50	89485	**31.714**
125	40	◎ GLS 5	50	89486	**24.178**
125	60	◎ GLS 5	50	89488	**19.562**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	80	GLS 5	50	89489	**17.396**
125	100	GLS 5	50	89491	**16.045**
125	120	GLS 5	50	89493	**16.045**
125	150	GLS 5	50	89494	**16.045**
125	180	GLS 5	50	89495	**16.045**
125	220	GLS 5	50	90758	**16.202**
125	240	GLS 5	50	92753	**16.202**
125	320	GLS 5	50	89496	**16.202**
125	400	GLS 5	50	104778	**16.202**
125	40	GLS 27	50	260795	**24.178**
125	60	GLS 27	50	260796	**19.562**
125	80	GLS 27	50	260797	**17.396**
125	100	GLS 27	50	260798	**16.045**
125	120	GLS 27	50	260799	**16.045**
125	150	GLS 27	50	260800	**16.045**
125	180	GLS 27	50	260801	**16.045**
125	240	GLS 27	50	260802	**16.202**
150	24	0	50	2474	**41.084**
150	40	0	50	20207	**29.325**
150	60	0	50	6649	**24.015**
150	80	0	50	6936	**21.463**
150	100	0	50	6697	**19.978**
150	120	0	50	6937	**19.978**
150	150	0	50	71140	**19.978**
150	180	0	50	4022	**19.978**
150	220	0	50	93324	**20.190**
150	240	0	50	91605	**20.190**
150	320	0	50	91721	**20.190**
150	400	0	50	129092	**20.190**
150	24	GLS 1	50	6516	**41.084**
150	40	GLS 1	50	6520	**29.325**
150	60	GLS 1	50	6523	**24.015**
150	80	GLS 1	50	6524	**21.463**
150	100	GLS 1	50	6525	**19.978**
150	120	GLS 1	50	6526	**19.978**
150	150	GLS 1	50	80722	**19.978**
150	180	GLS 1	50	6611	**19.978**
150	220	GLS 1	50	98990	**20.190**
150	240	GLS 1	50	89451	**20.190**
150	320	GLS 1	50	89450	**20.190**
150	400	GLS 1	50	129389	**20.190**
150	40	GLS 2	50	74088	**29.325**
150	60	GLS 2	50	72633	**24.015**
150	80	GLS 2	50	72632	**21.463**
150	100	GLS 2	50	73490	**19.978**
150	120	GLS 2	50	72628	**19.978**
150	150	GLS 2	50	79862	**19.978**
150	180	GLS 2	50	72624	**19.978**
150	240	GLS 2	50	91814	**20.190**
150	24	GLS 3	50	93321	**41.084**
150	40	GLS 3	50	89181	**29.325**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K, Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	60	GLS 3	50	86634	**24.015**
150	80	GLS 3	50	86635	**21.463**
150	100	GLS 3	50	97072	**19.978**
150	120	GLS 3	50	86636	**19.978**
150	150	GLS 3	50	86637	**19.978**
150	180	GLS 3	50	87528	**19.978**
150	220	GLS 3	50	100157	**20.190**
150	240	GLS 3	50	97778	**20.190**
150	320	GLS 3	50	97779	**20.190**
150	400	GLS 3	50	128356	**20.190**
150	40	GLS 51	50	306611	**29.325**
150	60	GLS 51	50	306612	**24.015**
150	80	GLS 51	50	305559	**21.463**
150	100	GLS 51	50	306507	**19.978**
150	120	GLS 51	50	305560	**19.978**
150	150	GLS 51	50	306508	**19.978**
150	180	GLS 51	50	306509	**19.978**
150	240	GLS 51	50	309471	**20.190**
150	40	GLS 74	50	342419	**32.342**
150	60	GLS 74	50	342418	**25.968**
150	80	GLS 74	50	340766	**22.891**
150	100	GLS 74	50	342423	**21.007**
150	120	GLS 74	50	342159	**21.007**
150	150	GLS 74	50	342422	**21.007**
150	180	GLS 74	50	342421	**21.007**
150	240	GLS 74	50	340761	**21.195**
180	24	0	50	2782	**52.913**
180	40	0	50	2476	**39.738**
180	60	0	50	2477	**31.876**
180	80	0	50	6914	**28.054**
180	100	0	50	2783	**25.926**
180	120	0	50	6915	**25.926**
200	40	0	50	77659	**48.663**
200	60	0	50	77660	**38.893**
200	80	0	50	77656	**36.980**
200	100	0	50	77658	**31.452**
200	120	0	50	77661	**31.452**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
96	40	GLS 15	100	147163	**13.973**
96	60	GLS 15	100	147164	**11.555**
96	80	GLS 15	100	147165	**10.425**
96	100	GLS 15	100	147166	**9.734**
96	120	GLS 15	100	148195	**9.734**

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
98 x 148	40	GLS 24	100	215472	**16.830**
98 x 148	60	GLS 24	100	215473	**13.471**
98 x 148	80	GLS 24	100	215474	**11.869**
98 x 148	100	GLS 24	100	215475	**10.864**
98 x 148	120	GLS 24	100	215476	**10.864**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően


Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
98 x 148	150	GLS 24	100	215477	**10.864**
98 x 148	180	GLS 24	100	215478	**10.864**
98 x 148	220	GLS 24	100	215479	**10.959**
98 x 148	240	GLS 24	100	215480	**10.959**
98 x 148	320	GLS 24	100	215482	**10.959**

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK

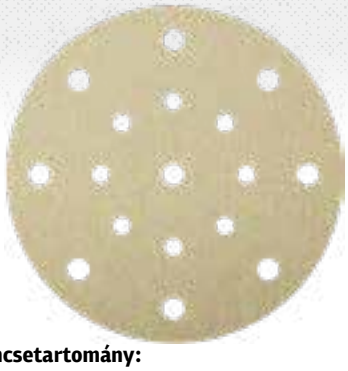



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60 80 100 120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	40	◯ 0	100	147701	**18.934**
115	60	◯ 0	100	148469	**15.574**
115	80	◯ 0	100	147144	**14.004**
115	120	◯ 0	100	146955	**13.031**
125	40	◯ 0	100	154113	**19.763**
125	60	◯ 0	100	147604	**16.577**
125	80	◯ 0	100	149055	**15.088**
125	100	◯ 0	100	150431	**14.241**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	120	0	100	150433	**14.241**
125	40	GLS 5	100	146954	**19.763**
125	60	GLS 5	100	147642	**16.577**
125	80	GLS 5	100	147643	**15.088**
125	100	GLS 5	100	147977	**14.241**
125	120	GLS 5	100	147170	**14.241**
125	80	GLS 27	100	264929	**15.669**
125	120	GLS 27	100	264930	**14.507**
150	40	0	100	147922	**25.287**
150	60	0	100	147107	**21.036**
150	80	0	100	146739	**18.913**
150	100	0	100	147106	**17.643**
150	120	0	100	146740	**17.643**
150	40	GLS 1	100	146978	**25.287**
150	60	GLS 1	100	146979	**21.036**
150	80	GLS 1	100	143130	**18.913**
150	100	GLS 1	100	143131	**17.643**
150	120	GLS 1	100	147093	**17.643**
150	60	GLS 2	100	147226	**21.036**
150	80	GLS 2	100	143132	**18.913**
150	100	GLS 2	100	143133	**17.643**
150	120	GLS 2	100	147225	**17.643**
150	40	GLS 3	100	147647	**25.287**
150	60	GLS 3	100	147124	**21.036**
150	80	GLS 3	100	146946	**18.913**
150	100	GLS 3	100	143694	**17.643**
150	120	GLS 3	100	146947	**17.643**
150	40	GLS 51	100	310531	**25.287**
150	60	GLS 51	100	301874	**21.036**
150	80	GLS 51	100	301925	**18.913**
150	100	GLS 51	100	301926	**17.643**
150	120	GLS 51	100	301927	**17.643**
150	40	GLS 74	100	340853	**28.354**
150	60	GLS 74	100	340370	**22.891**
150	80	GLS 74	100	340371	**20.316**
150	100	GLS 74	100	342046	**18.683**
150	120	GLS 74	100	340375	**18.683**
225	40	0	50	223162	**52.838**
225	60	0	50	210124	**42.946**
225	80	0	50	210129	**38.225**
225	100	0	50	224731	**35.303**
225	120	0	50	210130	**35.303**
225	40	GLS 38	50	292414	**52.838**
225	60	GLS 38	50	292435	**42.946**
225	80	GLS 38	50	292436	**38.225**
225	100	GLS 38	50	294609	**35.303**
225	120	GLS 38	50	292437	**35.303**
225	40	GLS 52	50	302042	**52.838**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag


▸▸ **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK Csiszolópapír, tépőzáras**

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
225	60	GLS 52	50	302043	**42.946**
225	80	GLS 52	50	302044	**38.225**
225	100	GLS 52	50	302045	**35.303**
225	120	GLS 52	50	302046	**35.303**

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK



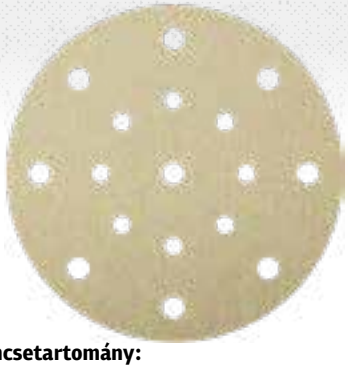

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 **150 180 220 240 280 320** 360 **400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	150	GLS 5	100	150760	**14.241**
125	180	GLS 5	100	147837	**14.241**
125	240	GLS 5	100	147838	**14.632**
125	180	GLS 27	100	282515	**14.507**
150	150	0	100	148375	**17.643**
150	180	0	100	146958	**17.643**
150	220	0	100	149916	**17.851**
150	240	0	100	146959	**17.851**
150	320	0	100	146716	**17.851**
150	400	0	100	147108	**17.851**
150	150	GLS 1	100	148379	**17.643**
150	180	GLS 1	100	147095	**17.643**
150	220	GLS 1	100	149794	**17.851**
150	240	GLS 1	100	147094	**17.851**
150	320	GLS 1	100	147096	**17.851**
150	400	GLS 1	100	147097	**17.851**
150	150	GLS 2	100	148377	**17.643**
150	180	GLS 2	100	147224	**17.643**
150	150	GLS 3	100	149151	**17.643**
150	180	GLS 3	100	146948	**17.643**
150	220	GLS 3	100	149255	**17.851**
150	240	GLS 3	100	146907	**17.851**
150	320	GLS 3	100	147126	**17.851**
150	400	GLS 3	100	147125	**17.851**
150	150	GLS 51	100	301928	**17.643**
150	180	GLS 51	100	304084	**17.643**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

▸▸ **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 BK Csiszolópapír, tépőzáras**

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	220	GLS 51	100	301929	**17.851**
150	240	GLS 51	100	304815	**17.851**
150	320	GLS 51	100	301930	**17.851**
150	400	GLS 51	100	310898	**17.851**
150	150	GLS 74	100	342045	**18.683**
150	180	GLS 74	100	340598	**18.683**
150	220	GLS 74	100	342044	**18.871**
150	240	GLS 74	100	340599	**18.871**
150	320	GLS 74	100	342043	**18.871**
150	400	GLS 74	100	342042	**18.871**
225	150	GLS 38	50	293646	**35.303**
225	180	GLS 38	50	293647	**35.303**
225	220	GLS 38	50	293648	**35.524**
225	240	GLS 38	50	309010	**35.524**
225	220	GLS 52	50	302049	**35.524**

CEVOLUTION

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 61 FK





Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
fa	◑

Előnyök: Folyamatosan agresszív csiszolás - Nagy teljesítmény nemesacél-csiszolásnál - Parkettajavításhoz is kitűnő - A PS 61 FK csiszoló tárcsa az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | **150** | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	60	◯ 0	50	322468	**49.088**
125	80	◯ 0	50	321597	**40.986**
125	120	◯ 0	50	322469	**39.574**
125	150	◯ 0	50	322470	**39.574**
125	180	◯ 0	50	322471	**39.574**
150	60	◯ 0	50	322036	**63.859**
150	80	◯ 0	50	321325	**62.055**
150	120	◯ 0	50	322472	**50.364**
150	180	◯ 0	50	321797	**50.364**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolófilm, adalékanyaggal, tépőzáras

FP 73 WK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	◑

Előnyök: Speciális, nagy szakítószilárdságú film-hordozójú tárcsa lakk, festék és kitt megmunkálásához - Jól illeszkedik a kontúrokhoz, kiváló szemcsetapadás még a tárcsa szélén is - Erősen csökkentett eltömődés, érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800 1000 1200 1500** 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	80	GLS 47	100	320641	**23.388**
150	100	GLS 47	100	320642	**21.986**
150	120	GLS 47	100	320643	**21.986**
150	150	GLS 47	100	320644	**21.986**
150	180	GLS 47	100	320725	**21.986**
150	240	GLS 47	100	320726	**22.166**
150	320	GLS 47	100	320727	**22.166**
150	400	GLS 47	100	320728	**22.166**
150	600	GLS 47	100	320729	**22.166**
150	800	GLS 47	100	320730	**22.166**
150	1000	GLS 47	100	320731	**22.166**
150	1200	GLS 47	100	320732	**22.166**
150	1500	GLS 47	100	320733	**22.166**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzáras

PS 73 CWK

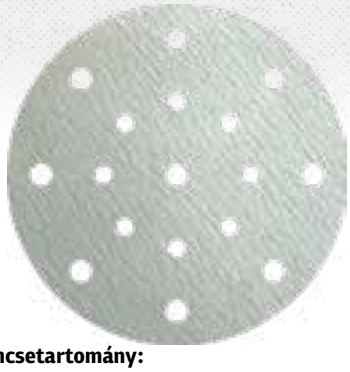



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	◑

Előnyök: Minőségi tárcsa festék, lakk és kitt megmunkálására - Magas leválasztási teljesítmény - A kiegészítő adalékanyag réteg jelentősen csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	40	○ 0	100	301231	**27.695**
150	60	○ 0	100	301232	**22.294**
150	80	○ 0	100	301233	**19.719**
150	100	○ 0	100	301234	**18.118**
150	120	○ 0	100	301235	**18.118**
150	40	GLS 1	100	301205	**27.695**
150	60	GLS 1	100	301206	**22.294**
150	80	GLS 1	100	301207	**19.719**
150	120	GLS 1	100	301209	**18.118**
150	40	GLS 3	100	301218	**27.695**
150	60	GLS 3	100	301219	**22.294**
150	80	GLS 3	100	301220	**19.719**
150	100	GLS 3	100	301221	**18.118**
150	120	GLS 3	100	301222	**18.118**
150	40	GLS 47	100	301810	**27.695**
150	60	GLS 47	100	301811	**22.294**
150	80	GLS 47	100	301812	**19.719**
150	100	GLS 47	100	301813	**18.118**
150	120	GLS 47	100	301814	**18.118**
150	80	GLS 51	100	310524	**19.719**
150	120	GLS 51	100	310478	**18.118**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzáras

PS 73 BWK





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	◑

Előnyök: Minőségi tárcsa festék, lakk és kitt megmunkálására - Magas leválasztási teljesítmény - A kiegészítő adalékanyag réteg jelentősen csökkenti az eltömődést, növeli az élettartamot

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | **150** | **180** | **220** | **240** | **280** | **320** | **360** | **400** | **500** | **600** | **800** | **1000** | **1200** | **1500** | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	150	◯ 0	100	301236	**18.118**
150	180	◯ 0	100	301237	**18.118**
150	220	◯ 0	100	301238	**18.275**
150	240	◯ 0	100	301239	**18.275**
150	320	◯ 0	100	301240	**18.275**
150	400	◯ 0	100	301241	**18.275**
150	500	◯ 0	100	301937	**18.275**
150	800	◯ 0	100	301886	**18.275**
150	1000	◯ 0	100	301891	**18.275**
150	150	GLS 1	100	301210	**18.118**
150	180	GLS 1	100	301211	**18.118**
150	240	GLS 1	100	301213	**18.275**
150	320	GLS 1	100	301214	**18.275**
150	400	GLS 1	100	301215	**18.275**
150	600	GLS 1	100	301217	**18.275**
150	800	GLS 1	100	301890	**18.275**
150	150	GLS 3	100	301223	**18.118**
150	180	GLS 3	100	301224	**18.118**
150	220	GLS 3	100	301225	**18.275**
150	240	GLS 3	100	301226	**18.275**
150	320	GLS 3	100	301227	**18.275**
150	400	GLS 3	100	301228	**18.275**
150	600	GLS 3	100	301230	**18.275**
150	800	GLS 3	100	301889	**18.275**
150	150	GLS 47	100	301855	**18.118**
150	180	GLS 47	100	301856	**18.118**
150	220	GLS 47	100	301857	**18.275**
150	240	GLS 47	100	301858	**18.275**
150	320	GLS 47	100	301859	**18.275**
150	400	GLS 47	100	301860	**18.275**
150	500	GLS 47	100	301861	**18.275**
150	600	GLS 47	100	301862	**18.275**
150	180	GLS 51	100	310525	**18.118**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír / filmalapú tárcsák


Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 73 BWK Csiszolópapír, adalékanyaggal, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	220	GLS 51	100	310526	**18.275**
150	240	GLS 51	100	309093	**18.275**
150	320	GLS 51	100	309094	**18.275**
150	400	GLS 51	100	310527	**18.275**

Csiszolófilm, tépőzáras

FP 77 K T-ACT

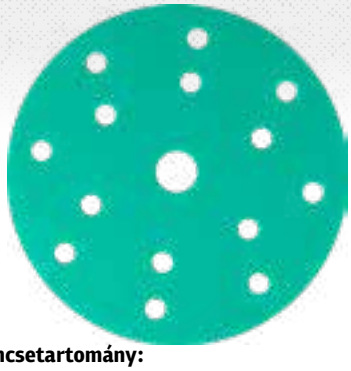

Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	●
töltő	●		
gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz a P 240-2000 szemcsetartományban nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000** 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	240	0	100	353177	**20.944**
125	320	0	100	353175	**20.944**
125	400	0	100	353174	**20.944**
125	500	0	100	353173	**20.944**
125	600	0	100	353172	**20.944**
125	240	GLS 5	100	353162	**20.944**
125	280	GLS 5	100	353161	**20.944**
125	320	GLS 5	100	353169	**20.944**
125	400	GLS 5	100	353160	**20.944**
125	500	GLS 5	100	353159	**20.944**
125	600	GLS 5	100	353158	**20.944**
125	240	GLS 27	100	353168	**20.944**
125	320	GLS 27	100	353166	**20.944**
125	400	GLS 27	100	353165	**20.944**
125	500	GLS 27	100	353164	**20.944**
125	600	GLS 27	100	353163	**20.944**
150	240	0	100	353157	**27.789**
150	320	0	100	353156	**27.789**
150	400	0	100	353155	**27.789**
150	600	0	100	353153	**27.789**
150	240	GLS 1	100	353152	**27.789**
150	320	GLS 1	100	353151	**27.789**
150	400	GLS 1	100	353150	**27.789**
150	500	GLS 1	100	353149	**27.789**
150	600	GLS 1	100	353148	**27.789**
150	800	GLS 1	100	353147	**27.789**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír / filmalapú tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag


FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - FP 77 K T-ACT Csiszolófilm, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	240	GLS 3	100	353146	**27.789**
150	320	GLS 3	100	353145	**27.789**
150	400	GLS 3	100	353144	**27.789**
150	500	GLS 3	100	353143	**27.789**
150	600	GLS 3	100	353142	**27.789**
150	240	GLS 47	100	353141	**27.789**
150	320	GLS 47	100	353138	**27.789**
150	360	GLS 47	100	353137	**27.789**
150	400	GLS 47	100	353136	**27.789**
150	500	GLS 47	100	353135	**27.789**
150	600	GLS 47	100	353140	**27.789**
150	800	GLS 47	100	353134	**27.789**
150	1000	GLS 47	100	353133	**27.789**
150	1200	GLS 47	100	353132	**27.789**
150	1500	GLS 47	100	353131	**27.789**
150	2000	GLS 47	100	353130	**27.789**
150	240	GLS 51	100	353129	**27.789**
150	320	GLS 51	100	353128	**27.789**
150	400	GLS 51	100	353127	**27.789**

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT



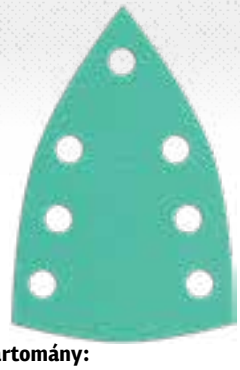

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	◑
töltő	●		
gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
98 x 148	60	GLS 24	100	353117	**23.299**
98 x 148	80	GLS 24	100	353116	**20.441**
98 x 148	100	GLS 24	100	353115	**18.652**
98 x 148	120	GLS 24	100	353114	**18.652**
98 x 148	180	GLS 24	100	353112	**18.652**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT

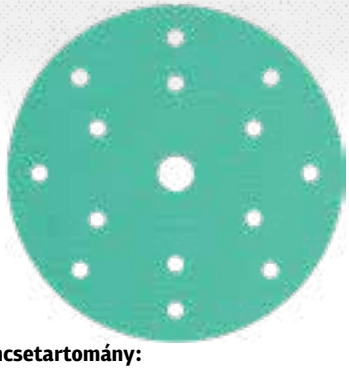



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
alapozó	●	műanyag	◑
töltő	●		
gélbevonatok	●		

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a P 60-220 szemcsetartományban flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60 80 100 120 150 180 220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	60	◯ 0	100	353219	**19.468**
125	80	◯ 0	100	353224	**17.301**
125	100	◯ 0	100	353221	**15.951**
125	120	◯ 0	100	353223	**15.951**
125	150	◯ 0	100	353225	**15.951**
125	180	◯ 0	100	353222	**15.951**
125	220	◯ 0	100	353218	**16.108**
125	60	⊛ GLS 5	100	353217	**19.468**
125	80	⊛ GLS 5	100	353216	**17.301**
125	100	⊛ GLS 5	100	353215	**15.951**
125	120	⊛ GLS 5	100	353214	**15.951**
125	150	⊛ GLS 5	100	353213	**15.951**
125	180	⊛ GLS 5	100	353212	**15.951**
125	220	⊛ GLS 5	100	353209	**16.108**
125	60	⊛ GLS 27	100	353220	**19.468**
125	80	⊛ GLS 27	100	353235	**17.301**
125	100	⊛ GLS 27	100	353234	**15.951**
125	120	⊛ GLS 27	100	353233	**15.951**
125	150	⊛ GLS 27	100	353232	**15.951**
125	180	⊛ GLS 27	100	353231	**15.951**
125	220	⊛ GLS 27	100	353211	**16.108**
150	60	◯ 0	100	353208	**25.874**
150	80	◯ 0	100	353207	**22.828**
150	100	◯ 0	100	353210	**20.912**
150	120	◯ 0	100	353206	**20.912**
150	150	◯ 0	100	353205	**20.912**
150	180	◯ 0	100	353204	**20.912**
150	220	◯ 0	100	353203	**21.101**
150	60	⊛ GLS 1	100	353202	**25.874**
150	80	⊛ GLS 1	100	353201	**22.828**
150	100	⊛ GLS 1	100	353200	**20.912**
150	120	⊛ GLS 1	100	353199	**20.912**
150	150	⊛ GLS 1	100	353198	**20.912**
150	180	⊛ GLS 1	100	353197	**20.912**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras papír tárcsák / Csiszolórács, tépőzáras


Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 77 CK T-ACT Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	220	GLS 1	100	353196	**21.101**
150	60	GLS 3	100	353195	**25.874**
150	80	GLS 3	100	353194	**22.828**
150	100	GLS 3	100	353193	**20.912**
150	120	GLS 3	100	353192	**20.912**
150	150	GLS 3	100	353191	**20.912**
150	180	GLS 3	100	353190	**20.912**
150	220	GLS 3	100	353189	**21.101**
150	60	GLS 47	100	353188	**25.874**
150	80	GLS 47	100	353187	**22.828**
150	100	GLS 47	100	353186	**20.912**
150	120	GLS 47	100	353185	**20.912**
150	150	GLS 47	100	353182	**20.912**
150	180	GLS 47	100	353181	**20.912**
150	220	GLS 47	100	353180	**21.101**
150	80	GLS 51	100	353184	**22.828**
150	100	GLS 51	100	353179	**20.912**
150	120	GLS 51	100	353183	**20.912**
150	180	GLS 51	100	353178	**20.912**

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400





Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:

festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	80	rács	50	337898	**45.611**
125	100	rács	50	337899	**41.851**
125	120	rács	50	337900	**41.851**
125	150	rács	50	337901	**41.851**
125	180	rács	50	337905	**41.851**
125	240	rács	50	337904	**41.851**
125	320	rács	50	337903	**41.851**
125	400	rács	50	337902	**41.851**
150	80	rács	50	337886	**63.973**
150	100	rács	50	337887	**58.607**
150	120	rács	50	337885	**58.607**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolórács, tépőzáras

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - AN 400 Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	150	rács	50	337884	**58.607**
150	180	rács	50	337883	**58.607**
150	240	rács	50	337888	**58.607**
150	320	rács	50	337876	**58.607**
150	400	rács	50	337877	**58.607**
225	80	rács	25	337871	**139.507**
225	100	rács	25	337875	**128.360**
225	120	rács	25	337873	**128.360**
225	150	rács	25	337874	**128.360**
225	180	rács	25	337872	**128.360**
225	240	rács	25	337878	**128.360**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Védőlap

Védőlap, tépőzáras

PP 555 gyüjtőcsomag



Előnyök: A tépőzáras tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszolón


átmérő mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/csomag Ft
125	Excentercsiszoló	2	370652	**6.176**
150	Excentercsiszoló	2	358148	**6.608**
225	Excentercsiszoló	2	370662	**13.840**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong szivaccsal, tépőzáras / Gumitányérok

Csiszolókorong szivaccsal, tépőzáras, vízálló

FD 500

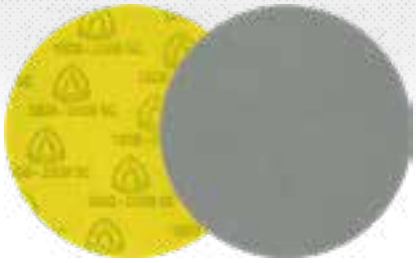

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund/SiC
Hordozó	Habosított műanyag velúr

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●

Előnyök: Jó nyomáselosztás a rugalmas habosított műanyag rétegnek köszönhetően - Puha csiszolás és rendkívül finom csiszolati kép - Nagyfokú rugalmasság és alkalmazkodási képesség az íveknél és profiloknál - Kiválóan alkalmas finom csiszolásra - Nedvesen és szárazon is használható - 1000, 1500 (korund) és 2000, 3000 (SiC) szemcsével áll rendelkezésre

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
125	1000	◯ 0	10	342291	**125.455**
125	1500	◯ 0	10	342290	**125.455**
125	2000	◯ 0	10	342289	**125.455**
125	3000	◯ 0	10	342288	**125.455**
150	1000	◯ 0	10	342294	**147.250**
150	1500	◯ 0	10	342293	**147.250**
150	2000	◯ 0	10	342295	**147.250**
150	3000	◯ 0	10	342292	**147.250**

Többlyukas gumitárcsa excentercsiszolóhoz

HST 555



Előnyök: A finom és hőálló tépőzáras réteg kiváló tapadást biztosít valamennyi tépőzáras csiszoló tárcsához - Valamennyi járatos lyukasztáshoz használható, beleértve a hálószerű és a soklyukú kiviteleket is - Kompatibilis valamennyi járatos excenter csiszológéphez

átmérő mm-ben	Felfogó anya	felfogás	keménységi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	lágy	10200 1/min	1	320488	**23.231**
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	közepes	10200 1/min	1	320489	**23.231**
150	Festool adapter	M8/ 5/16" menet	kemény	10200 1/min	1	320587	**23.231**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányérok

Többlyukas gumitárcsa excentercsiszolóhoz

HST 555 A



Előnyök: A finom és hőálló tépőzáras réteg kiváló tapadást biztosít valamennyi tépőzáras csiszoló tárcsához - Valamennyi járatos lyukasztáshoz használható, beleértve a hálószerű és a soklyukú kiviteleket is - Tépőzáras gumitárcsa a BOSCH GEX-150 szériához

átmérő mm-ben	Felfogó anya	felfogás	keménységi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150	Bosch adapter	M 8 menet	közepes	10200 1/min	1	320490	**23.231**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzáras vászon tárcsák / Gumitányérok

Papír- és vászonalapú csiszolóanyag

Csiszolóvászon, tépőzáras

CS 411 XK





Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	nemesacél	●
Szemcsefajta	zirkonkorund	acél	●
Szórási mód	zárt	általános fém	●
Hordozó	X-pamut	fa	●

Előnyök: Agresszív csiszolás az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően - Nagyon robosztus csiszolótárcsa szakadásmentes pamuthordozóval élek és felületek durva- és közbenső csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115	40	◯ 0	50	291979	**48.984**
115	60	◯ 0	50	278073	**30.458**
125	40	◯ 0	50	291980	**56.206**
125	60	◯ 0	50	182412	**35.168**
150	40	◯ 0	50	301271	**77.558**
150	60	◯ 0	50	64647	**48.042**

Tépőzáras gumitárcsa tépőzáras csiszolópapírokhoz

HST 359





Előnyök: Jó tapadás valamennyi tépőzáras csiszoló tárcsához - Közepesen durva és polírozó csiszoláshoz

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 10 menet	13300 1/min	1	70432	**4.360**
115	M 14 menet	13300 1/min	1	70433	**3.572**
115	8 mm	4000 1/min	1	6874	**3.428**
125	M 14 menet	12200 1/min	1	70434	**4.211**
125	8 mm	4000 1/min	1	70435	**3.428**
150	M 14 menet	10200 1/min	1	70436	**6.426**
180	M 14 menet	8500 1/min	1	73066	**8.708**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Tépőzár réteg

Tépőzár réteg, öntapadós

CS 396 Y





Tulajdonságok

Kötőelem formája	gomba
Vastagság	1,5 mm
Hőmérséklet	-30 °C-tól +80 °C-ig

Előnyök: Tetszőleges méretre vágható - Egyszerűen és biztosan rögzíthető sima felületen - Jó tapadást biztosít tépőzáras

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák

Csiszolóanyagok	típus	szemcsefajta	szórási mód	oldal
	***QMC/QRC 412***	korund	●	**138, 142**
	***QMC/QRC 411***	zirkonkorund	●	**139, 142**
	***QMC/QRC 409***	zirkonkorund	●	**139, 143**
	***QMC/QRC 910***	kerámia korund	●	**140, 144**

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

QCD típus	átmérő	rendelési minimum
QRC/QMC 412	25 mm	1.700 db
QRC/QMC 411	38 mm	1.200 db
QRC/QMC 409	50 mm	900 db
QRC/QMC 910	76 mm	600 db

Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!


Quick Change tárcsák

Quick Metal Connect

Quick Change tárcsák

QMC 412





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●

Előnyök: Univerzálisan felhasználható durva és közepes csiszolásra

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
38	36	30000 1/min	100	295174	**34.978**
38	60	30000 1/min	100	295177	**32.917**
38	80	30000 1/min	100	295178	**32.985**
38	120	30000 1/min	100	295180	**32.506**
50	36	30000 1/min	100	295196	**42.950**
50	40	30000 1/min	100	295197	**39.784**
50	60	30000 1/min	100	295199	**38.758**
50	80	30000 1/min	100	295200	**38.207**
50	100	30000 1/min	100	295201	**36.627**
50	120	30000 1/min	100	295202	**36.834**
50	180	30000 1/min	100	295204	**37.106**
50	240	30000 1/min	100	295205	**36.144**
50	320	30000 1/min	100	295206	**41.094**
76	60	20000 1/min	50	295221	**54.561**
76	80	20000 1/min	50	295222	**53.464**
76	120	20000 1/min	50	295224	**52.298**
76	180	20000 1/min	50	295226	**50.576**

Hozzátartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák
Quick Metal Connect

Quick Change tárcsák

QMC 411





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund agresszív csiszolást biztosít - Magas leválasztási teljesítmény acél és nemesacél megmunkálásakor

Szemcsetartomány:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36	30000 1/min	100	295300	**49.339**
50	40	30000 1/min	100	295301	**46.931**
50	60	30000 1/min	100	295303	**41.230**
50	80	30000 1/min	100	295304	**40.479**
50	120	30000 1/min	100	295305	**39.721**
76	80	20000 1/min	50	295316	**59.645**

Hozzátartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

QMC 409

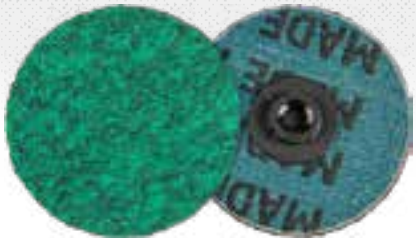



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény nemesacél megmunkálásnál - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően - Alumínium megmunkálásánál csekély eltömődés

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	60	30000 1/min	100	295337	**45.287**
50	80	30000 1/min	100	295338	**44.329**
50	120	30000 1/min	100	295339	**43.085**

Hozzátartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Quick Change tárcsák / Gumitányér

Quick Metal Connect

Quick Change tárcsák

QMC 910





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Extra magas leválasztási teljesítmény a mikrokristályos, önéleződő kerámia szemcsének köszönhetően - Folyamatosan agresszív csiszolási képesség - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 **36** **40** **50** **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
38	60	30000 1/min	100	295359	**42.265**
38	80	30000 1/min	100	295360	**39.649**
50	36	30000 1/min	100	295366	**65.075**
50	40	30000 1/min	100	295367	**59.372**
50	60	30000 1/min	100	295369	**52.432**
50	80	30000 1/min	100	295370	**49.066**

Hozzátartozó felfogó tányér a 140-141. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Gumitányér

QMC 555





Előnyök: A QMC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295422	**6.426**
38	6 mm-es szár	lágy	szürke	30000 1/min	1	300058	**8.136**
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295424	**8.000**
38	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	300059	**8.850**
50	6 mm-es szár	lágy	szürke	30000 1/min	1	300060	**8.708**
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295426	**8.708**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - QMC 555 Gumitányér

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295427	**9.423**
76	6 mm-es szár	lágy	szürke	20000 1/min	1	300061	**9.209**
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295430	**9.209**
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295431	**10.418**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák
Quick Roll Connect

Quick Change tárcsák

QRC 412





Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	általános fém	●
Szemcsefajta	korund	színesfém	●
Szórási mód	zárt		

Előnyök: Univerzálisan felhasználható durva és közepes csiszolásra

Szemcsetartomány:


16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36	30000 1/min	100	295207	**40.454**
50	40	30000 1/min	100	295208	**38.720**
50	60	30000 1/min	100	295210	**37.584**
50	80	30000 1/min	100	295211	**37.181**
50	120	30000 1/min	100	295213	**36.583**
76	36	20000 1/min	50	295229	**55.744**
76	60	20000 1/min	50	295232	**49.863**
76	80	20000 1/min	50	295233	**49.066**
76	120	20000 1/min	50	295235	**47.863**

Hozzátartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

QRC 411

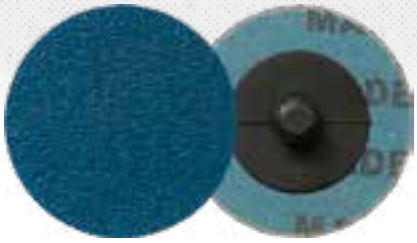



Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	nemesacél	●
Szemcsefajta	zirkonkorund	általános fém	●
Szórási mód	zárt		

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund agresszív csiszolást biztosít - Magas leválasztási teljesítmény acél és nemesacél megmunkálásakor

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36	30000 1/min	100	295306	**45.728**
50	40	30000 1/min	100	295307	**43.524**
50	60	30000 1/min	100	295309	**39.721**
50	80	30000 1/min	100	295310	**39.384**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák
Quick Roll Connect

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - QRC 411, Quick Change tárcsák


átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	120	30000 1/min	100	295311	**38.315**
76	36	20000 1/min	50	295318	**66.688**
76	60	20000 1/min	50	295321	**54.277**
76	80	20000 1/min	50	295322	**53.536**

Hozzátartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Quick Change tárcsák

QRC 409





Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	nemesacél	●
Szemcsefajta	zirkonkorund	általános fém	●
Szórási mód	zárt		

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény nemesacél megmunkálásnál - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően - Alumínium megmunkálásánál csekély eltömődés

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	36	30000 1/min	100	295340	**48.063**
50	60	30000 1/min	100	295343	**46.780**
50	80	30000 1/min	100	295344	**46.240**

Hozzátartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák
Quick Roll Connect

Quick Change tárcsák

QRC 910





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	kerámia korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●

Előnyök: Extra magas leválasztási teljesítmény a mikrokristályos, önéleződő kerámia szemcsének köszönhetően - Folyamatosan agresszív csiszolási képesség - Hidegebb csiszolás nemesacélnál a multi-kötésnek köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 **36 40 50 60 80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	40	30000 1/min	100	295372	**58.812**
50	60	30000 1/min	100	295374	**53.644**
50	80	30000 1/min	100	295375	**50.446**

Hozzátartozó felfogó tányér a 145. oldalon / tárcsaadapter a 145. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér / Adapter

Gumitányér

QRC 555





Előnyök: A QRC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295423	**9.707**
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295425	**9.707**
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295428	**9.707**
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295429	**9.012**
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295432	**9.707**
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295433	**9.012**

Adapter a Quick Change Disc felfogótárcsához

QCA 555





Előnyök: Quick Change (gyorszáras) tárcsaadapter M14-es belső menettel és 1/4"-20-as külső menettel - Lehetővé teszi, hogy a Klingspor Quick Change tárcsák valamennyi forgalomban lévő sarokcsiszolón használhatók legyenek

szél. x hosszúság mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20 x 30	M 14 menet	80 m/s	75400 1/min	1	308693	**5.665**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolókerekek

típus	oldal	Megmunkálandó anyag: fém	tartály- / készülékgyártás	finommechanika	formagyártás	szerelvények	csövek	profilok	szerszámok	vasalatok	evőeszközök	fa	fa idomdarabok	modellépítés	fa profilok	festék / lakk / kitt	műanyag	hajlékony tengely	Géptípusok: fúrógép	egyenes csiszoló	csiszoló automata	állványos csiszolgép	sarokcsiszoló	palástcsiszoló
SM 611	147	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	148	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	149	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	153	●	●				●																	●
MM 630	151	●	◑		◑		◑	◑				●	●	●	●	●	◑	●	●	●				
MM 650	150	●	●	◑	◑	◑	◑	●		◑		●	●	●	●	●	◑	●		●		●		
WSM 617	152	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	●	●	●	●	◑					●	
FSR 618	151	●	◑	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●			●	●		

● = fő alkalmazás ◑ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

típus	átmérő mm-ben	rendelési minimum
SM 611	100–165	20 db
*SM 611 W/H/S **	200–300	10 db
*WSM 617 **	350–410	4 db

** Kérésre biztosítjuk a rendelkezésre álló méreteket*

típus	átmérő mm-ben	rendelési minimum
FSR 618	165	20 db
	200–300	10 db
	350–400	4 db
MM 650	100–165	20 db
	200–300	10 db
	>300	4 db

Fenntartjuk a jogot gyártandó árucikkek esetén a többlet-, vagy az alulszállításhoz!


Lamellás csiszolókerekek

Csiszolómop

Csiszolómop

SM 611





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●

Előnyök: Egyenletes csiszolati kép a folyamatosan friss, még nem használt szemcséknek köszönhetően - Univerzálisan használható minden anyaghoz - Optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000	**9.984**
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002	**10.119**
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003	**10.260**
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005	**10.471**
100 x 30 x 21	180	50 m/s	9500 1/min	5	12007	**10.746**
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060	**13.654**
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062	**14.074**
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063	**13.862**
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065	**15.113**
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12075	**13.030**
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12077	**13.171**
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12078	**13.449**
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	12079	**13.725**
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12080	**13.862**
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	5	12081	**14.140**
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	12084	**14.767**
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090	**13.584**
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092	**13.862**
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093	**14.281**
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095	**14.695**
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097	**15.183**
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	12105	**16.658**
165 x 50 x 43,1	50	50 m/s	5800 1/min	3	12106	**16.658**
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	12107	**16.658**
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	12108	**19.199**
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	12109	**19.199**
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	12110	**19.199**
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	12111	**20.589**
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	12112	**20.589**
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	12114	**23.084**
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	12116	**23.084**
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140	**20.726**
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	12165	**29.041**
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	**29.527**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolókerekek

Csiszolómop

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SM 611, Csiszolómop


átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	**30.221**
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	**32.018**
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	**25.503**
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12198	**26.348**
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	**26.348**
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	**25.711**
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	**27.657**
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	2	12219	**40.401**
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	**36.798**
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	**38.499**
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	**42.805**
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	**42.805**
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	**49.657**
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	**49.657**
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	**55.517**
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	**55.517**
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	**50.642**
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	**57.850**
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	**57.850**
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	**68.442**
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	**80.024**
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	**80.024**

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Csiszolómop

SM 611 W





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●

Előnyök: Egyenletes csiszolati kép a folyamatosan friss, még nem használt szemcséknek köszönhetően - Univerzálisan használható minden anyaghoz - Optimálisan illeszkedik a munkadarab alakjához - Az SMD 612 felfogó tárcsa nélkül alkalmazható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	**12.186**
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	**12.379**
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	**13.217**
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	**13.217**
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	**14.183**
165 x 50 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	3	241156	**20.948**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Lamellás csiszolókerekek

Csiszolómop

Csiszolómop

SM 611 H





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●

Előnyök: A 13 mm átmérőjű furattal rendelkező famag megkönnyíti a gyors felfogást - Az SMD 612 felfogó tárcsa nélkül alkalmazható - A felfogó furat gond nélkül bővíthető

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 25 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	5	10030	**13.030**
165 x 25 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	5	10005	**13.378**
165 x 25 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	5	10004	**13.928**
165 x 25 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	5	10006	**14.488**
165 x 25 x 13	240	50 m/s	5800 1/min	5	10027	**18.506**
165 x 50 x 13	40	50 m/s	5800 1/min	3	10022	**20.308**
165 x 50 x 13	60	50 m/s	5800 1/min	3	10017	**21.344**
165 x 50 x 13	80	50 m/s	5800 1/min	3	10018	**23.569**
165 x 50 x 13	120	50 m/s	5800 1/min	3	15990	**23.569**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolókerekek

Csiszolómop

Csiszolómop

MM 650





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	●
műanyag	◑

Előnyök: A hosszában felvágott csiszoló lamelláknak köszönhetően jól használható erősen profilírozott munkadarabokhoz - Finom felület kialakítása lehetséges

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750	**36.389**
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485	**36.389**
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483	**42.487**
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482	**42.487**
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210	**67.503**
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740	**67.503**
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742	**81.914**

Csak a 14823 cikkszámú SMD 612 felfogó tárcsákkal együtt használható!

Felfogó tárcsa

SMD 612



Előnyök: SM 611, MM 650, NFW 600 és NCW 600 típusokhoz alkalmas felfogó tárcsa

átmérő x furat mm-ben	hozzáillő típus	a furat max. bővithető-sege mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm-ben	2	14821	**2.182**
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)+ MM 650 (Ø250)	Ø 40 mm-ben	2	14823	**2.382**
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm-ben	2	14824	**3.949**
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm-ben	2	14826	**5.989**
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm-ben	2	14827	**100.508**
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm-ben	2	14829	**106.141**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Lamellás csiszolókerekek

Csiszolómop

Csiszolómop

MM 630





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	●
műanyag	◑

Előnyök: A hosszában felvágott csiszoló lamelláknak köszönhetően jól használható erősen profilírozott munkadarabokhoz - Finom felület kialakítása lehetséges - Kézi elektromos gépekkel

Szemcsetartomány:


16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 25 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	**13.171**
180 x 25 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	**14.414**
180 x 25 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	**14.414**
180 x 50 x 6	80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	**15.941**
180 x 50 x 6	120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	**17.471**
180 x 50 x 6	180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	**17.471**

Hajtogatott csiszolómop

FSR 618





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
fa	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑

Előnyök: Csiszolómop hajtogatott korund szemcsés csiszolóvászonból, fugák, nútok, vájatok egyszerű megmunkálásához - Nagy benyúlási mélység

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** **280** **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	**17.378**
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	**17.378**
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	**17.378**
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	**17.378**
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	**17.378**
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	**17.378**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolókerekek

Csiszolómop

Sarokcsiszoló-mop

WSM 617





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:			
acél	●	fa	●
nemesacél	●		
festék	●		
műanyag	●		

Előnyök: Alkalmazható minden, kereskedelemben járatos sarokcsiszolóhoz (80 m/s) - Homlok- és palástfelületen egyaránt alkalmazható - Egyszerű szerszámcsere kézzel, nincs szükség egyéb eszközre

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség mm-ben	szemcse	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 20	40	M 14 menet	80 m/s	13300 1/min	2	277014	**6.414**
115 x 20	60	M 14 menet	80 m/s	13300 1/min	2	277015	**6.414**
115 x 20	80	M 14 menet	80 m/s	13300 1/min	2	277016	**7.056**
115 x 20	120	M 14 menet	80 m/s	13300 1/min	2	277017	**7.056**
125 x 20	40	M 14 menet	80 m/s	12200 1/min	2	277018	**7.056**
125 x 20	60	M 14 menet	80 m/s	12200 1/min	2	277019	**7.056**
125 x 20	80	M 14 menet	80 m/s	12200 1/min	2	277020	**7.700**
125 x 20	120	M 14 menet	80 m/s	12200 1/min	2	277021	**7.700**



Sokoldalú csiszolómop sarokcsiszoló gépekhez

- Széleskörűen alkalmazható
- Biztonságos
- Ideális nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Szatináló hengerek
Csiszolómop

Szatináló henger

SM 611 S





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	●
általános fém	●

Előnyök: Egyenletes csiszolati kép - Speciális termék felületek finommegmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	**12.969**
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	**13.030**
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	**13.936**
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	**14.767**
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	**19.549**
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	**19.757**
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	**21.421**
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	**23.084**
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	**24.750**
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	**25.854**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló

típus	Megmunkálandó anyag: fém	tartály- / készülékgyártás	finommechanika	formagyártás	szerelvények	csövek	profilok	szerszámok	vasalat	fa	fa idomdarabok	modellépítés	fa profilok	műanyag	Géptípusok: hajlékony tengely	fúrógép	egyenes csiszoló	oldal
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	**155**
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●			◑	◑		●	●	●	**159**
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	**160**

● = fő alkalmazás ◑ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

típus	szemcsenagyság	rendelési minimum
KM 613	40–320	250 db
	360 és felette	500 db
KM 615	40–180	250 db
KMT 614	40–320	250 db
	360 és felette	500 db


Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

Csapos lamellás csiszoló

KM 613





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
fa	◑
műanyag	◑

Előnyök: Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	**2.772**
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	**2.772**
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	**2.772**
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	**2.772**
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	**2.772**
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	**2.772**
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	**2.772**
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	**1.220**
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	**1.220**
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	**1.220**
20 x 10 x 3	180	40 m/s	38150 1/min	25	305888	**1.220**
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	**1.220**
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	**1.220**
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	**1.160**
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	**1.160**
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	**1.160**
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	**1.160**
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	**1.160**
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	**1.160**
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	**1.227**
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	**1.227**
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	**1.227**
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	**1.227**
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	**1.227**
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	**1.227**
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	**1.227**
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	**1.227**
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	**1.227**
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	**1.227**
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	**1.227**
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	**1.227**
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	**1.227**
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	**1.227**
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	**1.227**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	**1.227**
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	**1.227**
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	**1.227**
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	**1.298**
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	**1.298**
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	**1.298**
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	**1.298**
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	**1.298**
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	**1.298**
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	**1.227**
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	**1.227**
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	**1.227**
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	**1.227**
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	**1.227**
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	**1.227**
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	**1.227**
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	**1.227**
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	**1.298**
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	**1.298**
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	**1.298**
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	**1.298**
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	**1.298**
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	**1.298**
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	**1.298**
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	**1.298**
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	**1.298**
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	**1.298**
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	**1.298**
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	**1.298**
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	**1.298**
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	**1.363**
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	**1.363**
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	**1.363**
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	**1.363**
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	**1.363**
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	**1.363**
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	**1.363**
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	**1.434**
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	**1.434**
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	**1.363**
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	**1.363**
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	**1.363**
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	**1.363**
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	**1.434**
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	**1.434**
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	**1.434**
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	**1.434**
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	**1.434**
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	**1.434**
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	**1.434**
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	**1.434**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	**1.434**
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	**1.499**
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	**1.499**
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	**1.499**
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	**1.499**
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	**1.499**
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	**1.499**
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	**1.499**
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	**1.499**
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	**1.499**
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	**1.393**
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	**1.393**
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	**1.393**
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	**1.363**
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	**1.363**
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	**1.363**
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	**1.363**
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	**1.363**
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	**1.434**
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	**1.634**
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	**1.634**
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	**1.634**
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	**1.634**
50 x 15 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12985	**1.634**
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	**1.774**
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	**1.774**
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	**1.774**
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	**1.774**
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	**1.774**
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	**1.774**
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	**1.774**
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	**1.774**
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	**1.774**
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	**1.976**
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	**1.976**
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	**1.976**
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	**1.976**
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	**1.976**
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	**1.976**
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	**1.976**
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	**1.976**
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	**1.976**
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	**1.707**
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	**1.707**
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	**1.707**
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	**1.707**
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	**1.707**
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	**1.707**
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	**1.907**
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	**1.907**
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	**1.907**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	**1.907**
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	**1.907**
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	**1.907**
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	**2.182**
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	**2.182**
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	**2.182**
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	**2.182**
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	**2.182**
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	**2.182**
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	**2.182**
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	**2.454**
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	**2.454**
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	**2.522**
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	**2.522**
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	**2.522**
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	**2.522**
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	**2.522**
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	**2.658**
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	**2.859**
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	**2.859**
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	**2.859**
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	**2.859**
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	**2.928**
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	**3.066**
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	**2.110**
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	**2.110**
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	**2.110**
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	**2.314**
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	**2.314**
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	**2.454**
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	**2.454**
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	**2.454**
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	**2.454**
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	**2.587**
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	**3.066**
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	**3.066**
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	**3.066**
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	**3.134**
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	**3.134**
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	**4.015**
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	**4.015**
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	**3.817**
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	**3.817**
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	**3.817**
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	**3.817**
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	**4.290**
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	**4.290**
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	**4.290**
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	**4.355**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos lamellás csiszoló


Csiszolómop

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - KM 613, Csapos lamellás csiszoló

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	**4.355**
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	**4.355**
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	**5.517**
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	**5.517**

Csapos lamellás csiszoló

KM 615





Tulajdonságok

Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:

nemesacél	●

Előnyök: Hideg csiszolás multi-kötőanyaggal - Nemesacél megmunkálásánál megnövelt leválasztási teljesítmény

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	**1.363**
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	**1.363**
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	**1.363**
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	**1.569**
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	**1.569**
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	**1.569**
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	**1.845**
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	**2.182**
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	**2.182**
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	**4.222**
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	**4.222**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Csapos lamellás csiszoló

Csiszolómop

Csapos lamellás csiszoló, fazékalakú

KMT 614





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
fa	◑
műanyag	◑

Előnyök: Palást- és homlokirányban is alkalmazható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40 50 60 80 100 120 150 180 220 240** 280 **320 360 400 500 600** 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13194	**2.794**
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13195	**2.794**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Munkalépés	típus	Szerszámtípus	Géptípusok												Megmunkálandó anyag						
			Sarokcsiszoló	Fúrógép	Egyenes csiszoló	Hajlékony tengely	Állványos szalagcsiszoló	Keskeny szalagos csiszoló	Levegős sarokcsiszoló	Rezgőcsiszoló	Palástcsiszoló	Állványos csiszológép	Excentercsiszoló	Sarokvarrat csiszoló	Kézi csiszolás	nemesacél	acél	színesfém	lakk	műanyag	fa	oldal
Könnyű csiszolás és szatinálás	***SMT 850 plus***	Kombinált flíz csiszolótányérok	●													●	◑					**176**
	SMT 800	Flíz csiszolótányér	●													●	●	●				**176**
	SV 484	SCM flízkorong (univerzális)	●													●	●	●	◑			**164**
	NDS 800	SCM flízkorong (kemény, élekhez)	●													●	●	●	◑			**165**
	NBS 800	SCM flíz szalag					●									●	●	●				**163**
	NBF 800	SCM flíz keskeny szalag						●								●	●	●				**162**
	QMC/QRC 800	SCM gyorszáras tárcsa							●							●	●	●				**167,169**
Durva tisztítás, bevonatok eltávolítása	***PW 2000***	Power Wheel		●	●	●										●	●	◑	●			**179**
	NCD 200	Durva tisztítókorong	●													●	●	◑	●			**178**
	NCD 200 HD	Durva tisztítókorong HD	●													●	●	◑	◑			**178**
	QRC 200 HD	Durva tisztító gyorszáras tárcsa							●							●	●	◑	◑			**170**
Mattírozás és befejezés	***NRO 400***	Korund flíz tekercs								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**160**
	NRO 500	SiC flíz tekercs								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**161**
	NPA 400	Korund flíz ív								●					●	●	●	●	◑	◑	◑	**161**
	NPA 500	SiC flíz ív								●					●	●	◑	◑	●	●	◑	**162**
	NFW 600 S	Flíz szatináló henger									●					●	●	●		◑		**173**
	NCW 600 S	Kombinált szatináló henger									●					●	●	●		◑		**173**
	NFW 600	Flíz moptárcsa										●				●	●	●		◑		**172**
	NCW 600	Kombinált flíz moptárcsa										●				●	●	●		◑		**172**
	NDS 400 K	Flíz tépőzáras korong											●			●	●	●	●	●	◑	**164**
	QMC/QRC 400	Flíz gyorszáras tárcsa							●							●	●	●	◑	◑		**167,169**
	NFS 600	Csapos flíz mop		●	●	●										●	●	●		◑		**175**
	NCS 600	Kombinált csapos flíz mop		●	●	●										●	●	●		◑		**174**
Futtatási színek eltávolítása, előpolírozás	***NUD 500***	Kompakt flíz korong	●													●	●	●				**177**
	MFW 600	Kompakt flíz korong	●											●		●	●	●				**177**
	QRC 500	Kombinált flíz gyorszáras tárcsa							●							●	●	●				**170**
	NCO 700 DB	Kompakt flíz tárcsa										●				●	●	●		◑		**181**
	NCO 710 DB	Kompakt flíz tárcsa										●				●	●	●		◑		**181**

● = fő alkalmazás ◑ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

Formátum/kialakítás	Termék	Szélesség / Ø	Legkisebb rendelési mennyiség
Tekercs	NRO 400 / 500	Kérésre biztosítunk méreteket és mennyiségeket!	
Ív	NPA 400 / 500	Kérésre biztosítunk méreteket és mennyiségeket!	
Szalagok	NBF 800	6 – 13 mm	20 darab
		14 – 30 mm	10 darab
	NBS 800	31 – 75 mm	5 darab
		76 – 320 mm	2 darab
Quick Change (gyorszáras) tárcsák	QRC/QMC 800	Ø 38 mm	400 darab
		Ø 50 mm	350 darab
		Ø 76 mm	350 darab
	QRC/QMC 400	Ø 38 mm	700 darab
		Ø 50 mm	500 darab
		Ø 76 mm	375 darab
Flíz mopok / hengerek	NFW 600 / NCW 600	Ø 100 – 165 mm	20 darab
		Ø 200 – 300 mm	10 darab
	NFW 600 S/ NCW 600 S	Ø 100 – 110 mm	20 darab
Csapos lamellás csiszoló	NCS 600 / NFS 600	Ø 30, 40, 50, 60 mm	150 darab
		Ø 80, 100 mm	100 darab
Kompakt flíztárcsák	MFW 600	Ø 125 + Ø 150 mm	250 darab
	NCO 700 / NCO 710	Ø 152,4 + Ø 203,2 mm	10 darab
		Ø 250 mm + Ø 300 mm	20 darab

A flíz szalagok minimális hossza 270 mm.
Az egyedileg gyártott cikkeknél fenntartjuk a jogot az esetleges többlet- vagy alulszállítására.

Csiszoló flíz, vízálló

NRO 400





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
fa	●
műanyag	◑
festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Nagyon jól idomul a felületek kontúrjához - Nincs eltömődés - Általánosan alkalmazható simításhoz, tisztításhoz, érdesítéshez és felületnemesítéshez - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 10000	vöröses barna	medium	1	258870	**23.593**
100 x 10000	vöröses barna	fine	1	258872	**19.579**
100 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258871	**15.716**
100 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258873	**18.079**
115 x 10000	vöröses barna	medium	1	258885	**27.437**
115 x 10000	vöröses barna	fine	1	258887	**22.734**
115 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258886	**19.579**
115 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258888	**21.325**
150 x 10000	vöröses barna	medium	1	258890	**35.292**
150 x 10000	vöröses barna	fine	1	258892	**28.945**
150 x 10000	sötétzöld	very fine general purpose	1	258891	**23.593**
150 x 10000	vöröses barna	very fine	1	258893	**26.651**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek
Tekercsek / Ívek

Csiszoló flíz, vízálló

NRO 500





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	fa	◑
műanyag	●		
festék/lakk/kitt	●		
általános fém	◑		

Előnyök: Nagyon jól idomul a felületek kontúrjához - Nincs eltömődés - Általánosan alkalmazható simításhoz, tisztításhoz, érdesítéshez és felületnemesítéshez - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 10000	fekete	medium	1	260365	**25.783**
100 x 10000	szürke	ultra fine	1	258874	**21.399**
115 x 10000	fekete	medium	1	260366	**29.984**
115 x 10000	szürke	ultra fine	1	258889	**24.845**
150 x 10000	fekete	medium	1	260367	**38.570**
150 x 10000	szürke	ultra fine	1	258894	**31.633**

Csiszoló flíz, vízálló

NPA 400





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	műanyag	◑
általános fém	●		
fa	●		
festék/lakk	◑		

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
152 x 229	barna	coarse	20	342852	**160.575**
152 x 229	vöröses barna	medium	20	342855	**68.864**
152 x 229	vöröses barna	fine	20	342856	**56.552**
152 x 229	vöröses barna	very fine	20	342849	**56.552**
152 x 229	zöld	very fine heavy duty	20	342853	**68.864**
152 x 229	sötétzöld	very fine general purpose	20	342854	**56.552**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszoló flíz, vízálló

NPA 500





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:	
festék/lakk	●
műanyag	●
nemesacél	●
általános fém	◑
fa	◑

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
152 x 229	fekete	medium	20	342857	**77.636**
152 x 229	szürke	ultra fine	20	342851	**77.636**
152 x 229	fehér	szemcse nélkül	20	342850	**65.740**

SCM flíz csiszolószalag

NBF 800





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
színesfém	●
általános fém	◑

Előnyök: Speciális termék keskeny szalagos gépekkel történő felület megmunkáláshoz - Kiválóan használható elszíneződések eltávolításához, sorjátlanításhoz, felületek kiegyenlítéséhez, mattításához, érdesítéséhez - Csekély eltömődés, hosszú élettartam

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végtelenítési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6 x 520	F4W	barna	coarse	10	258646	**1.297**
6 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258647	**1.297**
6 x 520	F4W	kék	very fine	10	258648	**1.297**
9 x 533	F4W	barna	coarse	10	258652	**1.853**
9 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258653	**1.853**
9 x 533	F4W	kék	very fine	10	258654	**1.853**
10 x 330	F4W	barna	coarse	10	258655	**1.297**
10 x 330	F4W	vöröses barna	medium	10	258656	**1.297**
10 x 330	F4W	kék	very fine	10	258657	**1.297**
12 x 520	F4W	barna	coarse	10	258658	**1.853**
12 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258659	**1.853**
12 x 520	F4W	kék	very fine	10	258660	**1.853**
12 x 533	F4W	barna	coarse	10	258661	**1.853**
12 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258662	**1.853**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Szalagok


FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - NBF 800, SCM flíz csiszolószalag

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végtelení-tési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
12 x 533	F4W	kék	very fine	10	258663	**1.853**
13 x 457	F4W	barna	coarse	10	258664	**1.853**
13 x 457	F4W	vöröses barna	medium	10	258665	**1.831**
13 x 457	F4W	kék	very fine	10	258666	**1.831**
13 x 610	F4W	barna	coarse	10	258667	**2.533**
13 x 610	F4W	vöröses barna	medium	10	258668	**2.533**
13 x 610	F4W	kék	very fine	10	258669	**2.533**
20 x 520	F4W	barna	coarse	10	258671	**3.148**
20 x 520	F4W	vöröses barna	medium	10	258672	**3.148**
20 x 520	F4W	kék	very fine	10	258673	**3.148**
28 x 533	F4W	barna	coarse	10	258674	**3.762**
28 x 533	F4W	vöröses barna	medium	10	258695	**3.762**
28 x 533	F4W	kék	very fine	10	258696	**3.762**
30 x 533	F4W	barna	coarse	5	258699	**3.762**
30 x 533	F4W	vöröses barna	medium	5	258700	**3.762**
30 x 533	F4W	kék	very fine	5	258701	**3.762**
30 x 610	F4W	vöröses barna	medium	5	258703	**4.446**
30 x 610	F4W	kék	very fine	5	258704	**4.446**

Standard SCM-flízszalag

NBS 800





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
színesfém	●
általános fém	◑


Előnyök: Speciális termék kézi gépekkel (kivétel a keskeny szalagos gépek) és állványos gépekkel történő felület megmunkáláshoz - Kiválóan használható elszíneződések eltávolításához, sorjátlanításhoz, felületek kiegyenlítéséhez, mattításához, érdesítéséhez - Csekély eltömődés, hosszú élettartam

szél. x hosszúság mm-ben	sz.végtelení-tési forma	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 800	F3W	lila	medium	5	258706	**4.993**
40 x 618	F3W	szürke	coarse	5	258711	**5.610**
40 x 618	F3W	lila	medium	5	258712	**5.610**
40 x 618	F3W	kék	very fine	5	258713	**5.610**
40 x 820	F3W	szürke	coarse	5	258714	**6.911**
40 x 820	F3W	lila	medium	5	258715	**6.911**
40 x 820	F3W	kék	very fine	5	258716	**6.911**
50 x 450	F3W	szürke	coarse	5	258717	**4.983**
50 x 450	F3W	lila	medium	5	258718	**4.983**
75 x 2000	F3W	szürke	coarse	5	258729	**28.777**
75 x 2000	F3W	lila	medium	5	258730	**23.682**
75 x 2000	F3W	kék	very fine	5	258731	**23.682**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flízkorong szövetbetét nélkül, tépőzáras

NDS 400 K

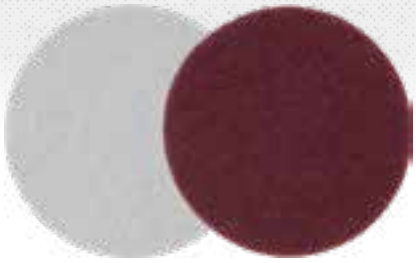



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund/SiC
Flízfajta	puha flíz + velúrkasírozás

Alkalmazási terület:			
általános fém	●	festék/lakk/kitt	●
acél	●		
nemesacél	●		
műanyag	●		

Előnyök: Homogén, nagyon finom szaténfelület kialakítása rozsdamentes acél felületeken - Fém felületek könnyű tisztítási munkái - Nemvas fémek könnyű oxidációs rétegeinek eltávolítása - Felületek előkészítése későbbi bevonatokhoz - Festék- és műanyag felületek felbolyhozása - Ulra finom (SiC) és nagyon finom (korund) változatban is rendelkezésre áll

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | **600** | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
150	320	vöröses barna	very fine	20	342640	**203.618**
150	600	szürke	ultra fine	20	342641	**203.618**

SCM-flízkorong, vízálló

SV 484





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	nemesacél	●
fa	●		
műanyag	●		
általános fém	●		

Előnyök: Univerzális tárcsa kiváló ár/érék aránnyal - Lágy és rugalmas csiszolás - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt - Központi lyukkal ellátva az egyszerű szerszámcseréhez és a nyugodt futáshoz központosítóval ellátott tépőzáras gumitányér esetében - Központosító nélküli tépőzáras gumitányérhoz valamint fibertárcsa gumitányérhoz is alkalmas

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | **100** | 120 | 150 | **180** | 220 | 240 | **280** | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000


átmérő x furat mm-ben	szemcse	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	80	coarse	10	353413	**158.618**
115 x 22	100	medium	10	353415	**149.361**
115 x 22	180	medium	10	353409	**150.038**
115 x 22	280	very fine	10	353410	**149.361**
125 x 22	80	coarse	10	353414	**209.382**
125 x 22	100	medium	10	353416	**198.628**
125 x 22	180	medium	10	353411	**197.947**
125 x 22	280	very fine	10	353412	**197.947**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek
Tárcsák / Gumitányérok

SCM-flízkorong, vízálló

NDS 800

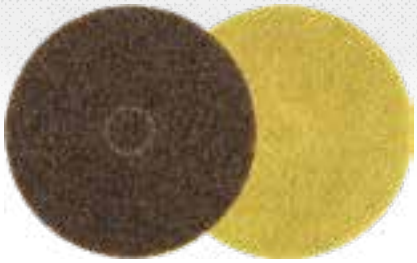



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:			
általános fém	●	fa	◑
nemesacél	●		
festék/lakk/kitt	◑		
műanyag	◑		

Előnyök: Magas élstabilitás - Agresszív csiszolás - Hosszú élettartam - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt - Kinyomható központi lyukkal ellátva az egyszerű szerszámcseréhez és a nyugodt futáshoz központosítóval ellátott tépőzáras gumitányér esetében - Központosító nélküli tépőzáras gumitányérhoz valamint fibertárcsa gumitányérhoz is alkalmas

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 **50** 60 80 **100** 120 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	szín	finomság	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
115 x 22	50	barna	coarse	10	320103	**262.726**
115 x 22	100	vöröses barna	medium	10	320104	**219.315**
115 x 22	180	kék	very fine	10	320105	**219.315**
125 x 22	50	barna	coarse	10	320106	**308.382**
125 x 22	100	vöröses barna	medium	10	320107	**252.240**
125 x 22	180	kék	very fine	10	320108	**252.240**

Felfogótárcsák SCM-flízkoronghoz

NDS 555





Előnyök: Jó tapadás vlies tárcsákhoz - Közepesen durva és polírozó csiszoláshoz

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	13300 1/min	1	164100	**8.639**
125	M 14 menet	12200 1/min	1	208275	**9.919**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Felfogótárcsák SCM-flízkoronghoz, központosító furattal

NDS 555 C





Előnyök: Flízkorongok egyszerű és mindig centrikus pozícionálása - Jó tapadás a speciális flíztépőzárnak köszönhetően - Kevesebb rezgés, sima futás - A korongok nem lazulnak ki, még akkor sem, ha csökkenő tépőzárhatás - Jól illeszkedik a felületekhez és az enyhe kontúrokhoz

átmérő mm-ben	felfogás	hozzáillő típus	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	átmérő 115 x 22	13300 1/min	1	358126	**7.140**
125	M 14 menet	átmérő 125 x 22	12200 1/min	1	358127	**8.298**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek
Quick Change Discs

Flíz Quick Change Disc

QMC 400





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
nemesacél	●
általános fém	◑

Előnyök: Síkfelületek finiselésére - Fémek és lakozott felületek tisztítására


átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	bordó	medium	19100 1/min	50	295392	**44.574**
50	bordó	fine	19100 1/min	50	295393	**44.574**
50	bordó	very fine	19100 1/min	50	295394	**44.574**

Hozzátartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

SCM-flíz Quick Change Disc

QMC 800





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
nemesacél	●
festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Kismértékű sorjátlanításhoz - Rozsda és festék eltávolítása - Hosszú élettartam a kemény és stabil flíz-minőségnek köszönhetően

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	szürke	coarse	19100 1/min	50	295410	**99.147**
50	lila	medium	19100 1/min	50	295411	**94.110**
50	kék	very fine	19100 1/min	50	295412	**88.398**
76	szürke	coarse	12500 1/min	25	295416	**168.893**
76	lila	medium	12500 1/min	25	295417	**158.484**
76	kék	very fine	12500 1/min	25	295418	**146.706**

Hozzátartozó felfogó tányér a 171. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gumitányér

QMC 555







Előnyök: A QMC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarok-csiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295422	**6.426**
38	6 mm-es szár	lágy	szürke	30000 1/min	1	300058	**8.136**
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295424	**8.000**
38	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	300059	**8.850**
50	6 mm-es szár	lágy	szürke	30000 1/min	1	300060	**8.708**
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295426	**8.708**
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295427	**9.423**
76	6 mm-es szár	lágy	szürke	20000 1/min	1	300061	**9.209**
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295430	**9.209**
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295431	**10.418**

Flíz Quick Change Disc

QRC 400



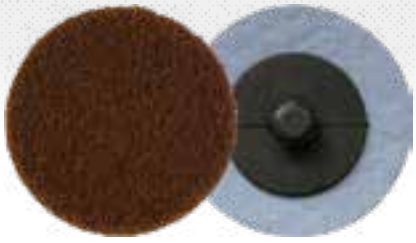

Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	festék/lakk/kitt	●
Szemcsefajta	korund	nemesacél	●
Flízfajta	puha flíz	általános fém	◑

Előnyök: Síkfelületek finiselésére - Fémek és lakozott felületek tisztítására

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Hozzátartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek
Quick Change Discs

SCM-flíz Quick Change Disc

QRC 800





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
nemesacél	●
festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Kismértékű sorjátlanításhoz - Rozsda és festék eltávolítása - Hosszú élettartam a kemény és stabilflíz-minőségnek köszönhetően

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
50	szürke	coarse	19100 1/min	50	295413	**87.323**
50	lila	medium	19100 1/min	50	295414	**79.658**
50	kék	very fine	19100 1/min	50	295415	**79.658**
76	szürke	coarse	12500 1/min	25	295419	**147.219**
76	lila	medium	12500 1/min	25	295420	**138.365**

Hozzátartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Quick Change tárcsák, kompaktflíz

QRC 500





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund/SiC
Flízfajta	kénypréselésű kompakt flíz

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	színesfém	●
titán	●	alumínium	●
acél	●		
magasan ötvözött fémek	●		

Előnyök: Nagyon hosszú élettartam - Nagyon finom, állandó és ragyogó csiszolási minta - Sokoldalúan alkalmazható, a sűrűségtől és a szerkezettől függően (eltávolítás a polírozásig) - Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető területekre (pl. belső sarkokban) - Frontoldalon és a felületen is alkalmazható - Fémes anyagoktól mentes


átmérő mm-ben	szín	finomság	keménységi fok	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
51	szürke	fine	2 SF soft	22100 1/min	10	358978	**339.572**
51	szürke	fine	3 SF középpuha	22100 1/min	10	358981	**356.144**
51	szürke	fine	6 SF kemény	22100 1/min	10	358979	**370.003**
51	vöröses barna	coarse	8 AC nagyon kemény	22100 1/min	10	358980	**480.398**
76	szürke	fine	2 SF soft	15100 1/min	5	358982	**538.370**
76	szürke	fine	3 SF középpuha	15100 1/min	5	358985	**538.370**
76	szürke	fine	6 SF kemény	15100 1/min	5	358983	**621.186**
76	vöröses barna	coarse	8 AC nagyon kemény	15100 1/min	5	358984	**709.538**

Hozzátartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Quick Change tárcsák, durva tisztítóflíz

QRC 200 HD

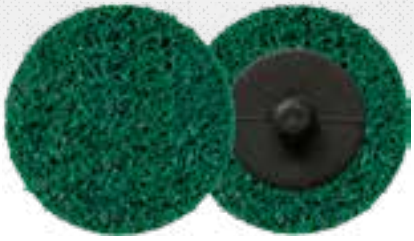

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	Kerámiaburkolatú korund
Flízfajta	durva tisztítóflíz

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●

Előnyök: Kemény, agresszív tisztítóflíz nagy igénybevételre - Nyitott szerkezet, nincs eltömődés és hideg csiszolás - Gyors munkavégzés és hosszú élettartam - A munkadarab geometriája nem változik a fém alkalmazásoknál - Frontoldalon és a felületen is alkalmazható

átmérő mm-ben	szín	finomság	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/100 db Ft
51	zöld	extra durvaságú	10500 1/min	10	358993	**181.890**
76	zöld	extra durvaságú	7000 1/min	5	358994	**224.839**

Hozzátartozó felfogó tányér a 173. oldalon / tárcsaadapter a 174. oldalon.

Gumitányér

QRC 555





Előnyök: A QRC tárcsák biztonságos felfogásához - Három keménységi fokozattal kiválasztható optimális csiszolási tulajdonság (agresszivitás, felületi minőség) - A keménység a színes gyűrűk segítségével könnyen megkülönböztethető - A befogócsap lecsavarozható, ezért használata sarokcsiszolóval vagy QCA 555 adapterrel 1/4"-20-as meneten keresztül lehetséges

átmérő mm-ben	felfogás	keménységi fok	szín	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
25	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295423	**9.707**
38	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295425	**9.707**
50	6 mm-es szár	közepes	kék	30000 1/min	1	295428	**9.707**
50	6 mm-es szár	kemény	piros	30000 1/min	1	295429	**9.012**
76	6 mm-es szár	közepes	kék	20000 1/min	1	295432	**9.707**
76	6 mm-es szár	kemény	piros	20000 1/min	1	295433	**9.012**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Adapter a Quick Change Disc felfogótárcsához

QCA 555





Előnyök: Quick Change (gyorszáras) tárcsaadapter M14-es belső menettel és 1/4"-20-as külső menettel - Lehetővé teszi, hogy a Klingspor Quick Change tárcsák valamennyi forgalomban lévő sarokcsiszolón használhatók legyenek


szél. x hosszúság mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20 x 30	M 14 menet	80 m/s	75400 1/min	1	308693	**5.665**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kombinált flíz-mop

NCW 600





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóvászon

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	◑

Előnyök: Vlies és csiszolóvászon kombinációja finom megmunkáláshoz - Optimális kopási tulajdonságok - Magas leválasztási teljesítmény - Hosszú élettartam


átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 50 x 43,1	80	coarse	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258909	**18.103**
165 x 50 x 43,1	100	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258910	**18.854**
165 x 50 x 43,1	150	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258911	**18.854**
165 x 50 x 43,1	180	very fine	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258912	**18.854**
200 x 50 x 68,2	80	coarse	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258913	**31.168**
200 x 50 x 68,2	100	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258914	**32.597**
200 x 50 x 68,2	150	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258915	**32.597**

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Flíz-mop

NFW 600





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
nemesacél	●

Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - Optimális mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
165 x 50 x 43,1	coarse	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258898	**20.009**
165 x 50 x 43,1	medium	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258899	**20.009**
165 x 50 x 43	very fine	vöröses barna	32 m/s	3700 1/min	3	258900	**20.009**
200 x 50 x 68,2	coarse	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258901	**34.506**
200 x 50 x 68,2	medium	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258902	**34.506**
200 x 50 x 68,2	very fine	vöröses barna	32 m/s	3050 1/min	2	258903	**34.506**

Csak a méretben hozzáillő SMD 612 felfogó tárcsákkal (150. oldal) együtt használható!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek
Csiszolómop

Kombinált flíz szatináló henger

NCW 600 S



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóvászon

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	◑

Előnyök: Vlies és csiszolóvászon kombinációjával magas leválasztási teljesítmény egyenletes csiszolat mellett - Hosszú élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 50 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259896	**12.319**
100 x 50 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259897	**13.067**
100 x 50 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259898	**13.067**
100 x 50 x 19	180	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259899	**14.433**
100 x 100 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258905	**18.920**
100 x 100 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258906	**21.441**
100 x 100 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258907	**21.441**
100 x 100 x 19	180	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258908	**21.441**
110 x 100 x 19	80	coarse	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320246	**24.056**
110 x 100 x 19	100	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320247	**24.056**
110 x 100 x 19	150	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320248	**24.056**

Flíz szatináló henger

NFW 600 S



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
nemesacél	●

Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - A minőségi vlies lamelláknak köszönhetően optimális szerszám mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 50 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259853	**12.319**
100 x 50 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259854	**12.319**
100 x 50 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	3	259895	**12.319**
100 x 100 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258895	**18.650**
100 x 100 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258896	**18.650**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek
Csiszolómop


▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - NFW 600 S, Flíz szatináló henger

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 100 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3700 1/min	1	258897	**18.650**
110 x 100 x 19	coarse	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320253	**25.319**
110 x 100 x 19	medium	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320254	**25.319**
110 x 100 x 19	very fine	vöröses barna	19 m/s	3300 1/min	1	320255	**27.853**

Kombinált csapos flíz mop

NCS 600





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz + csiszolóvászon

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
műanyag	◑

Előnyök: Vlies és csiszolóvászon kombinációja biztosítja a magas leválasztási teljesítmény mellett a finom csiszolati képet - Hosszú élettartam


átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 30 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258932	**3.066**
50 x 30 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258933	**3.066**
50 x 30 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258934	**3.066**
50 x 30 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258935	**3.066**
60 x 30 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258936	**3.802**
60 x 30 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258937	**3.802**
60 x 30 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258938	**3.802**
60 x 30 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258939	**3.802**
60 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258940	**4.478**
60 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258941	**4.478**
60 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258942	**4.478**
60 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258943	**4.478**
80 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258944	**5.946**
80 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258945	**5.946**
80 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258946	**5.946**
80 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258947	**5.946**
100 x 50 x 6	60	coarse	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258948	**10.476**
100 x 50 x 6	100	medium	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258949	**10.476**
100 x 50 x 6	150	medium	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258950	**10.476**
100 x 50 x 6	240	very fine	vöröses barna	32 m/s	6100 1/min	4	258951	**10.476**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek
Csiszolómop

Csapos flíz mop

NFS 600





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
nemesacél	●

Előnyök: Egyenletesen finom csiszolati kép a teljes élettartam alatt - A minőségi vlies lamelláknak köszönhetően optimális szerszám mattításhoz és szatén csiszoláshoz

átmérő x szélesség x csap mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 30 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258917	**3.371**
50 x 30 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258918	**3.371**
50 x 30 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	12200 1/min	10	258919	**3.371**
60 x 30 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258920	**3.925**
60 x 30 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258921	**3.925**
60 x 30 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258922	**3.925**
60 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258923	**4.351**
60 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258924	**4.351**
60 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	10200 1/min	10	258925	**4.351**
80 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258926	**5.700**
80 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258927	**5.700**
80 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	7600 1/min	10	258928	**5.700**
100 x 50 x 6	coarse	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258929	**9.742**
100 x 50 x 6	medium	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258930	**9.742**
100 x 50 x 6	very fine	vöröses barna	32 m/s	6000 1/min	4	258931	**9.742**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz lamellás csiszolótányér

SMT 800 SPECIAL







Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Minőségi vlies lamellás tányér nemesacél finiseléséhez - Fordulatszám-szabályozású sarokcsiszolóval érhető el a legjobb eredmény - Háromféle finomság

átmérő x furat mm-ben	alak	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott ker. sebesség	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		coarse	barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	**3.557**
115 x 22,23		medium	vöröses barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	**3.557**
115 x 22,23		very fine	zöld	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	**3.557**
125 x 22,23		coarse	barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	**3.986**
125 x 22,23		medium	vöröses barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	**3.986**
125 x 22,23		very fine	zöld	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	**3.986**

Kombinált csiszolótányér

SMT 850 plus SPECIAL







Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	flíz szövetbetéttel + csiszolóvászon
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Előnyök: Minőségi kombinált vlies lamellás tányér - Speciális termék nemesacél AWI-hegesztési varratainak megmunkálásához - Egyenletes finiselés a teljes élettartam alatt - Anyagleválasztás és finiselés egy munkafolyamattal

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott ker. sebesség	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		60	coarse	barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	**10.579**
115 x 22,23		80	medium	vöröses barna	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	**10.579**
115 x 22,23		120	very fine	zöld	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	**10.579**
125 x 22,23		60	coarse	barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	**11.901**
125 x 22,23		80	medium	vöröses barna	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	**11.901**
125 x 22,23		120	very fine	zöld	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	**11.901**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Keménypréselésű kompakt flízkorong

Keménypréselésű kompakt flízkorong

MFW 600





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	keménypréselésű kompakt flíz

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Speciális termék nemesacél hegesztési varratainak finiseléséhez - 4 különböző finomság - A durva csiszolástól a végső fényesítésig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 6 x 22	coarse	vörös	59 m/s	9000 1/min	5	342218	**15.972**
125 x 6 x 22	medium	szürke	59 m/s	9000 1/min	5	342219	**14.329**
125 x 6 x 22	fine	szürke	39 m/s	5900 1/min	5	342237	**12.788**
150 x 3 x 25,4	coarse	vörös	59 m/s	7500 1/min	10	337948	**15.203**
150 x 3 x 25,4	medium	szürke	59 m/s	7500 1/min	10	337949	**13.773**
150 x 3 x 25,4	fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	10	337950	**11.984**
150 x 6 x 25,4	coarse	vörös	59 m/s	7500 1/min	5	337944	**17.887**
150 x 6 x 25,4	medium	szürke	59 m/s	7500 1/min	5	337945	**16.218**
150 x 6 x 25,4	fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	5	337946	**14.070**
150 x 6 x 25,4	very fine	szürke	39 m/s	5000 1/min	5	337947	**14.070**

Keménypréselésű kompakt flízkorong

NUD 500





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	keménypréselésű kompakt flíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyenes

Alkalmazási terület:			
ötvözött acél	●	króm- és nikkelacél	●
magasan ötvözött fémek	●	acél	●
színesfémek	●	titán	●
könnyűfémek	●		

Előnyök: Felületek tisztításához és előpolírozásához - Hegesztési varratok csiszolásához - Munkalépéseket spórol vele - Precíz tisztítás, felületek tisztító és befejező munkái - A feldolgozott anyagoknál nagyon alacsony felületi érdességet ér el

átmérő x szélesség x furat mm-ben	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	ajánlott fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 13 x 22,23	coarse	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	**29.511**
115 x 13 x 22,23	medium	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	**23.967**
115 x 13 x 22,23	very fine	szürke	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	**20.865**
125 x 13 x 22,23	coarse	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	**30.225**
125 x 13 x 22,23	medium	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	**24.264**
125 x 13 x 22,23	very fine	szürke	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	**21.045**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Nem szőtt, kompakt flíz tárcsák

NCO 700 DB

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	kompakt flíz nem szőtt flízrétegekből

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	színesfém	●
titán/-ötvözetek	●	alumínium	●
acél	●	műanyag	◑
magasan ötvözött fémek	●		

Előnyök: Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felület, nagyon alacsony felületi érdességgel - Jó élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Gazdaságos kialakítás kiváló ár-teljesítmény alacsonyabb fordulatszámú alkalmazásokhoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szín	finomság	keménységi fok	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366498	**28.723**
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366499	**30.407**
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366500	**31.773**
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	7 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367522	**68.417**
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	8 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367523	**71.193**
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	9 SF	36 m/s	3450 1/min	1	367524	**74.880**

Csökkentő tárcsa a 182. oldalon

Nem szőtt, kompakt flíz tárcsák

NCO 710 DB

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	kompakt flíz nem szőtt flízrétegekből

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	színesfém	●
titán/-ötvözetek	●	alumínium	●
acél	●	műanyag	◑
magasan ötvözött fémek	●		

Előnyök: Nyitott szerkezet, nincs eltömődés - Kitűnő szaténfényű felületet eredményez, nagyon alacsony felületi érdességgel - Hosszú élettartam, egyenletes és reprodukálható megmunkálás - Közepes (7SF) és erős (9SF) sorják eltávolítása másodlagos sorjaképződés nélkül - Prémium kialakítás kiváló élettartammal és teljesítménnyel

átmérő x szélesség x furat mm-ben	szín	finomság	keménységi fok	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	7 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366877	**52.302**
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	8 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366907	**56.809**
152,4 x 25,4 x 25,4	szürke	fine	9 SF	47 m/s	6000 1/min	2	366909	**60.633**
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	7 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367525	**85.896**
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	8 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367526	**94.454**
203,2 x 51 x 76,2	szürke	fine	9 SF	47 m/s	4500 1/min	1	367527	**106.972**

Csökkentő tárcsa a 182. oldalon

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Flíz termékek

Felfogó / Durva tisztítókorong

Felfogó

RF 712

ÚJ !



Előnyök: Felfogó tárcsa NCO 700/710 kompakt flíz tárcsákhoz helyhez kötött gépeken - A kívánt tengelyátmérőhöz igazítható furat

Csomagolási egység: 2 db (1 pár).

átmérő mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	NCO700/710 76,2 mm-es furat	1 Set	372122	**45.702**

Durva tisztítókorong, extra durva

NCD 200







Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	durva tisztítóflíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyenes

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●

Előnyök: Speciális vlies tisztítótárcsa szilícium-karbid szemcsével elszíneződések eltávolításához, felületek tisztításához - Nyitott szerkezete miatt nem tömődik el

átmérő x furat mm-ben	alak	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		fekete	63 m/s	10450 1/min	5	259043	**6.129**
125 x 22,23		fekete	63 m/s	9600 1/min	5	259044	**6.537**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Durva tisztítókorong, heavy duty

NCD 200 HD







Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	Kerámiaburkolatú korund
Flízfajta	durva tisztítóflíz
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyenes


Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	●


Előnyök: Kemény, agresszív flízváltozata nagyobb igénybevételhez - Nyitott szerkezet - Nincs eltömődés - Hideg csiszolás - Gyors munkavégzés és hosszú élettartam - Nincs változás a munkadarab kontúrján

átmérő x furat mm-ben	alak	finomság	szín	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		extra durvaságú	zöld	63 m/s	10450 1/min	5	358003	**6.971**
125 x 22,23		extra durvaságú	zöld	63 m/s	9600 1/min	5	358004	**7.433**

Clean and Strip Power Wheel, extra durva

PW 2000





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Flízfajta	durva tisztítóflíz

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
általános fém	●
kő	●

Előnyök: Speciális nylon vlies, kiválóan alkalmas elszíneződések, oxidréteg, rozsda és festékmaradványok eltávolítására - Hegesztési varratok tisztításához - Nem tömődik el

átmérő x szélesség x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	**3.963**
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	**6.363**
200 x 13 x 13	40 m/s	3800 1/min	10	241380	**9.967**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Felfogószár

SD 2000



Előnyök: A PW 2000 szerszám biztonságos felfogásához fúrógépre, hajlékony tengelyre és egyenes csiszolóra

csap mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	1 db Ø100 - Ø200-hoz	1	194629	**8.084**
8	1-2 db Ø100 - Ø200-hoz	1	194632	**10.210**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Type		Megmunkálandó anyag						Alkalmazás				oldal
		acél	nemesacélok (INOX)	magasan ötvözött acélok	színesfémek	alumínium	fa	síkcsiszolás	hegesztési varrat megmunkálás	élmegmunkálás; élletörés	eltávolítás, kiegyenlítés	
SMT 314 *EXTRA*		●			◑	●	◑		●	●		186
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●				●				187
SMT 324 *EXTRA*		●	●	●					●	●		187
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●				●				188
SMT 325 *EXTRA*		●	●	●					●	●		188
SMT 624 *SUPRA*		●	●	●					●	●		189
SMT 626 *SUPRA*		●	●	●					●	●	●	191
SMT 628 *SUPRA*		●	●	●				●				190
SMT 636 *SUPRA*			●	●	◑	◑		●				192
SMT 636 *SUPRA*			●	●	◑	◑			●	●		192
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●				●				192
SMT 644 *SUPRA*		●	●	●					●	●		192
SMT 645 *SUPRA*		●	●	●				●				193
SMT 674 *SUPRA*		●	●						●			194
SMT 674 *SUPRA*		●	●					●				194
SMT 924 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	195
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●				●				196
SMT 925 *SPECIAL*		●	●	●					●	●		196
SMT 926 *SPECIAL*		●	●	●					●	●	●	197
SMT 974 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	195
SMT 975 *SPECIAL*		●	●						●	●	●	197
SMT 976 *SPECIAL*			●		◑	◑			●	●	●	198
SMT 996 *SPECIAL*			●	●				●				198
SMT 996 *SPECIAL*			●	●					●	●	●	198

● = fő alkalmazás ◑ = lehetséges alkalmazás

Rendelési minimum nem raktári árucikkeknél

átmérő	rendelési minimum
150 mm ig	320 db
180 mm	160 db

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 314

EXTRA







Osztály	*EXTRA*
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
acél	●
színesfém	●
fa	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°

Előnyök: Jó forgácsolási teljesítmény ötvözetlen acéloknál - Színesfémekhez is használható - Jó anyagleválasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval

Szemcsetartomány:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	**1.312**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	**1.312**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	**1.312**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	**1.312**
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	**1.312**
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322814	**1.431**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815	**1.431**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817	**1.431**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818	**1.431**
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819	**1.431**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	**3.312**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	**3.312**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322823	**3.312**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 324
EXTRA







Osztály	EXTRA
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához - Jó anyaglevá-lasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval - Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321509	**1.340**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321511	**1.340**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321513	**1.340**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321645	**1.340**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321647	**1.340**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321649	**1.340**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321510	**1.501**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321512	**1.501**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321514	**1.501**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321646	**1.501**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321648	**1.501**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321650	**1.501**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 325
EXTRA







XLOCK !

Osztály	*EXTRA*
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Univerzális termék acélok és nemesacélok él- és felület megmunkálásához - Jó anyaglevá-lasztás bármely teljesítményosztályú sarokcsiszolóval - Csekély nyomóerő esetén sem üvegesednek el a lamellák

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321659	**1.340**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321661	**1.340**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321663	**1.340**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321653	**1.340**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321655	**1.340**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321657	**1.340**
115 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	13300 1/min	10	351281	**2.608**
115 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	13300 1/min	10	351280	**2.608**
115 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	13300 1/min	10	351279	**2.608**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321660	**1.501**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321662	**1.501**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321664	**1.501**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321654	**1.501**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321656	**1.501**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321658	**1.501**
125 x 22,23 X-LOCK		40	80 m/s	12200 1/min	10	351278	**2.898**
125 x 22,23 X-LOCK		60	80 m/s	12200 1/min	10	351277	**2.898**
125 x 22,23 X-LOCK		80	80 m/s	12200 1/min	10	351276	**2.898**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 624
SUPRA





Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos,12°

Előnyök: Agresszív forgácsolási teljesítmény kényelmes csiszolás mellett - Univerzálisan alkalmazható igényes csiszolási feladatokhoz acél és nemesacél megmunkálásakor - Jobb leválasztási teljesítmény nagyteljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16		36	80 m/s	15300 1/min	10	322758	**1.287**
100 x 16		40	80 m/s	15300 1/min	10	322759	**1.287**
100 x 16		60	80 m/s	15300 1/min	10	322760	**1.287**
100 x 16		80	80 m/s	15300 1/min	10	322761	**1.287**
100 x 16		120	80 m/s	15300 1/min	10	322762	**1.287**
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322764	**1.452**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322765	**1.452**
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	**1.452**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	**1.452**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	**1.452**
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	**1.452**
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771	**1.610**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772	**1.610**
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773	**1.610**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774	**1.610**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775	**1.610**
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776	**1.610**
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	**2.512**
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	**2.512**
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	**2.512**
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	**3.540**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	**3.540**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	**3.540**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	**3.540**
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	**3.540**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 628

SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	egyenes

Előnyök: Különösen alkalmas acél és nemesacél síkmegmunkálásához - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva - Agresszív forgácsolási teljesítmény mellett kényelmes csiszolás

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	**1.694**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	**1.694**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	**1.694**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	**1.694**
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	**1.694**
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	**1.860**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	**1.860**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	**1.860**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	**1.860**
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	**1.860**
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	**3.917**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	**3.917**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	**3.917**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	**3.917**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 626
SUPRA





Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - A lamellák egyedülálló dőlésszöge következtében érezhetően hosszabb élettartam

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	**1.694**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	**1.694**
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	**1.694**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	**1.694**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	**1.694**
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	**1.694**
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	**1.860**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	**1.860**
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	**1.860**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	**1.860**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	**1.860**
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	**1.860**
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	**3.917**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	**3.917**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	**3.917**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	**3.917**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér, multi-kötőanyaggal

SMT 636
SUPRA







Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund + multi k.
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°, egyenes

Előnyök: Kifejezetten nemesacél megmunkálásához - "Hidegebb csiszolás" a multi-kötőanyagnak köszönhetően - Él- és felületcsiszoláshoz - Nem tömődik vagy üvegesedik el

Szemcsetartomány:

16 | **24** | 30 | **36** | **40** | **50** | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	**1.829**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322827	**1.829**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	**1.829**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831	**2.073**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832	**2.073**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833	**2.073**

Lamellás csiszolótányér

SMT 644
SUPRA







Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Hosszú élettartam nagy érintési szögben, sarkokban hajlatokban való alkalmazás esetén is - Időben azonos nagy leválasztási teljesítmény felület megmunkálás esetén is - Nincs eltömődés vagy elüvegesedés csekély nyomóerő, vagy kis motorteljesítmény (<1000W) esetében

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	**1.521**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329994	**1.521**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	**1.521**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	**1.521**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329990	**1.521**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329991	**1.521**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005	**1.739**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SMT 644 Supra Lamellás csiszolótányér

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	**1.739**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	**1.739**
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	**1.739**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	**1.739**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	**1.739**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	**1.739**

Lamellás csiszolótányér

SMT 645

SUPRA







Osztály	*SUPRA*
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	egyenes

Előnyök: Magas élstabilitás - Kiváló leválasztási teljesítmény gyengébb teljesítményű sarokcsiszolókon is - Magas élettartam a duplán rétegelt csiszolólamelláknak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	**2.253**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	**2.253**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	**2.253**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

CEVOLUTION

ÚJ !

Lamellás csiszolótányér

SMT 674
SUPRA







Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Univerzálisan használható az acélágazat valamennyi csiszolási feladatához - Rozsdamentes acélhoz is alkalmas - A kerámia szemcséknek köszönhetően optimális ár-teljesítmény-arány - Az SMT674 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369262	**1.590**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369261	**1.590**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369260	**1.590**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369269	**1.590**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369265	**1.590**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369276	**1.590**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369259	**1.757**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369258	**1.757**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369257	**1.757**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369275	**1.757**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369274	**1.757**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369273	**1.757**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	369268	**3.377**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	369267	**3.377**
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	369266	**3.377**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 924 SPECIAL







Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Legnagyobb agresszivitás nagy igénybevételű élcsiszolásokhoz - Magas élstabilitás - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva növelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | **36** | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	**2.122**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	**2.122**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	**2.122**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867	**2.464**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868	**2.464**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869	**2.464**

CEVOLUTION

ÚJ !

Lamellás csiszolótányér

SMT 974 SPECIAL







Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag az acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Optimális eszköz az élek és a hegesztési varratok megmunkálásához - Rendkívül gazdaságos a nagy teljesítményű sarokcsiszolókon - Az SMT974 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369283	**1.796**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369282	**1.796**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369281	**1.796**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369280	**2.099**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369279	**2.099**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369278	**2.099**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér

SMT 925
SPECIAL







Osztály	*SPECIAL*
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 12°, egyenes

Előnyök: Érezhetően nagyobb csiszolási teljesítmény és hosszabb élettartam - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva növelt nyomóerő mellett - Legnagyobb leválasztási teljesítmény hosszabb élettartam mellett

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	**2.239**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321715	**2.239**
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	**2.239**
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	**2.239**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	**2.239**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	**2.239**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719	**2.634**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	**2.634**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321721	**2.634**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	**2.634**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	**2.634**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	**2.634**
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	**8.304**
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	5	321669	**8.304**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	**8.304**
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	**8.304**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

CEVOLUTION

ÚJ !

Lamellás csiszolótányér

SMT 975 SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Magas és gyors anyagleválasztás az újonnan kifejlesztett, önéleződő kerámia szemcsés csiszolóanyagnak köszönhetően - Könnyű rögzítés a beépített M14-es menettel - Nagyon hosszú élettartam az elforgácsolható műanyag hordozótányérnak köszönhetően - Az SMT975 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115		40	80 m/s	13300 1/min	10	369295	**2.069**
115		60	80 m/s	13300 1/min	10	369296	**2.069**
115		80	80 m/s	13300 1/min	10	369297	**2.069**
125		40	80 m/s	12200 1/min	10	369301	**2.618**
125		60	80 m/s	12200 1/min	10	369303	**2.618**
125		80	80 m/s	12200 1/min	10	369304	**2.618**

Lamellás csiszolótányér

SMT 926 SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Maximális élettartam magas leválasztási teljesítmény mellett - Kifejezetten acél és nemesacél durva megmunkálásához - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva megnövelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	**1.997**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	**1.997**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	**1.997**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	**2.310**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	**2.310**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	**2.310**
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	**4.270**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Lamellás csiszolótányér, multi-kötőanyaggal

SMT 996 SPECIAL







Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund + multi k.
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°, egyenes

Előnyök: Agresszív csiszolás csekély nyomóerő mellett - Magas élstabilitás - "Hidegebb csiszolás" a multi-kötőanyagnak köszönhetően - Jobb leválasztási teljesítmény nagy teljesítményű sarokcsiszolóval alkalmazva megnövelt nyomóerő mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	**2.435**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	**2.435**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	**2.435**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	**2.906**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	**2.906**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	**2.906**

CEVOLUTION

ÚJ !

Lamellás csiszolótányér

SMT 976 SPECIAL







Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
színesfém	◑
alumínium	◑

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	üvegszálszövet
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Újonnan kifejlesztett csiszolóanyag a rozsdamentes acél csiszolási feladataihoz a legnagyobb anyagleválasztás eléréséhez - Csökkentett csiszolási hőmérséklet a multikötésnek köszönhetően - Jól alkalmazható lágy, kenődő anyagokhoz, mint például színesfémek és alumínium - Az SMT976 lamellás csiszolótányér az új CEVOLUTION technológiával készül - A CEVOLUTION teljes körűen optimalizált kerámia csiszolóanyagot jelent. A CEVOLUTION termékekben többek között a szemcsemennyiség, a szemcsekeverék és a receptúra tökéletes összhangban állnak annak érdekében, hogy a csiszolóanyagok maximális teljesítményt nyújtsanak alkalmazási területükön.

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	alak	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	369277	**1.946**
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	369272	**1.946**
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	369271	**1.946**
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	369270	**2.266**
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	369264	**2.266**
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	369263	**2.266**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

Mini lamellás csiszolótányér

MST 624 SUPRA







ÚJ !

Osztály	SUPRA
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	zirkonkorund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Univerzálisan használható acél és rozsdamentes acél magas követelményű csiszolási feladataihoz - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - A gyors szerszámcsere miatt rendkívül gazdaságos

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	alak	szemcse	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365094	**738**
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365147	**738**
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365148	**738**
50		120	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365149	**738**
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365150	**1.181**
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365151	**1.181**
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365152	**1.181**
75		120	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365153	**1.181**

Hozzátartozó felfogó tányér a 145. oldalon (QRC 555 kemény)

Mini lamellás csiszolótányér

MST 924 SPECIAL







ÚJ !

Osztály	SPECIAL
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Tulajdonságok	
Szemcsefajta	kerámia korund
Tányér	műanyag, üvegszállal erősítve
Kivitel	kúpos, 6°

Előnyök: Agresszív anyageltávolítás az önéleződő kerámia szemcséknek köszönhetően - Ideális nehezen elérhető területek megmunkálásához - Erős ötvözetű acélok és rozsdamentes acél anyagok durva csiszolási feladataihoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	alak	szemcse	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50		36	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365095	**870**
50		40	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365144	**870**
50		60	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365145	**870**
50		80	Quick Roll Connect	80 m/s	30000 1/min	10	365146	**870**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Lamellás csiszolótányérok

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról MST 924 Special, Mini lamellás csiszolótányér

átmérő mm-ben	alak	szemcse	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75		36	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365137	**1.976**
75		40	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365138	**1.550**
75		60	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365143	**1.550**
75		80	Quick Roll Connect	80 m/s	20000 1/min	10	365136	**1.550**

Hozzátartozó felfogó tányér a 145. oldalon (QRC 555 kemény)

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex®
vágó- és csiszolókorongok

Kronenflex® vágókorongok 0,8 – 1,2 mm

típus	vastagság [mm]	Megmunkálandó anyagok: acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsda- és saválló acél	alumínium	bronz	réz	sárgaréz	cinköntvény	öntöttvas	oldal
A 980 TZ *SPECIAL*	0,8	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	203
A 60 *EXTRA*	1,0	●	◑	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	203
A 660 R *SUPRA*	1,0	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	204
A 60 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	205
A 960 TZ *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	205
A 60 N *SUPRA*	1,0	◑	◑	◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑	204
K 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	●	206
Z 960 TX *SPECIAL*	1,0	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	●	◑	206
EDGE *SPECIAL*	1,2	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	●	◑	207
A 660 R *SUPRA* ***Mini vágókorong***	1,0–1,6	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	207

Kronenflex® vágókorongok 1,6 – 1,9 mm

típus	vastagság [mm]	Megmunkálandó anyag: acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsda és saválló acél	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	alumínium nagynyomású öntvény	cinköntvény	oldal
A 346 *EXTRA*	1,6	●	◑	◑	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	209
A 646 R *SUPRA*	1,6–1,9	●	●	◑	◑	●	●							209
A 46 TZ *SPECIAL INOX*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑		●	210
A 946 TZ *SPECIAL*	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	●	◑	◑	◑	◑	◑	211

Kronenflex® vágókorongok 2,0–3,2 mm

típus	vastagság [mm]	Megmunkálandó anyag: acél	edzett acél	szerszámacél	nemesacél	magasan ötvözött acélok	rozsda- és saválló acélok	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	cink öntvény	öntöttvas	kő / beton	oldal
A 24 *EXTRA*	2,0–3,2	●	◑	●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑		212
A 24 R *SUPRA*	2,5–3,0	●	●	●	◑	◑	◑					◑	◑		213
A 24 N *SUPRA*	2,5–3,0	◑	●	◑	●	●	●	◑	◑	◑	◑				213
A 36 R *SUPRA*	2,0–2,5	◑	◑	●	●	●	●		◑	◑	◑				214
A 36 TZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●						◑		214
A 24 R/36 *SPECIAL*	2,5–3,0	◑	◑	●	●	●	●								215
A 24 TZ *SPECIAL*	2,5–3,0	◑		◑	●	●	●						◑		215
A 46 N *SUPRA*	2,5–3,0							●	●	●	●	◑			216
C 24 *EXTRA*	2,5–3,0													●	216

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

típus	vastagság [mm]	Géptípusok: kézi vágógép 80m/s	kézi vágógép 100m/s	asztali vágógép	állványos darabológép < 5KW	Megmunkálando anyag: acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsda- és saválló acél	alumínium	öntött vas	kő /beton	aszfalt	oldal
A 24 *EXTRA*	3,5	●				●	◑	●	◑	◑	◑		◑			217
C 24 *EXTRA*	3,5	●											◑	●	◑	217
A 624 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									218
A 924 R *SPECIAL*	4,0		●			●	●	●	●	●	●		◑			218
A 924 SX *SPECIAL*	3,5–4,0		●			●	●									219
A 330 *EXTRA*	2,5–3,0			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			220
A 630 N *SUPRA*	2,5–3,2			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			221
A 930 N *SPECIAL*	2,5–3,5			●		●	◑	◑	◑	◑	◑	◑	◑			221
A 24 R *SUPRA*	3,0–4,5				●	●	●	●	◑	◑	◑		◑			220

Kronenflex® csiszolókorongok

típus	vastagság [mm]	Megmunkálandó anyag: acél	edzett acél	szerszám acél	nemesacél	magasan ötvözött acél	rozsda- és saválló acél	alumínium	bronz	vörösréz	sárgaréz	cinköntvény	öntöttvas	kő / beton	oldal
A 24 *EXTRA*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑					◑	◑		222
A 24 *EXTRA T*	6,0–8,0	●	◑	◑	◑	◑	◑						◑		222
A 24 R *SUPRA*	4,0–10	●	●	●	◑	◑	◑						◑		223
A 24 R/01 *SPECIAL*	4,0	●	●	●	◑	◑	◑								224
A 24 N *SUPRA*	6,0–8,0	◑	●	◑	●	●	●								225
A 24 R/36 *SPECIAL*	6,0	◑	◑	◑	●	●	●								225
A 46 N *SUPRA*	6,0–8,0							●	◑	◑	◑	◑			226
A 46 VZ *SPECIAL*	2,0	◑	◑	●	●	●	●					◑			226
A 624 *SUPRA*	7,0	●	●	●	●	◑	◑								224
A 624 T *SUPRA*	6,0	●	●	●	●	◑	◑					◑	●		227
A 924 *SPECIAL*	7,0	●	●	●	●	◑	◑						◑		227
C 24 R *SUPRA*	6,0												◑	●	228
A 16 R *SUPRA*	55	●											◑		229
A 30 R *SUPRA*	55	●													229
C 16 R *SUPRA*	55												◑	●	230
C 30 R *SUPRA*	55												◑	●	230
C 30 R *SUPRA*	55												◑	●	220

● = fő alkalmazás ◑ = lehetséges alkalmazás

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 980 TZ

SPECIAL







Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágás - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómegmunkálás - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	**797**
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183	**893**

Vágókorong

A 60

EXTRA





Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	262936	**468**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	262937	**538**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 60 N

SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■□□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
alumínium	●
acél	◑

Előnyök: A speciális összetétel megakadályozza az eltömődést és az elkenődést - Csekély sorjaképződés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	264297	**609**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	264298	**695**

Vágókorong

A 660 R

SUPRA







Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	328905	**587**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	328906	**675**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 60 TZ SPECIAL



Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 1 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	202402	**654**
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	202400	**623**
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	233741	**623**
115 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351259	**964**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	202401	**707**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	233742	**707**
125 x 1 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351258	**1.098**

Vágókorong

A 960 TZ SPECIAL



Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322180	**676**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322181	**762**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong INOX

K 960 TX SPECIAL







KERÁMIA

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●
szénacél	●
titán	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Kimagasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 25 darabonként légmentesen záródó Kronenflex® Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	328885	**903**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	328886	**1.017**

Vágókorong

Z 960 TX SPECIAL







ZIRKON

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
ötvözetek	●
szénacél	●
titán	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önéleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322184	**753**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322185	**844**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 0,8 - 1,2 mm / Kronenflex® mini vágókorong

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

EDGE SPECIAL







Osztály		Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■■■■	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■■□	acél	●
Élettartam	■■■■■■■	alumínium	●


Előnyök: Nagy teljesítményű vágókorong önéleződő csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 25 db-os kiszerelésben, Kronenflex® Box-ban a tartósan nagy teljesítmény és a nedvesség elleni védelem érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	355380	**789**
125 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	355379	**894**

Mini vágókorong

A 660 R SUPRA







Osztály	*SUPRA*	Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■■□□	acél	●
Agresszivitás	■■■■■■□	nemesacél	●
Élettartam	■■■■■□□		

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Univerzálisan használható korong nehezen hozzáférhető helyeken - Lemezek, profilok és tömör anyagok vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 1 x 6	▬	80 m/s	30600 1/min	40	368881	**856**
76 x 1 x 6	▬	80 m/s	20100 1/min	40	368880	**905**
76 x 1,6 x 6	▬	80 m/s	20100 1/min	40	368878	**931**
76 x 1 x 10	▬	80 m/s	20100 1/min	40	368879	**874**
76 x 1,6 x 10	▬	80 m/s	20100 1/min	40	368877	**931**
100 x 1 x 10	▬	80 m/s	15300 1/min	25	368876	**878**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Felfogószár

Felfogószár

SD 660



Előnyök: Befogócsap az A 660 R kis vágókorongok egyenes csiszolóra, hajlékony tengelyre, fúrógépre való befogásához - 6 és 10 mm-es furatba illeszkedik

átmérő mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	6 és 10 mm-es furat	1	337156	**7.333**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 346 EXTRA



Osztály	EXTRA
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●
alumínium	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, kötös korundból, önéleződő - Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	340936	**504**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	340938	**560**

Vágókorong

A 646 R SUPRA



Osztály	SUPRA
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, kötös korundból, önéleződő - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	340947	**574**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	340946	**661**
150 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	10200 1/min	25	340945	**807**
180 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	340944	**881**
230 x 1,9 x 22,23	▬	80 m/s	6600 1/min	25	340943	**1.266**
230 x 1,9 x 22,23	⌒	80 m/s	6600 1/min	25	340942	**1.266**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 46 TZ

SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

XLOCK !

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 1,6 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	194071	**842**
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	187170	**623**
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	235378	**623**
115 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351257	**964**
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	187171	**707**
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	235379	**707**
125 x 1,6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351256	**1.098**
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	241472	**981**
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	221161	**1.064**
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	312257	**1.064**
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	224084	**1.616**
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	265044	**1.616**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 1,6 - 1,9 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 946 TZ SPECIAL





Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	◑
öntvény	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 25 db-onként a légmentesen záródó Kronenflex®Boxba csomagolva, amely biztosítja a hosszantartó teljesítményt és véd a nedvességtől

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	339109	**742**
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	339110	**849**
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	339111	**1.177**
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	339112	**1.278**
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339113	**1.941**
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	339114	**1.941**

Felfogó tárcsa

FL 76



Előnyök: A felfogó tárcsa készlet használata az egyenes kivitelű, 180-230 mm átmérőjű vékony vágótárcsáknál megnöveli az oldalstabilitást - Kétrészes készlet

átmérő mm-ben	**hozzáillő típus**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1 Set	236130	**38.724**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 24 EXTRA





Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:

általános fém ●

XLOCK !

Előnyök: Bevált, rendkívül népszerű termék - Általánosan használható vágókorong kiváló ár/teljesítmény aránnyal - A fémiparban univerzálisan alkalmazható - Tömör anyagot is gyorsan vág

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	**688**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	**427**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	**427**
115 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	25	351255	**684**
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	**702**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138	**480**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463	**480**
125 x 2,5 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	25	351254	**764**
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016	**769**
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	**837**
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	**843**
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	**906**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	**928**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	**928**
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456	**1.258**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492	**1.231**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002	**1.231**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 24 R SUPRA





Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■■□□	acél	●
Agresszivitás	■■■■□□□	nemesacél	◑
Élettartam	■■■■■□□	öntvény	◑

Előnyök: Optimális kivitel az acélmegmunkálás területére - Nemesacélhoz is használható - Jó vágóképesség

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	**732**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	**586**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	**586**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	**666**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	**666**
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	**1.045**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	**1.205**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	**1.205**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	**1.553**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	**1.553**

Vágókorong

A 24 N SUPRA





Osztály	SUPRA	Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■□□□□	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■□□	alumínium	◑
Élettartam	■■■■■□□		

Előnyök: A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést - Nemesacélnál magas leválasztási teljesítmény a nemesített korundnak köszönhetően

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	**601**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	**666**
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	**1.010**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	**1.225**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	**1.225**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	**1.553**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	**1.553**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 36 R

SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Előnyök: Kiváló vágási képesség - Optimális agresszivitás és élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	123208	**560**
125 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	126849	**627**
150 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	10200 1/min	25	251752	**967**
180 x 2,5 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	123209	**1.371**
230 x 2,5 x 22,23	▬	80 m/s	6600 1/min	25	123833	**1.872**

Vágókorong

A 36 TZ

SPECIAL





Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	◑

Előnyök: Kitűnő vágásteljesítmény kis nyomóerő mellett is

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	136549	**719**
125 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	136550	**841**
180 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	8500 1/min	25	136551	**1.590**
230 x 2 x 22,23	▬	80 m/s	6600 1/min	25	136552	**2.215**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 24 TZ SPECIAL





Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	◑
öntvény	◑

Előnyök: Optimális kivitel nemesacél megmunkálásra

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	136554	**841**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	136555	**960**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	136558	**1.767**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	136559	**2.519**

Vágókorong

A 24 R/36 SPECIAL







Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Előnyök: Speciális korong az atomipar számára - Vas-, kén- és klórmentes

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	**508**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825	**568**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	**1.291**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061	**1.806**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® vágókorongok 2,0 - 3,2 mm

kézi sarokcsiszolóhoz

Vágókorong

A 46 N

SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■□□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
alumínium	●

Előnyök: A speciális összetétel meggátolja az elkenődést és eltömődést - Optimális vágási teljesítmény színesfémeknél

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	**654**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708	**719**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	**1.564**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710	**2.309**

Vágókorong

C 24

EXTRA

SZILÍCIUMKARBID !





Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
kő/beton	●

Előnyök: Univerzális vágókorong ásványi eredetű anyagok vágásához - Az éles és durva szilicium-karbid szemcsének köszönhetően sokféle munkára használható

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999	**901**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	**692**
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	**692**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144	**776**
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464	**776**
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	**1.356**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491	**1.968**
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003	**1.968**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

kézi benzinmotoros darabológépekhez

Vágókorong

A 24 EXTRA





Osztály	EXTRA	Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■□□□	általános fém	●
Agresszivitás	■■■■□□□		
Élettartam	■■■■■□□		

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú standard vágókorong - Általánosan alkalmazható a fémfeldolgozás területén - Benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288221	**2.934**
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288222	**2.934**

Vágókorong

C 24 EXTRA

SZILÍCIUMKARBID !





Osztály	EXTRA	Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■□□□	kő/beton	●
Agresszivitás	■■■■□□□		
Élettartam	■■■■■□□		

Előnyök: Az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően optimális ásványi eredetű munkadarabokhoz - Benzinmotoros kézi daraboló gépekhez 80 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 3,5 x 20	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288223	**3.973**
300 x 3,5 x 22,23	▬	80 m/s	5100 1/min	10	288224	**3.973**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

kézi, vagy sínhez rögzített benzinmotoros darabológépekhez

Vágókorong

A 924 R

SPECIAL





Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Előnyök: Optimalizált kötés acélmegmunkáláshoz, rozsdamentes acélon is használható – Benzinüzemű szabad kézi szerszámokon való használathoz 100 m/s vágási sebességgel – Csövek, rudak, profilok és szilárd anyagok szabadkézi vágása

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
305 x 4 x 20	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354419	**4.686**
305 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354418	**4.686**
305 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	6400 1/min	10	354417	**4.686**
356 x 4 x 20	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354416	**7.237**
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354415	**7.237**
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 1/min	10	354414	**7.237**


Vágókorong

A 624 SX

SUPRA







Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
acél	●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható minden síntípus vágásához - Kis motorteljesítményű (<5kW) gépekhez és kemény sínekhez - Gyors vágás a puhább műgyanta kötésnek köszönhetően - Benzinmotoros, sínhez rögzíthető vágógéphez 100 m/s kerületi sebességig

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
305 x 3,5 x 22,23	▬	100 m/s	6400 1/min	10	353111	**5.503**
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 1/min	10	351433	**7.531**
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 1/min	10	340641	**7.531**
406 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	4800 1/min	10	351436	**8.605**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

sínhez rögzített benzinmotoros darabológépekhez

Vágókorong

A 924 SX

SPECIAL







Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható minden síntípus vágásához - Csúcsminőség a nagy motor-teljesítményű (>5kW) gépekhez - Benzinmotoros, sínhez rögzíthető vágógéphez 100 m/s kerületi sebességig - Nagyon jó élettartam

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
305 x 3,5 x 22,23	▬	100 m/s	6400 1/min	10	353093	**6.875**
356 x 4 x 22,23	▬	100 m/s	5500 1/min	10	352325	**9.418**
356 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	5500 1/min	10	353097	**9.418**
406 x 4 x 25,4	▬	100 m/s	4800 1/min	10	352324	**10.760**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

helyhez kötött darabológépekhez / hordozható asztali gépekhez

Vágókorong

A 24 R

SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑
öntvény	◑

Előnyök: Optimális kivitel acélmegmunkáláshoz - Nemesacélhoz is használható - Jó vágási teljesítmény - Optimális 3-5 kW teljesítményű állványos vágógépekhez

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
250 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	7600 1/min	10	2465	**3.392**
300 x 3 x 22,23	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	71365	**3.912**
300 x 3 x 25,4	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	6793	**3.912**
300 x 3 x 30	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	13524	**3.912**
300 x 3 x 32	▬▬	100 m/s	6400 1/min	10	6807	**3.912**
350 x 3,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	13528	**6.012**
350 x 3,5 x 32	▬▬	100 m/s	5500 1/min	10	13536	**6.012**
400 x 4,5 x 25,4	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	292933	**9.018**
400 x 4,5 x 32	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	292932	**9.018**
400 x 4,5 x 40	▬▬	100 m/s	4800 1/min	10	296567	**9.005**

Vágókorong

A 330

EXTRA







Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑
alumínium	◑
öntvény	◑

Előnyök: Jó stabilitás a vágásnál - Jó vágásidő hosszú élettartam mellett - Minden járatos gyakori profilhoz ajánlott - Minden asztali vágógéphez használható az ipar és a kézműipar területén

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
305 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	360976	**2.736**
356 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	4400 1/min	10	353326	**3.894**
406 x 3 x 25,4	▬▬	80 m/s	3800 1/min	10	353329	**5.224**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® nagyméretű vágókorongok

hordozható asztali gépekhez

Vágókorong

A 630 N
SUPRA



Osztály	SUPRA
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑
alumínium	◑
öntvény	◑

Előnyök: Nagy agresszivitás hosszú élettartammal - Kiválóan alkalmas tömör anyag vágásához - Optimalizált kötés az univerzális használathoz - Csekély hőterhelés - Csekély sorjaképződés

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	353325	**3.262**
356 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	4400 1/min	10	353324	**4.668**
406 x 3,2 x 25,4	▬▬	80 m/s	3800 1/min	10	353328	**6.264**

Vágókorong

A 930 N
SPECIAL



Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑
alumínium	◑
öntvény	◑

Előnyök: Kiemelkedően erőteljes és rendkívüli élettartam az univerzális használathoz - Alacsony hőterhelés - Kiválóan alkalmas tömör anyag vágásához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 2,5 x 25,4	▬▬	80 m/s	5100 1/min	10	322627	**4.482**
350 x 3 x 25,4	▬▬	80 m/s	4400 1/min	10	322628	**5.838**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

A 24 EXTRA





Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
általános fém	●

XLOCK !

Előnyök: Univerzális korong rendkívül jó ár/teljesítmény aránnyal - Általánosan használható a fémfeldolgozás területén - Valamennyi járatos sarokcsiszoló géppel kiváló csiszolást eredményez

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	**1.062**
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	**918**
115 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	13300 1/min	10	351253	**1.314**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466	**1.026**
125 x 6 x 22,23 X-LOCK		80 m/s	12200 1/min	10	351252	**1.488**
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	**1.400**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	**1.635**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	**2.185**
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447	**2.544**
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448	**3.523**

Csiszolókorong

*A 24 EXTRA **T***





Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■□□□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
általános fém	●

Előnyök: Különösen kemény kötésű csiszolókorong - Optimális élcsiszoláshoz és a kemény, durva sorják eltávolításához

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	**1.684**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	**2.256**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong

A 24 R
SUPRA





Osztály	*SUPRA*	**Alkalmazási terület:**	
Keménység	■■■■□□□	acél	●
Agresszivitás	■■■■■□□	nemesacél	◑
Élettartam	■■■■■□□	öntvény	◑

Előnyök: Optimális receptúra az acélmegmunkálás területére - Rozsdamentes anyag megmunkálására is alkalmas - Nagy választékban raktárról rendelhető

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	**1.175**
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	**1.239**
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	**1.031**
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	**1.113**
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	240831	**1.108**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	13402	**1.232**
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	**1.640**
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	**3.227**
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	**1.782**
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	**2.499**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	**2.800**
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13428	**2.618**
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13433	**3.831**
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13438	**4.462**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

A 624
SUPRA

ÚJ !





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Minőségi tárcsa különösen kényelmes csiszolási művelettel - Új keverék a különösen hosszú élettartamért - Vas-, kén- és klórmentes

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 7 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	369505	**1.155**
125 x 7 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	369506	**1.225**
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	369507	**2.288**
230 x 7 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	369508	**3.364**

Csiszolókorong

A 24 R/01
SPECIAL





Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

Előnyök: Speciális korong csővezeték építéshez és tartálygyártáshoz - Alkalmas varratgyökök kicsiszolására - Hegesztési hibák kijavítására

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	130825	**1.206**
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	**1.950**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong INOX

A 24 N
SUPRA





Osztály	SUPRA
Keménység	■■■□□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
alumínium	◑

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény rozsdamentes anyagoknál - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	**1.376**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922	**1.540**
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	**2.215**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	**2.619**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	**3.590**
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432	**4.091**

Csiszolókorong

A 24 R/36
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●

Előnyök: Speciális korong az atomipar számára - Vas-, kén- és klórmentes - A leválasztás és a kopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	**1.295**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830	**1.442**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	**3.006**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

A 46 N
SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■□□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
alumínium	●
színesfém	◑

Előnyök: Színes fémek megmunkálásánál nem tömődik el - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	**1.442**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226	**1.616**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	**2.900**
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	**3.808**

Vékony vágókorong

A 46 VZ
SPECIAL







Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	◑

Előnyök: Hosszú élettartam - Kombinált korong: egy koronggal lehet vágni és könnyű tisztítási munkákat végezni - Magas vágási agresszivitás - Nem kell a korongot cserélni

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	**839**
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177	**941**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolókorong

A 624 T
SUPRA





Osztály	*SUPRA*	**Alkalmazási terület:**	
Keménység	■■■■■■□	acél	●
Agresszivitás	■■■■□□□	nemesacél	●
Élettartam	■■■■■■□	öntvény	●

Előnyök: Speciális összetétel a legkülönbözőbb anyagok megmunkálására - A lecsiszolt mennyiség és a korongkopás optimális arányban áll

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	**1.604**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216	**1.931**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	**3.440**
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218	**5.531**

Csiszolókorong

A 924
SPECIAL

ÚJ !





Osztály	*SPECIAL*	**Alkalmazási terület:**	
Keménység	■■■■■□□	acél	●
Agresszivitás	■■■■■■□	nemesacél	●
Élettartam	■■■■■■□	öntvény	◑

Előnyök: Prémium korong különösen nagyfokú agresszivitással - Hosszabb élettartam acél és rozsdamentes acél anyagoknál - Öntvények megmunkálására is alkalmas

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
115 x 7 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	369501	**1.401**
125 x 7 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	369504	**1.502**
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	369503	**2.987**
230 x 7 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	370509	**4.524**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kronenflex® csiszolókorongok

Csiszolókorong

C 24 R
SUPRA





SZILÍCIUMKARBID !

Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■□□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
kő/beton	●
öntvény	◑

Előnyök: Ideális kő és ásványi anyagok megmunkálásához - Magas leválasztás az éles, durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664	**1.420**
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665	**1.543**
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	**3.185**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fazékkő

A 16 R
SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
acél	●
öntvény	◑

Előnyök: Felületek és hegesztési varratok megmunkálásához - Durva szemcse az agresszivitás érdekében

átmérő x magasság x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	**7.673**

Fazékkő

A 30 R
SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
acél	●

Előnyök: Felületek és hegesztési varratok megmunkálásához - Optimalizált agresszivitás magas élettartam mellett

átmérő x magasság x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	**7.673**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Figyelem: A lamellás csiszolókorongok csak 180 mm átmérőjű sarokcsiszolókon és csiszolókorong-védelemmel használhatók!

Kronenflex® fazékkövek

Fazékkő

C 16 R
SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
kő/beton	●
öntvény	◑

Előnyök: Felületek és élek megmunkálásához - Kő és ásványi anyagok megmunkálásához -Agresszivitás az éles és durva szilícium-karbid szemcsének köszönhetően

átmérő x magasság x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	**9.434**

Fazékkő

C 30 R
SUPRA





Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■□□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
kő/beton	●
öntvény	◑

Előnyök: Felületek és élek megmunkálásához - Optimálizált agresszivitás magas élettartam mellett kő és ásványi anyagok megmunkálásához

átmérő x magasság x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	**9.434**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Figyelem: A lamellás csiszolókorongok csak 180 mm átmérőjű sarokcsiszolókon és csiszolókorong-védelemmel használhatók!

Gyémántszerszámok


Termék	Gép	Alkalmazás - anyag	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Oldal
Gyémánt vágókorongok Ø 100 - 230 mm	Sarokcsiszoló	Univerzális	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	232-236
			DT 900 UT	DT 612 UT	DT 350 U	
				DT 650 UD	DT 300 UT	
					DT 310 UT	
		Beton	DT 900 B		DT 350 B	236-237
					DT 350 BT	
		Gránit				238
				DT 600 GU		
		Csempe	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	238-240
			DT 900 FT			
			DT 900 FP			
		Falazóhabarcs		DN 600 U		242
		All Cut Metal		DT 600 ACM		241
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			241
Csiszolótányér	Sarokcsiszoló	Beton		DS 600 B	DS 300 B	243-244
				DS 600 S		
		Meszes homokkő, esztrich és abrazív anyagok		DS 600 A		244
		Felfogó anya M14			DZ 114	246
		Epoxidgyanta, csemperagasztó	DS 900 PKD	DS 650 PKD		245
Gyémánt vágókorongok Ø 250 - 500 mm	Benzinmotoros daraboló, asztali daraboló, fugavágógép	Univerzális	DT 900 U	DT 600 U	DT 300 U	247-251
			DT 900 US	DT 612 UT	DT 310 UT	
			DT 900 UX		DT 350 U	
		Gránit	DT 900 G			252
		Csempe	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	252-253
		All Cut Rescue	DT 900 ACR			254
		Klinker		DT 600 KM		254-255
				DT 600 KMS		
		Aszfalt	DT 902 A	DT 602 A	DT 350 A	255-257
			DT 910 A	DT 612 A		
		Aszfalt / beton		DT 612 AB	DT 350 AB	258
		Beton	DT 900 B	DT 602 B	DT 350 B	259-262
			DT 900 BX		DT 350 BT	
			DT 902 B			
			DT 910 B			
		Szűkítő gyűrű			DZ 100 RR	262
Koronafúrók	Fúróállvány	Beton	DR 912 B	DK 612 B		263-265
				DK 654 B		
		Egyedi szegmensek, gyűrűs szegmensek	DO 900 B	DE 600 B		266
	Fúrógép	Beton		DD 600 U		267
		Felfogó szár			ADS 200	267
	Fúrógépek	Csempe		DB 600 F		268
	Sarokcsiszoló	Csempe		DK 600 F		269
		Géptámaszték			ABH 80	270

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 300 U EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■□□□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●


Előnyök: Univerzális termék általános építőipari anyagok vágására - Jó vágási teljesítmény - Jó ár/teljesítmény arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	**5.536**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	**6.150**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	**9.869**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	**12.344**

Gyémánt vágókorong

DT 350 U EXTRA







XLOCK !

Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

Előnyök: Univerzális termék lézeres hegesztésű standard szegmensekkel - Alkalmas általános építőanyagokhoz - Könnyű, kis rezgésű és gyors vágás kiváló élettartammal - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	**7.751**
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	350463	**8.915**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	**8.660**
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	350464	**9.959**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	336260	**11.282**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	**13.804**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	**17.258**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 600 U SUPRA







XLOCK !

Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kivitel	lézerhegesztett	építkezési anyagok	●
Szegmens	rövid fogazás	beton, univerzális	●
Agresszivitás	■■■■■■□	vasalt öreg beton	●
Élettartam	■■■■□□□	mészhomokkő	●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - Jó vágási tulajdonság és élettartam a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően - Tiszta vágási élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	**9.869**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	**11.079**
115 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	350461	**12.740**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	**12.344**
125 x 22,23 X-LOCK	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	350462	**14.193**
140 x 22,23	80 m/s	10900 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	**14.754**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	**16.019**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	**19.694**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	**24.624**

Gyémánt vágókorong

DT 612 UT SUPRA







Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kivitel	lézerhegesztett	építkezési anyagok	●
Szegmens	turbószegmens	beton, univerzális	●
Agresszivitás	■■■■□□□	vasalt öreg beton	●
Élettartam	■■■■■■□	mészhomokkő	●

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Jó élettartam, még vasbetonnál is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	**11.472**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	**12.795**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388	**16.073**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	**20.347**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	**25.479**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 650 UD SUPRA

ÚJ !







Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kivitel	lézerhegesztett	építkezési anyagok	●
Szegmens	turbószegmens	vasalt öreg beton	●
Agresszivitás	■■■■■□□	beton, univerzális	●
Élettartam	■■■■■□□	mészhomokkő	●
		kemény kőzet	◑

Előnyök: Extrém magas vágási sebesség a turbószegmenseknek köszönhetően - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentett zajterhelést - Csaknem minden kemény anyag vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334061	**29.049**

Gyémánt vágókorong

DT 900 U SPECIAL







Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kivitel	lézerhegesztett	építkezési anyagok	●
Szegmens	turbószegmens	beton, univerzális	●
Agresszivitás	■■■■■■■	vasalt öreg beton	●
Élettartam	■■■■■■■	mészhomokkő	●
		kemény kőzet	◑

Előnyök: A speciális turbószegmensek segítségével extrém magas vágási sebesség szinte valamennyi kemény anyag esetében - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően, vasalt beton vágása esetén is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	**18.809**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	**20.934**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	**33.477**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	**41.814**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 300 UT EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
tetőcserep	●

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható, jó vágási teljesítmény, és jó ár/teljesítmény arány jellemzi - Turbófogazás a tiszta és kitörésmentes vágási élek érdekében - Tetőfedéshez ideális

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	**5.143**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	**5.780**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	**6.445**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	**10.237**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	**12.762**

Gyémánt vágókorong

DT 310 UT EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
tetőcserep	●

Előnyök: Univerzálisan használható - Jó vágási teljesítmény, jó ár-teljesítmény-arány - Turbófogazat a tiszta és törésmentes élekért - Tetőfedéshez ideális - Agyag és tetőcserép vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	**5.751**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	**6.382**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	**7.083**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	**11.256**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	**14.098**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 UT SPECIAL







Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
tetőcserep	●

Előnyök: Hullámformájú alaptest - Elsősorban építőipari anyagok vágására - Tiszta vágási élek - Magas agresszivitás

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	**10.882**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	**12.225**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	**13.549**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	**27.094**

Gyémánt vágókorong

DT 350 B EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
beton	●
vasalt öreg beton	◑

Előnyök: Beton vágásához optimális ár/teljesítmény aránnyal - Könnyű, vibráció szegény és gyors vágás - Optimális élettartam

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	339828	**8.660**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	345382	**11.282**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	339829	**17.258**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 350 BT EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
beton	●
vasalt öreg beton	◑

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790	**8.653**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791	**9.654**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792	**12.537**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793	**15.421**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794	**19.247**

Gyémánt vágókorong

DT 900 B SPECIAL







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
mészhomokkő	◑
építkezési anyagok	◑

Előnyök: Titánbevonatú gyémánt az első osztályú vágási képesség érdekében - Magas vágási sebesség vasalt betonnál is - Nagyon magas élettartam - Professzionális betonmegmunkáláshoz fejlesztve

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	**16.323**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	**18.159**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	**28.981**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	**36.255**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 600 GU
SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
gránit	●
terazzo	●

Előnyök: Magas forgácsolási ráta - Jó élettartam - Tiszta vágás - Jó ár/teljesítmény arány - Mindenféle gránit vágásához

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	**12.212**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	**13.577**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	**21.758**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	**27.211**

Gyémánt vágókorong

DT 300 F
EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■□□□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
járólapok	●
csempe	●

Előnyök: Tiszta vágási élek csempe megmunkálásnál - Kedvező árú minőségi termék

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623	**4.434**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357	**4.997**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358	**5.536**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359	**8.852**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360	**11.079**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 600 F SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:

greslapok	●
csempe	●
mázas kályhacsempék	●

Előnyök: Profi vágókorong csempéhez és kemény kőzetekhez - Precíz munkavégzés - Rövid vágási idő - Tiszta vágási élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624	**6.447**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368	**7.170**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369	**8.010**
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370	**10.419**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371	**12.762**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372	**16.019**

Gyémánt vágókorong

DT 900 FL SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél, lézer bevágásokkal
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:

falicsempe	●	márvány	●
járólap	●	greslapok	●
porcelán	●		
kerámia	●		

Előnyök: Preciziós szerszám kemény falicsempe és járólap vágásához - Lézerbevágások a nyugodt futás és tökéletes vágási élek érdekében


átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	**14.433**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	**15.973**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	**32.058**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 FT
SPECIAL

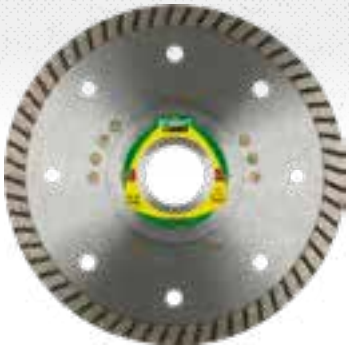





Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
greslapok	●
csempe	●
mázas kályhacsempék	●
gránit	●

Előnyök: 1,4 mm vastagságú vékony profi vágókorong extrém igénybevételekhez - Kiemelkedő vágóteljesítmény - Folyamatos vágóél turbófogazattal - Tiszta és kitörésmentes élek

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	**11.831**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	**13.304**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	**14.754**
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	**23.666**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	**29.521**

Gyémánt vágókorong

DT 900 FP
SPECIAL







Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	spec. geometriájú folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:			
kemény járólapok	●	kerámia	●
porcelán	●		
kemény falicsempék	●		
kemény greslapok	●		

Előnyök: Extra vékony vágókorong kemény csempékhez és porcelánhoz - A speciális geometria lehetővé teszi a legnagyobb vágási sebességet és kitűnő vágási éleket

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331039	**16.618**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 10	1	331040	**18.513**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Gyémánt vágókorong

DT 600 ACM SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:

acél	●	öntvény	●
nemesacél	●	alumínium	◑
általános fém	●		
színesfém	●		

Előnyök: Vákuumforrasztott korong szinte minden fémes anyaghoz - Nincs kopás, mint a hagyományos gyémánt vágókorongoknál, ezért szinte szagtalan és szennyeződésmentes - Extra vékony penge a nagy vágóképességért és agresszivitásért

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720	**21.333**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722	**23.750**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721	**47.449**

Gyémánt vágókorong

DT 900 ACR SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	műanyag	●
beton, univerzális	●	gumi	●
üveg	●	fém	◑
faalapanyagú laptermékek	●		

Előnyök: Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	6 / 56 / 2,8 / 10	1	355723	**25.222**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	6 / 45 / 2,8 / 10	1	355724	**28.110**
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	12 / 56 / 3,1 / 10	1	355725	**56.223**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorong sarokcsiszolóhoz

Fugamaró

DN 600 U
SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
esztrich fuga	●
vakolat	●
gázbeton	●

Előnyök: Speciális fugavágó robusztus kivitelben régi habarcsmaradékok eltávolítására tégla, kő, valamint klinker homlokzatokhoz - A speciális kalapács-szegmensek optimálisan védik az alaptestet

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	**31.059**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	**39.933**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	**46.614**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	**53.240**
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	**33.295**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	**44.364**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	**51.764**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	**59.155**
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	**36.969**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányérok sarokcsiszolóhoz

Gyémánt csiszolótányér

DS 300 B
EXTRA







Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kivitel	forrasztott	beton	●
Szegmens	standard	esztrich	●
Agresszivitás	■■■■□□□	építkezési anyagok	●
Élettartam	■■■■□□□		

Előnyök: Kétsoros csiszolótányér kiemelkedő leválasztási teljesítménnyel - Jó agresszivitás csekély erőkifejtés mellett - Kiváló ár/teljesítmény arány - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	**18.735**
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	**21.057**
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	**25.769**
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	**37.473**

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 B
SUPRA







Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kivitel	forrasztott	beton	●
Szegmens	standard	esztrich	●
Agresszivitás	■■■■■□□	építkezési anyagok	●
Élettartam	■■■■■■□		

Előnyök: Kétsoros csiszolótányér beton és abrazív anyagok megmunkálásához - Jó porelvezetés - Agresszív csiszolási teljesítmény - Magas élettartam - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagságamm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	**29.537**
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	**33.277**
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	**40.653**
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	**59.171**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányérok sarokcsiszolóhoz

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 S

SUPRA







Tulajdonságok		Alkalmazási terület:			
Kivitel	forrasztott	beton	●	tégla	●
Szegmens	standard	samott	●		
Agresszivitás	■■■■■□□	terméskő	●		
Élettartam	■■■■■■□	falazo elem	●		

Előnyök: Kitűnő porelszívás a speciális nyílásoknak köszönhetően - Kisebb súly a könnyített fémtányér miatt - Stabil terljesítmény és rezgésmentes futás - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	**34.472**
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	**38.780**
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	**47.461**
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	**69.008**

Gyémánt csiszolótányér

DS 600 A

SUPRA







Tulajdonságok		Alkalmazási terület:			
Kivitel	forrasztott	aszfalt	●	homokkő	●
Szegmens	standard	abrazív anyagok	●		
Agresszivitás	■■■■■□□	friss beton	●		
Élettartam	■■■■■■□	pórusbeton	●		

Előnyök: Minden abrazív anyaghoz alkalmas - Kiváló csiszoló teljesítmény hosszú élettartam mellett - Gyors és sima csiszolás a kétsoros szegmenselrendezésnek köszönhetően - Hosszabb élettartam az optimalizált kötőanyag és gyémánt következtében - Egyszerű porelvezetés a szerszám nyílásainak köszönhetően - M14 adatper elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	**19.735**
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	**22.172**
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	**27.102**
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	**39.403**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt csiszolótányérok sarokcsiszolóhoz

Gyémánt csiszolótányér

DS 650 PKD
SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:

epoxidgyanta	●	bitumen	●
ragasztó	●	festék	●
bevonatok	●	enyv	●
kitt	●		

Előnyök: PCD csiszolótányér, jó leválasztási teljesítmény a kemény gyantákon és ragasztómaradványokon - Jó poreltávolítás - Agresszív csiszolási teljesítmény - A támasztó szegmensek biztosítják a nyugodt és vibráció szegény csiszolást - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953	**81.444**
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940	**108.243**

Gyémánt csiszolótányér

DS 900 PKD
SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	forrasztott
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:

ragasztó	●	bitumen	●
epoxidgyanta	●	festék	●
kitt	●	enyv	●
bevonatok	●		

Előnyök: A rendkívül agresszív polikristályos gyémánt vágóék lehetővé teszi a csiszolótányér számára a kemény és szilárd bevonatok eltávolítását - A támasztó szegmensek nyugodt és vibráció szegény csiszolást biztosítanak - M14 adapter elérhető, lásd a DZ 114 típust

átmérő x furat mm-ben	csiszolótányér vastagsága mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
125 x 22,23	21	80 m/s	12200 1/min	6 / 5 / 3,5	1	355941	**127.159**
180 x 22,23	21,5	80 m/s	8500 1/min	8 / 5 / 3,5	1	355948	**168.669**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Felfogó anya

Felfogó anya M14

DZ 114





Előnyök: Ø 22,23 mm furatú csiszolótányér rögzítése az M14-es meneten, minden Klingspor csiszolótányérhoz alkalmas

méret mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
M 14 menet	1	331332	**12.617**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 300 U EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■□□□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●

Előnyök: Univerzális termék általános építőipari anyagok vágására - Jó vágási teljesítmény - Jó ár/teljesítmény arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	**23.867**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	**23.867**
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	**23.867**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	**30.134**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	**30.134**

Gyémánt vágókorong

DT 310 UT EXTRA



Tulajdonságok

Kivitel	szinterezett
Szegmens	turbó folyamatos
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●

Előnyök: Univerzálisan használható - Jó vágási teljesítmény, jó ár-teljesítmény-arány - Turbó fogazat zárt peremmel a tiszta és törésmentes szélekért - 10 mm magas vágóperem

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	**27.442**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	**27.442**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	**34.691**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	**34.691**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 350 U
EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●


Előnyök: Univerzális termék lézeres hegesztésű standard szegmensekkel - Alkalmas általános építőanyagokhoz - Könnyű, kis rezgésű és gyors vágás kiváló élettartammal - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	**33.443**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	**33.443**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	**42.266**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	**42.266**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	347486	**56.335**

Gyémánt vágókorong

DT 600 U
SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
építkezési anyagok	●
beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
mészhomokkő	●

Előnyök: Magas vágási képesség - Hosszú élettartam a minőségi alapanyagoknak és gyémántnak köszönhetően - Tiszta vágási élek - Univerzálisan alkalmazható - Könnyű vágás a rövid fogazásnak köszönhetően

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	**47.745**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	**47.745**
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	**47.745**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	**60.324**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	**60.324**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	**60.324**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347484	**80.390**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347485	**80.390**
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,6 / 10	1	347527	**80.390**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz / fugavágó géphez

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - DT 600 U Supra Gyémánt vágókorong

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	**100.500**
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	**100.500**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	**120.589**
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	**120.589**

Gyémánt vágókorong

DT 612 UT
SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
beton, univerzális	●
vasalt öreg beton	●
építkezési anyagok	●

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Jó élettartam, még vasbetonnál is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	**49.268**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	**49.268**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	**62.266**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	**62.266**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482	**82.822**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493	**82.822**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 U SPECIAL







Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk/széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:

építkezési anyagok	●	gránit	●
beton, univerzális	●		
vasalt öreg beton	●		
mészhomokkő	●		

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható nagy teljesítményű szerszám - Extrém magas vágási sebesség - Speciális szegmenskötés a magas élettartam és a tiszta vágás érdekében - Professzionális használatra kifejlesztve

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	**58.617**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	**64.569**
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	**58.617**
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	**64.569**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	**74.395**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	**81.577**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	**74.395**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	**81.577**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349233	**108.955**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349246	**98.626**
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349234	**108.955**
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349245	**98.626**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	**123.254**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	**135.713**
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	**123.254**
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	**135.713**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	**163.087**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	**148.242**
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	**163.087**
600 x 25,4	100 m/s	3200 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	345023	**208.203**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 900 UX SPECIAL



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
vasalt öreg beton	●

Előnyök: A gyémántok speciális elrendezése rendkívül nagy vágási sebességet és hosszú élettartamot biztosít - Ideális szinte minden építőanyaghoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	334048	**70.101**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	336609	**70.101**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	334049	**88.992**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	336610	**88.992**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	334050	**124.291**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	336611	**124.291**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	30 / 40 / 3,6 / 12	1	336612	**146.389**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	34 / 40 / 3,6 / 12	1	336613	**177.488**

Gyémánt vágókorong

DT 900 US SPECIAL



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:			
vasalt öreg beton	●	gránit	●
beton, univerzális	●		
építkezési anyagok	●		
mészhomokkő	●		

Előnyök: Univerzálisan használható nagy teljesítményű szerszám - Extrém magas vágási sebesség - Speciális szegmenskötés a magas élettartam és a tiszta vágás érdekében - Professzionális használatra tervezve - A szendvics testnek köszönhetően kiválóan alkalmas a zajcsökkentett munkákhoz


átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	**84.116**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	**106.328**
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	336726	**106.328**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 10	1	349238	**148.752**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	**177.089**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	**212.661**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 G SPECIAL







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
gránit	●
porfír, kvarcit	●
terazzo	●

Előnyök: Kúpos szegmensek extrém szűk foghézaggal - A Detenso-test biztosítja az alacsony vibrációt és a csökkentet zajterhelést - Kevésbé zajos és könnyű vágás - Tiszta vágási élek - Magas élettartam - Különösen alkalmas mindenféle gránit vágásához, beleértve a porfírt és a kvarcitot is

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 14	1	359079	**85.801**
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	23 / 40 / 3 / 14	1	359081	**107.943**
400 x 25,4 / 30	100 m/s	4800 1/min	27 / 40 / 3,6 / 14	1	359080	**145.033**

Gyémánt vágókorong

DT 300 F EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
járólapok	●
csempe	●

Előnyök: Standard szerszám tiszta és kitörésmentes vágásfelületek elérésére - Jó ár/teljesítmény arány - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	**10.544**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 600 F
SUPRA



Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
greslapok	●
csempe	●
mázas kályhacsempék	●

Előnyök: Profi korong csempéhez és kemény kőhöz - Zárt perem a tiszta és kitörésmentes élek érdekében - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	**12.762**
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	**15.238**
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	**24.029**
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	**31.050**
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	**39.152**

Gyémánt vágókorong

DT 900 FL
SPECIAL



Tulajdonságok	
Kivitel	szinterezett
Szegmens	folyamatos vágóél, lézer bevágásokkal
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:			
falicsempe	●	márvány	●
járólap	●	greslapok	●
porcelán	●		
kerámia	●		

Előnyök: Preciziós szerszám kemény falicsempe és járólap vágásához - Lézerbevágások a nyugodt futás és tökéletes vágási élek érdekében - 30 mm-es szűkítő gyűrű 25,4 mm-en

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	**25.611**
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	**30.409**
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	**32.058**
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	**48.032**
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	**62.095**
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	**78.374**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz

Gyémánt vágókorong

DT 900 ACR SPECIAL



Tulajdonságok	
Kivitel	vákuumforrasztott
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:			
építkezési anyagok	●	műanyag	●
beton, univerzális	●	gumi	●
üveg	●	fém	◑
faalapanyagú laptermékek	●		

Előnyök: Vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa szinte minden anyaghoz - A különleges gyártási folyamatnak köszönhetően nagyon széles alkalmazási kör - 10 mm magas gyémántbevonat a hosszú élettartamért és agresszív vágásért nagyon különböző és igényes anyagok esetén - Ideális mentési szolgálatok számára

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355726	**83.022**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	16 / 57 / 3,1 / 6	1	355727	**83.022**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355729	**104.566**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 53 / 3,1 / 6	1	355728	**104.566**

Gyémánt vágókorong

DT 600 KM SUPRA



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
klinker, közepesen kemény	●
klinker, lágy	◑

Előnyök: Nagy vágási sebesség a rövid fogazat miatt - Kiemelkedően hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően - Kiválóan alkalmas közepesen kemény és lágy klinkertéglákhoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360934	**83.524**
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360933	**139.705**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 600 KMS SUPRA



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	rövid fogazás
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
klinker, közepesen kemény	●
klinker, kemény	◑

Előnyök: Nagy vágási sebesség a rövid fogazat miatt - Kiemelkedően hosszú élettartam a 15 mm magas szegmenseknek köszönhetően - Kiválóan használható közepesen kemény és lágy klinkertéglákhoz - A „szendvicsmagnak" köszönhetően kitűnően alkalmas a zajcsökkentett munkákhoz

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950	**131.252**
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949	**219.250**
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951	**263.003**

Gyémánt vágókorong

DT 350 A EXTRA



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
aszfalt	●
homokkő	●

Előnyök: Gyémánt vágókorong kiváló ár-teljesítmény-aránnyal az általános javítási munkákhoz - Speciálisan aszfalton végzett alkalmazásokhoz kialakítva - Ferde védőszegmenssel a hátraköszörülés elkerülése és az acélpenge optimális védelme érdekében

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	**31.115**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	**31.115**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	**39.270**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	**39.270**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349236	**52.319**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349237	**52.319**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	**65.248**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	**78.782**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 602 A SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
aszfalt	●
homokkő	●


Előnyök: Jó vágási sebesség - Jó élettartam - Védőszegmensek a test megóvása érdekében - Jó ár/teljesítmény arány - Speciálisan aszfaltvágáshoz fejlesztve - Elektromos fugavágóhoz is használható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	**57.254**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	**57.254**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	**72.181**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	**72.181**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228	**96.230**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240	**96.230**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	**120.890**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	**144.938**

Gyémánt vágókorong

DT 612 A SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
aszfalt	●
homokkő	●

Előnyök: Magas vágási sebesség jó élettartam mellet - Védőszegmensek az alaptest védelmére - Kifejezetten aszfaltvágáshoz kifeljesztve - Elektromos fugavágón is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	**70.263**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	**88.685**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227	**118.293**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	**147.831**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	**177.436**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 902 A SPECIAL



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
aszfalt	●
homokkő	●
friss beton	●
esztrich	●

Előnyök: Nagyon magas vágási sebesség - Jó élettartam - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a test védelme céljából

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	**93.426**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	**118.133**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349239	**157.922**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	**197.094**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	**236.270**

Gyémánt vágókorong

DT 910 A SPECIAL



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
aszfalt	●
homokkő	●
friss beton	●
esztrich	●

Előnyök: Magas vágási sebesség - Jó élettartam - 12 mm magas szegmensek - Védőszegmensek a test védelme céljából

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077	**103.068**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110	**130.189**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 12	1	349229	**164.544**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161	**205.536**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189	**247.124**


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 350 AB
EXTRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■□□□□

Alkalmazási terület:	
aszfalt	●
beton	●


Előnyök: A lézer hegesztésű blokk, turbó és védő szegmenseknek köszönhetően kombinált termék valamennyi aszfalton és betonon végzett javítási munkához - 10 kW-ig használható benzines bontókoszörűvel és aszfaltvágóval

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	**47.305**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	**47.305**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	**59.812**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	**59.812**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 12	1	349235	**80.168**

Gyémánt vágókorong

DT 612 AB
SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
aszfalt	●
beton	●

Előnyök: Kifijezetten aszfalt és beton egyidejű vágására feljesztették ki - Jó vágási sebesség, hosszú élettartam

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	**72.576**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	**72.576**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	**91.686**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	**91.686**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349225	**122.226**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349226	**122.226**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	**152.768**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	**183.370**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / asztali darabolókhoz / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 350 B EXTRA





Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□



Alkalmazási terület:	
beton	●
vasalt öreg beton	◑


Előnyök: Beton és építési anyagok vágásához optimális ár/teljesítmény aránnyal - Könnyű, vibráció szegény és gyors vágás - Optimális élettartam

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	352749	**33.455**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354663	**42.266**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	339830	**42.266**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	351133	**59.139**

Gyémánt vágókorong

DT 350 BT EXTRA





Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■□□



Alkalmazási terület:	
beton	●
vasalt öreg beton	◑

Előnyök: Speciális turbószegmensek a rendkívül nagy vágási sebességhez szinte minden kemény anyagnál - Optimális ár-teljesítmény-arány

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354795	**37.328**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	354796	**37.328**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354797	**47.109**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	354798	**47.109**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,6 / 10	1	354799	**62.775**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 602 B SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■□□□

Alkalmazási terület:	
öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

Előnyök: Jó vágóképesség - Magas vágási sebesség - Különösen alkalmas közepes vasalt betonhoz - Elektromos fugavágógépen is használható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	**46.835**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	**59.129**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 9	1	349242	**78.960**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	**98.244**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	**118.134**

Gyémánt vágókorong

DT 900 B SPECIAL







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	◑

Előnyök: Titánbevonatú gyémánt az első osztályú vágási képesség érdekében - Magas vágási sebesség vasalt betonnál is - Nagyon magas élettartam - Professzionális betonmegmunkáláshoz fejlesztve

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	**65.776**
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	**65.776**
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	**75.599**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	**75.599**
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347489	**100.623**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347490	**100.623**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok benzinmotoros gépekhez / fugavágó géphez

Gyémánt vágókorong

DT 900 BX SPECIAL

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	turbószegmens
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
vasalt öreg beton	●
beton, univerzális	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	●

Előnyök: Nagyteljesítményű korong magas vágási sebességgel a turbószegmenseknek köszönhetően - Speciálisan betonvágáshoz kifejlesztve - Megnövelt élettartam a titánbevonatú gyémántnak köszönhetően

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	369574	**83.448**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	369575	**116.608**

Gyémánt vágókorong

DT 902 B SPECIAL



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	széles foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

Előnyök: Nagyon jó vágóképesség - Nagyon magas vágási sebesség - Erősen vasalt betonhoz is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	**69.938**
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	**88.672**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241	**118.139**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	**147.669**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	**177.340**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémánt vágókorongok fugavágó géphez / Szűkítő gyűrű

Gyémánt vágókorong

DT 910 B SPECIAL







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	szűk foghézagú
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
öreg beton	●
vasalt öreg beton	●

Előnyök: Nagyon jó vágási képesség - Magas vágási sebesség - Hosszú élettartam - Erősen vasalt betonhoz is alkalmazható

átmérő x furat mm-ben	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	fogazás	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106	**97.646**
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,6 / 11	1	349230	**130.189**
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182	**162.740**
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193	**195.288**

Szűkítő gyűrű

DZ 100 RR





Előnyök: Fogazott szűkítőgyűrű a jobb rögzítés érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
22,23 x 1,2 x 15,88	22,23 mm-es furat	1	337148	**5.812**
22,23 x 1,2 x 20	22,23 mm-es furat	1	337282	**5.812**
25,4 x 2 x 20	25,4 mm-es furat	1	328933	**5.812**
25,4 x 2,5 x 20	25,4 mm-es furat	1	328934	**5.812**
25,4 x 9 x 20	25,4 mm-es furat	1	339133	**5.812**
25,4 x 2 x 22,23	25,4 mm-es furat	1	353265	**5.812**
30 x 2 x 25,4	30,00 mm-es furat	1	337344	**5.812**
30 x 2,5 x 25,4	30,00 mm-es furat	1	353266	**5.812**
30 x 2,5 x 20	30,00 mm-es furat	1	353267	**5.812**
30 x 2 x 22,23	30,00 mm-es furat	1	353268	**5.812**
30 x 2 x 20	30,00 mm-es furat	1	353269	**5.812**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúrók R ½“ csatlakozással

Koronafúró R ½“

DK 612 B
SUPRA



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
beton, univerzális	●

Előnyök: Koronafúró univerzális használatra - Magas vágási sebesség és élettartam - Koronaszegmensek a vágás gyorsasága érdekében - Elektromos fúrógépeken alkalmazható - Csere szegmenseket lásd a DE 600 B típusnál

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
51	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	**69.958**
56	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	**71.075**
61	1/2" menet	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	**75.330**
71	1/2" menet	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	**82.862**
81	1/2" menet	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	**94.718**
91	1/2" menet	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	**101.207**
101	1/2" menet	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	**107.623**
111	1/2" menet	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	**118.435**
121	1/2" menet	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	**129.178**
131	1/2" menet	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	**153.940**
141	1/2" menet	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	**158.259**
151	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	**172.214**
161	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	**183.021**
171	1/2" menet	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	**190.554**
180	1/2" menet	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	**204.505**
201	1/2" menet	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	**236.798**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúrók 1 ¼“ UNC csatlakozással

Koronafúró 1 ¼“ UNC

DK 654 B

SUPRA



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:

beton, univerzális	●

Előnyök: Koronafúró univerzális használatra - Nagyon gyors vágás - Magas élettartam - Koronaszegmensek a DK 612 B típushoz hasonlóan - Elektromos és hidraulikus gépeken alkalmazható - Csere szegmenseket lásd a DE 600 B típusnál

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
52	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	**73.656**
56	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	**74.774**
61	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	**79.307**
62	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	**80.421**
66	1 1/4" menet	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	**83.838**
72	1 1/4" menet	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	**88.371**
82	1 1/4" menet	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	**101.973**
92	1 1/4" menet	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	**107.623**
102	1 1/4" menet	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	**113.342**
112	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	**130.291**
122	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	**147.310**
132	1 1/4" menet	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	**164.328**
142	1 1/4" menet	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	**169.979**
152	1 1/4" menet	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	**184.696**
162	1 1/4" menet	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	**195.997**
172	1 1/4" menet	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	**207.367**
182	1 1/4" menet	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	**224.385**
202	1 1/4" menet	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	**254.935**
225	1 1/4" menet	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	**311.573**
250	1 1/4" menet	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	**322.940**
300	1 1/4" menet	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	**402.244**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúrók 1 ¼“ UNC csatlakozással

Koronafúró R ½“

DR 912 B SPECIAL



Tulajdonságok

Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:

beton, univerzális	●

Előnyök: Gyors vágás - Magas élettartam vasalt betonnál is - Állványos vagy kézi fúrógéphez

átmérő mm-ben	felfogás	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325791	**43.942**
10	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325792	**44.851**
12	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325793	**46.731**
14	1/2" menet	300	1 / 2 / 10	1	325794	**50.497**
15	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	**53.287**
16	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	**54.196**
18	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	**56.079**
20	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	**57.961**
22	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	**63.542**
24	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	**64.516**
25	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	**65.425**
26	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	**69.188**
28	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	**71.075**
30	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	**74.774**
32	1/2" menet	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	**86.001**
35	1/2" menet	300	1 / 3 / 10	1	325806	**93.463**
40	1/2" menet	300	1 / 3 / 10	1	325807	**99.114**
42	1/2" menet	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	**110.278**
52	1/2" menet	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	**121.506**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró szegmensek a DK 654 és DK 612 típusokhoz
Csere gyűrűszegmensek a DR 912 B koronafúróhoz

Csere szegmensek

DE 600 B
SUPRA



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
beton, univerzális	●

Előnyök: Egyedi szegmensek / Koronaszegmensek a gyors bevágáshoz - Csere szegmens a DK 612 B és DK 654 B típusokhoz

szegmens hoss. mm-ben	hozzáillő típus	szegmens mm-ben hossz/szél./mag./rádius	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
20	Ø >272	20 / 5 / 11 / G	30	325839	**4.964**
24	Ø 56-67	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833	**4.581**
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834	**4.581**
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835	**4.581**
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836	**4.964**

Gyűrűszegmens

DO 900 B
SPECIAL



Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Szegmens	standard
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
beton, univerzális	●

Előnyök: Csere gyűrűszegmens a DR 912 B koronafúróhoz

átmérő mm-ben	szegmens mm-ben szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	2 / 10	10	325812	**14.633**
10	2 / 10	10	325813	**14.954**
12	2 / 10	10	325814	**15.586**
14	2 / 10	10	325815	**16.860**
15	2,5 / 10	10	325816	**17.751**
16	2,5 / 10	10	325817	**18.066**
18	2,5 / 10	10	325818	**18.706**
20	2,5 / 10	5	325819	**19.345**
22	2,5 / 10	5	325820	**22.460**
25	2,5 / 10	5	325822	**24.304**
26	2,5 / 10	5	325823	**24.942**
28	2,5 / 10	5	325824	**26.848**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Dobozsüllyesztő és felfogó szár

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - DO 900 B Special Gyűrűszegmens

átmérő mm-ben	szegmens mm-ben szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30	2,5 / 10	3	325825	**28.058**
32	2,5 / 10	3	325826	**29.966**
35	3 / 10	3	325827	**34.289**
40	3 / 10	3	325828	**37.410**
42	3,5 / 10	3	325829	**42.437**
52	3,5 / 10	3	325832	**52.996**

Gyémánt dobozsüllyesztő

DD 600 U SUPRA







Tulajdonságok	
Kivitel	lézerhegesztett
Vágóél	szegmenses
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
falazo elem	●
építkezési anyagok	●
mészhomokkő	●

Előnyök: Puha és félkemény anyagok megmunkálásához, mint pl. tégla, klinkertégla és samott - Kétféle felfogó szár központosító fúrószárral együtt külön rendelhető (lásd az ADS 200 típust)

átmérő mm-ben	felfogás	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/hossz/szél./mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
68	M 16 menet	8 m/s	2000 1/min	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	**30.411**
82	M 16 menet	8 m/s	1600 1/min	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	**36.480**

Felfogó szár

ADS 200





Előnyök: Felfogó szár SDS Plus, vagy hatszögletű befogással, 8 mm-es központosító fúróval a DD 600 U dobozsüllyesztőhöz

méret mm-ben	felfogás	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	SDS befogás	DD 600 U	1	236588	**17.563**
115	hatszög	DD 600 U	1	236442	**17.563**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Gyémántfúró greslapokhoz

Gyémántfúró

DB 600 F
SUPRA



Tulajdonságok	
Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
greslapok	●
csempe	●
mázas kályhacsempék	●

Előnyök: Száraz fúró nagy pontosságú, precíz fúráshoz olyan kemény anyagok esetében, mint a kerámiák, gránitcsempék és cserepek - Tiszta élek - Precíz lyukak - Nincsen kirepedés, kiugrás és széthasadás - Integrált hűtővaksz - Nem szükséges vizezni - Kiváló ár/teljesítmény arány

átmérő mm-ben	**felfogás**	**megengedett fordulatszám**	**hasznos hossz mm-ben**	**szegmens mm-ben db/mag.**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
6	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	**20.295**
8	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	**22.318**
10	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	**24.345**
12	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	**28.389**
14	1/4" bit, hatszögű	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	**32.435**

Gyémántfúró készlet

DB 600 F
SUPRA ***készlet***



Tulajdonságok	
Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
greslapok	●
csempe	●
mázas kályhacsempék	●

Tulajdonságok: 6 részes gyémántfúró készlet Klingspor kofferben

Tartalma: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x géptámaszték (313807)

Előnyök: Gyémántfúrók és nemesacél géptámaszték praktikus és erős alumínium kofferben

méret mm-ben	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/db**	**cikkszám**	**ár/db Ft**
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	**110.912**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró greslapokhoz

Gyémánt koronafúró

DK 600 F
SUPRA



Tulajdonságok	
Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos

Alkalmazási terület:	
greslapok	●
járólapok	●
csempe	●

Előnyök: Száraz koronafúró minden járatos sarokcsiszolóhoz - A legkeményebb csempéhez, falazathoz és kerámiához - Szabad kézzel központosítható - Pontos fúrás - Tiszta élek, precíz lyukak - Nincsen kirepedés, kiugrás és széthasadás - Nem szükséges vizezni

átmérő mm-ben	felfogás	megengedett fordulatszám	hasznos hossz mm-ben	szegmens mm-ben db/mag.	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
6	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	**19.032**
8	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	**19.853**
10	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	**20.747**
12	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	**21.636**
14	M 14 menet	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	**24.236**
20	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	**25.060**
22	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	**25.949**
25	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	**30.262**
26	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	**32.015**
30	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	**34.574**
35	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	**38.886**
38	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	**44.988**
40	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	**47.513**
45	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	**51.895**
50	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	**56.207**
58	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	**58.800**
65	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	**63.122**
68	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	**64.833**
70	M 14 menet	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	**65.707**
82	M 14 menet	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	**67.436**
112	M 14 menet	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	**77.770**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Koronafúró greslapokhoz / géptámaszték

Száraz koronafúró készlet

DK 600 F SUPRA ***készlet***



Tulajdonságok	
Kivitel	vákuumforrasztott
Vágóél	folyamatos

Alkalmazási terület:	
greslapok	●
járólapok	●
csempe	●

Tulajdonságok: 6 részes száraz koronafúró készlet Klingspor kofferben

Tartalma: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm(330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Előnyök: Száraz koronafúrók praktikus és erős alumínium-kofferben

méret mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	**110.410**

Géptámaszték

ABH 80



Előnyök: Biztos, precíz géptámaszték a DB 600 F profi gyémántfúróhoz

méret mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
55	DB 600 F	1	313807	**31.178**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Elasztikus csiszolóanyagok

megnevezés	típus	megmunkálandó anyag: vas	acél	nemesacél	színesfém	fa	festékek, lakkok	üveg/kő	műanyag	bőr	papír	kerámia	porcelán	oldal
R-Flex	***RFS 651 E kötés***			●	●									**272**
	RFM 652 E kötés				●									**272**
	RFR 654 Z/E kötés	●	●	●	●	◑	◑	◑	●			◑	◑	**274**
Schleiffix	***SFM 656 W kötés***			●										**273**
	SFM 656 T kötés			●										**273**
	SFK 655 csiszolóhasáb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**273**

● = fő alkalmazás ◑ = lehetséges alkalmazás

RFS 651 R-Flex csap méretei

átmérő [mm]	Lehetséges szélességek [mm]	Szemcsenagyság	Legkisebb rendelési mennyiség	Egyedi szemcsefajta/ -méret
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	450 db-tól
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	450 db-tól
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	250 db-tól
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	250 db-tól
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	160 db-tól
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	110 db-tól
60	30, 40	60, 120, 240	10	90 db-tól

RFR 654 R-Flex korong méretei

átmérő [mm]	Lehetséges szélességek [mm]	Szemcsenagyság	Legkisebb rendelési mennyiség	Egyedi szemcsefajta/ -méret
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	15 db-tól
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	12 db-tól
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	6	6 db-tól

Egyéb szemcseméretek kérésre

Elasztikus csiszolóanyagok

Csapos csiszolók, polírozók és pikkelyezők

R-Flex csapos csiszoló és polírozó

RFS 651





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műanyag
Szemcsefajta	SiC

Alkalmazási terület:	
alumínium	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Sokoldalúan használható csapos csiszoló és polírozó finiseléshez, tisztításhoz - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7600 1/min	10	14006	**4.075**
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7600 1/min	10	14007	**4.075**
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7600 1/min	10	14008	**4.075**
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6100 1/min	10	14012	**4.551**
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	**6.045**
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	**6.045**

R-Flex pikkelyező test

RFM 652





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műanyag
Szemcsefajta	SiC

Alkalmazási terület:	
alumínium	●
színesfém	●

Előnyök: Selymesen matt csiszolati képet biztosít - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Kétféle kivitelben: egy oldalról bemart, lapított csappal az egyszerűbb és biztosabb befogás érdekében (gyártandó termék) és végig hengeres csappal (standard raktári termék)

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	**6.180**
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	**6.180**
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3800 1/min	10	14036	**6.534**
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	**6.820**
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	**6.820**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Schleiffix pikkelyező test

SFM 656



Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műanyag	nemesacél	●
Szemcsefajta	SiC		

Előnyök: Fényes csiszolati képet biztosít nemesacél felületen - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Kétféle kivitelben: egy oldalról bemart, lapított csappal az egyszerűbb és biztosabb befogás érdekében (standard raktári termék) és végig hengeres csappal (gyártandó termék)

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő x magasság x csap mm-ben	szemcse	kötőanyag	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856	**6.180**
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857	**6.180**
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859	**6.534**
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860	**6.534**
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	**6.820**
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862	**6.820**
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863	**6.820**
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	**7.769**
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865	**7.769**

Kézi hasáb

SFK 655



Tulajdonságok		Alkalmazási terület:			
Kötőanyag	műanyag	festék/lakk	●	bőr	●
Szemcsefajta	SiC	üveg/kő	●	általános fém	●
		fa	●		
		műanyag	●		

Előnyök: Univerzálisan használható kézi hasáb finiseléshez, tisztításhoz - Sokféle anyaghoz használható - Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Szemcsetartomány:

16 | 24 | **30** | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50 x 20	30	18	13800	**2.108**
80 x 50 x 20	60	18	13801	**2.108**
80 x 50 x 20	120	18	13802	**2.108**
80 x 50 x 20	240	18	13803	**2.108**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Elasztikus csiszolóanyagok

Kézi hasáb, R-Flex korong

▸▸ **FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - SFK 655, Kézi hasáb**

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
150 x 80 x 20	30	1	13804	**5.339**
150 x 80 x 20	60	1	13805	**5.339**
150 x 80 x 20	120	1	63231	**5.339**
150 x 80 x 20	240	1	13807	**5.339**

Kézi hasáb

SFK 655 Set





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műanyag
Szemcsefajta	SiC

Alkalmazási terület:			
festék/lakk	●	bőr	●
üveg/kő	●	általános fém	●
fa	●		
műanyag	●		

Előnyök: Univerzálisan használható kézi hasáb finiseléshez, tisztításhoz - Sokféle anyaghoz használható - Tisztítási teljesítménye lényegesen javul segédanyagok alkalmazásával - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható

Tartalom: 18 darab / 6 darabonként 60-as, 120-as, 240-es szemcsével

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
80 x 50 x 20	1	72129	**38.059**

R-Flex korong

RFR 654





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műanyag
Szemcsefajta	korund/SiC

Alkalmazási terület:			
nemesacél	●	műanyag	●
acél	●	üveg	◑
színesfém	●		
alumínium	●		

Előnyök: Sokoldalúan alkalmazható korong - Sorjátlanítás, mattítás és finomcsiszolás ugyanazon szerszámmal - Jól idomul a munkadarab formájához - Lágy csiszolás a rugalmas kialakításnak köszönhetően - A szerszám teljes elkopásáig használható - Korund szemcsével (Z-kötés) vagy szilícium-karbid szemcsével (E- és W-kötés)

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Típus			alak	oldal
HF 100 A	(ZYA)		Hengeres	276
HF 100 B	(ZYAS)		Hengeres homlokfogazással	277
HF 100 C	(WRC)		Hengeres gömbvéggel	278
HF 100 D	(KUD)		Gömb forma	279
HF 100 E	(TRE)		Csepp forma	279
HF 100 F	(RBF)		Csúcsíves gömbvéggel	280
HF 100 G	(SPG)		Csúcsíves	280
HF 100 H			Lángnyelv forma	281

Típus			alak	oldal
HF 100 J	(KSJ)		Kúpos süllyesztett alak (60°)	281
HF 100 K	(KSK)		Kúpos süllyesztett alak (90°)	282
HF 100 L	(KEL)		Kúpos gömbvéggel	282
HF 100 M	(SKM)		Kúpos forma	283
HF 100 N	(WKN)		Fecskefarkú	283

Marókészletek		
HF 100	szett, 40 részes	284
HF 100	szett, 5 részes	284
HF 100 Steel	szett, 5 részes	285
HF 100 Inox	szett, 5 részes	285


	megmunkálandó anyag																								
	fém							puha színesfémek				kemény színesfémek				nagy hőállóságú anyagok		öntöttvas		műanyag					
Fogazás	szénacél	szerszámacél	ötvözetlen acél	nemesacél	acélöntvény	ötvözött acél	edzett acél	alumínium	sárgaréz	vörösréz	cink	bronz	titán	titán ötvözetek	alumínium ötvözetek (magas SiC tartalom)	nikkel alapú ötvözetek	kobalt alapú ötvözetek	szürkeöntvény	fehéröntvény	üvegszál erősítésű műanyag (GFK)	szénszál erősítésű műanyag (CFK)	kemény gumi	hőre lágyuló műanyag	hőre keményedő műanyag
2	◑	◑	●	●	●	◑	◑		●	●	◑	●	●	◑	●	◑	◑	◑	◑					●
3								●	◑	◑	●											◑	◑	
6	●	●	●	●	●	●	●		◑	◑		◑	◑	◑	◑	●	●	●	●	◑	◑			◑
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = fő alkalmazás ◑ = lehetséges alkalmazás

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 A





Tulajdonságok: Hengeres marócsap homlokfogazás nélkül - Megnevezés DIN 8032 szerint: ZYA

Előnyök: Általánosan alkalmazható - Különösen síkfelületek megmunkálására alkalmas




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	295482	**4.401**
6	18	50	6	2	1	295521	**7.486**
9,6	19	64	6	3	1	295563	**13.133**
12,7	25	70	6	3	1	295604	**20.485**
6	18	50	6	6	1	295531	**7.486**
8	19	64	6	6	1	295552	**9.788**
9,6	19	64	6	6	1	295568	**10.508**
12,7	19	64	6	6	1	295594	**16.021**
12,7	25	70	6	6	1	295609	**16.354**
16	25	70	6	6	1	295621	**20.618**
9,6	19	64	6	10	1	334120	**12.744**
8	19	64	6	11	1	334119	**12.962**
9,6	19	64	6	11	1	334121	**13.893**
12,7	25	70	6	11	1	334123	**21.736**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók


HF 100 B





Tulajdonságok: Hengeres marócsap homlokfogazással - Megnevezés DIN 8032 szerint: ZYAS

Előnyök: A homlokfogazásnak köszönhetően jól alkalmazható zsákfuratok és belső kontúrok homlokfelületeinek megmunkálására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	295483	**4.796**
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	**7.883**
6	18	50	6	2	1	295522	**8.212**
12,7	25	70	6	2	1	295603	**17.994**
6	18	50	6	3	1	295526	**10.314**
9,6	19	64	6	3	1	295564	**14.444**
12,7	25	70	6	3	1	295605	**22.521**
6	18	50	6	6	1	295532	**8.212**
8	19	64	6	6	1	295553	**10.702**
9,6	19	64	6	6	1	295569	**11.559**
12,7	19	64	6	6	1	295595	**17.597**
12,7	25	70	6	6	1	295610	**17.994**
16	25	70	6	6	1	295622	**22.655**
6	18	50	6	10	1	334124	**9.989**
8	19	64	6	10	1	334125	**13.062**
9,6	19	64	6	10	1	334131	**14.040**
12,7	25	70	6	10	1	334132	**21.900**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 C



Tulajdonságok: Hengeres marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: WRC

Előnyök: Általánosan alkalmazható síkok, kontúrok és ívek megmunkálására






átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	295649	**4.401**
3	14	38	3	6	5	295654	**4.401**
6	18	50	6	2	1	295686	**8.671**
12,7	25	70	6	2	1	295747	**18.322**
6	18	50	6	3	1	295688	**10.839**
9,6	19	63	6	3	1	295725	**14.642**
12,7	25	70	6	3	1	295750	**22.981**
6	18	50	6	6	1	295694	**8.671**
8	19	63	6	6	1	295713	**10.641**
9,6	19	63	6	6	1	295727	**11.688**
12,7	19	64	6	6	1	295741	**18.124**
12,7	25	70	6	6	1	295753	**18.322**
16	25	70	6	6	1	295763	**23.053**
6	18	50	6	10	1	334133	**10.552**
8	19	64	6	10	1	334135	**12.928**
9,6	19	64	6	10	1	334137	**14.226**
12,7	25	70	6	10	1	334140	**22.331**
6	18	50	6	11	1	334134	**11.515**
8	19	64	6	11	1	334136	**14.088**
9,6	19	64	6	11	1	334138	**15.504**
12,7	25	70	6	11	1	334139	**24.394**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 D





Tulajdonságok: Gömb formájú marócsap - Megnevezés DIN 8032 szerint: KUD


Előnyök: Kontúrok megmunkálására - Furatok sorjátlanítására



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	2,5	38	3	6	5	295784	**4.401**
9,6	8	54	6	3	1	300054	**12.383**
6	4,7	50	6	6	1	295819	**8.012**
8	6	52	6	6	1	295831	**8.607**
9,6	8	54	6	6	1	295843	**9.587**
12,7	11	56	6	6	1	295859	**12.938**
16	14	60	6	6	1	295868	**16.021**
9,6	8	54	6	10	1	334146	**11.682**
12,7	11	56	6	10	1	334147	**15.738**
6	4,7	50	6	11	1	334142	**10.567**
9,6	8	54	6	11	1	334145	**12.726**
12,7	11	56	6	11	1	334148	**17.168**

Keményfém marók

HF 100 E





Tulajdonságok: Csepp formájú marócsap - Megnevezés DIN 8032 szerint: TRE

Előnyök: Sarokvarratok megmunkálására - Formadarabok marására




átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	15	60	6	6	1	295909	**10.702**
9,6	16	60	6	6	1	295916	**11.688**
12,7	22	67	6	6	1	295925	**17.074**
12,7	22	67	6	11	1	334150	**22.715**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 F



Tulajdonságok: Csúcsíves marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: RBF

Előnyök: Jól alkalmazható formadarabok megmunkálására






átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	295946	**4.401**
3	14	38	3	6	5	295951	**4.401**
9,6	19	64	6	3	1	295985	**14.744**
12,7	25	70	6	3	1	296007	**21.782**
6	18	50	6	6	1	295971	**9.067**
9,6	19	64	6	6	1	295987	**11.769**
8	20	65	6	6	1	295978	**11.027**
12,7	25	70	6	6	1	296010	**17.386**
16	25	70	6	6	1	296020	**24.014**
9,6	19	64	6	10	1	334155	**13.893**
12,7	25	70	6	10	1	334157	**20.574**
9,6	19	64	6	11	1	334156	**15.155**
12,7	25	70	6	11	1	334158	**22.451**

Keményfém marók

HF 100 G



Tulajdonságok: Csúcsíves marócsap tompított véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: SPG

Előnyök: Él megmunkáláshoz ideális - Furatok sorjátlanítására





átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	2	5	296043	**4.401**
3	14	38	3	6	5	296047	**4.401**
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	**7.159**
6	18	50	6	6	1	296062	**9.337**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Keményfém marók

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - HF 100 G Keményfém marók

átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	19	64	6	6	1	296066	**11.031**
9,6	19	64	6	6	1	296074	**12.214**
12,7	19	64	6	6	1	296079	**17.049**
12,7	25	70	6	6	1	296086	**17.049**
8	19	64	6	10	1	334161	**13.409**
9,6	19	64	6	10	1	334164	**14.821**
12,7	25	70	6	10	1	334165	**20.172**
8	19	64	6	11	1	334162	**14.590**

Keményfém marók


HF 100 H



Tulajdonságok: Lángnyelv formájú marócsap - Nincsen DIN 8032 szerinti megnevezés

Előnyök: Jól alkalmazható formadarabok






átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
8	19	64	6	6	1	296193	**12.383**
9,6	19	65	6	6	1	297074	**21.444**
12,7	32	77	6	6	1	296194	**25.162**
8	19	64	6	10	1	334167	**14.574**
8	19	64	6	11	1	334168	**15.903**
12,7	32	77	6	11	1	334170	**32.467**

Keményfém marók

HF 100 J



Tulajdonságok: Kúpos marócsap - Kúpszög 60° - Megnevezés DIN 8032 szerint: KSJ

Előnyök: Él megmunkálásra, -letörésre alkalmas






A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 K



Tulajdonságok: Kúpos marócsap - Kúpszög 90° - Megnevezés DIN 8032 szerint: KSK

Előnyök: Furatok sorjátlanítására - Él megmunkálásra, -letörésre alkalmas






A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Keményfém marók


HF 100 L



Tulajdonságok: Kúpos marócsap gömbölyített véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: KEL

Előnyök: Nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására






átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	14	38	3	6	5	296199	**4.600**
9,6	30	76	6	3	1	300055	**19.112**
12,7	32	77	6	3	1	297470	**26.069**
6	18	50	6	6	1	296200	**9.721**
8	25,4	70	6	6	1	296205	**12.740**
9,6	30	76	6	6	1	296201	**15.236**
12,7	32	77	6	6	1	296192	**18.648**
9,6	30	76	6	10	1	334172	**17.778**
12,7	32	77	6	10	1	334173	**21.736**
10	20	65	6	11	1	334204	**19.393**
12,7	32	77	6	11	1	334174	**23.677**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 M





Tulajdonságok: Kúpos marócsap hegyes véggel - Megnevezés DIN 8032 szerint: SKM


Előnyök: Sorjátlanításhoz - Kúpos furatok, nútok megmunkálására - Jól alkalmazható modellépítési munkákhoz



átmérő mm-ben	magasság mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
3	11	38	3	6	5	296114	**4.600**
6	20	50	6	6	1	296136	**9.721**
8	18	64	6	6	1	300052	**14.119**
9,6	16	64	6	6	1	296144	**15.301**
12,7	22	71	6	6	1	296148	**19.112**

Keményfém marók

HF 100 N





Tulajdonságok: Fordított kúpos marócsap homlokfogazás nélkül - Megnevezés DIN 8032 szerint: WKN

Előnyök: Nehezen hozzáférhető, belső élek és kúpos profilok megmunkálására




A megrendelhető méretekre és minimális darabszámra kérje ajánlatunkat!

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

Keményfém marók

HF 100 készlet





Tulajdonságok: 40 db-os marócsap készlet, 6-os fogazással, zárható Klingspor bemutató dobozban


Tartalma: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)

Előnyök: A legjobban értékesíthető darabok egy helyen

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	**605.660**

Keményfém marók

HF 100 készlet





Tulajdonságok: 5 db-os marócsap készlet, 6-os fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban

Tartalma: HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)


Előnyök: Összeállítás a legkeresettebb marókból - Praktikus és biztonságos csomagolás

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	**77.770**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Keményfém marók

HF 100 Steel





Tulajdonságok: 5 részes marókészlet, 10-es fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban


Tartalma: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Előnyök: Összeállítás acél megmunkáláshoz - A marók praktikus és biztonságos tárolása - Optimalizált fogazat acél és acélöntvény feldolgozásához - Jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítmény a standard keresztfogazáshoz képest

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	**89.105**

Keményfém marók

HF 100 Inox





Tulajdonságok: 5 db-os marócsap készlet, 11-os fogazással, csavarzáras Klingspor dobozban

Tartalma: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Előnyök: Összeállítás Inox anyagokhoz - Praktikus és biztonságos tárolás - Optimalizált fogazás ausztenites, rozsda- és saválló nemesacélok megmunkálásához - Jelentősen nagyobb forgácsolási teljesítmény a standard keresztfogazáshoz képest

méret mm-ben	csapátmérő mm-ben	fogazás	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	**84.400**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Gépek	A drótkefe típusa	Kivitel	Drót anyaga	Megmunkálandó anyag: Szerkezeti acél	Szénacél	Ötvözött acél	Öntvény	Nemesacél	Alumínium	Réz	Sárgaréz	Fa	típus	oldal
	Körkefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●						*BR 600 Z*	287
			INOX drót					●	●	●	●			
	Pipeline kefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●						*BRP 600 Z*	287
	Kúpos kefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●						*BK 600 Z*	288
			INOX drót					●	●	●	●			
		hullámos	Acél drót	●	●	●	●						*BK 600 W*	288
	Fazékkefe	fonott	Acél drót	●	●	●	●						*BT 600 Z*	289
			INOX drót					●	●	●	●			
		hullámos	Acél drót	●	●	●	●						*BT 600 W*	289
			INOX drót					●	●	●	●			
	Körkefe	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						*BR 600 W*	290
			INOX drót					●	●	●	●			
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	fonott	Acél drót	●	●	●	●						*BRS 600 Z*	290
			INOX drót					●	●	●	●			
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						*BRS 600 W*	291
			INOX drót					●	●	●	●			
	Csapos körkefe, Ø 6 mm	poliamid szál	SIC	●		●		●	●	●	●	●	*BRS 600 P*	291
	Csapos fazékkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						*BTS 600 W*	292
			INOX drót					●	●	●	●			
	Csapos escetkefe, Ø 6 mm	fonott	Acél drót	●	●	●	●						*BPS 600 Z*	292
			INOX drót					●	●	●	●			
	Csapos ecsetkefe, Ø 6 mm	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						*BPS 600 W*	293
			INOX drót					●	●	●	●			
	Kézi kefe fa nyéllel	egyenes	Acél drót	●	●	●	●						*BH 600*	294
			INOX drót					●	●	●	●			
			Sárgaréz drót						●	●	●	●		
	Kézi kefe műanyag nyéllel	hullámos	Acél drót	●	●	●	●						*BHP 600*	294
			INOX drót					●	●	●	●			
			Sárgaréz drót						●	●	●	●		
	Kézi kefe sarokvarrathoz	egyenes	Acél drót	●	●	●	●						*BHK 600*	295
			INOX drót					●	●	●	●			
	Gyújtógyertyakefe	hullámos	INOX drót					●	●	●	●		*BHZ 600*	295
			Sárgaréz drót						●	●	●			

● = fő alkalmazás

Körkefe, fonott drót

BR 600 Z





Alkalmazási terület:

nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Körkefe a hegesztési varratok elő- és utómegmunkálásához - Reve, rozsda, salak agresszív eltávolításához - Kefét igénylő nehéz munkálatokhoz és sorjátlanításhoz

átmérő x szélesség x furat mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 14 x 22,23		acél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311	**4.522**
115 x 14 x 22,23		nemesacél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342	**6.778**
115 x 14	M 14 menet	acél	0,50	22	22	12500 1/min	1	370717	**6.100**
115 x 14	M 14 menet	nemesacél	0,50	22	22	12500 1/min	1	370718	**8.922**
125 x 14 x 22,23		acél	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312	**4.835**
125 x 14 x 22,23		nemesacél	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343	**7.257**
125 x 14	M 14 menet	acél	0,50	22	26	12500 1/min	1	370719	**6.327**
178 x 14 x 22,23		acél	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313	**9.721**
178 x 14 x 22,23		nemesacél	0,50	42	30	9000 1/min	1	363720	**14.581**
178 x 14	M 14 menet	acél	0,50	39	36	9000 1/min	1	370720	**10.105**

Körkefe, pipeline, fonott drót

BRP 600 Z





Alkalmazási terület:

acél	●

Előnyök: Ideális eszköz az U-/V-varratok professzionális megmunkálásához a csővezeték-, cső- és tartályépítés során - A szűk felhasználási tartománynak köszönhetően jól alkalmazható a nehezen hozzáférhető területek (pl. gyökérvarratok vagy keskeny sarokvarratok) megmunkálásához is - Az összes hegesztési varrat tisztítása a csőcsatlakozásokon

átmérő x szélesség x furat mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 6 x 22,23	acél	0,50	28	32	15000 1/min	1	358314	**4.835**
125 x 6 x 22,23	acél	0,50	22	36	12500 1/min	1	358315	**5.171**
178 x 6 x 22,23	acél	0,50	42	48	9000 1/min	1	358319	**10.397**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Kúpos kefe menettel, fonott drót

BK 600 Z





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Nagy kefeteljesítmény a fonott drótkonstrukciónak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Reve, rozsda, festék, salak stb. eltávolításához

átmérő x szélesség mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
100 x 14	M 14 menet	acél	0,50	20	18	12500 1/min	1	358327	**3.676**
100 x 14	M 14 menet	nemesacél	0,50	20	20	12500 1/min	1	358329	**5.510**
115 x 14	M 14 menet	acél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358328	**5.107**
115 x 14	M 14 menet	nemesacél	0,50	22	20	12500 1/min	1	358330	**7.654**

Kúpos kefe menettel, hullámos drót

BK 600 W

ÚJ !





Alkalmazási terület:

acél	●

Előnyök: Ideális eszköz nehezen hozzáférhető területek, belső sarkok és sarokillesztések megmunkálásához - Anyagkímélő kefehatás a hullámosított drótkialakításnak köszönhetően - Kiválóan alkalmas nagyobb területek tisztítására - Rozsda,szennyeződések, festékmaradványok stb. eltávolításához

átmérő mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115	M 14 menet	acél	0,30	26 26	12500 1/min	1	364822	**3.186**
125	M 14 menet	acél	0,30	26	12500 1/min	1	370724	**4.825**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Fazékkefe menettel, fonott drót

BT 600 Z





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Nagyméretű, sík felületek agresszív kefemunkálataihoz - Fémfelületek előkészítéséhez lakkozás előtt - A stabil, fonottdrót-kialakítás megkönnyíti a salak, rozsda, reve és betonmaradványok tisztítását és eltávolítását

átmérő mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
65	M 14 menet	acél	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334	**3.131**
65	M 14 menet	acél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335	**3.250**
65	M 14 menet	nemesacél	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340	**4.872**
80	M 14 menet	acél	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337	**4.252**
100	M 14 menet	acél	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338	**5.714**

Fazékkefe menettel, hullámos drót

BT 600 W





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Ideális eszköz profilozott vagy egyenetlen felületek (pl. hullámlemez) tisztításához - Közepesen nehéz kefemunkákhoz, rozsdamentesítéshez, a festék, a szennyeződések és a festékmaradványok eltávolításához - Az anyagot rendkívül kímélő munkavégzés - Nagyon vékony lemezek megmunkálásához, pl. autójavító műhelyekben és vendéglátóiparban


átmérő mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
65	M 14 menet	acél	0,30	21	12500 1/min	1	358372	**2.434**
65	M 14 menet	nemesacél	0,30	21	12500 1/min	1	358377	**3.653**
80	M 14 menet	acél	0,30	24	8500 1/min	1	358373	**3.186**
80	M 14 menet	nemesacél	0,30	24	8500 1/min	1	358326	**4.782**
100	M 14 menet	acél	0,30	27	8500 1/min	1	358375	**4.287**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Körkefe, hullámos drót

BR 600 W





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Alkalmas a vágóélek, csövek vagy kis alkatrészek kefét igénylő könnyű és közepes munkálataihoz és sorjátlanításhoz - Ø150-200 mm helyhez kötött gépeken való használatra - Ø115/Ø125 mm sarokcsiszolókon való használatra - Nagy szálsűrűsége hosszú élettartamot eredményez

Tartalmazza az Ø 150 - 200 mm-es kefékhez való adapterkészletet a furat csökkentéséhez (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm)

átmérő x szélesség x furat mm-ben	felfogás	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
115 x 15	M 14 menet	acél	0,30	24	15000 1/min	1	370722	**5.690**
125 x 15	M 14 menet	acél	0,30	29	15000 1/min	1	370723	**6.600**
150 x 25 x 32		acél	0,30	30	6000 1/min	1	363997	**8.796**
150 x 25 x 32		nemesacél	0,30	30	6000 1/min	1	364000	**13.189**
178 x 25 x 32		acél	0,30	42	6000 1/min	1	363998	**10.860**
178 x 25 x 32		nemesacél	0,30	42	6000 1/min	1	364001	**16.289**
200 x 25 x 32		acél	0,30	45	4500 1/min	1	363999	**13.372**
200 x 25 x 32		nemesacél	0,30	45	4500 1/min	1	364002	**20.057**

Csapos körkefe, fonott drót

BRS 600 Z





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Fonott kialakítás durva kefemunkálatokhoz és a hosszú élettartamhoz - A nehezen elérhető területek, például hornyok, barázdák, mélyedések hatékony megmunkálásához - Vágóélek sorjázása, reve, festék és salak eltávolítása

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
75 x 12 x 6	37	acél	0,50	19	15	25000 1/min	10	358320	**2.881**
75 x 12 x 6	37	nemesacél	0,50	19	15	25000 1/min	10	358321	**4.314**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csapos körkefe, hullámos drót

BRS 600 W





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Hullámosított drótkialakítás a kis és közepes méretű felületek kíméletes tisztításához - Kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető alkatrészekhez, mint például peremezés, peremes élek - Jó kefeteljesítmény még profilozott munkadarabok esetén is

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
30 x 9 x 6	40	acél	0,20	6	20000 1/min	20	358346	**1.127**
30 x 9 x 6	40	nemesacél	0,20	6	20000 1/min	20	358357	**1.691**
40 x 9 x 6	40	acél	0,20	11	18000 1/min	20	358348	**1.462**
40 x 9 x 6	40	nemesacél	0,20	11	18000 1/min	20	358358	**2.184**
50 x 9 x 6	40	acél	0,30	13	15000 1/min	10	358354	**1.727**
50 x 9 x 6	40	nemesacél	0,30	13	15000 1/min	10	358359	**2.581**
60 x 14 x 6	44	acél	0,30	18	15000 1/min	10	358355	**2.143**
60 x 14 x 6	44	nemesacél	0,30	18	15000 1/min	10	358360	**3.222**
70 x 16 x 6	48	acél	0,30	20	15000 1/min	10	358356	**2.298**
70 x 16 x 6	48	nemesacél	0,30	20	15000 1/min	10	358362	**3.445**

Csapos körkefe, poliamid szál

BRS 600 P





Alkalmazási terület:

nemesacél	●
színesfém	●
fa	●

Előnyök: Szilíciumszemcsékkel gazdagított poliamid csiszoló szálak enyhe nyomást igénylő megmunkáláshoz - Ideális faalkatrészek strukturálásához és lakkozásának eltávolításához - Oxidrétegek eltávolítása nemvas fémeken vagy futtatási színek eltávolítása rozsdamentes acél alkatrészeken, pl. rozsdamentes acélkorlátok keresztrúdjain

átmérő x szélesség x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 120	10	6000 1/min	10	358364	**3.452**
50 x 9 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 320	10	6000 1/min	10	358366	**3.452**
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 120	14	4500 1/min	10	358367	**6.498**
70 x 12 x 6	45	Poliamid SiC szemcse 320	14	4500 1/min	10	358369	**6.498**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Korongkefe szárral, hullámosított drót

BTS 600 W





Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Ideális eszköz kis és közepes felületek tisztításához - A hullámosított drót ideális acél vagy rozsdamentes acél finom megmunkálásához vagy a felület előkészítéséhez – Eltávolítja a festéket, rozsdát, kérgesedést

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
50 x 6	70	acél	0,30	24	13000 1/min	20	358331	**1.551**
50 x 6	70	nemesacél	0,30	24	13000 1/min	20	358332	**2.324**

Csapos ecsetkefe, fonott drót

BPS 600 Z





Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●

Előnyök: A szerszám átmérője a fordulatszámtól függően változik - Tökéletesen alkalmas belső csőfelületek vagy furatok megmunkálására - Nagy kefeteljestmény a fonott drótkonstrukciónak köszönhetően

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	fonatok száma	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
19 x 6	70	acél	0,35	25	6	20000 1/min	20	358333	**2.895**
19 x 6	70	nemesacél	0,35	25	6	20000 1/min	20	358336	**4.343**
22 x 6	70	acél	0,35	25	8	20000 1/min	10	358339	**3.952**
22 x 6	70	nemesacél	0,35	25	8	20000 1/min	10	358341	**5.936**
30 x 6	72	acél	0,35	25	12	20000 1/min	10	358344	**4.732**
30 x 6	72	nemesacél	0,35	25	12	20000 1/min	10	358345	**7.106**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Ecsetkefe szárral, hullámosított drót

BPS 600 W





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●

Előnyök: Finommegmunkáláshoz és a csövekben vagy furatokban a könnyű sorják eltávolításához - Kiválóan alkalmas formák és öntött alkatrészek megmunkálására és tisztítására - Nagyon puha és jól illeszkedő szerszám

átmérő x csap mm-ben	teljes hosszúság mm-ben	drót anyaga	drót átmérője mm-ben	drót hossza mm-ben	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
12 x 6	70	acél	0,30	25	20000 1/min	30	358350	**1.676**
12 x 6	70	nemesacél	0,30	25	20000 1/min	30	358351	**2.512**
25 x 6	75	acél	0,30	25	18000 1/min	10	358347	**1.837**
25 x 6	75	nemesacél	0,30	25	18000 1/min	10	358352	**2.763**
30 x 6	75	acél	0,30	25	18000 1/min	10	358349	**2.004**
30 x 6	75	nemesacél	0,30	25	18000 1/min	10	358353	**3.013**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Drótkefék

Kézi kefe fa nyéllel

BH 600





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Fa nyéllel ellátott kézi kefe a rozsda, a szennyeződés és a festék kézi eltávolításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépít-mény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
290	125	25	acél	sima	2	0,35	12	358361	**563**
290	125	25	acél	sima	3	0,35	12	358376	**787**
290	125	25	acél	sima	4	0,35	12	358365	**983**
290	125	25	acél	sima	5	0,35	12	358363	**1.077**
290	125	25	nemesacél	sima	3	0,30	12	358368	**1.567**
290	125	25	nemesacél	sima	4	0,30	12	358370	**1.963**
290	125	25	sárgaréz	hullámos	3	0,35	12	358371	**1.845**
290	125	25	sárgaréz	hullámos	4	0,35	12	358374	**2.303**

Kézi kefe műanyag nyéllel

BHP 600





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Kényelmes kezelés az ergonómikus alakú műanyag nyélnek köszönhetően - Hullámosított-drót-kialakítás az acél, rozsdamentes acél vagy nemvas fémek kíméletes tisztításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépítmény	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
265	140	25	acél	hullámos	0,30	24	358323	**917**
265	140	25	nemesacél	hullámos	0,30	24	358324	**1.837**
265	140	25	sárgaréz	hullámos	0,30	24	358325	**2.159**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Sarokvarratkefe

BHK 600





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: A V alakú sörtekialakítás ideális a sarok és az V-varratok tisztításához - Jól alkalmazhatók a nehezen elérhető területek, például sarkok vagy szögek megmunkálásához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépít-mény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
290	125	25	acél	sima	3	0,35	12	358378	**1.822**
290	125	25	nemesacél	sima	3	0,30	12	358379	**3.647**

Gyújtógyertyakefe

BHZ 600





Alkalmazási terület:

acél	●
nemesacél	●
színesfém	●

Előnyök: Puha sárgaréz vagy rozsdamentes acél drót, amely alkalmas minden finom kefemunkálathoz - Ideális az érintkező felületek (pl. gyújtógyertyák vagy elektródák) kíméletes tisztításához

hossz mm-ben	hasznos hossz mm-ben	drót hossza mm-ben	drót anyaga	felépít-mény	sorok száma	drót átmérője mm-ben	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/db Ft
145	45	17	sárgaréz	hullámos	3	0,17	25	358322	**667**
145	45	17	nemesacél	hullámos	3	0,17	25	358463	**569**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Önkiszolgáló kínálat

Gép	Alkalmazás / anyag	Terméktípus	Méret mm-ben	Oldal
		FP 77 K T-ACT	150 / készlet*	**300**
		PS 77 CKT-ACT	150	**300**
		FP 77 K T-ACT	125 / készlet*	**300**
		PS 77 CKT-ACT	125	**300**
			125, 150 / készletek*	
		PS 21 FK	150	**301**
		PS 18 EK	150	**302**
			125	
		AN 400	125	**303**
			150	
			125, 150 / készletek*	
		PS 33 B/C K	125	**304**
			150	
		PS 22 K	125	**306**
			150	
	Felfogótárcsa csiszolókorongokhoz	PP 555	125	**307**
			150	
			225	
		PS 21 FK	125	**301**
		AN 400	115 × 230	**308**
			70 × 125	
			80 × 133	
			93 × 178	
		PS 33 B/C K	115 × 230	**309**
			70 × 125	
			80 × 133	
			93 × 178	
		PS 22 K	115 × 230	**311**
			70 × 125	
			80 × 133	

 Nemesacél

 Fém

 Fa

 Festék

 Simítóanyag

 Műanyag

 Acél

 Színesfémek

 Keményfa

 Lakk

 Üveg

 Alumínium

*A készletek 3 különböző szemcseméretet tartalmaznak

Gép	Alkalmazás / anyag	Terméktípus	Méret mm-ben	Oldal
		AN 400	103 × 115	**308**
		PS 33 B/C K	103 × 115 115 × 105 115 × 115	**309**
		PS 22 K	103 × 115 115 × 105	**311**
		AN 400	98 × 148 / készlet*	**312**
		PS 33 B/C K	98 × 148	**312**
		PS 22 K	98 × 148	**313**
		AN 400	96 / készlet*	**304**
		PS 33 B/C K	96	**314**
		PS 22 K	96	**315**
		PS 33 B/C K	225	**304**
		AN 400	225	**303**
		LS 309 XH	100 × 560 100 × 610 75 × 457 75 × 533 75 × 533, 75 × 457, 100 × 610, 100 × 560 / készletek*	**316**
		CS 310 XF	10 × 330 13 × 457 13 × 610	**317**
		KM 613	40 × 20 × 6 60 × 30 × 6 80 × 30 × 6	**318**
		CS 561	115 × 22 125 × 22	**318**

 Excentercsiszoló

 Kézi rezgőcsiszoló

 Hosszúszárú csiszoló

 Egyenes csiszoló

 Kézi csiszolás

 Sarokcsiszoló

 Marokcsiszoló

 Kézi szalagos csiszológép

 Fúrógép

 Csiszolóhasáb



 Rezgőcsiszoló

 Háromszögcsiszoló

 Keskeny szalagos csiszoló

 Hajlékony tengely

Önkiszolgáló kínálat

Gép	Alkalmazás / anyag	Terméktípus	Méret mm-ben	Oldal
		KL 375 J	115 × 5000	**319**
		PL 31 B	115 × 5000	**320**
		PS 33 B/C K	115 × 5000	**320**
		PS 30 D	115 × 5000	**321**
		KL 371 X	230 × 280	**322**
		PL 31 B	230 × 280	**322**
		PS 33 B	230 × 280	**323**
		PS 11 A	230 × 280	**324**
		PS 11 C	230 × 280	**324**
		NPA 400	152 × 229	**325**
		SK 500	98 × 68 × 25	**325**
		SK 700 A	125 × 89 × 25 89 × 125 × 25	**326**
		SW 501	96 × 123 × 12,5	**326**

INOX Nemesacél
Fém
Fa
Festék
Simítóanyag
PVC Műanyag
Acél
Színesfémek
HARD Keményfa
Lakk
Üveg
Al Alumínium

*A készletek 3 különböző szemcseméretet tartalmaznak

Gép	Vastagság mm-ben	Alkalmazás / anyag	Terméktípus	Átmérő mm-ben	Oldal
	0,8	INOX, Fe	A 980 TZ Special	115, 125	**327**
	1,0	INOX	A 60 Extra	115, 125, 125 + display	**327**
		INOX	A 660 R Supra	115, 125	**328**
		INOX	A 60 TZ Special	115, 125	**329**
		INOX	A 960 TZ Special	115, 125	**329**
		INOX	K 960 TX Special	115, 125	**330**
		INOX	Z 960 TX Special	115, 125	**330**
	1,2	INOX, Al	EDGE	115, 125	**331**
	1,6	INOX	A 346 Extra	115, 125	**331**
			A 646 R Supra	115, 125	**332**
		INOX	A 46 TZ Special	115, 125	**332**
		INOX	A 946 TZ Special	115, 125	**333**

 Excentercsiszoló

 Kézi rezgőcsiszoló

 Hosszúszárú csiszoló

 Egyenes csiszoló

 Kézi csiszolás

 Sarokcsiszoló

 Marokcsiszoló

 Kézi szalagos csiszológép

 Fúrógép

 Csiszolóhasáb

 Rezgőcsiszoló

 Háromszögcsiszoló

 Keskeny szalagos csiszoló

 Hajlékony tengely

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolófilm, tépőzáras

FP 77 K T-ACT gyüjtőcsomag Set

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	film

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
alapozó	●
töltő	●
gélbevonatok	●
kompozit anyagok	●
műanyag	●

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - A végső finom csiszoláshoz nagy flexibilitású és állandó vastagságú film hordozóval készül a legmagasabb felületminőség elérése céljából

Tárcsák: Szett: 2 db P240, 2 db P320, 2 db P400

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	több szemcseméret	GLS 5	367314	**3.232**
150	több szemcseméret	GLS 74	368446	**3.095**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
alapozó	●
töltő	●
gélbevonatok	●
kompozit anyagok	●
műanyag	◑

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	80	GLS 27	360318	**3.019**
125	100	GLS 27	360319	**2.827**
125	120	GLS 27	360321	**2.827**
125	150	GLS 27	360322	**2.827**
125	180	GLS 27	360323	**2.827**
150	80	GLS 47	360349	**2.875**
150	100	GLS 47	360347	**2.684**
150	120	GLS 47	360351	**2.684**
150	150	GLS 47	360350	**2.684**
150	180	GLS 47	360348	**2.684**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 77 CK T-ACT gyüjtőcsomag Set

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
alapozó	●
töltő	●
gélbevonatok	●
kompozit anyagok	●
műanyag	◑

Előnyök: Nagy leválasztás optimalizált eltömődési körülmények mellett - Megnövekedett élettartam az újfajta adalékrétegnek köszönhetően, ami hátráltatja a festék és porszemcsék megtapadását - Nagy terhelés melletti agresszív csiszoláshoz a flexibilis, szakadásnak ellenálló C-latexpapír hordozón

Tárcsák: Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	több szemcseméret	GLS 5	367315	**2.396**
150	több szemcseméret	GLS 74	367316	**3.450**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 21 FK gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	zirkonkorund
Szórási mód	zárt
Hordozó	F-papír

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Az önéleződő zirkonkorund szemcsének köszönhetően agresszív csiszolási teljesítmény - Optimálisan kialakított receptúra rozsdamentes anyagok durva- és végső csiszolásához - Hosszú élettartam

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	40	◯ 0	367263	**2.252**
125	60	◯ 0	367262	**1.821**
125	80	◯ 0	367261	**1.629**
125	120	◯ 0	367260	**1.486**
125	180	◯ 0	367259	**1.486**
125	240	◯ 0	367257	**1.486**
125	320	◯ 0	367255	**1.486**
125	400	◯ 0	367254	**1.486**
150	40	◯ 0	367098	**3.019**
150	60	◯ 0	367097	**2.396**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 21 FK gyüjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
150	80	◯ 0	367095	**2.108**
150	40	⦶ GLS 3	367096	**3.019**
150	60	⦶ GLS 3	367100	**2.396**
150	80	⦶ GLS 3	367099	**2.108**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 18 EK gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
műanyag	◑
festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Speciális termék fához és faforgácslaphoz

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	40	⦶ GLS 5	315546	**1.438**
125	60	⦶ GLS 5	315547	**1.198**
125	80	⦶ GLS 5	315548	**1.102**
125	120	⦶ GLS 5	315550	**1.006**
125	180	⦶ GLS 5	367253	**1.006**
150	40	⦶ GLS 3	315553	**1.917**
150	60	⦶ GLS 3	315554	**1.533**
150	80	⦶ GLS 3	315555	**1.438**
150	120	⦶ GLS 3	315557	**1.294**
150	180	⦶ GLS 3	315559	**1.294**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyüjtőcsomag





ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	80	rács	360234	**3.687**
125	120	rács	360235	**3.368**
125	180	rács	360237	**3.368**
125	240	rács	360238	**3.368**
125	320	rács	360251	**3.368**
150	80	rács	360261	**4.233**
150	120	rács	360262	**3.869**
150	180	rács	360263	**3.869**
150	240	rács	360264	**3.869**
150	320	rács	360265	**3.869**
225	80	rács	360278	**8.512**
225	120	rács	360279	**7.784**
225	180	rács	360282	**7.784**
225	240	rács	360280	**7.784**
225	320	rács	360281	**7.784**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.


Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyüjtőcsomag Set

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Tárcsák: Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
96	több szemcseméret	rács	367459	**2.230**
125	több szemcseméret	rács	367328	**3.687**
150	több szemcseméret	rács	367327	**5.053**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	60	GLS 27	360312	**2.204**
125	80	GLS 27	360313	**2.013**
125	120	GLS 27	360314	**1.869**
125	60	GLS 5	360250	**2.204**
125	80	GLS 5	360248	**2.013**
125	120	GLS 5	360249	**1.869**
150	60	GLS 1	360266	**2.348**
150	80	GLS 1	360267	**2.061**
150	120	GLS 1	360268	**1.917**
150	60	GLS 3	360324	**2.348**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 CK gyüjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
150	80	GLS 3	360325	**2.061**
150	120	GLS 3	360326	**1.917**
150	60	GLS 47	368440	**2.348**
150	80	GLS 47	368445	**2.061**
150	120	GLS 47	368444	**1.917**
150	60	GLS 51	360272	**2.348**
150	80	GLS 51	360273	**2.061**
150	120	GLS 51	360274	**1.917**
150	60	GLS 74	360330	**2.348**
150	80	GLS 74	360331	**2.061**
150	120	GLS 74	360334	**1.917**
225	60	GLS 55	366980	**3.834**
225	80	GLS 55	366979	**3.402**
225	120	GLS 55	366984	**3.115**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
125	180	GLS 27	360315	**1.869**
125	240	GLS 27	360316	**1.869**
125	320	GLS 27	360317	**1.869**
125	180	GLS 5	360247	**1.869**
125	240	GLS 5	360246	**1.869**
125	320	GLS 5	360245	**1.869**
150	180	GLS 1	360269	**1.917**
150	240	GLS 1	360270	**1.917**
150	320	GLS 1	360271	**1.917**
150	180	GLS 3	360327	**1.917**
150	240	GLS 3	360328	**1.917**
150	320	GLS 3	360329	**1.917**
150	180	GLS 47	368443	**1.917**
150	240	GLS 47	368442	**1.917**
150	320	GLS 47	368441	**1.917**
150	180	GLS 51	360275	**1.917**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 33 BK gyüjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
150	240	GLS 51	360276	**1.917**
150	320	GLS 51	360277	**1.917**
150	180	GLS 74	360335	**1.917**
150	240	GLS 74	360336	**1.917**
150	320	GLS 74	360337	**1.917**
225	150	GLS 55	366977	**3.115**
225	180	GLS 55	366976	**3.115**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyüjtőcsomag





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●
nemesacél	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
115	40	○ 0	278805	**1.223**
115	60	○ 0	278806	**1.025**
115	80	○ 0	278807	**933**
115	120	○ 0	278808	**874**
115	180	○ 0	278809	**874**
115	40	GLS 4	243219	**1.265**
115	60	GLS 4	241608	**1.069**
115	80	GLS 4	243220	**977**
115	120	GLS 4	241610	**918**
115	180	GLS 4	241611	**918**
125	40	GLS 5	241614	**1.725**
125	60	GLS 5	241625	**1.390**
125	80	GLS 5	241626	**1.246**
125	120	GLS 5	241627	**1.150**
125	180	GLS 5	241628	**1.150**
150	40	GLS 1	371811	**2.348**
150	60	GLS 1	367094	**1.869**
150	80	GLS 1	367093	**1.629**
150	120	GLS 1	367092	**1.486**
150	180	GLS 1	371812	**1.486**
150	40	GLS 3	241649	**2.348**
150	60	GLS 3	241650	**1.869**
150	80	GLS 3	241651	**1.629**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - PS 22 K gyüjtőcsomag Csiszolópapír, tépőzáras

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
150	120	GLS 3	241652	**1.486**
150	180	GLS 3	241653	**1.486**
150	40	GLS 51	319068	**2.348**
150	60	GLS 51	319069	**1.869**
150	80	GLS 51	319070	**1.629**
150	120	GLS 51	319071	**1.486**
150	180	GLS 51	319073	**1.486**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db tárcsával

Védőlap, tépőzáras

PP 555 gyüjtőcsomag



ÚJ !



Előnyök: A tépőzáras tapadás javítása és a felfogótárcsa védelme az excentercsiszolón

átmérő mm-ben	hozzáillő típus	csomagolási egység/db	cikkszám	ár/csomag Ft
125	Excentercsiszoló	2	370652	**6.176**
150	Excentercsiszoló	2	358148	**6.608**
225	Excentercsiszoló	2	370662	**13.840**

Rendelési egység: 1 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyűjtőcsomag





ÚJ !

Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 125	80	rács	360204	**2.003**
70 x 125	120	rács	360205	**2.003**
70 x 125	180	rács	360206	**1.775**
70 x 125	240	rács	360207	**1.775**
70 x 125	320	rács	360208	**1.775**
80 x 133	80	rács	360197	**2.731**
80 x 133	120	rács	360198	**2.731**
80 x 133	180	rács	360199	**2.731**
80 x 133	240	rács	360200	**2.731**
80 x 133	320	rács	360201	**2.731**
93 x 178	80	rács	360223	**2.913**
93 x 178	120	rács	360224	**2.868**
93 x 178	180	rács	360225	**2.549**
93 x 178	240	rács	360226	**2.549**
93 x 178	320	rács	360227	**2.549**
103 x 115	80	rács	367138	**3.004**
103 x 115	120	rács	367137	**3.004**
103 x 115	180	rács	367136	**3.004**
103 x 115	240	rács	367135	**3.004**
103 x 115	320	rács	367134	**3.004**
115 x 230	80	rács	360217	**4.188**
115 x 230	120	rács	360218	**4.142**
115 x 230	180	rács	360219	**3.642**
115 x 230	240	rács	360220	**3.642**
115 x 230	320	rács	360222	**3.642**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyűjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 125	60	GL 0	360209	**1.581**
70 x 125	80	GL 0	360210	**1.533**
70 x 125	120	GL 0	360213	**1.438**
80 x 133	40	GL 18	367118	**2.540**
80 x 133	60	GL 18	360293	**2.156**
80 x 133	80	GL 18	360294	**2.013**
80 x 133	120	GL 18	360295	**1.917**
93 x 178	60	GL 17	360228	**2.492**
93 x 178	80	GL 17	360230	**2.252**
93 x 178	120	GL 17	360231	**2.108**
103 x 115	40	GL 19	367214	**2.348**
103 x 115	60	GL 19	367215	**1.965**
103 x 115	80	GL 19	367216	**1.773**
103 x 115	120	GL 19	367217	**1.677**
115 x 230	60	GL 15	360300	**2.923**
115 x 230	80	GL 15	360301	**2.636**
115 x 230	120	GL 15	360302	**2.444**
115 x 115	60	GL 20	360306	**1.965**
115 x 115	80	GL 20	360307	**1.773**
115 x 115	120	GL 20	360308	**1.677**
115 x 105	40	GL 43	367222	**2.300**
115 x 105	60	GL 43	367221	**1.917**
115 x 105	80	GL 43	367220	**1.773**
115 x 105	120	GL 43	367227	**1.629**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 125	180	GL 0	360214	**1.438**
70 x 125	240	GL 0	360215	**1.438**
70 x 125	320	GL 0	360216	**1.438**
80 x 133	180	GL 18	360303	**1.917**
80 x 133	240	GL 18	360296	**1.917**
80 x 133	320	GL 18	360297	**1.917**
93 x 178	180	GL 17	360252	**2.108**
93 x 178	240	GL 17	360232	**2.108**
93 x 178	320	GL 17	360233	**2.108**
103 x 115	180	GL 19	367218	**1.677**
103 x 115	240	GL 19	367219	**1.677**
103 x 115	320	GL 19	367223	**1.629**
115 x 230	180	GL 15	360304	**2.444**
115 x 230	240	GL 15	360305	**2.444**
115 x 230	320	GL 15	360320	**2.444**
115 x 115	180	GL 20	360309	**1.677**
115 x 115	240	GL 20	360310	**1.677**
115 x 115	320	GL 20	360311	**1.677**
115 x 105	180	GL 43	367226	**1.629**
115 x 105	240	GL 43	367225	**1.629**
115 x 105	320	GL 43	367224	**1.629**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyüjtőcsomag





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●
nemesacél	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑

Előnyök: Magas forgácsolási teljesítmény - Homogén csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 125	60	GL 0	367130	**1.629**
70 x 125	80	GL 0	367132	**1.438**
70 x 125	120	GL 0	367131	**1.342**
70 x 125	180	GL 0	367133	**1.342**
80 x 133	40	GL 18	367125	**2.252**
80 x 133	60	GL 18	367126	**1.917**
80 x 133	80	GL 18	367129	**1.725**
80 x 133	120	GL 18	367127	**1.629**
80 x 133	180	GL 18	367128	**1.629**
103 x 115	40	GL 19	367240	**1.821**
103 x 115	60	GL 19	367239	**1.486**
103 x 115	80	GL 19	367238	**1.342**
103 x 115	120	GL 19	367235	**1.246**
103 x 115	180	GL 19	367237	**1.246**
115 x 230	40	GL 15	241663	**4.906**
115 x 230	40	GL 15	369725	**3.786**
115 x 230	60	GL 15	241664	**3.974**
115 x 230	60	GL 15	369726	**3.067**
115 x 230	80	GL 15	369724	**2.684**
115 x 230	120	GL 15	369723	**2.492**
115 x 230	180	GL 15	241667	**3.282**
115 x 230	180	GL 15	369722	**2.492**
115 x 105	40	GL 43	367234	**1.821**
115 x 105	60	GL 43	367233	**1.486**
115 x 105	80	GL 43	367232	**1.342**
115 x 105	120	GL 43	367231	**1.246**
115 x 105	180	GL 43	367230	**1.246**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolórács, tépőzáras, vízálló

AN 400 gyüjtőcsomag Set

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Hordozó	Poliészter rács

Alkalmazási terület:			
festék/lakk/kitt	●	kompozit anyagok	●
gélbevonatok	●	fa	●
gipsz	●	faalapanyagú laptermékek	●
gipszkartonfalak	●		

Előnyök: A nyitott rácsstruktúrának köszönhetően hatékony és teljes felületű porelszívás - A pormentes csiszolás a csiszolóanyag hosszabb élettartamát biztosítja - Ugyanakkor jobb munkavédelem a csekély munkahelyi porképződés miatt - Nem függ a meglévő elszívó-furatformáktól - Vízálló

Szett: 2 db P80, 2 db P120, 2 db P180

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
99 x 148	több szemcseméret	⌂ GLS81	367745	**3.414**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db ívvel

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
98 x 148	40	⌂ GLS 24	366849	**2.444**
98 x 148	60	⌂ GLS 24	360333	**1.965**
98 x 148	80	⌂ GLS 24	360338	**1.725**
98 x 148	120	⌂ GLS 24	360339	**1.581**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszoló-szemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
98 x 148	180	GLS 24	360340	**1.581**
98 x 148	240	GLS 24	360341	**1.581**
98 x 148	320	GLS 24	360342	**1.581**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●
nemesacél	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép - Széles méret- és szemcseválaszték

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
98 x 148	40	GLS 24	366848	**2.252**
98 x 148	60	GLS 24	366847	**1.773**
98 x 148	80	GLS 24	366846	**1.533**
98 x 148	120	GLS 24	366845	**1.438**
98 x 148	180	GLS 24	366844	**1.438**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 CK gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
96	40	GLS 15	366850	**2.013**
96	60	GLS 15	360241	**1.629**
96	80	GLS 15	360244	**1.486**
96	120	GLS 15	360243	**1.390**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 33 BK gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Jobb csiszolási és leválasztási teljesítmény a speciális, hőkezelt alumíniumoxid csiszolószemcséknek köszönhetően - Kisebb arányú eltömődés a fedőlakk aktív adalékanyagai és a félig nyitott szemcseszórás miatt - Nagy mértékű rugalmasság, jó stabilitás és szakítószilárdság a latexszel impregnált papír hordozónak köszönhetően

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | **180** | 220 | **240** | 280 | **320** | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
96	180	GLS 15	360242	**1.390**
96	240	GLS 15	360240	**1.390**
96	320	GLS 15	360239	**1.390**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyüjtőcsomag



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●
nemesacél	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | **60** | **80** | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
96	40	GLS 15	241656	**1.198**
96	60	GLS 15	241657	**958**
96	80	GLS 15	241658	**863**
96	120	GLS 15	241659	**815**
96	180	GLS 15	241660	**815**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db deltacsiszolóval

Csiszolópapír, tépőzáras

PS 22 K gyüjtőcsomag Set



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	E-papír

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●
nemesacél	◑
festék/lakk/kitt	◑
műanyag	◑

Előnyök: Univerzális tárcsa fém- és fafeldolgozáshoz - Homogén csiszolati kép
Tárcsák: Szett: 2 db P40, 2 db P80, 2 db P120

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | **40** | 50 | 60 | **80** | 100 | **120** | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

átmérő mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	cikkszám	ár/csomag Ft
96	több szemcseméret	GLS 15	241662	**1.198**
150	több szemcseméret	GLS 51	319072	**2.779**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 6 db deltacsiszolóval

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóvászon

LS 309 XH gyüjtőcsomag



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●
színesfém	●
festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	cikkszám	ár/csomag Ft
75 x 457	40	F5	9189	**2.251**
75 x 457	60	F5	9176	**2.110**
75 x 457	80	F5	9172	**2.044**
75 x 457	100	F5	9171	**1.997**
75 x 457	120	F5	7138	**1.997**
75 x 533	40	F5	7018	**2.440**
75 x 533	60	F5	7019	**2.270**
75 x 533	80	F5	7020	**2.176**
75 x 533	100	F5	7021	**2.129**
75 x 533	120	F5	7022	**2.129**
75 x 533	150	F5	7023	**2.129**
75 x 533	180	F5	7077	**2.129**
100 x 560	40	F5	7036	**2.996**
100 x 560	60	F5	7037	**2.788**
100 x 560	80	F5	7038	**2.675**
100 x 560	100	F5	7039	**2.600**
100 x 560	120	F5	7040	**2.600**
100 x 610	40	F5	7080	**3.165**
100 x 610	60	F5	7081	**2.901**
100 x 610	80	F5	7082	**2.788**
100 x 610	100	F5	7083	**2.722**
100 x 610	120	F5	7084	**2.722**

Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Csiszolóvászon

LS 309 XH gyüjtőcsomag Set





Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	fa	●
Szemcsefajta	korund	általános fém	●
Szórási mód	zárt	színesfém	●
Hordozó	X-pamut	festék/lakk/kitt	◑

Előnyök: Speciálisan a kézi szalagcsiszoló gépekhez kifejlesztett típus - Univerzálisan használható fa, fém, festék és lakk megmunkálására - Raktárról rendelhető nagy választékban minden járatos gépre

Szett: 1 db P40, 1 db P80, 1 db P120

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	cikkszám	ár/csomag Ft
75 x 457	több szemcseméret	F5	367035	**2.686**
75 x 533	több szemcseméret	F5	367034	**2.913**
100 x 560	több szemcseméret	F5	367036	**3.642**
100 x 610	több szemcseméret	F5	367037	**3.824**

Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal

Keskeny szalag, vászon

CS 310 XF gyüjtőcsomag





Tulajdonságok		Alkalmazási terület:	
Kötőanyag	műgyanta	nemesacél	●
Szemcsefajta	korund	általános fém	●
Szórási mód	zárt	színesfém	●
Hordozó	XF-pamut	acél	●

Előnyök: Univerzális csiszolószalag rádiuszok és kontúrok megmunkálásához a fémfeldolgozás valamennyi területén

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** 80 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	sz.végtelenítési forma	cikkszám	ár/csomag Ft
10 x 330	40	F4G	367104	**1.737**
10 x 330	60	F4G	367105	**1.646**
10 x 330	120	F4G	367106	**1.600**
13 x 457	40	F4G	248820	**1.747**
13 x 457	60	F4G	248821	**1.747**
13 x 457	120	F4G	248822	**1.747**
13 x 610	40	F4G	367101	**1.920**
13 x 610	60	F4G	367102	**1.920**
13 x 610	120	F4G	367103	**1.829**

Rendelési egység: 6 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 3 db szalaggal


Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csapos lamellás csiszoló

KM 613 gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
fa	◑
műanyag	◑

Előnyök: Univerzális termék acél és nemesacél megmunkálásához - Egyenletes leválasztási teljesítmény - Ideális nehezen hozzáférhető helyekhez

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x szélesség x csap mm-ben	szemcse	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	cikkszám	ár/csomag Ft
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	360285	**2.230**
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	360286	**2.230**
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	360287	**2.230**
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	360290	**3.186**
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	360289	**3.186**
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	360288	**3.186**
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	366998	**4.552**
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	366997	**4.552**
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	366996	**4.552**

Rendelési egység: Ø 40 mm 36 db, Ø 60 mm 24 db, Ø 80 mm 20 db

Fíbertárcsa

CS 561 gyüjtőcsomag





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:			
acél	●	nemesacél	◑
színesfém	●	fa	◑
általános fém	●		
műanyag	◑		

Előnyök: Univerzálisan alkalmazható - Robusztus, ellenálló és tartós

Szemcsetartomány:

16 **24** 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 22	24	⊛ 30	13300 1/min	255905	**2.591**
115 x 22	40	⊛ 30	13300 1/min	255906	**2.284**
115 x 22	60	⊛ 30	13300 1/min	255907	**1.976**
115 x 22	80	⊛ 30	13300 1/min	255908	**1.932**

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

▸▸ FIGYELEM: Folytatás az előző oldalról - CS 561 gyüjtőcsomag Fíbertárcsa

átmérő x furat mm-ben	szemcse	lyukasztási forma	megengedett fordulatszám	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 22	120	⊛ 30	13300 1/min	255909	**1.932**
125 x 22	24	⊛ 30	12200 1/min	255910	**3.030**
125 x 22	40	⊛ 30	12200 1/min	255911	**2.679**
125 x 22	60	⊛ 30	12200 1/min	255912	**2.328**
125 x 22	80	⊛ 30	12200 1/min	255913	**2.284**
125 x 22	120	⊛ 30	12200 1/min	255914	**2.284**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db fíbertárcsával

Csiszolóvászon

KL 375 J gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	J-pamut

Alkalmazási terület:	
fa	●
általános fém	●

Előnyök: Nagyon rugalmas standard termék fa és fémfelületek megmunkálásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 5000	40	301050	**3.915**
115 x 5000	60	266533	**3.596**
115 x 5000	80	266538	**3.323**
115 x 5000	120	266548	**3.186**
115 x 5000	180	301052	**3.186**

Rendelési egység: 10 db tekercs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Finispapír

PL 31 B gyűjtőcsomag





Tulajdonságok	
Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Kedvező ár/érték arányú termék - Optimális kopásállóság kézi használat és kézi gépeken történő csiszolás esetében

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 **180** 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 5000	40	241817	**3.929**
115 x 5000	60	241818	**3.211**
115 x 5000	80	241819	**2.827**
115 x 5000	120	241820	**2.636**
115 x 5000	180	241821	**2.636**

Rendelési egység: 5 db tekercs

Csiszolópapír

PS 33 C gyűjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 5000	60	366985	**4.504**
115 x 5000	80	366990	**3.977**
115 x 5000	120	366989	**3.642**

Rendelési egység: 5 db tekercs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír

PS 33 B gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Nagyon nagy leválasztási teljesítmény - A csiszolást segítő hatóanyagok csökkentik az eltömődést - Hosszabb élettartam - Jó szakítószilárdság nagy rugalmasság mellett

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 5000	180	366987	**3.642**
115 x 5000	240	366986	**3.690**
115 x 5000	320	366988	**3.690**

Rendelési egység: 5 db tekercs

Csiszolópapír

PS 30 D gyüjtőcsomag

ÚJ !





Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	D-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Éles szemcse és agresszivitás fa, lakk és kitt megmunkálásához - Rugalmas és szakításbiztos, könnyen hajlítható - Kedvező ár/érték arányú termék

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** **100** **120** **150** **180** **220** **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
115 x 5000	40	294308	**2.923**
115 x 5000	60	280588	**2.396**
115 x 5000	80	280589	**2.108**
115 x 5000	100	267048	**1.965**
115 x 5000	120	267059	**1.965**
115 x 5000	150	267070	**1.965**
115 x 5000	180	279733	**1.965**
115 x 5000	220	294229	**1.965**

Rendelési egység: 10 db tekercs

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóvászon

KL 371 X gyűjtőcsomag



Tulajdonságok	
Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt
Hordozó	X-pamut

Alkalmazási terület:	
általános fém	●
színesfém	●

Előnyök: Kedvező árú univerzális termék felületek kézi csiszolásához

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	40	241781	**3.869**
230 x 280	60	241783	**3.414**
230 x 280	80	241784	**3.186**
230 x 280	120	241785	**3.050**
230 x 280	240	241786	**3.095**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Finispapír

PL 31 B gyűjtőcsomag



Tulajdonságok	
Kötőanyag	enyv
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
általános fém	◑

Előnyök: Kiváló ár/teljesítmény arányú termék - Optimális kopási tulajdonság kézi és kisgépes csiszoláshoz - Nagyon finom csiszolati kép

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 **240** 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	40	241776	**3.190**
230 x 280	60	241777	**2.657**
230 x 280	80	241778	**2.585**
230 x 280	120	241779	**2.431**
230 x 280	240	241780	**2.431**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír

PS 33 C gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	80	371919	**3.163**
230 x 280	120	371918	**2.875**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír

PS 33 B gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	félig nyílt
Hordozó	B-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑

Előnyök: Magas leválasztási teljesítmény - Sokoldalú felhasználási lehetőség

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 **180** 220 **240** 280 **320** 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	180	371916	**2.875**
230 x 280	240	371922	**2.875**
230 x 280	320	371923	**2.875**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 C gyűjtőcsomag



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	C-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	◑
általános fém	◑

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | **120** | 150 | **180** | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	120	241787	**2.300**
230 x 280	180	241789	**2.013**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Csiszolópapír, vízálló

PS 11 A gyűjtőcsomag



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	SiC
Szórási mód	zárt
Hordozó	A-papír

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
műanyag	●
üveg/kő	◑
általános fém	◑

Előnyök: Speciális termék az autójavítás és -lakkozás területén - Optimális kemény, szívós felületek csiszolásához - Kitűnő illeszkedés magas stabilitás mellett - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | **240** | 280 | 320 | 360 | **400** | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szél. x hosszúság mm-ben	szemcse	cikkszám	ár/csomag Ft
230 x 280	240	241790	**2.013**
230 x 280	400	241791	**2.013**

Rendelési egység: 5 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 5 db ívvel

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszoló flíz, vízálló

NPA 400 gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Kötőanyag	műgyanta
Szemcsefajta	korund
Flízfajta	puha flíz

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●
fa	●
festék/lakk	◑
műanyag	◑

Előnyök: Kiválóan használható felületek nemesítéshez, pl. egy meglévő csiszolati képhez történő illesztésnél - Használható nedves- és szárazcsiszoláshoz egyaránt

szél. x hosszúság mm-ben	szín	finomság	cikkszám	ár/csomag Ft
152 x 229	vöröses barna	very fine	367350	**1.457**

Rendelési egység: 28 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db ívvel

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 500 gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) - Rugalmas szivacsmagjának köszönhetően használható sík- és tagolt felületekhez egyaránt - Robusztus, mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | **60** | 80 | **100** | 120 | **150** | 180 | **220** | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	cikkszám	ár/csomag Ft
70 x 100 x 25	60	kemény	barna	szürke	367346	**1.001**
70 x 100 x 25	100	kemény	barna	szürke	367347	**1.001**
70 x 100 x 25	150	kemény	barna	szürke	367348	**1.001**
70 x 100 x 25	220	kemény	barna	szürke	367349	**1.001**

Rendelési egység: 32 db

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Csiszolóhasáb, rugalmas, 4 oldalon szemcsés, vízálló

SK 700 A gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Síkon és élekben is alkalmazható (négy oldalon használható) -A kb. 45°-os hegyesszögű éllel különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető munkadarab-kontúrok megmunkálására - Jó illeszkedés és nyomáseloszlás a rugalmas szivacsmaggal.- Robusztus, mosható és újrahasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	cikkszám	ár/csomag Ft
89 x 125 x 25	60	kemény	barna	szürke	367321	**1.366**
89 x 125 x 25	100	kemény	barna	szürke	367322	**1.366**
89 x 125 x 25	150	kemény	barna	szürke	367324	**1.366**
89 x 125 x 25	220	kemény	barna	szürke	367323	**1.366**

Rendelési egység: 18 db

Csiszolószivacs, rugalmas, 2 oldalon szemcsés, vízálló

SW 501 gyüjtőcsomag

ÚJ !



Tulajdonságok	
Szemcsefajta	korund
Szórási mód	zárt

Alkalmazási terület:	
festék/lakk/kitt	●
fa	●
műanyag	◑
általános fém	◑

Előnyök: Selymesen matt csiszolati felület - Gyengén és erősen tagolt felületek megmunkálására (két oldalon használható) - Ellenáll a gyűrésnek, szakításnak - Mosható és újra felhasználható

Szemcsetartomány:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 **120** 150 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

szélesség x hossz x magasság mm-ben	szemcse	keménységi fok	szemcse színe	hab színe	cikkszám	ár/csomag Ft
96 x 123 x 12,5	120	lágy	barna	sárga	367320	**910**
96 x 123 x 12,5	220	lágy	barna	sárga	367319	**910**

Rendelési egység: 14 db kiakasztható gyűjtőcsomag, csomagonként 2 db

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

A 980 TZ SPECIAL



ÚJ !

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●
színesfém	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Nagyon gyors vágás - Különösen pontos és tiszta vágások a kis vastagságnak köszönhetően - Csekély hőterhelés - A kis mértékű sorjaképződés miatt jelentősen kevesebb utómegmunkálás - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	362548	**14.230**
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	362549	**15.592**

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

A 60 EXTRA



Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10 korong	310499	**7.291**
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10 korong	310500	**7.730**

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

A 60
EXTRA





Osztály	*EXTRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■□□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
általános fém	●

Előnyök: Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - Kiváló ár/teljesítmény arány - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva. 5 db doboz egy kináló dobozban

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/doboz**	**cikkszám**	**ár/doboz Ft**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 db korong	312031	**7.730**

Rendelesi egyseg: 5 doboz = 50 db korong + 1 db kináló doboz

Vágókorong

A 660 R
SUPRA

ÚJ !





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■■□□
Agresszivitás	■■■■■□□
Élettartam	■■■■■□□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Csekély sorjaképződés - Csekély nyomóerő mellett is kiváló vágásteljesítmény - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/doboz**	**cikkszám**	**ár/doboz Ft**
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 korong	362677	**8.301**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 korong	362678	**9.267**

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

A 60 TZ SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■■■□	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■□□	acél	●
Élettartam	■■■■■■□	színesfém	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 korong	310503	**8.696**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 korong	310504	**9.662**

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

A 960 TZ SPECIAL

ÚJ !





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	SPECIAL	Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■■■■	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■■□	acél	●
Élettartam	■■■■■■■		

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Rövid vágási idő mellett hosszú élettartam - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - Optimális kötésrendszer a jelentősen hosszabb élettartam érdekében - Sokoldalú alkalmazhatóság - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 korong	362554	**9.267**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 korong	362553	**10.541**

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong INOX

K 960 TX SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

ÚJ !

Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
magasan ötvözött fémek	●
szénacél	●
titán	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Kimagasló teljesítmény a kerámia szemcsének köszönhetően csekély nyomóerő mellett is - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 korong	362590	**12.473**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 korong	362589	**14.230**

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

Z 960 TX SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

ÚJ !

Osztály	SPECIAL
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■■

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
ötvözetek	●
szénacél	●
titán	●

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Ideális szívós és kemény anyagokhoz, pl. titánhoz és magasan ötvözött acélhoz - Zirkonkorund szemcse a folyamatos önéleződésért - Csekély hőterhelés - Kis mértékű sorjaképződés - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 korong	362588	**10.365**
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 korong	362587	**11.727**

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

EDGE *SPECIAL*

ÚJ !





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály		Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■■■■	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■■■□	acél	●
Élettartam	■■■■■■■	alumínium	●

Előnyök: Nagy teljesítményű vágókorong önéleződő csiszolószemcsével - Nagy vágási teljesítmény és hosszú élettartam - Széles alkalmazási kör - 10 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	10 korong	362578	**10.673**
125 x 1,2 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	10 korong	362579	**11.488**

Rendelési egység: 5 doboz = 50 db korong

Vágókorong

A 346 *EXTRA*

ÚJ !





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	*EXTRA*	Alkalmazási terület:	
Keménység	■■■■□□□	nemesacél	●
Agresszivitás	■■■■□□□	acél	●
Élettartam	■■■■■□□	alumínium	◑

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önéleződő – Csekély sorjaképződés, hosszabb élettartam - Különösen alkalmas vékonyabb anyagok, például profilok és csövek vágásához - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 korong	347566	**5.973**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	8 korong	362583	**6.324**

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

A 646 R
SUPRA





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	*SUPRA*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	◑

ÚJ !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon - Vágókorong kalcinált, köbös korundból, önéleződő - Rendkívül erőteljes vágás tömör acél vágásakor - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 korong	362582	**6.324**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	8 korong	362581	**7.335**

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Vágókorong

A 46 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■□
Agresszivitás	■■■■■■□
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
nemesacél	●
acél	●

ÚJ !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Univerzálisan alkalmazható acélon és rozsdamentes acélon (INOX) – Elsőrangú választás professzionális alkalmazásokhoz és a fokozott követelményű anyagok vágásához- 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	alak	max. kerületi sebesség	megengedett fordulatszám	csomagolási egység/doboz	cikkszám	ár/doboz Ft
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 korong	362580	**6.983**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	8 korong	362585	**7.730**

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kiakasztható gyűjtőcsomagok

Vágókorong

A 946 TZ
SPECIAL





Fe·S·Cl <0,1%

Osztály	*SPECIAL*
Keménység	■■■■■■■
Agresszivitás	■■■■■■■
Élettartam	■■■■■■□

Alkalmazási terület:	
acél	●
nemesacél	●
színesfém	◑
öntvény	◑

ÚJ !

Előnyök: Vas-, kén- és klórmentes - Extra hosszú élettartam minden alkalmazásban - Általánosan használható a fémfeldolgozásban - Gyors vágási idő - Csekély sorjaképződés - Csekély hőterhelés - 8 db vágókorong egy átlátszó tetejű fémdobozba csomagolva a könnyű kezelhetőség érdekében

átmérő x szélesség x furat mm-ben	**alak**	**max. kerületi sebesség**	**megengedett fordulatszám**	**csomagolási egység/doboz**	**cikkszám**	**ár/doboz Ft**
115 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	8 korong	362584	**8.345**
125 x 1,6 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	8 korong	342227	**9.267**

Rendelési egység: 5 doboz = 40 db korong

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Általános Üzleti Feltételek

§ 1 Érvényesség

Cégünk, a Klingspor által végzett szállítás, szolgáltatás illetve ajánlattétel kizárólag ezen üzleti feltételeink alapján történik; a vevők ennek ellentmondó vagy ettől eltérő feltételeit nem fogadjuk el. Ez alól kivétel csak a Klingspor által előzetesen írásban rögzített hozzájárulás esetén lehetséges. A szerződésteljesítéssel kapcsolatos üzleti tárgyalások nem jelentenek beleegyezést az eltérő szerződéses feltételekbe. Ezen üzleti feltételeink alkalmazhatók keret-megállapodásként a felek közötti minden további jogügylet esetén.

§ 2 Szerződéskötés

A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a megrendelést írásban visszaigazoltuk, ill. a megrendelt árut leszállítottuk.

§ 3 Árak

Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg - minden megnevezett ár ab Werk (EXW) és ÁFA nélkül értendő. A legkisebb megrendelési érték 20.000 Ft. Szállítási költségek: nettó 20.000 Ft áruértéktől 59.999 Ft-ig 3.500 Ft + ÁFA, nettó 60.000 Ft áruérték felett a kiszállítás díjtalan. Amennyiben a vevő által kért különleges, vagy gyorsabb szállítás többletköltséggel jár, azt a vevő részére leszámlázzuk, még akkor is, ha egyébként díjtalanul szállítanánk.

§ 4 Csomagolás, szállítás és kockázatvállalás

Fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelt mennyiségtől a gyártásból, illetve csomagolási egységből adódóan eltérjünk. A szállítási eszköz megválasztásának joga - amennyiben erre vonatkozóan eltérő megállapodás nem történt - a Klingspor vállalatot illeti meg. A kockázat és kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az árut a szállítmányozó cég átveszi, legkésőbb azonban akkor, amikor az áru elhagyja a Klingspor telephelyét.

§ 5 Fizetési feltételek

A fizetés módjáról a vevővel egyénileg állapodunk meg és az az írásban történt visszaigazolással válik érvényessé. A fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A vevőnek nincs joga a fizetés megtagadására, vagy késleltetésére beszámítási kifogásra való hivatkozással.

§ 6 Elállás a szerződéstől

Megalapozott indokkal, különösképpen a vevő gazdasági helyzetének jelentős gyengülése, csőd, illetve felszámolási eljárás továbbá a vevő fizetésképtelensége, valamint fizetési késedelme esetén a Klingspor-nak joga van elállni a szerződéstől. A vevő fizetési késedelme esetén a Klingspor mentesül minden további szolgáltatási-, ill. szállítási kötelezettség alól és joga van a nyitott szállítmányokat és szolgáltatásokat visszatartani, valamint előre fizetést, illetve biztosítékot követelni, illetve egy meghatározott, utólagos fizetési határidő kitűzésével a szerződéstől elállni. Amennyiben a vevő – indokolatlanul – a szerződés teljesítését megtagadja, vagy erre utaló magatartást tanúsít, a Klingspor-nak jogában áll a szerződés teljesítését követelni, vagy hozzájárulni a szerződés felbontásához. Ez utóbbi esetben a vevő köteles a Klingspor választása szerint meghiúsulási kötbért fizetni a bruttó számlaérték 15 %-a erejéig, vagy a ténylegesen felmerült kárt megtéríteni kártérítés jogcímén.

§ 7 Felszólítási- és inkasszóköltségek

A vevő köteles a fizetési késedelem esetén a felszólítással, inkasszóval vagy – amennyiben szükséges - ügyvédi eljárással kapcsolatban bizonyíthatóan felmerülő költségeket megtéríteni.

§ 8 Szállítási határidő

A megállapított szállítási határidő csak tájékoztató jellegű. Azon a napon kezdődik, amikor a Klingspor és a vevő közötti írásbeli szerződés – beleértve minden technikai részletet – létrejött. A szállítási határidő minden olyan esetben meghosszabbodik, amikor vis majorról vagy egyéb előre nem látható és befolyásolható eseményről, - pl. üzemzavar, sztrájk, az energiaellátás zavara – van szó.

§ 9 Csekély mértékű változtatások a teljesítésben

Csekély mértékű változtatások, mint például a szín, külső megjelenés és méretbeli kisebb eltérés esetén a vevő köteles az árut átvenni, és azt szerződésszerű teljesítésként elfogadni.

§ 10 Reklamációk

Az áru külsején látható hiányosságot a vevőnek az áru átvétele után 10 napon belül jeleznie kell. Amennyiben a vevő e határidőn túl az áru külsején nem látható, rejtett hiányosságot vagy hibát észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell írásban a Klingspor-nak. Minden ilyen jogos reklamáció esetén a vevő további kárigényének kizárása mellett a Klingspor köteles a vevő részére pótszállítást indítani, vagy gyári javítást elvégezni. Amennyiben ez nem lehetséges, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azt vagy árcsökkentéssel, vagy a szerződés megszüntetésével rendezzük. A reklamáció bejelentésére nyitva álló objektív jogvesztő határidő az áru leszállításától számított 1 év.

§ 11 Felelősség, kártérítés

Jelentéktelen szállítási hibákból eredő kisebb károkért nem vállalunk felelősséget. A szerződésszegéssel okozott kárt a károsultnak kell bizonyítania. Ajánlatok, információs anyagok, árlisták megküldésével, vagy vevőszolgálati tanácsadással, illetőleg a leszállított csiszolószerszámok felhasználásának módjával kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállalunk, kivéve, ha azt előtte írásban rögzítettük. A vevő minden esetben köteles a leszállított csiszolószerszám tervezett célra történő felhasználhatóságáról meggyőződni.

A vevő kötelessége az áru továbbítása, ill. értékesítése esetén a végfelhasználót a termék helyes használatával kapcsolatosan tájékoztatni és a hibás felhasználás esetleges következményeire figyelmeztetni.

§ 12 Termékfelelősség

Termékfelelősségi igény esetén a vevő beszámítási kifogást nem terjeszthet elő. A termékfelelősségi igények rendezésére a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok irányadók.

§ 13 Tulajdonjog fenntartása és ennek érvényesítése

Minden árut a tulajdonjog fenntartásával szállítunk és az áru annak teljes kifizetéséig a tulajdonunkban marad. A tulajdonjog fenntartással összefüggő nyilatkozat és a szerződéstől való elállás csak írásbeli közléssel érvényes. Áru visszavétele esetén jogosultak vagyunk a keletkező szállítási- és kezelési költségeket felszámolni. Harmadik személynek az áruhoz való hozzáférése esetén – különösképpen annak lefoglalásakor – a vevő kötelezi magát, hogy felhívja a figyelmet a Klingspor tulajdonjogára és azonnal értesít bennünket. A vevő teljes mértékben viseli a leszállított, de még ki nem fizetett árura vonatkozó kárveszélyt, különösképpen a megsemmisülés, elvesztés vagy minőségi romlás tekintetében.

§ 14 Követelés engedményezése, követelések beszámítása

Tulajdonjog fenntartás mellett történő szállításkor a vevő lemond a Klingspor javára - az áru továbbértékesítése vagy feldolgozása esetén - harmadik féllel szembeni követeléséről mindaddig, míg a Klingspor követeléseit teljes mértékben nem teljesíti. Követeléseinkről kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem mondunk le. Az általunk vitatott vevői követelések beszámítása követeléseinkbe nem megengedett.

§ 15 Jogvita

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatár esetén az egyébként illetékességgel rendelkező megyei bíróság illetékességének vetik alá magukat.

§ 16 Adatvédelem, címváltozás és szerzői jog

Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelésben szereplő, a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes-, vagy cégadatait feldolgozzuk és kezeljük. A vevő köteles a szerződés hatálya alatt bekövetkező címváltozást azonnal közölni. Ennek elmulasztásából eredő költségeket és károkat a vevő viseli. Tervek, rajzok vagy egyéb műszaki anyagok éppúgy, mint a minták, katalógusok, prospektusok, illusztrációk vagy egyéb hasonló kiadványok kizárólagos szellemi tulajdonunkat képezik, a vevő ezeket felhasználni vagy értékesíteni nem jogosult. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a vevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Klingspor Magyarország Csiszolástechnológia Kft.

Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.

Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Droue sur Drouette, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge Gesmbh
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клінгспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL
Belén de Escobar, Buenos Aires,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

12/2022

Klingspor Magyarország Kft.

Nagytétényi út 112.
1222 Budapest
Magyarország

Tel. +36 (1) 424 67 00
Fax +36 (1) 424 67 09
Mail info@klingspor.hu
Web www.klingspor.hu

/klingsporag

/company/klingsporag

/klingspor_ag

/klingspor_ag